

ABITARE SANO E SOSTENIBILE

BIOFA



VERNICI, OLI, COLORI
E DETERSIVI NATURALI

NUOVO
CATALOGO



INDICE

BIOFA, e la tua casa diventa un'oasi di benessere

Abitare sano, sostenibilità ambientale, ottima qualità ed esperienza dal 1976, sono queste le prerogative offerte da BIOFA, professionista in fatto di oli, vernici e pitture per l'interno e l'esterno, prodotti con materie prime naturali, di alta qualità.

I prodotti Top raccomandati

Il meglio di BIOFA

I prodotti naturali di BIOFA sono costituiti da materie prime naturali. All'interno di questa categoria di prodotti, di per sé già molto sani ed ecologici, si distinguono comunque altre sottoclassi:

- vi sono, ad esempio, prodotti naturali contenenti solventi, che presentano un contenuto di VOC (composti organici volatili) relativamente alto sebbene siano realizzati con materie prime assolutamente naturali.
- vi sono poi prodotti naturali con un altissimo contenuto di materie prime minerali, non rinnovabili che pertanto sono meno ecosostenibili dei prodotti costituiti prevalentemente da materie prime rinnovabili.

I prodotti Top BIOFA sono destinati a un campo di applicazione specifico, presentano una qualità particolarmente alta e nel contempo hanno un contenuto di VOC molto basso e sono ecosostenibili.

NOVITA'!

Tutti i prodotti BIOFA sono personalizzabili con il logo del rivenditore.

Contattateci per maggiori informazioni

Ideale anche per fare un regalo per i clienti.

Cosa voglio fare?

Pagina 4 - 5

La filosofia BIOFA

Approccio olistico alla qualità e dichiarazione completa dei componenti

Pagina 6 - 7

Abitare sano, in armonia con la natura

Pagina 8 - 9

Interni

Pagina 10 - 55

Mobili in legno

Pagina 13 - 24

Soffitti e pareti

Pagina 25 - 30

Finiture interne

Pagina 31 - 35

Giocattoli

Pagina 36 - 42

Pavimenti

Pagina 43 - 48

Pulizia

Pagina 49 - 53

Manutenzione

Pagina 54 - 55

Esterni

Pagina 56 - 67

Giardino

Pagina 58 - 62

Pulizia

Pagina 63

Casa e facciate

Pagina 64 - 67

Tabella prodotti

Pagina 68 - 69

Lo standard verde

Pagina 70 - 71



COSA VOGLIO FARE?



Mobili

Mobili in legno [Pagina 13 - 24](#)

Superfici interne dei mobili [Pagina 17](#)

Piani di lavoro in legno [Pagina 14](#)



Soffitti e pareti

Legno [Pagina 25](#)

Tappezzeria, intonaco, muratura, calcestruzzo, supporti stuccati e misti [Pagina 26 - 30](#)

Finiture interne

Arredi, travi, ringhiere, battiscopa, porte in legno [Pagina 31 - 32](#)

Arredi, travi, ringhiere, battiscopa, porte e finestre in legno [Pagina 33 - 35](#)

Giocattoli

Attrezzi ludici e giocattoli in legno [Pagina 36 - 42](#)

Pavimenti

In legno [Pagina 43 - 47](#)

In sughero e OSB [Pagina 43 - 46](#)

Pietra, massetto in cemento, piastrelle in cotto [Pagina 48](#)

Pulizia

Attrezzi per l'applicazione di pitture a base di resina naturale vernici, oli e cere [Pagina 51](#)

Rimozione di tracce di tannini, resine e altri componenti problematici dal legno [Pagina 51](#)

Superfici in legno e sughero oliate, verniciate e velate e metallo [Pagina 50 - 51](#)

Pavimenti in legno e sughero vecchi cerati, verniciati e velati [Pagina 50 - 51](#)

Pavimenti in legno e sughero vecchi oliati [Pagina 50 - 51](#)



Pulizia

Stoviglie [Pagina 52](#)

Lana e capi delicati [Pagina 53](#)

Superfici in vetro [Pagina 52](#)

Sanitari, calcare [Pagina 52](#)

Sapone lavamani [Pagina 53](#)



Manutenzione

Superfici in legno e sughero oliate [Pagina 54 - 55](#)

Superfici in legno cerate, verniciate e velate [Pagina 54 - 55](#)



Giardino

Mobili in legno [Pagina 58 - 59](#)

Terrazze in legno [Pagina 60](#)

Attrezzi ludici, balconi, recinzioni, pergole

Schermi divisorii e serre in legno [Pagina 61-62](#)

Pulizia

Terrazze e mobili da giardino [Pagina 63](#)

Ingrigimento del legno [Pagina 63](#)

Casa e facciata

Facciate intonacate, murature e calcestruzzo [Pagina 64](#)

Facciate in legno, orditura dei tetti in legno [Pagina 65 - 66](#)

Finestre e porte in legno [Pagina 67](#)



Informazioni utili su BIOFA e sui prodotti BIOFA

I prodotti BIOFA combinano tutte le proprietà necessarie per preservare l'ambiente, proteggere la natura e soddisfare le elevate esigenze delle superfici moderne.

Il principio base della filosofia BIOFA è quello di produrre e commercializzare prodotti ECOLOGICI altamente efficaci, come pitture, oli, vernici, prodotti per la cura, ecc. che siano innocui per la salute dell'uomo e degli animali.

Inoltre, BIOFA fissa nuovi standard da oltre 40 anni ma solo ora i legislatori ne stanno seguendo l'esempio varando regole più severe in tema di sostenibilità ambientale per i produttori di vernici.



La sicurezza e la qualità dei prodotti BIOFA sono verificabili e misurabili

Sin dalla sua costituzione, nel 1976, BIOFA ha dato grande importanza a un approccio globale di gestione della qualità. Questo significa che: BIOFA segue e controlla con estrema attenzione la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti, dall'origine delle materie prime e dei componenti, al processo produttivo fino ad arrivare al prodotto finito e al successivo smaltimento.

La fiducia e le alte aspettative dei consumatori nella qualità TOP BIOFA è inoltre convalidata da rinomati marchi di qualità. Tutti i prodotti BIOFA sono infatti soggetti a rigorosi criteri di prova, che di norma superano i requisiti prescritti dalle normative. La qualità dei prodotti e anche le materie prime sono testate da istituti indipendenti che utilizzano metodi di prova all'avanguardia. In questo modo viene garantita la conformità alle norme nazionali e internazionali.

Per la nostra salute niente è più importante dell'aria che respiriamo!

Per promuovere e garantire la salubrità degli spazi abitativi uno degli obiettivi centrali del lavoro di BIOFA è quello di ridurre le emissioni presenti anche nei prodotti naturali.

I certificati di prova rilasciati da istituti indipendenti confermano l'elevato standard dei prodotti BIOFA. A tal proposito BIOFA non si orienta solo alle attuali disposizioni di legge nazionali e internazionali ma soprattutto alle proprie prescrizioni interne. La qualità dell'aria all'interno di un edificio non deve superare le soglie scientificamente riconosciute per un gran numero di gruppi di inquinanti e di singoli inquinanti, perché la qualità dell'ambiente abitativo e lavorativo è fondamentale per il benessere e la salute di ogni essere umano.

Uno dei punti principali del nostro lavoro di sviluppo è la riduzione o la completa eliminazione dei composti organici volatili (VOC), classificati come nocivi.

Grazie all'ulteriore sviluppo dei leganti, BIOFA è riuscita a raggiungere valori inferiori a 1g/l in molti prodotti e a realizzare prodotti praticamente privi di VOC. Per motivi di sicurezza vengono inoltre eseguite costantemente prove di prodotto interne ed esterne.

Dichiarazione completa BIOFA "Composizione trasparente" dal 1976! Cosa c'è dietro tutto questo?

La legge non prescrive l'obbligo di indicare con esattezza i componenti di vernici e pitture naturali per pareti, soffitti, pavimenti, mobili, ecc. Per questo motivo, molti produttori tentano di dare un taglio più pubblicitario alle descrizioni delle materie prime da loro utilizzate, scrivendo ad esempio "a base di ..." e aggiungendo immagini di ambienti naturali. Tuttavia in questo modo si comunica semplicemente che si tratta di un prodotto naturale. BIOFA ha invece optato, sin dall'inizio, per la "composizione trasparente", ossia una dichiarazione dettagliata di tutte le sostanze utilizzate nei suoi prodotti. Perché solo una "dichiarazione completa dei componenti" consente ai consumatori, e in particolare ai soggetti allergici, di disporre di informazioni esaurienti e di acquistare un prodotto innocuo per la loro salute. La dichiarazione completa dei componenti BIOFA è riportata su tutti i contenitori, nei prospetti e sul sito.

La qualità delle superfici: norme DIN e compatibilità

Per tutti i prodotti industriali esistono regole vincolanti, le cosiddette «norme DIN EN ISO», per le proprietà tecniche e la qualità. Queste regole si applicano ad esempio anche alle pitture e alle vernici, in relazione alla resistenza, alla lavorazione, all'asciugatura, all'idoneità all'uso nei giocattoli per bambini, ecc. e pertanto anche ai prodotti BIOFA.

Processi di produzione naturali

I processi di produzione dei prodotti BIOFA sono relativamente fedeli a quelli naturali. Ad esempio, le pitture, gli oli, le vernici, i prodotti per la pulizia e la cura vengono realizzati con metodi naturali mediante riscaldamento, miscelazione, mescolamento, separazione, polverizzazione o macinazione, filtraggio, dissoluzione ecc. I materiali sintetici possono essere impiegati solo in casi molto particolari. In linea di principio i prodotti BIOFA sono realizzati con un impatto ambientale minimo, al fine di proteggere le acque di scarico, l'aria, l'uomo e la fauna.

Nel processo produttivo, BIOFA offre le seguenti garanzie:

- recupero dell'acqua di raffreddamento (ciclo chiuso)
- riduzione del consumo di acqua
- riduzione del consumo energetico
- gestione delle materie prime
- prevenzione/ abbattimento del rumore nelle immediate vicinanze
- impiego di materie prime sfuse/riduzione al minimo degli imballaggi
- utilizzo di materiali riciclati
- partecipazione a audit finalizzati a raggiungere obiettivi di qualità e ambientali
- miglioramento continuo degli attuali criteri ambientali

Dall'uomo per l'uomo

Un marketing rispettoso e onesto è importante per rafforzare la fiducia delle persone nei prodotti naturali e convincerle della bontà di pitture, oli, vernici e prodotti analoghi naturali. La dichiarazione completa dei componenti di BIOFA consente ai clienti e a tutte le persone interessate a utilizzare prodotti ecologici, di ottenere in qualsiasi momento precise informazioni sui componenti contenuti nelle pitture naturali, nei prodotti per la protezione del legno, negli oli, negli impregnanti e nei prodotti per la cura di BIOFA.

BIOFA desidera infatti innanzitutto rendere possibilmente i prodotti naturali di alta qualità accessibili a tutti. In effetti, il lavoro di tanti dipendenti onesti e motivati contribuisce ad accrescere sempre più la popolarità e la domanda dei prodotti BIOFA.

Colori naturali BIOFA per tornare alla natura

Garantendo l'applicazione di moderni sistemi di smaltimento in azienda ma anche ai prodotti realizzati, si crea un ciclo naturale.


A tal fine è necessario implementare soluzioni di riciclaggio, monitorare la reimmissione dei materiali impiegati nel ciclo naturale, attraverso processi naturali come ad es. la disgregazione per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici, o riciclare i materiali e gli imballi utilizzati.



INTERNO



BIOFA 
ABITARE SANO E SOSTENIBILE

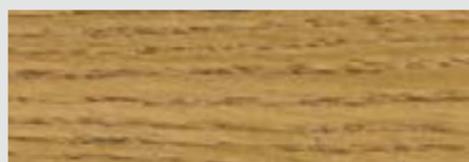

8045 trox 35




8045 rovere chiaro 78



8045 mogano 63



8045 noce 65

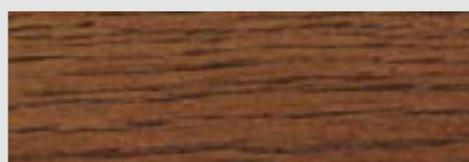

8045 palissandro 66




8045 grigio 76



8045 trox 41



8045 giallo limone 73

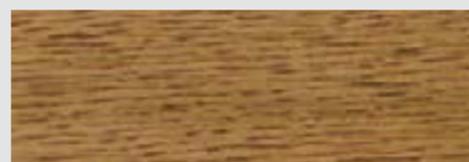

8045 trox 3



8045 pino 68




8045 teak 64



8045 rovere scuro 79



8045 bianco 77

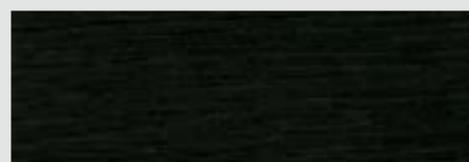

8045 trox 50



8045 trox 46



8045 rosso 80

Per ulteriori tinte vedasi Biofa cartella sistemi oli trasparenti per legno o www.jota.it

Le tinte presentate in questa cartella si possono avere su richiesta anche nei seguenti prodotti naturali: BIOFA Olio duro 5045 satinato, BIOFA Impregnante all'acqua 51, BIOFA Olio intemperie 2043, BIOFA Olio per terrazze 3753, BIOFA Olio per l'arredo esterno 3752, BIOFA Olio colorato 2110, BIOFA olio duro 2044, BIOFA Olio per piani di lavoro 2052, BIOFA Olio parquet 2059 e BIOFA Cera colorata 2087

Senza raffigurazione: incolore



BIOFA olio per mobili e parquet all'acqua

**satinato 5045
e opaco 8045**

**Senza solventi
e facile lavorazione**



Colori personalizzati



- Olio all'acqua per pavimenti e mobili. Soluzione perfetta per chi lavora già con prodotti all'acqua, pulizia veloce e facile utilizzo con attrezzi e macchinari
- Essiccazione entro ca. 2 ore per la seconda mano, carteggiabile e lavorazione così facile
- Nessun pericolo di autocombustione stracci
- Finitura trasparente ad alta resistenza
- Duraturo con superficie resistente contro umidità sporco e usura
- Quasi nessun ingiallimento, buon assorbimento
- VOC max. 40 g/l, EN71 parte 3 (sicuro per giocattoli)
- Conforme alla normativa DIN EN 160 per la resistenza a sudore e saliva
- Concentrato di oli e acqua in emulsione (ca. 70%) alcool e silosani modificati
- Utilizzabile nei seguenti sistemi Coloroil:
 - 5045 o 8045 colorato a 2 mani
 - 5045 o 8045 a 1 mano e finitura incolore 10% olio colorato nel sistema a 2 mani
 - mordenti a base acqua consigliati e 2 mani 5045 e 8045
- Esiste anche in versione industriale
- Resa: 1a mano 12-14 ca. mq/l 2a mano 14-17 ca. mq/l
- Tinteggiabile in RAL, NCS e cartella Biofa oli (vedasi pag. 12)

Litraggio: 0,375 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

Altri prodotti utili

**NAPONA
Pulizia attrezzi 2090**



BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI

Litraggio:
1 l - 5 l

**NACASA
Detergente universale
4059**



Litraggio:
1 l - 5 l



Perché usare un olio?

- Naturali e moderni
- Creano una superficie calda e non plastica
- Sono a poro aperto
- Resistenti e duraturi nel tempo
- Idrorepellenti
- Respingono lo sporco
- Facili da mantenere e pulire
- Tinteggiabili in colori RAL, NCS e tinte legno BIOFA e oli BIOFA
- Economici come costo al mq e lavoro



BIOFA Olio duro universale a solvente naturale 2044

- Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all'interno (specialmente parquet e sughero)
- Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, rivestimenti e giocattoli
- Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura
- Satinato, idrorepellente, a poro aperto
- Resistente contro l'usura
- Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno BIOFA e cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)
- Conforme DIN EN 14342 (norma per parquet) EN71 parte 3 (sicuro per giocattoli), DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)
- Buona resa: 10-15 mq/l
- Litraggio: 11 - 2,5 l - 10 l



Colori personalizzati



BIOFA Olio speciale per parquet e mobili senza solventi e alto solido 2059

- Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge a lunga durata
- A base di oli e resine naturali, effetto satinato, a poro aperto e antistatico
- Quasi nessun ingiallimento e ravviva la struttura naturale
- Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura secondo DIN EN14342 (norma per parquet), max. 1g/l VOC
- Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 43



Colori personalizzati



BIOFA Olio naturale colorato per legno 2110-11

- Concentrato di oli, resine e cere e satinato
- Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati
- Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a poro aperto e antistatico
- Altissima resa: 1 lt = fino 30 - 50 m2

Litraggio: 11 - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 31



Colori personalizzati



BIOFA Olio naturale per piani di lavoro 2052

- Senza solventi
- Buona resistenza contro macchie (caffè, vino rosso, ecc.)
- Certificato per alimenti (conforme LFGB e normativa EG n. 1935/2004)
- Adempie la normativa EN 71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)
- Dermatologicamente testato come molto buono
- VOC max. 10g/l
- Penetra bene nel legno, traspirabile, antistatico
- Ravviva la struttura e colorazione naturale dei legni trattati
- Tinteggiabile in tinte RAL, NCS e cartella oli e legno BIOFA (vedasi pag. 12)
- Altissima resa: 30-40 mq/l

Litraggio: 375ml - 11 - 2,5 l - 10 l



Colori personalizzati



BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità,
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA pasta bianca naturale 2058

- Concentrato di pigmenti per sbiancare gli oli BIOFA 2044, 2059, 2052, 3754
- Adatto per legni chiari
- L'ingiallimento viene quasi totalmente evitato
- Su legni scuri crea un effetto sbiancato
- VOC max. 580g/l

Litraggio: 0,15 l





BIOFA Olio 2K dual cure

1 mano solo senza solvente 8070




- Olio professionale 1K/2K senza solvente
- Per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all'interno
- Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente
- Dona un aspetto satinato e il carattere naturale del legno viene ravvivato e valorizzato
- Può essere usato nella variante 1K - senza l'aggiunta del secondo componente (indurente)
- Nella versione 2K aggiungendo la componente B BIOFA 8071 indurente 2K Dual Care essiccazione già dopo 24 ore (superficie asciutta, calpestabile e impermeabile all'acqua)
- Impregna il legno, ne riempie i pori e penetra in profondità
- Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo l'essiccazione, è sufficiente applicare **UN'UNICA MANO** di prodotto.
- Adatto anche per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso
- Resa: altissima ca. 40-50 mq/l ca.

Litraggio: 1 l



BIOFA Indurente 2k dual cure 8071

- Componente indurente di alta qualità per olio professionale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070
 - Il 25% del componente indurente 8071 viene aggiunto a BIOFA olio professionale Dual Cure senza solventi 8070
- Litraggio: 0,25 l

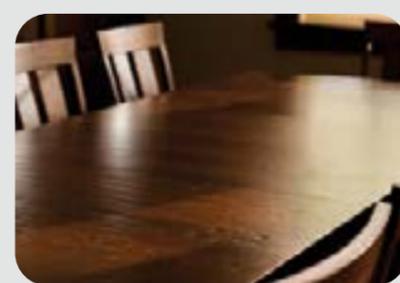

BIOFA impregnante cera naturale colorata

2087

Satinato e privo di solventi



Colori personalizzati




La cera colorata può ancora di più!
Per esempio: legni vecchi, leggermente ingialliti possono tornare come nuovi.



Un'anta leggermente ingiallita e con macchie...

Applicare la cera colorata bianca in modo uniforme con un pennello

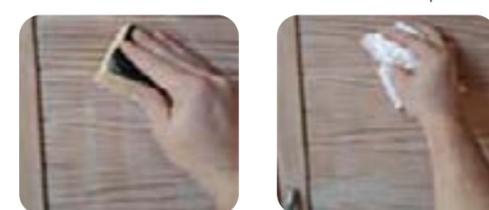

Pulire subito dopo la superficie con una spugna leggermente bagnata...

...e lucidare a secco con un panno!



risultato finale: come nuovo

- Rivestimento economico per interni
- Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato
- Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato e/o con superficie chiusa
- Conforme EN71 parte 3 + 9 (sicuro per giocattoli)
- Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi
- Non ingiallisce
- Crea una superficie satinata e microporosa
- Eventuale lucidatura con pad bianco o straccio dopo essiccazione
- VOC 1g/l, privo d'odore
- Una mano finale incolore migliora la resistenza
- Asciugatura dopo solo 1 ora ca.
- Tinteggiabile in colori RAL, NCS, cartella colori legno e olio BIOFA (vedasi pag. 12)
- Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

Altri prodotti utili

Spugna abrasiva P60112
Grana: 220 fine



Pennello universale R00960-63





Fondo duro universale naturale

3754

Incolore

A solvente



BIOFA Cera dura naturale universale 2060

- Protegge e cura pavimenti, mobili e altre superfici in legno, sughero e pietra non trattati, lisci, cerati, trattati con mordenti o oli
- Prodotto da cera di api e cera di carnauba
- Incolore
- Di facile lavorazione
- Odore gradevole
- Calpestabile, antistatico e incolore
- Respinge lo sporco e l'acqua
- Traspirante e satinato
- Ravviva superfici oleate e ideale come trattamento finale su BIOFA oli 2052, 3754, 2059 e 2110
- Conforme alla normativa DIN EN 71 parte 3
- Ottima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 0,25 l - 1 l



- Fondo duro incolore a base oleosa
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Penetra in profondità
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Idrorepellente, satinato e a poro aperto.
- VOC max. 540 g/l
- Ravviva la struttura naturale del fondo
- Fondo ideale per legni molto assorbenti come noce, faggio e conifera e successivi trattamenti con olii Biofa 2044 o cera BIOFA 2060 e oli per pietre 2100
- Resa: 15 - 20 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

Altri prodotti utili

Rullo P21600
Microline 100mm



Pulizia attrezzi
NAPONA 2090



BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI

Litraggio:
1 l - 5 l



BIOFA presmalto per esterno ed interno 1211

- Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti con smalto coprente Biofa
- Ottimo aggrappamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o fondi zincati
- Per uniformare superfici irregolari
- Presmalto traspirante al vapore, elastico e ottimale per trattamenti successivi
- Adatto anche per sottofondi minerali a pH neutro all'interno
- Veloce essiccazione
- VOC 25g/l
- Resa: 10-15 mq/l
- Litraggio: 1 l - 2,5 l



BIOFA smalto coprente bianco o colorato satinato 1116 (per interno ed esterno) e opaco 1115 (per interno)

- Alta copertura - a solvente naturale
- Respinge sporco e acqua
- Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento adeguato con un antiruggine
- Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l'essiccazione, traspirante ed elastico
- Per legni non trattati e legni molto assorbenti consigliabile pretrattamento con presmalto BIOFA 1211
- Conforme EN 71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)
- Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS
- Resa: 10-12 mq/l
- Litraggio: 375ml - 1 l - 2,5 l



Colori personalizzati



BIOFA VERNILUX smalto coprente satinato per esterni ed interni 5142

- Ottima copertura ed elastico nel tempo
- Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
- Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...
- Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
- Resa: ca. 16-25 mq/l
- Litraggio: 1 l - 2,5 l






Colori personalizzati

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 65



TINTE COPRENTI PER LEGNO E METALLO

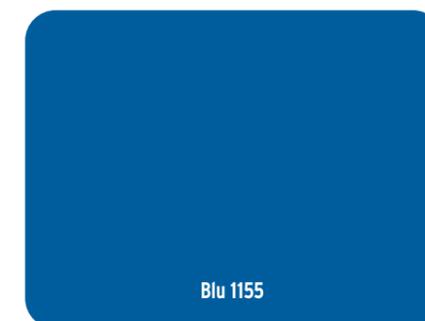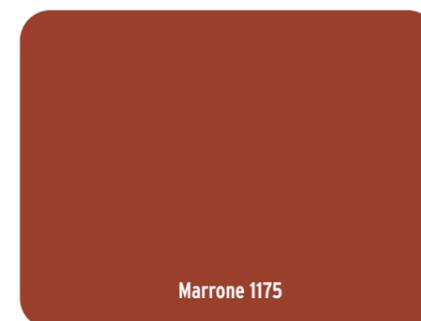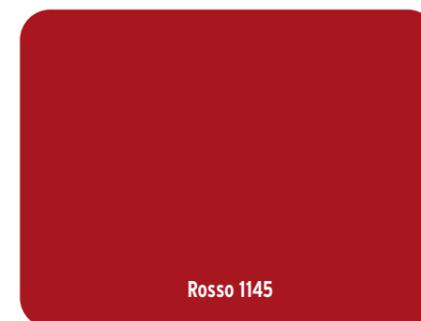

(Colori RAL e NCS a richiesta)



**BIOFA
TOP
PRODUCT**

Impregnante una mano all'acqua

5 l..

incolore o colorato



Colori personalizzati


- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
- Essiccazione rapida entro ca. 2
- Privo di solventi organici
- Satinato, elastico e idrorepellente
- Certificato DIN EN 71 parte 3
- VOC 13 g/l
- Tinteggiabile nei vari colori RAL o NCS o BIOFA cartella legno e cartella sistema oli (vedasi pag. 12)
- Resa: ca. 14 m²/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l



Altri prodotti utili

**Rullo con staffa
P20030+P22510**



Dimensione:
100 mm

**Pennello universale
R00965-8 serie**



Dimensione:
30/40/50/60 mm



**BIOFA
TOP
PRODUCT**

BIOFA sapone naturale per pavimenti in legno

naturale 2091
e bianco 2092

Privo di solventi
Concentrato

BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI



- Sapone altamente concentrato per il trattamento di fondo, la pulizia, cura e nobilitazione di superfici trattate con olio, sapone o lisciva
- Per il trattamento di pavimenti, pannellature, mobili, porte e piani di lavoro
- Ecologicamente degradabile
- Altamente concentrato
- Facile lavorazione
- Cura la superficie in legno ad ogni passata
- Alta viscosità
- Privo di solventi, solfati e fosfato
- VOC max. 1g/l
- Per un effetto bello satinato lucidarlo con pad bianco dopo ogni essiccazione
- Resa altissima: 10-15 mq/l non diluita. Con diluizione 1:7 = 70-100 mq/l; con diluizione 1:40 400-600 mq/l

Litraggio: 1 l – 5 l

Altri prodotti utili

Vello abrasivo

R06590 grana 100
R06591 grana 180
R06592 grana 280



**Pad bianco
per lucidatura
R06593**





BIOFA lisciva naturale incolore per legni di conifera 2094

- Lisciva pronto all'uso per legni chiari di conifera come pino, abete, pitch pine etc.
 - L'ingiallimento del legno viene ampiamente ritardato e si conserva l'aspetto chiaro della superficie
 - Un trattamento successivo con BIOFA sapone bianca 2092 assegna un carattere biancastro alla superficie
 - Un trattamento successivo con BIOFA sapone naturale 2091 oppure BIOFA cera universale 2060 tiene quasi l'aspetto di origine del legno
 - Per pavimenti, pannellature, mobili, porte, etc.
 - Una seconda mano dopo l'essiccazione del legno (ca. 2-5 ore) aumenta l'effetto
 - Resa: ca. 8-10 mq/l
- Litraggio: 1 l - 5 l



BIOFA impregnante cera naturale colorata 2087

- Rivestimento economico per interni
 - Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato
 - Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato o/e con superficie chiusa
 - Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi
 - Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq
- Litraggio: 1 l - 2,5 l / 5 l
- ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 17



BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
 - Essiccazione rapida entro ca. 2
 - Satinato, elastico e idrorepellente
 - Resa: ca. 14 mq/l
- Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l
- ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 22




**BIOFA
TOP
PRODUCT**

PRIMASOL Pittura murale

3011, 30111-4

Bianca e colorata
Privo di solventi
Satinata



Colori personalizzati



- Adatto per muro e soffitto
- Per tutti i fondi portanti utilizzati all'interno come, intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di cellulosa, carta da parati Raufaser
- Adatta anche per il rinnovo di vecchie pitture a dispersione ben ancorate e pulite
- Lavabile, ottimo punto bianco, alta copertura, satinata
- Pittura a resine naturali
- Senza solventi
- VOC 2 g/l
- Potere coprente: classe 1 con 7mq/l
- Altissima qualità
- Traspirante
- Lavabile e resistente allo sfregamento secondo la norma DIN EN 13300 classe 2
- Tinteggiabile in colori RAL, NCS a pigmenti in polvere Biofa e base per velatura murale 3110
- Veloce essiccazione (riverniciabile dopo 12 ore ca.)
- Resa: 8-9 mq/l ca.

Litraggio: 1 l - 4 l - 10 l

Altri prodotti utili

**Rullo con staffa
R01208 + R04516**



Misura:
23 cm



**Rullo con staffa
P21600 + P22520**



Misura:
23 cm



BIOFA Fissativo e legante naturale universale 1440

- Fondo isolante aggrappante e stabilizzante per fondi assorbenti, sabbiosi e intonaci all'interno e esterno
- Due prodotti in uno: fissativo e legante per pitture ai silicati + fondo aggrappante per altre pitture murali BIOFA
- Adatto anche come diluente per le pitture BIOFA 3051, 3055 e 1405
- Isola da macchie leggere su intonaco all'interno, soffitti e pareti
- Altamente alcalino e pertanto uccide anche la muffa
- Resa: 10 mq/l ca
- Litraggio: 1 l - 5 l


BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI



BIOFA SOLIMIN Intonaco a pennello a base di quarzo per interni 3055

- Regola l'umidità con il suo strato
- Toglie umidità superflua dall'aria e minimizza il pericolo di condensa
- Opaco, buona copertura
- Essiccazione veloce
- VOC 1g/l - senza solventi
- DIN 18363 - altamente traspirante
- Ideale per ambienti umidi
- Base per velatura murale 3110
- Resa: 1 lt = fino a 5-6 m²
- Litraggio: 4 l - 10 l

BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI

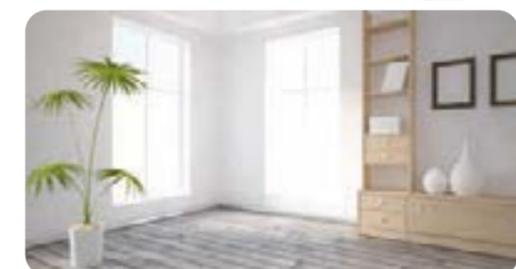



BIOFA SOL pittura murale naturale per interni

BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI

3047

Privo di solventi



- Silicato standard per interni
 - Ritardante contro il fuoco
 - Antiallergico
 - Alta copertura e grado di bianco
 - Senza solventi
 - VOC 1g/l
 - Disinfetta con le sue alcalinità
 - Applicabile anche su pitture vecchie a base minerale o a dispersione
 - Tinteggiabile con pigmenti in polvere e base per velatura murale 3011
 - Alta copertura 1lt = fino ad 9 m2
 - Classe di abrasione: 2
 - Classe di copertura: 2
- Litraggio: 4 l – 10 l**



BIOFA
TOP
PRODUCT

BIOFA Pittura ai silicati per interni

3051 Solimin

BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI



Colori personalizzati



- Satinata, ottima copertura e alta qualità
 - Altissima diffusione
 - Neutrale per allergie
 - Ideale anche per ambienti umidi
 - VOC 1g/l
 - Lavabilità e copertura classe 2 (DIN 18 363)
 - Alta alcalinità previene e difende da alghe e muffe
 - Tinteggiabile in alcuni colori RAL e NCS o con pigmenti in polvere Biofa e base per velatura murale 3110
 - Resa: 8-9 mq/l
- Litraggio: 4 l – 10 l**



Idee di abbinamento colori



BIOFA Legante naturale 3110 per sistema velatura murale 3110

- Per creare effetti trasparenti e colorati applicazione a spugna, tampone, penello, rullo ecc
- Emulsione acquosa da mescolare con i pigmenti in polvere 1301-1317 BIOFA
- Da applicare su pareti ad intonaco, tappezzate, colorate o bianche con pittura BIOFA 3011, 3047, 3051 o 3055

Litraggio: 500 ml - 1 l



Pigmenti colorati naturali in polvere 1301-1317

- 17 pigmenti colorati universali
- Per pittura BIOFA 3011, silicati 3047/3051, 3055 e nel sistema velatura BIOFA 3110
- Facile da usare - solo da aggiungere e mescolare alle pitture BIOFA
- Resistenti agli alcali (escluso l'art. 1314 lilla il quale non è utilizzabile per calce e silicato)

Confezione: 75 g



Olio naturale colorato

2110-2111

Privo di solventi
Colorato trasparente



Colori personalizzati



- Concentrato di oli, resine e cere
- Satinato
- Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati
- Funge anche come mordente per molte vernici, come trattamento finale si può usare anche olio BIOFA 2044 o altri olii
- VOC 1g/l
- Crea una superficie resistente contro l'umidità, sporco e usura a poro aperto e antistatico
- Conforme DIN EN 14342 (norma per parquet)
- Tinteggiabile in colori RAL, NCS e cartella olii e legno (vedasi pag. 12)
- Altissima resa: 1 lt = fino 30 - 50 m²

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l



Altri prodotti utili

Rullo in velour
P20040

100 mm



Diluyente
0500



Litraggio:
1 - 5 l



BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità,
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA olio duro universale a solvente naturale 2044

- Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all'interno (specialmente parquet e sughero)
- Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, rivestimenti e giocattoli
- Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura
- Satinato, idrorepellente, a poro aperto e resistente contro l'usura
- Buona resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 14



Colori personalizzati



BIOFA Olio speciale per parquet e mobili senza solventi e alto solido 2059

- Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge a lunga durata
- A base di oli e resine naturali, effetto satinato, a poro aperto e antistatico
- Quasi nessun ingiallimento e ravviva la struttura naturale
- Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura secondo DIN EN14342 (norma per parquet), max. 1g/l VOC
- Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 43



Colori personalizzati



BIOFA Olio industriale 2K Dual Cure senza solvente 8070

- Olio professionale 1K/2K senza solvente
- Per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all'interno
- Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente
- Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo l'essiccazione, è sufficiente applicare **UN'UNICA MANO** di prodotto.
- Adatto anche per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso
- Resa: altissima ca. 40-50 mq/l ca.

Litraggio: 1 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 16



BIOFA PRIVO DI SOLVENTI



BIOFA Indurente 2k dual cure 8071

- Componente indurente di alta qualità per olio professionale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070

Litraggio: 0,25 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 16



BIOFA presmalto per esterno ed interno 1211

- Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti con smalto coprente Biofa
- Ottimo aggrappamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o fondi zincati
- Per uniformare superfici irregolari
- Presmalto traspirante al vapore, elastico e ottimale per trattamenti successivi
- VOC 35g/l
- Resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 20



BIOFA PRIVO DI SOLVENTI



BIOFA smalto coprente bianco o colorato satinato 1116 (per interno ed esterno) e opaco 1115 (per interno)

- Alta copertura - a solvente naturale e respinge sporco e acqua
- Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento adeguato con un antiruggine
- Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l'essiccazione, traspirante ed elastico
- Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 20



Colori personalizzati



BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente satinato per esterni ed interni 5142

- Ottima copertura ed elastico nel tempo
- Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
- Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...
- Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
- Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 65



BIOFA TOP PRODUCT



BIOFA PRIVO DI SOLVENTI



Colori personalizzati





BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
- Essiccazione rapida entro ca. 2
- Satinato, elastico e idrorepellente
- Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 22



Colori personalizzati



BIOFA impregnante cera naturale colorata 2087

- Rivestimento economico per interni
- Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato
- Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato o/e con superficie chiusa
- Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi
- Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l / 5 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 17



Colori personalizzati



BIOFA



ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Protezione e rinnovo degli ambienti
con prodotti naturali, biodegradabili,
con dichiarazione completa dei componenti



BIOFA olio duro universale a solvente naturale 2044

- Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all'interno (specialmente parquet e sughero)
- Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, rivestimenti e giocattoli
- Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura
- Satinato, idrorepellente, a poro aperto e resistente contro l'usura
- Buona resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 14



Colori personalizzati



Biofa Olio naturale per piani di lavoro 2052

- Senza solventi
- Buona resistenza contro macchie (caffè, vino rosso, ecc.)
- Certificato per alimenti (conforme LFGB e normativa EG n. 1935/2004)
- Penetra bene nel legno, traspirabile, antistatico
- Ravviva la struttura e colorazione naturale dei legni trattati
- Altissima resa: 30-40 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 14



Colori personalizzati



BIOFA olio per mobili e parquet all'acqua satinato 5045 e opaco 8045

- Soluzione perfetta per chi lavora già con prodotti all'acqua, pulizia veloce e facile utilizzo con attrezzi e macchinari
- Essiccazione entro ca. 2 ore per la seconda mano, carteggiabile e lavorazione così facile
- Finitura trasparente ad alta resistenza
- Resa: 1a mano 12-14 ca. mq/l 2a mano 14-17 ca. mq/l

Litraggio: 0,375 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 13



Colori personalizzati



BIOFA pasta bianca naturale 2058

- Concentrato di pigmenti per sbiancare gli oli BIOFA 2044, 2059, 2052, 3754
- Adatto per legni chiari
- L'ingiallimento viene quasi totalmente evitato
- Su legni scuri crea un effetto sbiancato
- VOC max. 580g/l

Litraggio: 0,25 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 15



BIOFA Olio naturale colorato per legno 2110-11

- Concentrato di oli, resine e cere e satinato
- Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati
- Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a poro aperto e antistatico
- Altissima resa: 1 lt = fino 30 - 50 m2

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 31



Colori personalizzati



BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA Impregnante cera naturale 2087

- Rivestimento economico per interni
- Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato
- Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato o/e con superficie chiusa
- Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi
- Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l / 5 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 17



Colori personalizzati



BIOFA Cera dura naturale universale 2060

- Protegge e cura pavimenti, mobili e altre superfici in legno, sughero e pietra non trattati, lisci, cerati, trattati con mordenti o oli
- Prodotto da cera di api e cera di carnauba
- Di facile lavorazione e respinge lo sporco e l'acqua
- Calpestabile, antistatico e incolore, traspirante e satinato
- Ottima resa: 50-70 mq/l
- Litraggio: 0,25 l - 1 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 18

Altri prodotti utili

Rullo con staffa P25146 + P22510



Misura:
250 mm

Pulizia attrezzi NAPONA 2090



BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI


Litraggio:
1 l - 5 l



BIOFA Impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
- Essiccazione rapida entro ca. 2
- Satinato, elastico e idrorepellente
- Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l - 10 l
 ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 22

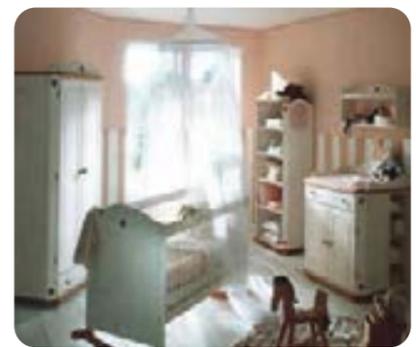

BIOFA smalto coprente bianco o colorato satinato 116 (interno ed esterno) e opaco 115 (per interno)

- Alta copertura - a solvente naturale e respinge sporco e acqua
- Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento adeguato con un antiruggine
- Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l'essiccazione, traspirante ed elastico
- Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l
 ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 20



BIOFA presmalto per esterno ed interno 1211

- Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti con smalto coprente Biofa
- Ottimo aggrappamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o fondi zincati
- Per uniformare superfici irregolari
- Presmalto traspirante al vapore, elastico e ottimale per trattamenti successivi
- VOC 35g/l
- Resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l
 ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 20



BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente satinato per esterni ed interni 5122

- Ottima copertura ed elastico nel tempo
- Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
- Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...
- Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
- Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l
 ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 65





BIOFA Olio speciale per parquet e mobili

2059

senza solventi



Colori personalizzati



BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



- Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge a lunga durata
- A base di oli e resine naturali
- Particolarmente adatto per mobili e pavimenti all'interno
- Facile da applicare
- Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura secondo DIN EN14342 (norma per parquet), max. 1g/l VOC
- Effetto satinato, a poro aperto e antistatico
- Quasi nessun ingiallimento e ravviva la struttura naturale
- Buon assorbimento, repellente all'acqua e sporco
- Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno BIOFA e cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)
- Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l



Altri prodotti utili

Rullo P25255 25 cm

Rullo P23030 con staffa

Prolunga telescopica P21489 0,77-1,3mt

NACASA Detergente universale 4059

NAPLANA Emulsione di cura 4061

Litraggio: 1 l - 5 l



www.grimms.eu



www.grimms.eu



www.grimms.eu



BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA Olio naturale colorato per legno 2110-11

- Concentrato di oli, resine e cere e satinato
- Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati
- Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a poro aperto e antistatico
- Altissima resa: 1 lt = fino 30 - 50 m2

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 31



Colori personalizzati



BIOFA olio duro universale a solvente naturale 2044

- Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all'interno (specialmente parquet e sughero)
- Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, rivestimenti e giocattoli
- Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura
- Satinato, idrorepellente, a poro aperto e resistente contro l'usura
- Buona resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 14



Colori personalizzati



BIOFA pasta bianca naturale 2058

- Concentrato di pigmenti per sbiancare gli oli BIOFA 2044, 2059, 2052, 3754
- Adatto per legni chiari
- L'ingiallimento viene quasi totalmente evitato
- Su legni scuri crea un effetto sbiancato
- VOC max. 580g/l

Litraggio: 0,25 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 15



BIOFA olio per mobili e parquet all'acqua satinato 5045 e opaco 8045

- Soluzione perfetta per chi lavora già con prodotti all'acqua, pulizia veloce e facile utilizzo con attrezzi e macchinari
- Essiccazione entro ca. 2 ore per la seconda mano, carteggiabile e lavorazione così facile
- Finitura trasparente ad alta resistenza
- Resa: 1a mano 12-14 ca. mq/l 2a mano 14-17 ca mq/l

Litraggio: 0,375 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 13



BIOFA additivo per ritardare l'essiccazione oli all'acqua 2146

- Additivo per ritardare l'essiccazione per olii all'acqua

Litraggio: 0,25 l - 1 l



BIOFA Olio 2K dual cure senza solvente 8070

- Olio professionale 1K/2K senza solvente
- Per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all'interno
- Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente
- Dona un aspetto satinato e il carattere naturale del legno viene ravvivato e valorizzato
- Può essere usato nella variante 1K - senza l'aggiunta del secondo componente (indurente)
- Nella versione 2K aggiungendo la componente B BIOFA 8071 indurente 2K Dual Care essiccazione già dopo 24 ore (superficie asciutta, calpestabile e impermeabile all'acqua)
- Impregna il legno, ne riempie i pori e penetra in profondità
- Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo l'essiccazione, è sufficiente applicare **UN'UNICA MANO** di prodotto.
- Adatto anche per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso
- Resa: altissima ca. 40-50 mq/l ca.

Litraggio: 1 l



BIOFA Indurente 2k dual cure 8071

- Componente indurente di alta qualità per olio professionale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070
- Il 25% del componente indurente 8071 viene aggiunto a BIOFA olio professionale Dual Cure senza solventi 8070

Litraggio: 0,25 l





BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15-20 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA sapone naturale per pavimenti in legno naturale 2091 e bianco 2092

- Sapone altamente concentrato per il trattamento di fondo, la pulizia, cura e mobilitazione di superfici trattate con olio, sapone o lisciva
- Per il trattamento di pavimenti, pannellature, mobili, porte e piani di lavoro
- Facile lavorazione
- Cura la superficie in legno ad ogni passata
- Resa altissima: 10-15 mq/l non diluita.

Litraggio: 1 l - 5 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 23



BIOFA lisciva naturale incolore per legni di conifera 2094

- Lisciva pronto all'uso per legni chiari di conifera come pino, abete, pitch pine etc.
- L'ingiallimento del legno viene ampiamente ritardato e si conserva l'aspetto chiaro della superficie
- Un trattamento successivo con BIOFA sapone bianca 2092 assegna un carattere biancastro alla superficie
- Per pavimenti, pannellature, mobili, porte, etc.
- Resa: ca. 8-10 mq/l

Litraggio: 1 l - 5 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 24



Altri prodotti utili

Pad verde
grana 180
R09022

Pad bianco
per lucidatura
R09023





BIOFA

Olio per pietre naturale incolore

2100



Colori personalizzati




- Ideale per tutte le superfici minerali all'interno (pavimenti in cemento, calcestruzzo e cotto)
- Adatto per abitazione, negozio, ufficio, magazzini, scuole ecc.
- Penetra in profondità
- Conforme alla normativa DIN 531 60 per resistenza alla saliva
- A poro aperto, satinato, idrorepellente
- Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS
- Buona resa: 8-16 mq/l
- Su fondi assorbenti mettere una mano di fondo olio BIOFA 3754

Litraggio: 750 ml – 2,5 l



Alcuni esempi di colori

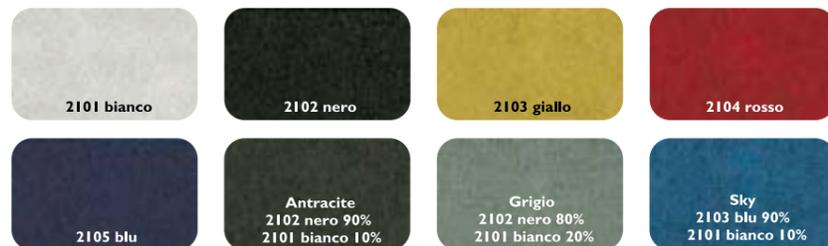

BIOFA fondo duro universale naturale 3754

- Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità
- Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all'interno
- Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra
- Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare
- Resa: 15 - 20 mq/l

Litraggio: 11 - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 19



BIOFA



ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Protezione e rinnovo degli ambienti
con prodotti naturali, biodegradabili,
con dichiarazione completa dei componenti





BIOFA Nacasa 4059 detergente universale naturale

- Pulisce delicatamente tutte le superfici oleate, cerati, impregnati e verniciati di pavimenti, serramenti, porte, piastrelle, legno, plastica, parquet, ecc.
- Altamente concentrato
- Resa alta
- Delicato sulla pelle
- Biodegradabile e privo di conservanti chimici, cloro, ammoniaca e fosfato
- Elimina anche sporco ostinato

Litraggio: 1 l - 5 l



BIOFA Diluente naturale 0500

- Solvente e diluente per smalti, vernici e velature a base leganti naturali
- Per sgrassare fondi sporchi (p. es. togliere l'acido tannico del legno latifoglio o tropicale)
- Adatto anche per la pulizia di attrezzi e apparecchi
- Per togliere macchie di colore o colla essiccate
- Ideale anche per scogliere oli e resine
- Odore gradevole a base di agrumi

Litraggio: 1 l - 5 l



BIOFA Napona detergente per la pulizia profonda e decerante 2090

- Per la pulizia di fondo
- Decerante
- Per togliere vecchi strati di oli e cera su pavimenti in legno, sughero, linoleum, pietra e piastrelle
- **Adatto anche per la pulizia di attrezzature (pennelli, rulli, abrasivi)**
- Senza solventi
- Concentrato
- Per superfici oliate interne ed esterne: al posto di carteggiare, così rimane il supporto in legno intatto
- Delicato sulla pelle
- Alta resa: 1:10 = 40-60 mq/l; 1:1 = 8-12 mq/l

Litraggio: 1 l - 5 l



PRIMA
legno trattato con 2 mani di
olio BIOFA 5045 colore noce



DOPO
superficie decerata con
Napona 2090
(diluito 1/1 con acqua e con tempo
di reazione 20 min.)



BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI



BIOFA NALINDO detersivo naturale per stoviglie 4053

- Per lavare delicatamente bicchieri, stoviglie e pentole
- Elimina facilmente lo sporco e il grasso
- Fa brillare i bicchieri e le pentole
- Resa altissima
- Concentrato
- Biodegradabile
- privo di alcali, fosfato e conservanti chimici
- con lecitina, si prende cura delle mani ed evita che si secchino

Litraggio: 1 l



BIOFA NASEDA detersivo naturale concentrato per lana 4056

- Per capi delicati in lana e tessuti fini
- Lavaggio delicato e cura i capi
- Lavaggio a mano ca. 1 tappo su 5 ltr. d'acqua, a macchina ca. 1 tappo e tappeti 1 tappo su 10 ltr
- Scioglie sporco e grasso
- Delicato sulla pelle e sui capi
- Altamente concentrato
- Biodegradabile
- Privo di conservanti, enzimi e schiarenti ottici, ammorbidenti e fosfati

Litraggio: 1 l



BIOFA Detersivo naturale per vetri 4058

- Per tutte le superfici di vetro, telai di finestra, porte, specchi, cristalliere, vetri della macchina, superfici sintetiche, piastrelle ecc.
- Lucida - alto potere pulente
- Rimuove anche sporco ostinato
- Non lascia aloni
- Biodegradabile
- A basso impatto ambientale
- Privo di conservanti e di odore

Litraggio: 500 ml



BIOFA Sapone liquido naturale 8410

- Buon profumo e delicato sulla pelle
- Ottimo per pelli sensibili e utilizzo frequente

Litraggio: 250 ml - 500 ml



BIOFA Natole detersivo naturale concentrato per sanitari 4060

- Detergente molto efficace
- Disinfetta in fondo bagno, WC, lavandino, doccia, vasca da bagno, rubinetteria, cucina, piastrelle ecc.
- Freschezza naturale
- Scioglie delicatamente lo sporco, il calcare e l'urina
- Fa brillare le superfici
- A basso impatto ambientale
- biodegradabile

Litraggio: 500 ml





NAPLANA Emulsione di cura e cera naturale

406 I

**Concentrato
Privo di solventi**



- Protegge e rigenera superfici verniciate, oleate e cerate
- Per la cura di pavimenti in legno, parquet, sughero o pietra come anche per le superfici dei mobili e pelle liscia
- Lascia una superficie satinata a poro aperto
- Non è necessario lucidare
- Protegge contro lo sporco e usura con sottile strato di cera
- Ideale per la cura di fondo e la cura periodica
- Essiccazione veloce
- Rigenera la superficie, a diffusione aperta, repellente allo sporco e acqua
- Protegge dall'abrasione
- Max. 2g/l COV
- Resa altissima 60-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 5 l



Altri prodotti utili

**NACASA
Detergente
universale
4059**

Litraggio:
1 l - 5 l

**NAPONA
pulizia profonda
e decerante
2090**

Litraggio:
1 l - 5 l



BIOFA Set di manutenzione per pavimenti e mobili oleati e cerati 2081

- Senza solventi
- Ripara, cura e protegge superfici in legno oleate o cerate all'interno
- Per piccoli interventi immediati di correzione
- Per la manutenzione di superfici in legno e sughero (pavimenti, mobili, piani di lavoro etc.)
- Il set contiene:
 - Manuale per la cura e la riparazione
 - Olio per piani di lavoro naturale 2052 150 ml
 - Carta abrasiva grana 280
 - Pad abrasivo marrone (grossolano)
 - Pad abrasivo bianco (fine)
 - Panno in cotone
- Ideale anche per togliere le macchie più ostinate del parquet (strisce nere delle suole, gomme da masticare...)



Cura:

Per la cura e rinfrescamento delle superfici in legno (secondo bisogno) applicare un sottile strato di olio del set di cura con un panno di cotone e dopo un tempo di penetrazione di ca. 15-20 min. lucidarlo a secco. Rende la superficie satinata e vellutata.

Pulizia:

In caso di sporco lieve mettere una goccia d'olio del set di cura sulle parti colpite, lasciare penetrare per qualche minuto, poi togliere il residuo con un panno di cotone e lucidare a secco. In caso di sporco forte applicare l'olio del set di cura, lasciare penetrare per 15-20 minuti e a seconda del grado di sporco estrapolare con pad fine (bianco), pad grossolano (grigio) oppure carta abrasiva grana 240 in direzione della venatura. Eliminare il residuo con un panno di cotone e lucidare successivamente la superficie a secco.

Trattamento di graffi:

In caso di danneggiamenti da graffi, riempire abbondantemente le parti colpite con l'olio del set di cura, lasciare penetrare per 20 minuti e lucidare a secco la superficie con un panno di cotone. Se necessario ripetere il processo. Così il legno danneggiato è con olio di nuovo sazio e protetto.

Riparazione di ammaccature:

Carteggiare bene l'ammaccatura con carta abrasiva, poi sciacquarla e stirare a vapore con un panno umido e ferro da stiro. Se necessario ripetere il processo più volte. Attenzione: non toccare il legno direttamente col ferro da stiro! Quando la fibra del legno si è gonfiata e l'ammaccatura è stirata a vapore, lasciare essiccare il legno. Dopodiché carteggiare bene la superficie. Si comincia con grana 150 poi 180 fino 240 come levigatura finale. Infine applicare l'olio del set di cura con un panno di cotone in modo sazio e dopo 15-20 min. lucidarlo a secco.

Per ulteriori informazioni vedasi Manuale per la cura e riparazione e la scheda tecnica.

ESTERNO




BIOFA 
ABITARE SANO E SOSTENIBILE



BIOFA

Olio universale naturale per l'arredo esterno

3752

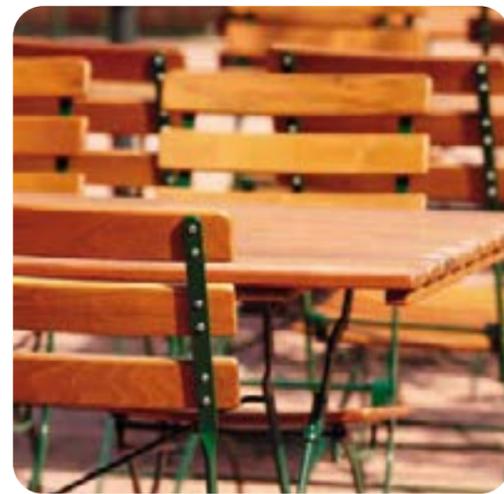

- Per il trattamento di legno nuovo o per la cura di legno già oleato
 - Per legni teak, tropici, conifera e latifoglia non trattati o trattati con olio
 - Idrorepellente, satinato, a poro aperto
 - Penetra in superficie
 - Ravviva la struttura naturale del legno
 - Non ingiallente
 - Tinteggiabile in tinte RAL, NCS, cartella legno BIOFA e cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)
 - Alta resa: 10-30 mq/l
- Litraggio: 1 l - 2,5 l**

Altri prodotti utili

NACASA
Detergente universale
4059

Litraggio: 1 l - 5 l

Pulizia attrezzi
NAPONA 2090


BIOFA PRIVO DI SOLVENTI

Litraggio: 1 l - 5 l



BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
 - Essiccazione rapida entro ca. 2
 - Satinato, elastico e idrorepellente
 - Resa: ca. 14 mq/l
- Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l**
- ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 22

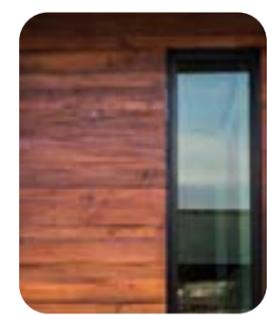

BIOFA VERNILUX smalto coprente satinato per esterni ed interni 5142

- Ottima copertura ed elastico nel tempo
 - Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
 - Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...
 - Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
 - Resa: ca. 16-25 mq/l
- Litraggio: 1 l - 2,5 l**
- ➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 65






Olio naturale per terrazze in legno

3753
Satinato
incoloro
e trasparente
colorato



Colori personalizzati

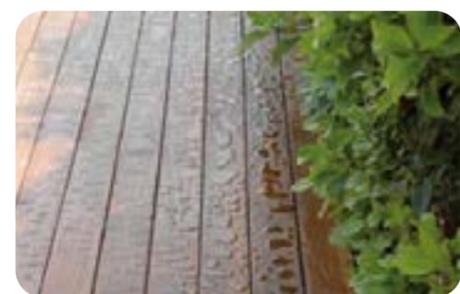

- Rivestimento d'olio resina pregiato per pavimenti all'esterno
- Adatto per legni tipo larice, douglas, robinia, rovere, bangkirai, ecc.
- Calpestable
- Idrorepellente
- Protegge dai raggi UV e dalle intemperie
- Impregna il legno nuovo e rinfresca il legno vecchio oleato
- Penetra in profondità
- Repellente all'acqua e allo sporco
- Veloce e facile da elaborare
- Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno Biofa e cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)

Litraggio: 2,5l

Altri prodotti utili

| | |
|--|--|
| <p>Detergente naturale per esterno 2019</p>  <p>Litraggio: 1l - 5l</p> | <p>Schiarente naturale 2089</p>  <p>Litraggio: 1l - 5l</p> |
|--|--|



BIOFA Olio protettivo naturale resistente alle intemperie

2043



Colori personalizzati



- Protegge il legno all'esterno dall'umidità e intemperie
- Adatto per facciata in legno, elementi di costruzione, attrezzatura parco giochi, stecchato in legno etc.
- Penetra in profondità, a poro aperto
- Rallenta l'ingrigimento classico con trattamento regolare
- Ravviva la struttura naturale del legno
- Ideale per il primo trattamento come anche per la cura di legni carteggiati, assorbenti e segati
- Facile nella manutenzione e rinnovo
- Disponibile in versione opaca e satinata
- Con protezione antifungicida
- Senza aggiunte chimiche di protezione Anti UV

Litraggio: 1l - 2,5l - 10l





BIOFA VERNILUX smalto coprente satinato per esterni ed interni 5142

- Ottima copertura ed elastico nel tempo
- Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
- Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...
- Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
- Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 65



Colori personalizzati



BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
- Essiccazione rapida entro ca. 2
- Satinato, elastico e idrorepellente
- Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

→ Per maggiori informazioni vedasi pag 22



Colori personalizzati



Detergente di pulizia naturale per esterno

2019




- Per una pulizia delicata, efficace, veloce, profonda e accurata
- Per la pulizia di terrazze in legno grezzo o oleate, arredamento da giardino, pergole, paralumi, recinzioni ecc.
- Elimina residui da inquinamento, sporco e strati verdi
- Adatto per legno ma anche su superficie in plastica, materiale di aderenza (verificare la tollerabilità), fondi minerali, pietra, cemento, tegole ecc.
- Quasi inodore, privo di formaldeide e fosfato
- Previene l'infestazione nuova
- Concentrato e altamente efficace
- Alta resa: diluito 1:5 = 42-60 mq/l, puro 7-10 mq/l

Litraggio: 1 l - 5 l



BIOFA Schiarente naturale 2089 per legni ingrigiti

- Detersivo concentrato per tutti le superfici ingrigite in legno
- Per legni di latifoglia e conifera trattati e non trattati
- Pulisce, rinfresca e schiarisce il legno ingrigito. Max. 10-20 g/l VOC.
- Ridona il colore originale e un carattere naturale nuovo
- Particolarmente adatto per terrazze, mobili da giardino, ponti di legno, facciate di legno e simili superficie in legno
- La venatura del legno viene di nuovo accentuata e il legno torna al suo carattere naturale
- Consistenza a gel e quindi aderisce e agisce per bene anche su superfici verticali
- Buona resa: 8-10 mq/l
- Litraggio: 1 l - 5 l

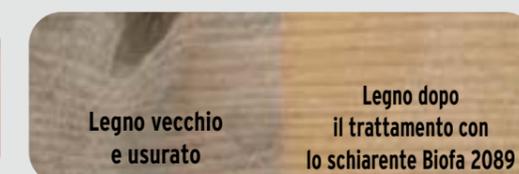



BIOFA EUROMIN pittura ai silicati a dispersione

1405

Bianca e colorata



Colori personalizzati

- Per facciate esterne di altissima qualità
- Rinnovo facile
- Adatto per fondi non trattati di calce, calce cementizia, intonaco di argilla, cemento, arenaria calcarea e altri sottofondi minerali
- Come anche pitturabile su vecchi fondi stabili sia di silicati sia di calce
- Durevole e molto resistente alle intemperie, luce e raggi UV
- Le facciate rimangono pulite e belle più a lungo
- Regola l'umidità, ritarda la formazione di muffa e alghe
- Prodotto con silicato di potassio DIN 18363/2.4.1
- VOC 1g/l
- A diffusione aperta
- Tinteggiabile in colori RAL e NCS o pigmenti in polvere Biofa
- Resa: 7-8 mq/l

Litraggio: 10 l



BIOFA Fissativo e legante naturale universale 1440

- Fondo isolante aggrappante e stabilizzante per fondi assorbenti, sabbiosi e intonaci
- Per interno ed esterno
- Due prodotti in uno: fissativo e legante per pitture ai silicati + fondo aggrappante per altre pitture murali BIOFA
- Isola da macchie leggere su intonaco all'interno, soffitti e pareti
- Altamente alcalino e pertanto uccide anche la muffa
- Privo di solventi
- Resa: 10 mq/l ca

Litraggio: 1l - 5 l



Rullo extra profi R01216
con staffa R04516



BIOFA VERNILUX smalto coprente satinato per esterni

5142

Bianco e colorato satinato



Colori personalizzati

NEW

- Base d'acqua - senza solvente
- Bianco o colorato
- Ottima copertura ed elastico nel tempo
- Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
- Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc..
- Conforme EN 71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)
- Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
- Facile lavorazione, cura e manutenzione
- Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS
- VOC 50 g/l
- Resa: 16-25 mq/l

Litraggio: 1l - 2,5 l



Altri prodotti utili

Detergente per esterno 2019



Litraggio:
1l - 5 l

Pulizia attrezzi NAPONA 2090



**BIOFA
PRIVO DI
SOLVENTI**

Litraggio:
1l - 5 l



BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
- Essiccazione rapida entro ca. 2
- Satinato, elastico e idrorepellente
- Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 22



Colori personalizzati



BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..

- Impregnante una mano all'acqua
 - all'interno e per il ripristino di regola basta una mano
 - all'esterno: due mani e per legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso adeguatamente con un fondo preservante adatto
- Essiccazione rapida entro ca. 2
- Satinato, elastico e idrorepellente
- Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 22



Colori personalizzati



BIOFA Olio protettivo naturale resistente alle intemperie 2043

- Protegge il legno all'esterno dall'umidità e intemperie
- Adatto per facciata in legno, elementi di costruzione, attrezzatura parco giochi, steccato in legno etc.
- Penetra in profondità, a poro aperto
- Ravviva la struttura naturale del legno
- Ideale per il primo trattamento come anche per la cura di legni carteggiati, assorbenti e segati
- Facile nella manutenzione e rinnovo
- Disponibile in versione opaca e satinata
- Con protezione antifungicida

Litraggio: 1 l - 2,5 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 61



Colori personalizzati



BIOFA VERNILUX smalto coprente satinato per esterni ed interni 5142

- Ottima copertura ed elastico nel tempo
- Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco
- Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...
- Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta
- Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 65



Colori personalizzati



BIOFA smalto coprente bianco o colorato satinato 1116 (per interno ed esterno) e opaco 1115 (per interno)


- Alta copertura - a solvente naturale e respinge sporco e acqua
- Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento adeguato con un antiruggine
- Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l'essiccazione, traspirante ed elastico
- Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l

➔ Per maggiori informazioni vedasi pag 20



Colori personalizzati

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | facciate in legno | balconi | terrazze pavimenti in legno all'esterno | sottotetti soffitto | finestre e porte all'esterno | parcheggio coperto pergola ed attrezzi per parchi da gioco | recinzioni e divisorie | mobili da giardino | pavimenti in legno all'interno | pavimenti in pietra all'interno | rivestimenti all'interno | mobili all'interno | giocattoli per bambini (all'interno) | muro interno | muro esterno | su materiali di tipo metallo e protezione antiruggine |
| Impregnante una mano all'acqua 51.. | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | | |
| Olio universale 3752 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
| Olio intemperie 2043 | X | X | | X | | X | X | | | | | | | | | |
| Schiarente 2089 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | | | | | |
| Detergente 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | | | | | |
| Olio per terrazze 3753 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo duro 3754 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | |
| Olio duro universale 2044 | | | | | | | | X | | X | X | X | X | | | |
| Olio per parquet 2059 | | | | | | | | X | | X | X | X | X | | | |
| Cera impregnante colorata 2087 | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Cera dura 2060 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | |
| Olio per pietre 2100 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Olio colorato 2110 | | | | | | | | X | | X | X | X | X | | | |
| Olio mobili e parquet 5045 + 8045 | | | | | | | | X | | | X | X | X | | | |
| Olio per piani di lavoro 2052 | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Olio industriale 8070 + 8071 | | | | | | | | X | | X | X | X | X | | | |
| Lisciva legni conifera 2094 | | | | | | | | X | | X | X | X | X | | | |
| Sapone bianco pavimenti legno 2092 + 2091 | | | | | | | | X | | X | X | X | X | | | |
| Presmalto 1211 | | | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | X |
| Smalto coprente 5142 | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X |
| Smalto coprente 1116 | | | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | | X |
| Smalto coprente 1115 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X (interno) |
| Olio fondo incolore 8751 | X | X | | X | | X | X | | | | | | X | | | |
| Fissativo 1440 | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| Primasol 3011 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Sol 3047 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Solimin 3051 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Solimin intonaco 3055 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Legante 3110 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Euromin 1405 | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| Nacasa 4059 | | | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Naplana 4061 | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | |
| Napona 2090 | | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | | | |
| Set di cura 2081 | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | |



Per informazioni precise sui prodotti consultare la scheda tecnica e sicurezza su:
www.jota.it

LO STANDARD VERDE



Perché prodotti naturali?

Perché **ABITARE SANO** non è un lusso e perché

- le persone trascorrono l'80% della loro vita quotidiana in ambienti chiusi.
- senza un ambiente sano non è possibile una vita salutare ed attiva.
- il nostro corpo è sollecitato da sostanze presenti nell'aria che non riconosce e quindi ci sentiamo esausti e stanchi.

Ecco perché BIOFA utilizza principalmente sostanze che il corpo umano riconosce e può elaborare senza problemi.

Protezione ambientale attiva

I prodotti naturali rispettano l'ambiente!

I prodotti naturali presentano i seguenti vantaggi rispetto ai prodotti fabbricati sintetici:

- sono realizzati con materie prime rinnovabili
- L'estrazione delle materie prime avviene in modo ecosostenibile
- non vengono utilizzate sostanze tossiche per la conservazione o per evitare la formazione della pellicola.
- i prodotti ECO si deteriorano naturalmente e non rilasciano sostanze tossiche nelle acque di falda

Materiali naturali nei prodotti BIOFA

Completamente dichiarati, ecologici e sostenibili!

Per BIOFA è ovvio informare dettagliatamente i propri clienti sulla composizione degli oli naturali attraverso una dichiarazione completa dei loro componenti. Le materie prime più importanti per la produzione degli oli naturali, che costituiscono la base dei prodotti naturali BIOFA, sono:

- **olio di semi di lino**, prodotto con semi di lino spremuti a caldo e a freddo!
- **olio di ricino disidratato**, ricavato con un processo speciale dall'olio di ricino che a sua volta viene spremuto dai semi della pianta di ricino.
- **standolio**, ricavato dall'olio ottenuto spremendo i semi dell'albero di Tung.

Per BIOFA è importante rifornirsi di materie prime di qualità conforme agli standard prescritti dal suo laboratorio interno. Pertanto, BIOFA ha concluso i corrispondenti contratti con i suoi fornitori.

Prodotti di qualità per la tutela dei consumatori

Controllo di qualità dalla materia prima al prodotto finale!

- Per quanto possibile, BIOFA utilizza materie prime naturali, rinnovabili e di alta qualità.
- Tutte le materie prime e i prodotti finiti che ne derivano sono sottoposti ai severi test interni BIOFA in laboratorio e nel reparto di tecniche applicative. Perché solo test regolari sui prodotti possono garantire una qualità costantemente elevata.
- I prodotti BIOFA sono inoltre regolarmente testati da vari istituti.

Per ulteriori informazioni e per il prospetto informativo sulle materie prime BIOFA consultare il sito www.jota.it



BIOFA

abitare sano non è un lusso!



Importatore unico:
JOTA srl
I - 39100 Bolzano
Via Giotto 6B

Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull'utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Il risultato finale dipende dal tipo di prodotto, legno, supporto e metodo d'applicazione. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). Parte dei prodotti possono essere scaricati secondo le leggi vigenti con i rifiuti domestici essendo naturali. Tutti i prodotti naturali Biofa hanno una completa dichiarazione dei loro componenti. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti.

Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.