

CATALOGO 2024  
LISTINO PREZZI



 **GIOLLI**  
INDUSTRIA COLORI



**+39 339 1426820**  
**GIOLLI**

## WHATSAPP

Il colorificio **GIOLLI**  
apre una linea diretta  
con i propri clienti.

Un modo semplice  
e immediato  
per comunicare  
novità, informazioni  
e curiosità.

Un nuovo servizio per avvicinarsi ai propri clienti fornendo un servizio più informale e al tempo stesso più veloce. Per qualsiasi info, richiesta o comunicazione le ragazze del centralino saranno liete di rispondervi sull'app di Whatsapp.

**"Il mio ordine è in consegna?"**

**"Ho bisogno della fattura.."**

**"Posso essere richiamato da ....?"**

### Come iscriversi:

Memorizzate il numero **+39 339 1426820** sul vostro smartphone ed inviate un messaggio con:

**NOME DEL NEGOZIO + IL VOSTRO NOME + LA CITTA'.**

Il numero di cellulare è valido solo per il servizio di chat su whatsapp. Il seguente numero non deve essere usato per telefonate o altri messaggi che non siano su Whatsapp. Per qualsiasi altra comunicazione restano validi i canali tradizionali: telefono, fax, posta elettronica.

**CATALOGO 2024**  
LISTINO PREZZI



# LAB GIOLLI RIGORE SCIENTIFICO E VISIONE

Il nuovo laboratorio di Giolli Industria Colori è un vero gioiello che entra a fare parte di una realtà in pieno sviluppo e rende ancora più concreta la dinamicità, la serietà e la validità di un'azienda davvero interessante.

Il nuovo laboratorio di Giolli Industria Colori è un vero e proprio gioiello della ricerca e dello sviluppo, uno spazio pensato e attrezzato in concordanza con una strategia aziendale che in questi anni sta dimostrando tutte le potenzialità espresse e da esprimere di una realtà solida e in piena espansione. A guidarci nella visita del laboratorio è Giulio Allegretta, il responsabile del laboratorio.

"La creazione di questo laboratorio -spiega il nostro interlocutore- nasce dalla volontà dell'azienda di

proiettare la sua attività su un piano più elevato, con una capacità di analisi e sviluppo delle materie prime e dei prodotti finiti e del controllo della qualità e della prestazionalità degli stessi al pari dei grandi player del settore".

Con quali presupposti è stato pensato il nuovo laboratorio Giolli?


Abbiamo immaginato uno spazio che ci mettesse in condizione di essere competitivi ora ma anche nel futuro e, quindi, lo abbiamo predisposto in modo che possa essere raddoppiato nella metratura e nel numero dei tecnici impiegati. Si è trattato di un investimento importante: sono stati acquistati apparecchi all'avanguardia e di prima scelta perché abbiamo una forte volontà di essere sempre più competitivi dal punto di vista qualitativo e quantitativo e

perché vogliamo intercettare il mood degli utilizzatori dei nostri prodotti che sono sempre più attenti e competenti rispetto ai prodotti che utilizzano. Vogliamo fornire prodotti di alta qualità e di comprovate prestazioni ma, soprattutto, vogliamo dimostrare che questo alto livello, per noi, è uno standard costante. Insomma possiamo dire che il nuovo laboratorio è un 'manifesto' delle intenzioni di Giolli...

Certo, è testimone esplicito della voglia di crescere dell'azienda e di farlo nel modo giusto e con razionalità, ottimizzando i prodotti e le materie prime, gestendo in modo corretto e funzionale gli impianti e studiando progetti di sviluppo realmente realizzabili.

Tra l'altro, il laboratorio è stato anche l'occasione per potenziare le risorse umane dell'azienda, selezionando le professionalità giuste agli obiettivi preposti.



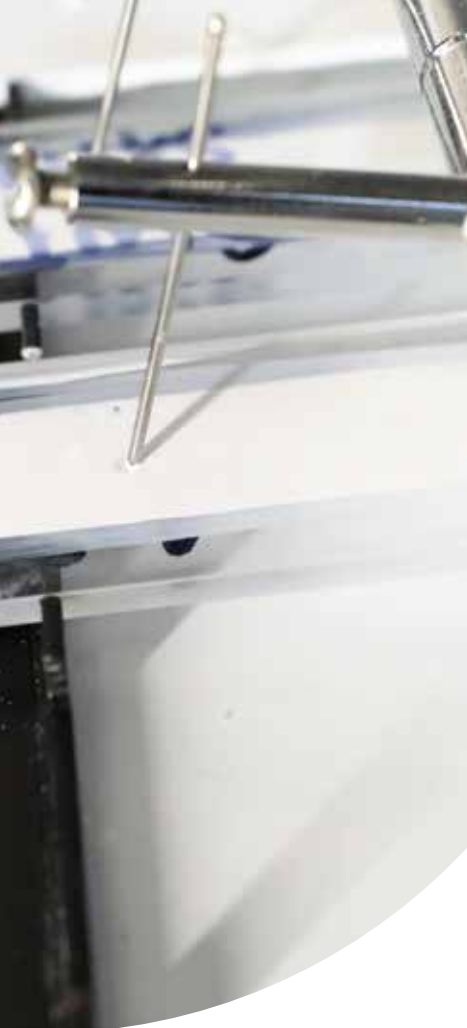

## Le strumentazioni presenti nel laboratorio sono vere e proprie punte di diamante per l'azienda

Sono stati fatti investimenti importantissimi per tutte le strumentazioni proprio proiettando la nostra attività nel futuro. Per esempio, abbiamo acquistato macchinari all'avanguardia per i test di invecchiamento accelerato e per i condizionamenti, una decisione che ci servirà a estendere le garanzie che offriamo al mercato e a consolidare la nostra immagine e la nostra clientela. Sempre in questa direzione, stiamo svolgendo un accurato lavoro di controllo e stesura della documentazione tecnica perché vogliamo che i nostri cicli e i nostri prodotti siano coadiuvati da dati tecnici sempre più precisi e rispondenti alle garanzie che diamo.





Abbiamo effettuato importanti investimenti, dotando i nostri laboratori e collaboratori di una serie di sofisticate apparecchiature per eseguire i test previsti dalle norme tecniche di settore.

Un'intera sala è dedicata ai condizionamenti ed invecchiamenti accelerati. La camera climatica, mantenendo un ambiente con tasso di umidità e temperature costanti, è destinata ad operare i condizionamenti dei prodotti, propedeutici alle determinazioni da eseguire in conformità alle norme tecniche di settore. Le altre due apparecchiature consentono di eseguire cicli di invecchiamento accelerato, in funzione di verificare il mantenimento delle caratteristiche dei ns. vernicianti nel tempo



Il **Q-SUN** consente di simulare una radiazione solare completa, unitamente alla combinazione di cicli che alternano luce, buio ed umidità. radiazione solare diretta. Secondo quanto stabilito dalla normativa, si vengono ad applicare condizioni di illuminazione ed umidità presenti in ambienti esterni, per attestare che i vernicianti possiedano i requisiti richiesti, con particolare focus sul colore e la sua tenuta. È possibile quindi verificare la tenuta di un prodotto verniciante nel tempo con focus particolare sulla persistenza del colore

Grazie al **QUV** possiamo invece attenzionare più specificatamente la resistenza dei polimeri presenti nei prodotti vernicianti, grazie a cicli combinati di irraggiamento ultravioletto, buio e umidità. Attraverso queste fasi di valutazione siamo nelle condizioni di garantire elevati standard qualitativi per i nostri prodotti vernicianti.



55<sup>TH</sup>  
YEARS  
ANNIVERSARY

**GIOLLI**  
INDUSTRIA ELETTRICA

UNA  
STORIA  
LUNGA

**55**  
ANNI

# 55 ANNI INSIEME

## CON PASSIONE E RISPETTO

Da 55 anni instaurare solidi rapporti umani ha sempre guidato il nostro modo di fare impresa.

La correttezza, l'onestà, la passione e l'impegno sono sempre stati per noi la base su cui costruire seri e proficui rapporti con clienti, agenti, fornitori e dipendenti.

Un grazie di cuore a tutti voi per la cordialità e la disponibilità che ci avete sempre dimostrato e che ci hanno permesso di crescere come professionisti nel settore.

Ci attendono tantissime sfide che affronteremo insieme sempre più forti e coesi.

*Grazie a tutti!*  
*Massimiliano Diетrelli*



**DECORATIVI**

**P. 10 - 49**

**PRODOTTI DI PREPARAZIONE**

**P. 50 - 57**

**ESTERNI**

**P. 58 - 69**

**SISTEMA A CAPPOTTO**

**P. 70 - 87**

**INTERNI  
LINEA BIO**

**P. 88 - 103  
P. 104 - 109**

**SMALTI**

**P. 110 - 123**

**LEGNO**

**P. 124 - 129**

**COMPLEMENTARI**

**P. 130 - 137**

**FLOORING**

**P. 138 - 147**

**IMPERMEABILIZZANTI**

**P. 148 - 153**

**TINTOMETRIA**

**P. 154 - 169**

**INDUSTRIA**

**P. 170 - 181**

# INDICE ANALITICO FAMIGLIE

CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA	CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA
<b>A</b>			<b>F</b>		
321	ACQUARAGIA MINERALE	137	155	FERROMICACE	122 - 178
241	ACQUASTOP	150	086	FERROMICACE HP ZINC	122 - 178
247	ACQUASTOP PEDONABILE	150	<b>NEW</b> 008	<b>FERROTOP EVO LUCIDO</b>	<b>121 - 180</b>
268	ACQUATEAX FINITURA SATINATA	129	<b>NEW</b> 007	<b>FERROTOP EVO SATINATO</b>	<b>121 - 180</b>
266	ACQUATEAX FINITURA LUCIDA	128	123	FINISH	60
<b>NEW</b> 136	<b>ACQUATEAX FINITURA PROTETTIVA CERATA</b>	<b>128</b>	197	FIXO'	54
267	ACQUATEAX IMPREGNANTE	128	165	FONDO L	43
264	ACQUATEAX IMPREGNANTE CERATO	128	166	FONDO R	43
265	ACQUATEAX INDUSTRIALE	129	<b>G</b>		
116	ACQUAVER FERROMICACE	115	185	GIOLLI DECORA	98
115	ACQUAVER FONDO ANTIRUGGINE	112	664	GIOLLI EPOZINC VPZ	145 - 173
<b>NEW</b> 118	<b>ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO</b>	<b>112</b>	282	GIOLLI FILL GOOD	56
<b>NEW</b> 710	<b>ACQUAVER PLUS LUCIDO</b>	<b>113</b>	214	GIOLLI FLEXO	55
<b>NEW</b> 720	<b>ACQUAVER PLUS SATINATO</b>	<b>113</b>	161	GIOLLI ORO	92
<b>NEW</b> 730	<b>ACQUAVER PLUS OPACO</b>	<b>114</b>	652	GIOLLI POLIURETANICO LUCIDO	174
762	ACQUAZINC	115	659	GIOLLI POLIURETANICO OPACO	174
117	ACQUAVER SMALTO PER RADIATORI	115	281	GIOLLI REPAIR	55
195	ACRILFIX	53	331	GIOLLI SOFT TOUCH	45
294	ACRILICA MANTI BITUMINOSI	150	280	GIOLLI STRONG	55
113	ACRILIGHT SATINATO	114	184	GIOLLI SUPER	98
028	ALCOOL DENATURATO 94°	137	292	GIOLLIBETON	63
320	AMIANT FIX	153	609	GIOLLICRYL TERMO	66 - 86
229	ANTICO RIFLESSO SABBIAIO	18	<b>NEW</b> 275	<b>GIOLLIFERRO EVO</b>	<b>116</b>
235	ARGENTEA	12	<b>NEW</b> 277	<b>GIOLLIFERRO OLEOFENOLICA EVO</b>	<b>116</b>
690	ARIA PURA BIO IONIZZANTE	107	177	GIOLLIFIX SAN	101
<b>B</b>			193	GIOLLIFIX WHITE	53 - 86
336	BETON	142	024	GIOLLIFLOOR	141
609	BETON ACRILOIL OPACO	143	026	GIOLLIFLOOR PROMOTORE	141
610	BETON ACRILOIL SATINATO	143	162	GIOLLIGO'	93
336	BETON POLWATER	44 - 142	194	GIOLLIGRUND	62 - 86
336	BETON VAPOR BARRIER	142	203	GIOLLILUX	65
245	BITUM SILVER	151	183	GIOLLINA	98
246	BITUMFER	151	647	GIOLLINITRO LUCIDO	160
328	BLACKBOARD	34	648	GIOLLINITRO OPACO	160
<b>C</b>			180	GIOLLIPAIN	95
198	CALCE FIX	54	611	GIOLLIPAIN ULTRA WHITE	94
010	CASAMOOD	38	210	GIOLLIPLAST GUM	67
336	CATALIZZATORE ACRILOIL 057	143	211	GIOLLIPLAST GUM BASE	67
680	CATALIZZATORE Q 107	145 - 173 - 175	610	GIOLLISANA CONFORT	103
655	CATALIZZATORE Q 118	145 - 175	610	GIOLLISANA CONFORT LEMON	103
334	CATALIZZATORE Q 176	132	172	GIOLLISANA LAVABILE	102
653	CATALIZZATORE Q 2020	174	615	GIOLLISANA SOLUZIONE	101
662	CATALIZZATORE Q 2028	174	176	GIOLLISANA SPRAY	101
663	CATALIZZATORE Q 22	132 - 175	251	GIOLLISANA TERMOISOLANTE	102
027	CERA D'API	44	173	GIOLLISANA TRASPIRANTE	103
023	CERA PER STUCCO ANTICO	44	192	GIOLLISAND	62
244	CLOROFIX	152	<b>NEW</b> 302	<b>PROTECTOR SILOSSANICO</b>	<b>133</b>
324	CORTEN	40	<b>NEW</b> 510	<b>GIOLLISINT EVO LUCIDO</b>	<b>118 - 179</b>
322	CRISTALLO	20	<b>NEW</b> 520	<b>GIOLLISINT EVO SATINATO</b>	<b>119 - 179</b>
<b>D</b>			151	GIOLLISINT METALIZZATO	119
205	DEDRA	65	100	GIOLLISOFT	94
016	DILUENTE EPOSSIDICO	137	602	GIOLLITHERMO RASANTE	72
318	DILUENTE NF	137 - 152	604	GIOLLITHERMO RASANTE NHL	72
319	DILUENTE NITRO	137	603	GIOLLITHERMO RASANTE TOP	72
015	DILUENTE POLIURETANICO	137	649	GIOLLIVELOX LUCIDO	123 - 181
624	DILUENTE SINTETICO	137	950	GIOLLIVELOX SATINATO	123 - 181
<b>E</b>			<b>NEW</b> 760	<b>GIOLLIZINC EVO</b>	<b>120</b>
<b>NEW</b> 005	<b>ELASTO COAT</b>	<b>67</b>	157	GIOLLIZINC FORTE	120 - 181
092	EPOXYFLOOR W	144	156	GIOLLIZINC PRIMER 349	117
654	SMALTO EPOSSIDICO VUS	145 - 175	658	GLITTER MIX	42
			657	GLITTER TOP	42
			223	GRAFFIATO	66

CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA	CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA
<b>I</b>			<b>S</b>		
126	IDROPELLENTE SILOSSANICO 092	132	233	SENSAZIONI	41
021	IL BRAMANTE	40	030	SHABBY CHIC CHALK PAINT	47
230	IL DUCALE	32	030	SHABBY CHIC FINITURA PROTETTIVA	47
<b>NEW</b> 045	<b>IMPACTA</b>	<b>93</b>	033	SHABBY CERA DECORATIVA	47
201	IMPERIUM QUARTZ	63	033	SHABBY CHIC CERA PROTETTIVA	47
130	INTONACHINO A CALCE	68	140	SILICALFIX	54
142	INTONACHINO AI SILICATI	69	141	SILICALGIOLLI	69
<b>NEW</b> 763	<b>ISOPLAST EVO</b>	<b>52</b>	124	SILOCOAT	60
678	ISOSEAL ANTIMACCHIA	134	128	SILOFEST	61
<b>J</b>			125	SILOXAN GIOLLI	61
204	JOKER BUCCIATO	64	122	SILOXGRUND	60 - 87
206	JOKER LISCIO	64	231	SPECCHIO	34
<b>K</b>			660	SMALTO BIANCO USO ALIMENTARE ESN 82	134 - 175
226	KRONOS	24	091	SOLUZIONE ACIDA	144
231	KRONOS XS		635	SOLUZIONE CANADESE	107
<b>L</b>			312	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE	147 - 177
135	LISCIO ALLA CALCE	68	231	STUCCO ANTICO	26
238	LUMINA	41	295	SVER LASER	136
<b>M</b>			243	SWIMMING PAINT	152 - 161
132	MARMORINO	28	<b>T</b>		
232	MILLENNIUM	41	006	TEKNOGIOLLI GYPSUM	96
<b>N</b>			670	TEKNOGIOLLI HQ	96
228	NARCISO	16	293	TENNIS PAINT	146
<b>NEW</b> 290	<b>NO SMOKE X</b>	<b>134</b>	303	TRACCIANTE PER CAMPI DA CALCIO	146
235	NUVOLA	36	227	TRAVERTINO	30
<b>O</b>			<b>U-V-W-Z</b>		
235	OCEANO	40	239	ULTRA SHIELD	45
326	OLD RUST	22	274	UNDERVELOX	116
196	OUTFIX	53	651	UNDERVELOX VPF	173
<b>P</b>			090	UNIKA	92
242	PAVIGUM	151 - 161	<b>NEW</b> 740	<b>UNIPRIMER EVO</b>	<b>112</b>
620	PC - COLORANTI GIOLLIMIX ACQUA	156	<b>V-W-Z</b>		
656	PCI - COLORANTI GIOLLIMIX INDUSTRY	172	<b>NEW</b> 752	<b>VERBO LUCIDO</b>	<b>90</b>
618	PCU - COLORANTI GIOLLIMIX UNIVERSAL	158	<b>NEW</b> 754	<b>VERBO SATINATO</b>	<b>90</b>
102	PERFECTA	97	<b>NEW</b> 756	<b>VERBO OPACO</b>	<b>91</b>
185	PERFECTA LEMON	97	<b>NEW</b> 276	<b>VELLUTINA EVO</b>	<b>117</b>
101	PERFECTA PLUS	97	<b>NEW</b> 261	<b>WOODTEAX IMPREGNANTE</b>	<b>126</b>
300	PLASTOLUX LUCIDO	133	<b>NEW</b> 262	<b>WOODTEAX IMPREGNANTE CERATO</b>	<b>126</b>
300	PLASTOLUX OPACO	133	<b>NEW</b> 260	<b>WOODTEAX FINITURA LUCIDA</b>	<b>125</b>
250	PRATIKO	55	<b>NEW</b> 269	<b>WOODTEAX FINITURA PROTETTIVA CERATA</b>	<b>124</b>
128	PRIMER "A"	52	<b>NEW</b> 263	<b>WOODTEAX FINITURA SATINATA</b>	<b>125</b>
121	PRIMER "B"	52 - 87	240	WRAP AMIANT	153
<b>NEW</b> 302	<b>PROTECTOR SILOSSANICO</b>	<b>133</b>	252	ZEN EMOTION	14
301	PROTETTIVO LUCIDANTE	132			
695	PURA NATURA BIO FISSATIVO	107			
698	PURA NATURA FINITURA SATINATA	109			
692	PURA NATURA IDROSMALTO	108			
697	PURA NATURA IMPREGNANTE	109			
691	PURA NATURA LAVABILE	108			
694	PURA NATURA TRASPIRANTE	108			
<b>Q</b>					
202	QUARZOFINE	64			
<b>R</b>					
310	RAFFAELLO COLORANTE UNIVERSALE	136			
283	RASAMUR	56			
273	REVOXAN	136			

# DECCO RATI VI



## DECORATIVI

ARGENTEA	12-13
ZEN EMOTION	14-15
NARCISO	16-17
ANTICO RIFLESSO SABBIATO	18-19
CRISTALLO	20-21
OLD RUST	22-23
KRONOS	24-25
STUCCO ANTICO	26-27
MARMORINO	28-29
TRAVERTINO	30-31
IL DUCALE	32-33
BLACK BOARD	34-35
NUVOLA	36-37
CASAMOOD	38-39
CORTEN	40
SPECCHIO	40
IL BRAMANTE	40
GIOLLI CRAKLÈ	40
OCEANO	41
SENSAZIONI	41
MILLENNIUM	41
LUMINA	41
GLITTER TOP	42
GLITTER MIX	42
TONER	42
FONDO L / FONDO R	43
PROTETTIVI TRASPARENTI	44-45
SHABBY CHIC	46-47
ATTREZZI	48-49

# 235 ARGENTEA

PITTURA METALLIZZATA  
AD EFFETTO VELLUTO  
PER INTERNI



## 235 ARGENTEA



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
<b>BASE ARGENTO</b>			
10	27,64	<b>276,38</b>	1
2,5	31,52	<b>78,79</b>	1
1	36,76	<b>36,76</b>	6
<b>BASE ORO BIANCO</b>			
2,5	35,60	<b>89,00</b>	1
1	40,83	<b>40,83</b>	6

BASI DISPONIBILI > **ARGENTO**  
**ORO BIANCO**

### CARTELLA CAMPIONI





## DESCRIZIONE

Pittura decorativa acrilica metallizzata ad effetto vellutato per interni, con speciali pigmenti metallizzati che producono un elegante rivestimento cangiante e vellutato al tatto dal gusto moderno. Può essere applicato a spatola, in due mani, per un effetto simile ad uno stucco veneziano metallizzato. In questo caso oltre alla piacevole finitura estetica si godranno gli stessi benefici offerti da una pittura anticondensa. Un'altra possibilità è l'applicazione a pennello, dopo averlo diluito il prodotto con un 10-25% di acqua, per ottenere una pittura metallizzata ad effetto leggermente sabbato. Argentea è adatta a decorare qualsiasi ambiente interno e in grado di donare diverse finiture eleganti. Con Argentea è possibile ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte.

## APPLICAZIONE

Applicare la prima mano di prodotto in maniera uniforme sull'intera superficie per mezzo dell'apposita spatola smussata in acciaio inox.

A distanza di 6-8 ore, a superficie perfettamente asciutta, applicare la seconda mano portando il supporto ad uno stadio ottimale, e procedere subito a prodotto umido con la lavorazione a seconda dell'effetto desiderato: nuvolato, tirato a spatola, tamponato con l'apposito attrezzo.

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: a spatola: pronto all'uso a pennello: al 10-25% con acqua

Applicazione: pennello, spatola

Resa: a spatola: 5/6 mq al L a due mani; a pennello: 12/14 mq al L ad una mano

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo L

SCHEDA PRODOTTO



VIDEO TUTORIAL



# 252 ZEN EMOTION

PITTURA METALLIZZATA LEGGERMENTE  
SABBIATA A FINITURA SATINATA  
PER INTERNI



## 252 ZEN EMOTION




GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
5	24,83	<b>124,14</b>	1
2,5	25,11	<b>62,78</b>	1
1	30,03	<b>30,03</b>	6

BASI DISPONIBILI > ARGENTO

### CARTELLA CAMPIONI







## DESCRIZIONE

Pittura decorativa satinata leggermente sabbata e metallizzata per interni. L'effetto che si otterrà sarà molto delicato ed elegante, quasi soffuso. Facile da applicare, si stende con un pennello senza manico a movimenti semicircolari irregolari. Le pareti decorate risulteranno di colore uniforme ma piacevolmente movimentate dai particolari riflessi di luce conferite dalla polvere metallizzata. Le direzioni contrapposte delle pennellate creeranno delle aree in cui si alterneranno delle parti più chiare e metallizzate al altre più scure. Zen Emotion è una pittura decorativa dal carattere caldo, avvolgente e disponibile in una vasta gamma di tinte.

## APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, diluire al massimo con un 6% di acqua. Applicare Zen Emotion a due mani con l'apposito pennello senza manico art. 629. Attingere col pennello in piccole quantità ed applicare a pennellate incrociate o con movimenti fluidi semicircolari stendendo bene il prodotto sulla parete. A pennello scarico ripassare sulla parte appena applicata cercando di sfumare ed eliminare le imperfezioni.

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: Pronto all'uso. Massimo 6% con acqua  
 Applicazione: pennello  
 Resa: 5/6 mq al L a due mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo R

SCHEDA PRODOTTO



# 228 NARCISO

PITTURA METALLIZZATA LISCIA  
PER INTERNI



## 228 NARCISO




GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
<b>BASE ARGENTO</b>			
10	24,46	244,61	1
2,5	30,65	76,61	1
1	38,73	38,73	6
<b>BASE ORO</b>			
2,5	40,45	101,13	1
1	47,73	47,73	6
<b>BASE BRONZO</b>			
2,5	35,31	88,28	1
1	43,63	43,63	6

BASI DISPONIBILI > **ARGENTO**  
**ORO**  
**BRONZO**

## CARTELLA CAMPIONI

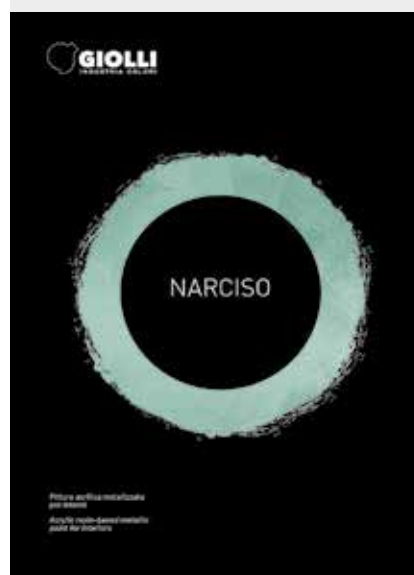



## DESCRIZIONE

Pittura decorativa metallizzata liscia per interni. Facile da applicare, si stende con un pennello senza manico a movimenti semicircolari irregolari. Le pareti decorate risulteranno di colore uniforme ma piacevolmente movimentate dai particolari riflessi di luce conferite dalla polvere metallizzata. Le direzioni contrapposte delle pennellate creeranno delle aree in cui si alterneranno delle parti più chiare e metallizzate ad altre più scure. Narciso è una pittura decorativa dal carattere caldo e avvolgente, per pareti dalla forte personalità ma di delicata eleganza. È possibile ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte.

## APPLICAZIONE

Narciso si applica a due mani con un pennello senza manico. Diluire al massimo con un 6% di acqua. La prima mano va applicata con un rullino a pelo corto cercando di coprire uniformemente il supporto. A distanza di 4 - 6 ore, una volta ottenuta la completa essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano con un pennello senza manico compiendo dei movimenti circolari, molto fluidi e morbidi, sulla parete.

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: massimo 6% con acqua  
 Applicazione: pennello  
 Resa: 5/6 mq al L a due mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo L

SCHEDA PRODOTTO



# 229 ANTICO RIFLESSO SABBIATO

PITTURA METALLIZZATA SABBIATA  
CON SFERE DI VETRO PER INTERNI



## 229 ANTICO RIFLESSO SABBIATO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

LITRI € LITRI € CONF. IMBALLO

### BASE ARGENTO

10	24,46	244,61	1
5	27,64	138,22	1
2,5	30,65	76,61	1
1	38,73	38,73	6

### BASE ORO

2,5	40,45	101,13	1
1	47,73	47,73	6

### BASE BRONZO

2,5	35,31	88,27	1
1	44,03	44,03	6

BASI DISPONIBILI >

ARGENTO  
ARGENTO XS  
ORO  
ORO XS  
BRONZO  
BRONZO XS

GRANE DISPONIBILI >

NORMALE  
XS

### CARTELLA CAMPIONI





## DESCRIZIONE

Pittura decorativa metallizzata sabbiata per interni. Facile da applicare, si stende con un pennello senza manico a movimenti semicircolari irregolari. Le pareti decorate risulteranno di colore uniforme ma piacevolmente movimentate dai particolari riflessi di luce e dall'irregolarità della sabbia disposta sulla parete.

L'effetto sabbiato che si produce sulla parete, crea aree più lisce che si alternano ad aree più ruvide. Nelle zone più scariche di sabbia si avrà una maggior visibilità dei riflessi metallizzati.

È possibile ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte.

## APPLICAZIONE

### Applicazione di ANTICO RIFLESSO Effetto sabbiato a pennello

Diluire Antico Riflesso con il 6% di acqua e applicarlo a due mani con un pennello senza manico compiendo dei movimenti incrociati o circolari sulla parete. A distanza di 4 - 6 ore, una volta ottenuta la completa essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano.

### Applicazione ANTICO RIFLESSO Effetto sabbiato a pennello effetto shangtung

Diluire Antico Riflesso con il 5% di acqua e applicarlo a due mani con un pennello senza manico compiendo dei movimenti verticali od orizzontali sulla parete tirando bene il prodotto. A distanza di 4 - 6 ore, una volta ottenuta la completa essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano.

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: massimo 6-12% con acqua

Applicazione: pennello

Resa: 5/6 mq al L a due mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo R

SCHEDA PRODOTTO



VIDEO TUTORIAL



# 322 CRISTALLO

PITTURA METALIZZATA SABBIAIA  
CON SFERE CERAMICHE  
E GLITTERINI BIANCHI PER INTERNI



## 322 CRISTALLO



LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
10	34,34	<b>343,43</b>	1
2,5	39,94	<b>99,84</b>	1
1	45,73	<b>45,73</b>	6

BASE DISPONIBILE > **ARGENTO**

### CARTELLA CAMPIONI





## DESCRIZIONE

Pittura decorativa metallizzata per interni, con finissimi brillantini argentati e pigmenti metallizzati in grado di creare un rivestimento cangiante e brillante. Facile da applicare, si stende con un pennello senza manico a movimenti semicircolari irregolari. Le pareti decorate risulteranno di colore uniforme ma piacevolmente movimentate dai particolari riflessi di luce e dall'irregolarità della sabbia disposta sulla parete. L'effetto sabbato che si produce sulla parete, crea aree più lisce che si alternano ad aree più ruvide. Nelle zone più scariche di sabbia si avrà una maggior visibilità dei riflessi metallizzati. Cristallo è una pittura decorativa dal carattere caldo e avvolgente, per pareti dalla forte personalità ma di delicata eleganza. È possibile ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte.

## APPLICAZIONE

Applicare il Cristallo ad una mano utilizzando un pennello senza manico (art. 670/629/628). Il prodotto può essere diluito con un 10-20% di acqua. Applicare la prima mano di prodotto a pennello in maniera irregolare, attraverso movimenti fluidi e morbidi, in modo coprire uniformemente la parete. Una volta steso il prodotto sulla superficie con la punta del pennello scarico cercare di distribuire la sabbolina presente all'interno del Cristallo in modo uniforme.

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: con acqua al 10-20%  
 Applicazione: pennello  
 Resa: 10/12 mq al L a due mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo R

SCHEDA PRODOTTO



VIDEO TUTORIAL



# 324 GIOLLI OLD RUST

CICLO EFFETTO RUGGINE  
E VERDE RAME RAGGIUNGIBILI TRAMITE  
OSSIDAZIONE PER ESTERNI E INTERNI



## 324 GIORLI OLD RUST



LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
<b>OLD RUST FERRO</b>			
3	42,37	127,10	1
1	48,72	48,72	6
<b>OLD RUST RAME</b>			
1	97,06	97,06	6
<b>OLD RUST OSSIDANTE</b>			
1	16,43	16,43	6
<b>OLD RUST FINITURA</b>			
1	17,53	17,53	6

BASI DISPONIBILI >

**GIOLLI OLD RUST FERRO**  
**GIOLLI OLD RUST RAME**

### CATALOGO PROPOSTE EFFETTI







## DESCRIZIONE

Prodotto verniciante speciale per la finitura di pareti, mobili ed elementi architettonici in genere, che una volta trattato con Giolli Old Rust Ossidante riproduce l'aspetto estetico della ruggine e del verde rame. Disponibile in due basi: una di ferro e una di rame. Applicabile sia in interni che esterni per finiture estetiche di alto effetto estetico. L'aspetto della finitura ed il colore finale cambierà a seconda della quantità di ossidante applicato e dalla temperatura e dal grado di umidità al momento dell'applicazione.

## APPLICAZIONE

Preparate il supporto che verrà verniciato con l'applicazione di una mano del FONDO R in colore nero od antracite.

Potrete eseguire la stesura di OLD RUST FERRO e OLD RUST RAME col pennello senza manico 628. Stendete uniformemente su tutta la superficie una prima mano di prodotto e lasciatelo asciugare. Applicate la seconda mano di prodotto e quando sta per asciugare, applicate l'attivatore di ruggine OLD RUST OSSIDANTE in maniera uniforme su tutta la parete. Utilizzare guanti e occhiali durante questo passaggio. Ripetete l'applicazione di OLD RUST OSSIDANTE per due o tre volte, a seconda del grado di ruggine desiderato.

Una volta ottenuto l'effetto estetico desiderato bloccare l'ossidazione con il protettivo finale OLD RUST FINITURA che renderà il supporto idrorepellente..

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: pronto all'uso, max al 5% con acqua

Applicazione: pennello

Resa: ~ 4/5 mq al L ad una mano

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo R nero o antracite

SCHEDA PRODOTTO



OLD RUST  
RUGGINE

VIDEO TUTORIAL



OLD RUST  
COLATURA

VIDEO TUTORIAL



# 226 KRONOS

# 236 KRONOS XS

RIVESTIMENTO MURALE ACRILICO  
PER EFFETTI MATERICI  
PER ESTERNI ED INTERNI



## 226 KRONOS



KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
20	8,86	177,22	1
5	9,86	49,29	1
1	19,63	19,63	6

## 236 KRONOS XS



KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
20	7,20	143,94	1
5	9,16	45,80	1
1	14,39	14,39	6

### XS NERO

20	7,20	143,94	1
5	9,16	45,80	1

### CATALOGO PROPOSTE EFFETTI





## DESCRIZIONE

Rivestimento murale decorativo a spessore, per interni ed esterni, a base di resine acril-silossaniche, fibre di cellulosa e speciali riempitivi di natura lamellare. Morbido e pastoso, è di facile lavorazione ed ha un ottimo ancoraggio sulle superfici più variegate. Può essere applicato nei più disparati modi a seconda dell'attrezzo utilizzato. Le proprietà di idrorepellenza e traspirabilità della molecola silossanica donano alle superfici trattate eccellenti caratteristiche di resistenza alle intemperie ed agli aggressivi chimici.

## DATI TECNICI

Diluizione: pronto all'uso

Applicazione: spatola in acciaio inox e spatola in plexiglass, pennello a pettine, tampone in setole 15x15; millerighe, ecc...

Resa: 1/1,5 kg per mq ad una mano

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo L / Fondo R

SCHEDA PRODOTTO



KRONOS  
EFFETTO NOTTE

VIDEO TUTORIAL



KRONOS XS  
EFFETTO BAMBOO

VIDEO TUTORIAL



# 231 STUCCO ANTICO

RIVESTIMENTO MURALE AL GRASSELLO  
DI CALCE A FINITURA LUCIDA  
EFFETTO STUCCO VENEZIANO  
PER ESTERNI E INTERNI



## 231 STUCCO ANTICO



KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
20	6,12	122,31	1
5	7,64	38,22	1
1	14,70	14,70	6

## 617 ADDENSANTE

KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
0,500	27,03	13,51	6

## CARTELLA CAMPIONI





## DESCRIZIONE

Rivestimento murale traspirante a base di grassello di calce stagionata per interni ed esterni. Il prodotto viene solitamente applicato in tre mani a spatola in acciaio inox con gli angoli stondati. Il prodotto opportunamente lavorato permette di ottenere finiture lucide e lisce della tradizione italiana detto "stucco veneziano". Ottimo potere riempitivo ed autolivellante, garantisce le migliori caratteristiche di resistenza e lavorabilità, unitamente alle tradizionali proprietà di traspirabilità. Bassa ritenzione di sporco e resistenza all'attacco di muffe e batteri. Con Stucco Antico è possibile ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte.

## APPLICAZIONE

Per un migliore risultato applicare tre mani di Stucco antico intervallate da 8-10 ore l'una dall'altra. Applicare la prima e la seconda mano per mezzo dell'apposita spatola smussata in acciaio inox in modo da ottenere una superficie perfettamente rasata ed assorbente ma non lucida, portando il supporto ad uno stadio ottimale prima della mano finale. Nella terza mano applicare Stucco antico sovrapponendo le spatolate per fissare il disegno avendo cura di rimuovere l'eccedenza del prodotto. Poi, a spatola perfettamente pulita, tirare il prodotto fino ad ottenere la brillantezza desiderata.

## DATI TECNICI

Diluizione: pronto all'uso  
 Applicazione: spatola in acciaio inox  
 Resa: 0,7/1 kg per mq a tre mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo L

SCHEDA PRODOTTO



VIDEO TUTORIAL



# 132 MARMORINO

RIVESTIMENTO MURALE AL GRASSELLO  
DI CALCE A FINITURA SATINATA  
PER ESTERNI E INTERNI



## 132 MARMORINO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
20	5,10	102,00	1
5	6,88	34,39	1

## 617 ADDENSANTE

KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
0,500	27,03	13,51	6

## CARTELLA CAMPIONI



**ONDER**  
E AS IF YOU'D  
**ROP DEAD**  
IN SECONDS.  
*see the world.*  
FANTASTIC THAN ANY  
**REAM**  
PAID FOR IN FACTORIES.  
AY BRADBURY



### DESCRIZIONE

Rivestimento murale traspirante per esterni ed interni, a base di grassello di calce di lunga stagionatura, vagliato e trattato. Alto potere stuccante e livellante, si applica a spatola a due mani, per ottenere finiture dall'elegante effetto rasato compatto e satinato. Applicabile direttamente su intonaci civili ben rifiniti o su superfici non omogenee. La sua formulazione garantisce un'elevata resistenza, lavorabilità e durata, oltre alle tradizionali proprietà di traspirabilità, bassa ritenzione di sporco e resistenza a muffe e batteri tipica del grassello di calce. Con Marmorino è possibile ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte.

### APPLICAZIONE

Per un migliore risultato applicare due mani di MARMORINO intervallate da 8-10 ore l'una dall'altra. Applicare la prima e la seconda mano per mezzo dell'apposita spatola smussata in acciaio inox in modo da ottenere una superficie rasata. Poi, a spatola perfettamente pulita, tirare il prodotto fino ad ottenere la brillantezza desiderata.

### DATI TECNICI

Diluizione: pronto all'uso  
Applicazione: spatola in acciaio inox  
Resa: 1,5 kg per mq a due mani

### FONDO CONSIGLIATO

Fondo R

SCHEDA PRODOTTO



VIDEO TUTORIAL



# 227 TRAVERTINO

RIVESTIMENTO MURALE AL GRASSELLO  
DI CALCE GRANA 0,7 MM  
PER ESTERNI E INTERNI



## 227 TRAVERTINO



KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
20	5,59	111,88	1
5	6,48	32,38	1

### CATALOGO PROPOSTE EFFETTI







## DESCRIZIONE

Travertino è un rivestimento murale decorativo, per esterni ed interni, pronto all'uso, a base di sabbie, granulati di marmo selezionati e grassello di calce stagionato. Di facile applicazione, viene applicato a spatola in una mano e con l'utilizzo dell'art. 668 FRATTONE MILLERIGHE e con l'opportuna tecnica, permette di riprodurre l'effetto della pietra naturale mettendo in evidenza le sue venature. Travertino impedisce lo sviluppo di muffe e colonie batteriche. E' inodore, atossico e ininfiammabile. Può essere colorato con il Ducale per ottenere una finitura naturale o con Narciso per ricreare una finitura metallizzata.

## APPLICAZIONE

Applicare il prodotto non diluito utilizzando una spatola in acciaio inox in maniera uniforme su tutta la parete. A prodotto ancora umido tamponare con lo strumento millerighe riproducendo le irregolarità e le venature del Travertino. A prodotto compatto ma non ancora totalmente asciutto uniformare e lisciare la superficie passando con forza il frattone pulito. A prodotto asciutto procedere con la colorazione tramite il Ducale, la velatura silossanica con l'utilizzo di una spugna bagnata per sfumare le parti compatte.

## DATI TECNICI

Diluizione: pronto all'uso  
 Applicazione: frattazzo  
 Resa: 1,3/1,5 kg per mq ad una mano  
 Granulometria: 0,7 mm

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo R

TRAVERTINO  
 RIGATO

SCHEDA PRODOTTO



VIDEO TUTORIAL



# 230 IL DUCALE

VELATURA SILOSSANICA  
PER ESTERNI ED INTERNI



## 230 IL DUCALE



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
10	14,21	142,05	1
2,5	19,13	47,81	1
1	24,66	24,66	6

### CARTELLA CAMPIONI





## DESCRIZIONE

Il Ducale è una velatura a base di resine silossaniche, ad effetto semicoprente. Questa pittura decorativa è traspirante ed idrorepellente e può essere applicata per esterni ed interni. Grazie alla sua formulazione, che include l'utilizzo della resina silossanica, crea una protezione non filmogena altamente microporosa che permette una traspirazione completa della parete consentendo l'uscita dell'umidità presente nel muro.

## APPLICAZIONE

Applicare la prima mano del prodotto diluito al 40%-50% per mezzo di un rullo a pelo corto su di una superficie di circa 3-4 mq ed immediatamente procedere alla lavorazione delle sfumature attuando dei movimenti circolari con l'attrezzo ritenuto più idoneo (spugna, straccio, tampone, pennello con pelo corto rigido). La seconda mano, diluita del 70%-80%, conferisce alla finitura decorativa un Aspetto più morbido e meno contrastato con il bianco di fondo della parete. Il fondo può essere colorato con la stessa tinta od una simile, creando effetti diversi da quelli evidenziati nella cartella, che vuole essere soltanto un'idea dei colori ottenibili e per i quali è stato usato il colore bianco.

## DATI TECNICI

Diluizione in volume: prima mano al 40%-50%; seconda mano al 70%-80%  
 Applicazione: spugna, pennello, guanto, straccio  
 Resa: ~ 8 mq al L a due mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo R

SCHEDA PRODOTTO



# 231 SPECCHIO EFFETTO MARMO

STUCCO VENEZIANO ACRILICO  
PER FINITURE ESTREMAMENTE  
LISCIE E LUCIDE



## 231 SPECCHIO



KG	€ KG	€ CONF.	IMBALLO
20	7,42	148,37	1
5	8,65	43,27	1



## DESCRIZIONE

Rivestimento lucido a base resine acriliche e rivestimenti minerali pregiati, pronto all'uso, per interni, che opportunamente lavorato permette di ottenere finiture lucide e lisce tipo "stucco veneziano". Ottimo potere riempitivo ed autolivellante, garantisce le migliori caratteristiche di resistenza e lavorabilità, e tenuta del colore.

## APPLICAZIONE

Per un migliore risultato applicare tre mani di Specchio intervallate da 8-10 ore l'una dall'altra. Applicare la prima e la seconda mano per mezzo dell'apposita spatola smussata in acciaio inox in modo da ottenere una superficie perfettamente rasata ed assorbente ma non lucida, portando il supporto ad uno stadio ottimale prima della mano finale. Nella terza mano applicare Specchio sovrapponendo le spatolate per fissare il disegno avendo cura di rimuovere l'eccedenza del prodotto. Poi, a spatola perfettamente pulita, tirare il prodotto fino ad ottenere la brillantezza desiderata.

## DATI TECNICI

**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** spatola in acciaio inox

**Resa:** 0,8/1,2 kg per mq a tre mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo L

SCHEDA PRODOTTO



# 019 NUVOLA

FINITURA METALLIZZATA  
AD EFFETTO SETOSO PER INTERNI



## 019 NUVOLA




GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
5	34,19	170,94	1
2,5	34,48	86,19	6
1	41,09	41,09	6

BASI DISPONIBILI > ARGENTO

### CARTELLA CAMPIONI

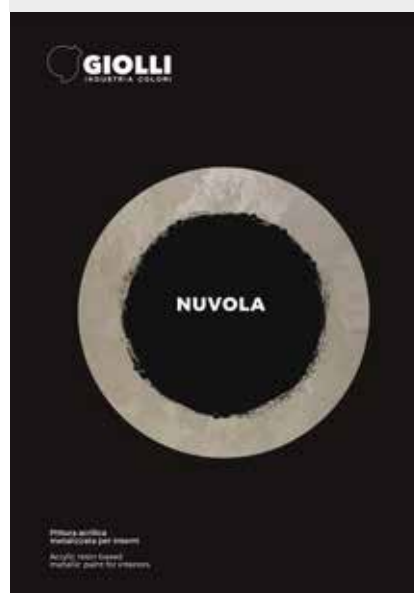



## DESCRIZIONE

Finitura decorativa acrilica metallizzata ad effetto setoso per interni, con speciali pigmenti metallizzati che producono un elegante rivestimento cangiante e vellutato. Ad altissima copertura. Può essere applicato a spatola, in due mani, per un effetto simile ad uno stucco veneziano metallizzato.

## APPLICAZIONE

Applicare la prima mano di prodotto in maniera uniforme sull'intera superficie per mezzo dell'apposita spatola smussata in acciaio inox.

A distanza di 6-8 ore, a superficie perfettamente asciutta, applicare la seconda mano portando il supporto ad uno stadio ottimale, e procedere subito a prodotto umido con la lavorazione a seconda dell'effetto desiderato: nuvolato, tirato a spatola, tamponato con l'apposito attrezzo.

## DATI TECNICI

**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5% con acqua

**Applicazione:** spatola

**Resa:** 5/6 mq/L a due mani

## FONDO CONSIGLIATO

Fondo L

SCHEDA PRODOTTO



# 010 CASAMOOD

PITTURA SABBBIATA OPACA  
PER ESTERNI ED INTERNI



## 010 CASAMOOD



LITRI	€ LITRI	€ CONF.	IMBALLO
10	11,78	117,77	1
2,5	15,70	39,26	6
1	20,94	20,94	6

### CARTELLA CAMPIONI







### DESCRIZIONE

Pittura decorativa in fase acquosa dall'aspetto ruvido, a base di resina acriliche. Casamood con la sua caratteristica finitura ruvida creata con l'uso di cariche selezionate riesce a creare ambienti dal carattere attuale e ricercato. Applicabile in interni ed esterni.

### APPLICAZIONE

Applicare a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale

### DATI TECNICI

**Diluizione in volume:** 10/20% con acqua

**Applicazione:** pennello

**Resa:** 6/8 mq/L ad una mano

---

### FONDO CONSIGLIATO

Fondo L

SCHEDA PRODOTTO



# DECORATIVI DECORATIVI



## 324 CORTEN

Pittura decorativa acrilica all'acqua per interni, pronta all'uso, a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Corten va applicato su apposito FONDO R colorato nero od in antracite previa applicazione di una mano di Fanum nero in grado di conferirgli dopo l'applicazione di Corten quella caratteristica consistenza visiva e tattile materica che creano le lamelle di ruggine del ferro, rendendolo perciò più fedele la finitura estetica ai pannelli in corten. Il prodotto è pronto all'uso, non viene colorato né diluito, deve essere solamente agitato e miscelato all'interno del barattolo al momento dell'applicazione.



**Fondo consigliato:** Fondo R  
**Diluizione:** pronto all'uso, massimo 5% con acqua  
**Applicazione:** stesura con pennello senza manico e tiratura con spatola in acciaio inox  
**Resa:** 8/10 mq al L a una mano



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	2,5 L	30,21	75,51	1
	1 L	34,48	34,48	6



## 328 BLACK BOARD

La vernice effetto lavagna è un prodotto versatile che può essere utilizzato su pareti e mobili. Un'idea innovativa per reinventare e personalizzare gli ambienti domestici dando vita ad uno spazio creativo in cui esprimersi liberamente e dove i bambini potranno dare libero corso alla loro fantasia e immaginazione.



**Fondo consigliato:** Fondo L  
**Diluizione in volume:** con acqua al 6-12%  
**Applicazione:** rullo  
**Resa:** ~ 4/5 mq al L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	1 L	38,98	38,98	6



## 021 IL BRAMANTE

Il Bramante è uno speciale protettivo in pasta, lucidante ed idrorepellente per decorare Stucco Antico, Marmorino, Specchio e Stucco Antico Madreperlato. Il prodotto è additivato con speciali perlescenti che donano una finitura con speciali riflessi. Questi prodotti trattati con Il Bramante diventano resistenti allo sfregamento e al contatto con l'acqua. Si applica a spatola in piccole quantità ed a strati sottilissimi.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** spatola in acciaio inox a spigoli arrotondati  
**Resa:** ~ 0,020 kg/mq ad una mano  
**Colori disponibili:** bronzo, argento, arancio, oro pallido, oro ricco, viola, rosso, blu, verde



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	0,500 KG	93,15	46,57	6



## 018 OCEANO

Finitura decorativa acrilica metallizzata per interni, applicabile a spatola anche in una sola mano, dona una parete elgente e perlescente. Di facile applicazione, consente l'applicazione anche su pareti non perfettamente uniformi.



**Fondo consigliato:** Fondo L  
**Diluizione in volume:** 6-12% con acqua  
**Applicazione:** spatola  
**Resa:** 5/6 mq al L a due mani;



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	5 L	34,19	170,94	1
	2,5 L	34,48	86,19	6
	1 L	41,09	41,09	6

# DECORATIVI DECORATIVI



## 233 SENSAZIONI

Pittura decorativa acrilica semilucida, per interni, ad elevato effetto metallizzato e perlescente. Facile da applicare, si stende con un rullino a pelo corto e si procede subito dopo alla sua lavorazione con un tampone o una spugna. Il colore cangiante della finitura varia a seconda dell'angolo dal quale osservato. La pittura risulta essere estremamente resistente al lavaggio ed alle sollecitazioni meccaniche.



**Fondo consigliato:** Fondo L  
**Diluizione in volume:** prima mano al 15% con acqua, seconda mano all'8%  
**Applicazione:** spugna marina, pennello, guanto, tampone  
**Resa:** 4/5 mq al L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
ORO	4,5 L	17,99	80,97	1
	1 L	26,15	26,15	6
ARGENTO	4,5 L	15,67	70,50	1
	1 L	25,21	25,21	6



## 232 MILLENNIUM

Pittura decorativa metallizzata per interni ed esterni. Disponibile in tre basi: Oro, Argento e Rame. Le speciali componenti metallizzate sono stabili alla luce e ne permettono l'applicazione anche in esterni. Le superfici decorate risultano uniformi ma piacevolmente movimentate dai particolari riflessi di luce dati dalla componente metallizzata.



**Fondo consigliato:** Fondo L  
**Diluizione in volume:** massimo 6-12% con acqua  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 6/8 mq al L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
ORO	2,5 L	56,03	140,07	1
	1 L	62,25	62,25	6
ARGENTO	1 L	41,73	41,73	1
RAME	1 L	53,99	53,99	6



## 238 LUMINA

Lumina è una finitura decorativa metallizzata che va applicata a spugna o tampone sopra delle normali pitture a tinta unita per creare particolari effetti damascati. La finitura che si otterrà mostrerà una decorazione in cui si alterneranno aree lucide e metallizzate del decorativo ad altre opache della pittura di fondo. Il prodotto è disponibile in tre differenti basi: Oro, Argento e Trasparente.



**Fondo consigliato:** Fondo L  
**Diluizione in volume:** al 5-10% con acqua  
**Applicazione:** tampone, spugna marina  
**Resa:** 15 mq al L ad una mano



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	1 L	32,71	32,71	6

# DECORATIVI DECORATIVI



## 657 GLITTER-TOP

### FINITURA TRASPARENTE GLITTERATA

GLITTER TOP è una pittura decorativa trasparente additivata con glitter da applicare sopra una normale idropittura o su di una pittura decorativa, in questo modo la superficie acquisirà la piacevole finitura glitterata.



**Diluizione:** non diluire, al max 5-10% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa:** 12 mq al L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
ORO	1 L	31,32	31,32	6
ARGENTO	1 L	29,27	29,27	6



## 658 GLITTER MIX

### GLITTER IN POLVERE

GLITTER MIX è uno speciale glitter galleggiante sottilissimo da miscelare nelle pitture decorative o nelle idropitture. Possiede prestazioni estetiche di gran lunga superiori alle molte altre versioni economiche che si trovano sul mercato. La particolarità di GLITTER MIX infatti è di avere uno bassissimo spessore che gli permette di galleggiare nel film di pittura durante la fase di applicazione ed a prodotto essiccato, la parete risulterà molto più glitterata e brillante.



BASI DISPONIBILI > ORO  
ARGENTO  
BLU  
RAME

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
ARGENTO	0,080	192,92	15,43	12
ORO - BLU RAME	0,080	232,27	18,58	12

# DECORATIVI

## FONDO L / FONDO R



### 165 FONDO L

#### FONDO FINITURA LISCIA

Idropittura di alta qualità per interni, formulata in resine acriliche di pregio con elevata percentuale di biossido di titanio. Supercoprente, presenta una particolare reologia che rende il prodotto cremoso, facile da applicare e con elevata distensione. Le elevate caratteristiche prestazionali e l'Aspetto finale sono stati studiati per rendere il prodotto ideale come fondo per la successiva applicazione dei prodotti decorativi.

#### Preparazione del fondo

La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Quindi se necessario, stuccare o rasare la superficie a regola d'arte fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Quindi applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua ACRILFIX. Dopo circa 4 ore applicare due mani (intervallo 6/8 h) dello speciale fondo per decorativi **FONDO L**. In questo modo la finitura prenderà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro. Le particolari caratteristiche del Fondo per Decorativi Liscio, permettono al momento della finitura, di avere un tempo di lavorabilità molto ampio che consente di operare senza il rischio di rendere visibili le giunte tra le diverse fasi della lavorazione.



**Diluizione in volume:** 20-30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo a pelo corto

**Resa:** 12/14 mq al L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	10 L	11,73	117,25	1
	2,5 L	14,28	35,70	1
	1 L	17,62	17,62	6



### 166 FONDO R

#### FONDO FINITURA RUVIDA

Idropittura di alta qualità per interni, formulata in resine acriliche di pregio con elevata percentuale di biossido di titanio. Supercoprente, presenta una particolare reologia che rende il prodotto cremoso, facile da applicare e con elevata distensione. Le elevate caratteristiche prestazionali e l'Aspetto finale sono stati studiati per rendere il prodotto ideale come fondo per la successiva applicazione dei prodotti decorativi.

#### Preparazione del fondo

La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Quindi se necessario, stuccare o rasare la superficie a regola d'arte fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Quindi applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua ACRILFIX. Dopo circa 4 ore applicare due mani (intervallo 6/8 h) dello speciale fondo per decorativi **FONDO R**. In questo modo la finitura prenderà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro. Le particolari caratteristiche del Fondo per Decorativi Liscio, permettono al momento della finitura, di avere un tempo di lavorabilità molto ampio che consente di operare senza il rischio di rendere visibili le giunte tra le diverse fasi della lavorazione.



**Diluizione in volume:** 20-30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo a pelo corto

**Resa:** 11/13 mq al L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	10 L	11,73	117,25	1
	2,5 L	14,28	35,70	1
	1 L	17,62	17,62	6

# DECORATIVI PROTETTIVI TRASPARENTI



## 023 CERA D'API

### CERA LUCIDANTE ED IDROREPELENTE IN PASTA

Cera d'api naturale in dispersione acquosa. Si utilizza per impermeabilizzare, proteggere e lucidare gli stucchi acrilici (Specchio) e a calce (Stucco Antico, Marmorino). Particolarmente adatta agli ambienti umidi. Priva di solventi e additivi chimici.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** spatola  
**Resa:** 20gr/mq ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 KG	23,52	23,52	6



## 023 CERA PER STUCCO ANTICO

### CERA LUCIDANTE ED IDROREPELENTE IN PASTA

Speciale prodotto protettivo in pasta lucidante ed idrorepellente per prodotti a base di grassello di calce. Si applica con spatola in acciaio inox a spigoli arrotondati, adoperato di taglio. E' molto importante che il prodotto venga applicato a strati sottili a una o più mani. Pur essendo autolucidante è opportuno dopo l'essiccazione uniformare la brillantezza con un panno di lana asciutto.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** spatola in acciaio inox  
**Resa:** ~ 20 gr/mq ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 KG	40,55	40,55	6



## 336 BETON POLWATER LUCIDA

### PROTETTIVO TRASPARENTE BICOMPONENTE

Finitura trasparente poliuretanica bicomponente all'acqua. Forma un film aderente, elastico E resistente allo sfregamento che protegge le superfici dall'assorbimento d'acqua e le rende ultra lavabili. BETON POLWATER deve essere applicato in due o più mani per fornire resistenza chimica e meccanica alle superfici trattate.



**Diluizione in volume:** 10/15% con acqua dopo la catalisi  
**Applicazione:** rullo a pelo corto  
**Aspetto:** Lucido  
**Gloss:** 90  
**Peso Specifico:** 1,04 Kg/L  
**Resa:** 8/10 mq/L ad una mano  
**Pot life a 25°:** 3 ore

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	BETON POLWATER A 4 L	40,87	163,48	1
	BETON POLWATER A 1 L	53,12	53,12	1
	BETON POLWATER B 0,8 L	119,25	95,40	1
	BETON POLWATER B 0,2 L	159,00	31,80	1

# DECORATIVI

## PROTETTIVI TRASPARENTI



### 336 BETON POLWATER OPACA

#### PROTETTIVO TRASPARENTE BICOMPONENTE

Finitura trasparente poliuretanic bicomponente all'acqua. Forma un film aderente, elastico E resistente allo sfregamento che protegge le superfici dall'assorbimento d'acqua e le rende ultra lavabili. BETON POLWATER deve essere applicato in due o più mani per fornire resistenza chimica e meccanica alle superfici trattate.



**Diluizione in volume:** 10-15% con acqua dopo la catalisi  
**Applicazione:** rullo a pelo corto  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 15  
**Peso Specifico:** 1,04 Kg/L  
**Resa:** 8/10 mq/L ad una mano  
**Pot life a 25°:** 3 ore

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	BETON POLWATER A 4 L	40,87	163,48	1
	BETON POLWATER A 1 L	53,12	53,12	1
	BETON POLWATER B 0,8 L	119,25	95,40	1
	BETON POLWATER B 0,2 L	159,00	31,80	1



### 331 GIOLLI SOFT TOUCH

#### PROTETTIVO TRASPARENTE EFFETTO PELLE DI DAINO

Vernice poliuretanic trasparente all'acqua non ingiallente, atossica, inodore, di rapida essiccazione. Protegge e rende resistenti all'abrasione ed allo sfregamento le superfici decorate. Si raccomanda di miscelare il prodotto prima dell'utilizzo. Catalizzare al 8% in peso. Una volta catalizzato utilizzare entro 1,5/2 ore. Dona alle superfici, una morbidezza percepibile al tatto.



**Diluizione in volume:** 5-10% con acqua dopo la catalisi  
**Applicazione:** rullo a pelo corto  
**Aspetto:** Molto opaco  
**Gloss:** 0-1  
**Peso Specifico:** 1,04 Kg/L  
**Resa:** 8/10 mq/L ad una mano  
**Pot life a 25°:** 3 ore

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
TR	1 KG	50,30	50,30	6

### CATALIZZATORE Q 184

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	0,080 KG	125,00	10,00	6



### 239 ULTRA SHIELD LUCIDO

#### FINITURA TRASPARENTE LUCIDA EFFETTO VETRO

Finitura trasparente a due componenti di tipo epossipoliamicidico, esente da solvente, in grado di ottenere un alto spessore per strato. Aspetto brillante e molto resistente all'abrasione. Applicare in una o due mani, la prima delle quali più diluita, a distanza di 1-3 ore una dall'altra.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso  
**Applicazione:** spatola  
**Aspetto:** Lucido  
**Gloss:** 85-95  
**Peso Specifico:** 1,04 Kg/L  
**Resa:** 3/6 mq al Kg ad una mano  
**Pot life a 25°:** 40 minuti  
**Polimerizzazione in profondità:** 7 giorni

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
TR	1 KG	50,29	50,29	1

### CATALIZZATORE ULTRA SHIELD

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	0,6 KG	52,45	31,47	1

# SHABBY Chic



VIDEO TUTORIAL



DECORA I TUOI MOBILI,  
ACCESSORI E  
COMPLEMENTI D'ARREDO  
**RENDENDOLI UNICI,  
VINTAGE ED ELEGANTI**



# VINTAGE SHABBY CHIC



## 030 SHABBY CHIC CHALK-PAINT

### PITTURA A BASE DI RESINE NATURALI

La Chalk Paint Shabby Chic aderisce direttamente sui supporti e non ha necessità di un primer preventivo o della carteggiatura della superficie. Lo Shabby Chic va applicato in due mani. Richiede una finitura per proteggerla da macchie, spruzzi e ambienti umidi.

BIANCO	OW 35 2P	6063P	7085P	6151P	181A
4124T	3144T	4233D	4025P	3195P	3223D



Diluizione in volume: 5% con acqua

Applicazione: pennello o rullo in microfibra

Aspetto: Opaco

Gloss: 15

Peso Specifico: 1,56 Kg/L

Resa: 6/7 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	1 L	1.60 KG	33,66	33,66	6
	0,5L	0.80 KG	35,87	17,93	6
BASE BN	1 L	1.292 KG	22,51	25,15	6
	0,5L	0.64 KG	19,47	14,40	6



## 030 SHABBY CHIC LA FINITURA PROTETTIVA

### FINITURA PROTETTIVA LUCIDA / OPACA

La finitura protettiva serve per proteggere i tuoi mobili shabby soggetti a forte utilizzo o collocati in ambienti domestici umidi, come bagni e cucine. La finitura protettiva deve essere applicata dopo 24/48 ore dalla stesura della chalk paint.



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello o rullo a pelo corto

Gloss versione lucida: 90

Gloss versione opaca: 10

Peso Specifico: 1,56 Kg/L

Resa: 6/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 L	30,71	30,71	6
	0,5L	33,52	16,76	6



## 033 SHABBY CHIC LA CERA DECORATIVA

### CERE DECORATIVA COLORATA

Con le cere decorative puoi antichizzare e donare uno stile shabby ai tuoi mobili. La cera decorativa deve essere applicata dopo 24/48 ore dalla stesura della chalk paint. Prima di procedere all'applicazione della cera decorativa colorata si consiglia sempre di applicare uno strato di cera neutra e solo successivamente la cera colorata.

BIANCO	ASH	MARRONE	BLACK	GOLD RICCO	FOGLIA GOLD
ARGENTO	ARGENTO ANTICO	BRONZO	PLATINO		



Diluizione: pronto all'uso

Applicazione: panno di lana

Resa: 30 gr a mq circa

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	0,300 L	75,17	22,55	6



## 033 SHABBY CHIC LA CERA PROTETTIVA

### CERE PROTETTIVA TRASPARENTE

La cera protettiva protegge nel tempo i tuoi mobili shabby. La cera protettiva deve essere applicata dopo 24/48 ore dalla stesura della chalk paint.



Diluizione: pronto all'uso

Applicazione: panno di lana

Resa: 30 gr a mq circa

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	0,300 L	75,17	22,55	6

# DECORATIVI ATTREZZI



**686 RULLO CROCODILE**

€ 47,10



**640 SPUGNA MARINA**

€ 15,69



**688 RULLO SPONGE**

€ 47,10



**641 SPUGNA SINTETICA**

€ 9,15



**687 RULLO SNAKE**

€ 47,10



**628 PENNELLO SENZA MANICO 7 CM**  
7 X 0,90 cm

€ 7,32



**689 RULLO VIPER**

€ 47,10



**691 PENNELLO SENZA MANICO 10 CM**  
10 X 0,90 cm

€ 14,39




**674 RULLO AGADIR**

€ 49,72



**672 SPATOLA IN PLEXIGLASS**  
EFFETTO MATERICO

€ 12,29




**676 RULLO EFFETTO DESERT**

€ 57,57



**671 SPATOLA IN PLEXIGLASS**

€ 7,21



**673 RULLO GHIBLI**

€ 49,72



**622 ATTREZZO EFFETTO LEGNO**


€ 20,93

**666 FRATTONE FLESS. A PUNTA**—  
€ 11,77**697 SPATOLA TRAPEZIO DUAL**

280 x 140 x 0,6 mm

—  
€ 103,38**665 FRATTONE FLESSIBILE ARROTONDATO**—  
€ 11,77**698 SAHARA TROWEL**

280 x 120 mm

—  
€ 65,43**667 TAMPONE EFF. YUTA**—  
€ 20,93**682 SPATOLA SPECCHIO**

240 x 100 mm

—  
€ 44,49**668 FRATTONE MILLERIGHE**—  
€ 22,24**681 SPATOLA SPECCHIO**

200 x 80 mm

—  
€ 39,26**669 FRATTONE MILLERIGHE EFF. VORTICE**—  
€ 31,40**685 FRATTONE BAMBOO**

280 x 115 mm

—  
€ 28,79**684 SPATOLA DENTATA**—  
€ 73,29**690 APRI SECCHIO**

220 x 90 mm

—  
€ 9,15**683 SPATOLA SPECCHIO**

280 x 120 mm

—  
49,72**634 SPATOLA ACCIAIO APRI BARATTOLO**

16 cm

—  
€ 5,75

# PRE PA RA ZIO NE



## PRODOTTI DI PREPARAZIONE

FISSATIVI ACRILSILOSSANICI	52
FISSATIVI ACRILICI	52
FISSATIVI MINERALI	54
FISSATIVI VINILICI PER INTERNI	54
STUCCHI	55-56

## PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI ACRILSILOSSANICI



### 120 PRIMER "A"

#### FISSATIVO TRASPARENTE SILOSSANICO

Fissativo silossanico, idrofobizzante e consolidante, penetra in profondità nel supporto senza bloccare la traspirabilità delle pareti, aderisce perfettamente su supporti minerali e sintetici. Da impiegare nel corretto ciclo silossanico prima dell'applicazione della pittura silossanica. Ideale per il consolidamento all'interno su rasature deumidificanti.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 8/10 mq al L per mano, secondo l'assorbimento del supporto



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	6,45	<b>128,98</b>	1
	5 L	8,69	<b>43,46</b>	1
	1 L	11,77	<b>11,77</b>	1



### 121 PRIMER "B"

#### PRIMER PIGMENTATO SILOSSANICO

Primer pigmentato a base di resine silossaniche, adatto a isolare e mascherare le imperfezioni dei supporti murari. Idrofobizzante non blocca la traspirabilità delle pareti. Grazie alla qualità dei componenti, è ideale in tutte le condizioni, anche difficili, dove si renda necessario, oltre alla classica azione di fissaggio. La pigmentazione del prodotto aiuta l'uniformità dell'assorbimento favorendo la copertura e l'omogeneità di tinta della mano a finire.

ANTIALGA



**Diluizione in volume:** 20-25% con acqua  
**Applicazione:** pennello  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** < 10  
**Peso Specifico:** 1,48  
**Resa:** 8/10 mq/L ad una mano



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	10,29	<b>144,09</b>	1
	5 L	11,81	<b>59,05</b>	1

## PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI ACRILICI



### NEW 763 ISOPLAST EVO

#### FISSATIVO A SOLVENTE NON INFIAMMABILE

Isolante fissativo ad alto potere legante, per esterno. A base di particolari polimeri e solventi non infiammabili, possiede un elevato potere di penetrazione che ne fanno il prodotto ideale per consolidare intonaci vecchi e sfarinati prima dell'applicazione di pitture e rivestimenti. Pronto all'uso.



**Diluizione in volume:** non diluire, al max con un 5% di diluente nitro  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 8/10 mq al L per mano, secondo l'assorbimento del supporto



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	14,44	<b>288,89</b>	1
	5 L	16,30	<b>81,48</b>	1
	0,750 L	24,86	<b>18,64</b>	6

# PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI ACRILICI



## 196 OUTFIX

### FISSATIVO MICROPARTICELLARE ACRILICO

Fissativo acrilico microparticellare in ad elevato grado di penetrazione, in grado di bloccare lo sfarinamento e consolidare il supporto su di intonaci vecchi e nuovi.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 8/10 mq al L per mano, secondo l'assorbimento del supporto



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	4,96	99,12	1
	5 L	5,28	26,38	1
	1 L	8,56	8,56	6



## 195 ACRILFIX

### FISSATIVO ACRILICO

Fissativo acrilico per interni ed esterni in buono stato. Blocca lo sfarinamento superficiale ed uniforma l'assorbimento dei supporti.



**Diluizione:** con acqua al 300-500%  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 8/10 mq al L per mano, di prodotto diluito secondo l'assorbimento del supporto



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	5,09	101,90	1
	5 L	5,62	28,10	1
	1 L	7,07	7,07	6



## 193 GIOLLIFIX WHITE

### PRIMER PIGMENTATO ACRILICO

Primer acrilico pigmentato in emulsione acquosa a particelle fini di alta penetrazione. Di colore bianco (o colorato su richiesta), è indicato per isolare e bloccare il lieve sfarinamento delle superfici murali e creare un fondo ad assorbimento regolare. Può essere utilizzato sia per esterni che per interni come mano di fondo su intonaci murari, supporti in gesso e cartongesso.



**Diluizione in volume:** 15-20% con acqua  
**Applicazione:** pennello  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** < 10  
**Peso Specifico:** 1,50  
**Resa:** 10/12 mq/L ad una mano



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	9,81	137,36	1
	5 L	10,46	52,30	1

## PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI MINERALI



### 198 CALCE FIX

#### FISSATIVO PER SUPPORTI A CALCE

Fissativo per interni ed esterni specifico per prodotti e supporti fortemente alcalini con PH fino a 14. Blocca lo sfarinamento superficiale ed uniforma l'assorbimento dei supporti.



**Diluizione:** con acqua al 600%

**Applicazione:** pennello

**Resa:** 8/10 mq al L per mano, di prodotto diluito secondo l'assorbimento del supporto

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	21,76	108,80	1
	1 L	27,63	27,63	6



### 140 SILICALFIX

#### FISSATIVO TRASPARENTE AI SILICATI

Fissativo a base di silicato di potassio modificato, ad elevato grado di penetrazione, con ottimi risultati di consolidamento del supporto. Da impiegare nel corretto ciclo minerale prima dell'applicazione di pitture e i rivestimenti a base calce o silicati.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello

**Resa:** 8/10 mq al L per mano secondo l'assorbimento del supporto

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	6,37	127,49	1
	5 L	8,02	40,10	1

## PRODOTTI DI PREPARAZIONE FISSATIVI VINILICI PER INTERNI



### 197 FIXÒ

#### FISSATIVO VINILICO

Fissativo vinilico per interni. Blocca lo sfarinamento superficiale ed uniforma l'assorbimento dei supporti.



**Diluizione:** con acqua al 300-400%

**Applicazione:** pennello

**Resa:** 8/10 mq al L per mano, di prodotto diluito secondo l'assorbimento del supporto

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	6,18	123,50	1
	5 L	6,48	32,41	1
	1 L	9,26	9,26	6



# PRODOTTI DI PREPARAZIONE STUCCHI



## 214 GIOLLI FLEXO

### STUCCO ELASTICO E FIBRATO

Stucco in pasta elastico con notevoli proprietà elastiche, impermeabilizzanti ed antifessurazione. Indicato per rigenerazione di pareti con segni di evidenti cavillature, fessurazioni e piccole crepe di assestamento.



**Diluizione in volume:** al max con acqua al 10%

**Applicazione:** spatola

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	5 KG	10,02	50,11	1
	1 KG	11,87	11,87	6



## 250 PRATIKO

### STUCCO LEGGERO ANTIRITIRO

Stucco in pasta di facile applicazione, morbida spatolabilità e rapida essiccazione. Senza ritiro, risulta ideale per la stuccatura di angoli. Non necessita di fissativo per la successiva ripittura. Non carteggiabile. Ideale per isolare termicamente pareti fredde e allontanare il punto di condensa del vapore acqueo.



**Diluizione in volume:** al max con acqua al 5%

**Applicazione:** spatola

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	4 L	1,72 KG	12,34	49,38	1
	1 L	0,430 KG	16,05	16,05	6



## 280 GIOLLI STRONG

### STUCCO PER ESTERNI

Stucco in pasta per esterni altamente riempitivo e ideale per regolarizzare superfici deteriorate. Non crea spaccature e fessurazioni anche se applicato a spessori relativamente alti.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** spatola

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	5 KG	6,18	30,91	1
	1 KG	8,53	8,53	6



## 281 GIOLLI REPAIR

### STUCCO PER INTERNI

Stucco in pasta per interni di facile applicazione. Adatto per stuccare e rasare superfici murali o per mascherare buchi e crepe presenti su muri o legno. Ottimo potere di riempimento, carteggiabile a secco.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** spatola

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	5 KG	3,95	19,77	4
	1 KG	6,65	6,65	6
	0,500 KG	10,20	5,10	24

# PRODOTTI DI PREPARAZIONE STUCCHI



## 283 RASAMUR

### STUCCO IN PASTA PER RASARE

Stucco in pasta per interni di ottimo potere riempitivo e facilmente carteggiabile. Il prodotto è adatto per stuccare e rasare grosse superfici murali.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** spatola



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	20 KG	2,06	41,17	1



## 282 GIOLLI FILL GOOD

### STUCCO IN POLVERE PER INTERNI

Stucco in polvere per interni, adatto per stuccare e rasare grandi superfici murali o per la stuccatura di buchi e crepe presenti su muri e legno. Di facile applicabilità, non dà luogo a spaccature e fessurazioni. Esclusivamente per uso interno.



**Diluizione:** miscelare al momento dell'uso due parti di stucco in polvere con una parte di acqua ed attendere circa 5 minuti prima di procedere all'applicazione  
**Applicazione:** spatola



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	20 KG	1,97	39,45	1
	5 KG	2,58	12,92	4
	1 KG	2,95	2,95	12



**STUCCARE?**  
MAI STATO  
COSÌ FACILE !



# ES TER NI



# ESTERNI ACRILSILOSSANICI



## 122 SILOXGRUND FINE / RUVIDO

### FONDO UNIFORMANTE PIGMENTATO SILOSSANCO

Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa ed inerti quarziferi a diverse granulometrie, per interni ed esterni. Isola il supporto in maniera uniforme eliminando qualsiasi differenza di assorbimento delle superfici murali. Ideale in esterno come mano di fondo per quei prodotti a spessore applicati a mano unica.

SILOXGRUND FINE: grana fine (0,2 mm)  
SILOXGRUND RUVIDO: grana ruvida (0,5 mm)

ANTIALGA



Diluizione in volume: 25-30% con acqua

Applicazione: pennello

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,57 Kg/L

Resa: 6/8 mq/L ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	21,84 KG	10,28	143,95	1
	5 L	7,80 KG	11,24	56,20	1
BASE BN	14 L	19,55 KG	5,27	103,00	1
	5 L	7,34 KG	5,50	40,40	1



## 123 FINISH

### PITTURA SILOSSANICA AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Idropittura silossanica a finitura opaca e leggermente vellutata di elevatissima traspirabilità e resistenza, additivata con speciali componenti antialga in grado di prevenire la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

ANTIALGA



Diluizione in volume:

20-30% con acqua

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,55 Kg/L

Resa: 5/7 mq/L a due mani

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	13,24	185,32	1
	5 L	13,36	66,81	1



## 124 SILOCOAT

### PITTURA SILOSSANICA AL QUARZO

Idropittura al quarzo a base di resine silossaniche in dispersione acquosa. Prestazioni di notevole interesse e elevate proprietà idrofobizzanti proteggono dalla pioggia battente lasciando inalterata la traspirabilità del supporto. Speciali componenti prevengono la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

ANTIALGA



Diluizione in volume:

30-40% con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,64 Kg/L

Resa: 4/5 mq/L a due mani

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	13,54	189,50	1
	4 L	14,56	58,25	1

# ESTERNI ACRILSILOSSANICI



**NEW FORMULA** **128 SILOFEST**

### PITTURA SILOSSANICA AL QUARZO

Idropittura al quarzo a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, a matrice mista organico-minerale. Le elevate proprietà idrofobizzanti proteggono dalla pioggia battente lasciando inalterata la traspirabilità del supporto. Elevatissima traspirabilità e idrorepellenza, grande versatilità applicativa, e a bassa presa di sporco. Speciali componenti prevengono la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

ANTIALGA



**Diluizione in volume:**

25-35% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** < 10

**Peso Specifico:** 1,65 Kg/L

**Resa:** 4/5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	9,95	139,27	1
	4 L	4,00 L	11,81	47,25	1
	1 L	1,00 L	17,36	17,36	1
BASE BI	14 L	13,30 L	9,71	129,17	1
	4 L	3,80 L	11,15	42,36	1
	1 L	0,95 L	15,34	14,57	1
BASE BN	14 L	12,80 L	8,91	114,05	1
	4 L	3,60 L	10,69	38,49	1
	1 L	0,90 L	15,24	13,72	1



### 125 SILOXAN GIOLLI

### RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO A SPES- SORE ANTIALGA

Rivestimento murale a spessore a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa di elevatissima traspirabilità e idrorepellenza, con farine di quarzo a granulometria differenziata e speciali riempitivi di natura lamellare, a finitura compatta e chiusa. Le elevate proprietà idrofobizzanti, proteggono dalla pioggia battente e dall'azione espansiva dei sali e del gelo. Additivato con speciali componenti per prevenire la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

#### GRANULOMETRIE DISPONIBILI:

**1,2 MM - 1,5 MM** STANDARD

**0,7 MM - 1,0 MM** SU RICHIESTA

ANTIALGA



**Diluizione:** pronto all'uso.

Al max con un 5% di acqua

**Applicazione:** frattazzo

**Resa intonaco**

**1,2 mm:** 2 kg per mq ad una mano

**1,5 mm:** 2,7-3 kg per mq ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG		4,25	106,14	1
	2,5 KG		7,12	17,80	1
BASE BN	25 KG	23,50 KG	3,68	86,39	1
	2,5 KG	2,35 KG	6,09	14,31	1

# ESTERNI ACRILICI FONDI

ESTERNI



## 192 GIOLLISAND FINE / RUVIDO

### FONDO RASANTE A PENNELLO

Fondo acrilico rasante a pennello, per interni ed esterni. Uniforma il supporto eliminando qualsiasi differenza di assorbimento e regolarizzando le superfici murali. Idoneo anche a coprire le microcavillature statiche.

GIOLLI SAND FINE: grana fine (0,2 mm)  
GIOLLI SAND RUVIDO: grana ruvida (0,5 mm)  
GIOLLI SAND RUVIDISSIMO: grana ruvida (0,8 mm)



Diluizione in volume: 25-30%  
con acqua

Applicazione: pennello

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,63 Kg/L

Resa: 7/8 mq/L ad una mano



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	7,29	102,08	1
	5 L	7,89	39,45	1
	1 L	13,14	13,14	6



## 194 GIOLLIGRUND FINE / RUVIDO

### FONDO UNIFORMANTE PIGMENTATO ACRILICO

Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed inerti quarziferi a diverse granulometrie, per interni ed esterni. Isola il supporto in maniera uniforme eliminando qualsiasi differenza di assorbimento delle superfici murali. Applicato in due strati può essere utilizzato come finitura ottenendo un piacevole rivestimento ad effetto leggermente sabbato.

GIOLLI GRUND FINE: grana fine (0,2 mm)  
GIOLLI GRUND RUVIDO: grana ruvida (0,5 mm)

ANTIALGA



Diluizione in volume: 25-30%  
con acqua

Applicazione: pennello

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,60 Kg/L

Resa: 8/10 mq/L ad una mano



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L		8,37	117,20	1
	5 L		8,75	43,75	1
BASE BN	14 L	19,55 KG	4,28	83,74	1
	5 L	7,34 KG	4,48	32,86	1



# ESTERNI ACRILICI FINITURE



## 292 GIOLLIBETON

### PITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CEMENTO ARMATO

Pittura acrilica per la protezione e la decorazione del cemento armato a base di speciali resine acriliche in emulsione. Crea una barriera alla penetrazione dell'anidride carbonica e solforica, responsabili della corrosione dei ferri di armatura e garantisce un perfetto isolamento dall'esterno. Elevata resa e copertura risulta estremamente resistente al lavaggio e all'azione disgregante degli agenti atmosferici ed inquinanti.

ANTIALGA



Diluizione in volume: 25% con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,33 Kg/L

Resa: 6/8 mq/L a due mani

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L		15,68	219,57	1
	4 L		17,59	70,37	1
BASE BN	14 L	16 KG	10,65	170,35	1
	4 L	4,6 KG	12,10	55,66	1



## 201 IMPERIUM QUARTZ

### PITTURA ACRILICA RIEMPITIVA CON FARINE DI QUARZO E ADDITIVI ANTIALGA E ANTIMUFFA

Pittura professionale a base di resine acriliche ad altissima resa e farine di quarzo altamente riempitive. Le caratteristiche degli inerti riempitivi utilizzati sono di mascherare le imperfezioni dei supporti. Conferiscono inoltre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed un'alta resistenza al lavaggio, garantendo opere di lunga durata nel tempo. La resistenza agli agenti inquinanti è stata incrementata dagli additivi igienizzanti antialga ed antimuffa.

ANTIALGA



Diluizione in volume: 25-35% con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: 10

Peso Specifico: 1,65 Kg/L

Resa: 4/5 mq/L a due mani

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	9,26	129,69	1
	4 L	4,00 L	10,58	42,30	1
	1 L	1,00 L	17,24	17,24	6
BASE BI	14 L	13,30 L	8,42	112,03	1
	4 L	3,80 L	9,75	37,06	1
	1 L	0,95 L	17,23	16,37	6
BASE BN	14 L	12,80 L	7,33	93,82	1
	4 L	3,60 L	9,13	32,87	1
	1 L	0,90 L	16,09	14,48	6

# ESTERNI ACRILICI FINITURE



## 202 QUARZOFINE

### PITTURA ACRILICA CON FARINE DI QUARZO

Pittura professionale al quarzo a base di resine stirolo-acriliche ad altissima resa e ottima copertura. Elevata resistenza al lavaggio, buona distensione e pienezza. Crea un film di basso spessore con elevata resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti. Possiede ottime doti di ancoraggio e di protezione su tutti i fondi nuovi o vecchi che garantiscono lavori duraturi nel tempo.

ANTIALGA



Diluizione in volume: 25-35% con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,65 Kg/L

Resa: 4/5 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	8,48	118,72	1
	4 L	4,00 L	9,80	39,19	1
	1 L	1,00 L	15,91	15,91	6
BASE BI	14 L	13,30 L	7,40	98,47	1
	4 L	3,80 L	8,37	33,17	1
	1 L	0,95 L	15,86	15,06	6
BASE BN	14 L	12,80 L	6,20	79,37	1
	4 L	3,60 L	8,22	29,59	1
	1 L	0,92 L	14,53	13,36	6



## 206 JOKER LISCIO

### PITTURA ACRILICA CON FARINE DI QUARZO

Pittura con farina di quarzo e resine stirolo-acriliche che rendono il prodotto estremamente facile da applicare e gli conferiscono un'alta resistenza agli agenti atmosferici. È altamente coprente e si ancora perfettamente al supporto riempiendo le irregolarità della superficie rendendola perciò omogenea e cancellando le irregolarità.



Diluizione in volume: 15-25% con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,71 Kg/L

Resa: 4/5 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	23,94 KG	6,38	89,27	1
	4 L	6,84 KG	7,74	30,94	1
	1 L	1,71 KG	12,05	12,05	6
BASE BN	14 L	20,60 KG	3,56	73,30	1
	4 L	5,90 KG	4,29	25,32	1



## 204 JOKER BUCCIATO

### PITTURA ACRILICA AL QUARZO CON EFFETTO A BUCCIA D'ARANCIA

Pittura con farina di quarzo e resine stirolo-acriliche che rendono il prodotto estremamente facile da applicare e gli conferiscono resistenza agli agenti atmosferici. Si applica a rullo per ottenere il classico effetto bucciato in grado di mascherare e riempire le irregolarità del supporto.



Diluizione in volume: pronto all'uso; max 10% con acqua

Applicazione: rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,73 Kg/L

Resa: 3/4 mq/L ad una mano



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	6,38	89,27	1
	4 L	7,74	30,94	1

# ESTERNI ACRILICI FINITURE



## 205 DEDRA

### PITTURA ACRILICA CON FARINE DI QUARZO

Pittura con farina di quarzo e resine stirolo-acriliche che rendono il prodotto estremamente facile da applicare e in grado di mascherare le irregolarità del supporto.



**Diluizione in volume:** 25-35% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** < 10

**Peso Specifico:** 1,72 Kg/L

**Resa:** 2,5/3,5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	5,59	78,26	1
	4 L	6,54	26,17	1



## 203 GIOLLILUX

### BUCCIATO LUCIDO

Rivestimento plastico murale superlavabile di elevata elasticità a base di leganti alcali-resistenti e pigmenti selezionati. Consente di ottenere effetti estetici in rilievo di Aspetto Lucido senza bisogno di ulteriori vetrificazioni.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5% con acqua

**Applicazione:** rullo

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 70

**Peso Specifico:** 1,20 Kg/L

**Resa:** 3,5/4 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	11,78	164,89	1
	5 L	12,00	60,02	1

# ESTERNI ACRILICI RIVESTIMENTI

ESTERNI



## 609 GIOLLICRYL TERMO

### RIVESTIMENTO MURALE ACRILICO A SPESSORE ANTIALGA

Rivestimento murale a spessore per esterno con resine acriliche, farine di quarzo a granulometria differenziata e speciali riempitivi di natura lamellare, verrà applicato a spatola in una sola mano e poi frattazzato, uno strato continuo di rivestimento granulato **Giollicryl Termo** a largo spettro d'azione contro l'annerimento algale.

### GRANULOMETRIE DISPONIBILI

**1,2 MM - 1,5 MM STANDARD**  
**0,7 MM - 1,0 MM SU RICHIESTA**

ANTIALGA



**Diluizione in peso:** pronto all'uso. Al max con un 5% di acqua

**Applicazione:** frattazzo

**Resa intonaco**

**1,2 mm:** 2 kg per mq ad una mano

**1,5 mm:** 2,7-3 kg per mq ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG		3,25	81,14	1
	2,5 KG		5,94	14,84	1
BASE BN	25 KG	23,50 KG	3,11	73,14	1
	2,5 KG	2,35 KG	5,66	13,30	1



## 223 GRAFFIATO

### RIVESTIMENTI MURALI ACRILICI AD ALTO SPESSORE AD EFFETTO GRAFFIATO

Rivestimento murale a spessore a disegno verticale molto definito detto appunto graffiato. Regolarizza e maschera le imperfezioni delle superfici e crea inoltre uno strato di notevole spessore che protegge il fabbricato dalle azioni delle intemperie.

**GRANULOMETRIE DISPONIBILI:** 2,2 mm



**Diluizione in peso:** al max. 5% con acqua

**Applicazione:** spatola

**Resa:** 2,8 - 3 kg per mq ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG	3,24	81,07	1

# ESTERNI ELASTOMERICI



## 211 GIOLLIPLAST GUM BASE

### FONDO ELASTOMERICO FIBRATO

GIOLLIPLAST GUM BASE è un fondo elastomerico fibrato uniformante a base di resine acriliche elastomeriche a plastificazione interna, reticolanti alla luce. Il fondo elastico fibrato è in grado di seguire gli stress termici e tensionali del supporto senza fessurarsi. Il maggiore spessore che riesce a conferire riesce inoltre a mascherare gli eventuali difetti del supporto.

ANTIALGA



### Diluizione in volume:

5-10% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** < 10

**Peso Specifico:** 1,39 Kg/L

**Resa:** 0,8/1,3 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	15,91	222,77	1



## 210 GIOLLIPLAST GUM

### PITTURA ELASTOMERICA

GIOLLIPLAST GUM è la nostra speciale pittura a base di resine acriliche elastomeriche a plastificazione interna, reticolanti alla luce. Si tratta di una reazione fotochimica superficiale che gli conferisce un film estremamente plastico ed idrorepellente. L'estrema plasticità del film offre un'elevata permeabilità superficiale che impedisce l'assorbimento dell'acqua e una bassa ritenzione di sporco e polvere.

ANTIALGA



### Diluizione in volume:

5-15% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** < 10

**Peso Specifico:** 1,52 Kg/L

**Resa:** 2,5/3,5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	21,28 KG	16,45	230,32	1
BASE BN	14 L	18,20 KG	9,95	181,08	1



## NEW 005 ELASTOCOAT

### RIVESTIMENTO MURALE ELASTOMERICO A SPESSORE

Rivestimento murale acrilico-elastomerico a spessore ad effetto intonachino, fibrorinforzato, dona alle superfici trattate eccellenti caratteristiche di resistenza alle intemperie ed agli agenti chimici. Applicabile su supporti cavillati previa preparazione del fondo. N.B. Se il supporto presenta crepe o fessure, queste vanno ripristinate con idonee malte o stucco elastico (GIOLLIFLEXO). Il ciclo proposto presenta, inoltre, ottime caratteristiche di ancoraggio sulle superfici più variegate.

ANTIALGA



**Diluizione in peso:** pronto all'uso. Al max con un 5% di acqua

**Applicazione:** frattazzo

**Resa intonaco**

**1,2 mm:** 2 kg per mq ad una mano

**1,5 mm:** 2,7-3 kg per mq ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG	4,14	103,39	1
	2,5 KG	7,76	19,40	2



## 133 LISCIO ALLA CALCE

### PITTURA A CALCE PER ESTERNI E INTERNI

Pittura traspirante a base di grassello di calce di lunga stagionatura che conferisce alle superfici trattate, le cromie tipiche delle antiche coloriture a base di calce e terre coloranti. Offre le tradizionali proprietà di traspirabilità, e resistenza alla proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

ANTIALGA



Diluizione in peso: 15/20%  
con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,39 Kg/L

Resa: 2/2,5 mq/kg a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	20 KG	4,19	83,86	1
	5 KG	5,35	26,75	1



## 130 INTONACHINO A CALCE

### RIVESTIMENTO A SPESSORE A BASE CALCE

Rivestimento murale traspirante a spessore a base di grassello di calce di lunga stagionatura, materie prime minerali, inerti naturali, polveri di marmo e pigmenti inorganici. Offre le migliori caratteristiche di resistenza, lavorabilità e durata, unitamente alle tradizionali proprietà di traspirabilità, e resistenza alla proliferazione di muffe, batteri ed alghe. Ideale su facciate di interesse storico-artistico o per soluzioni estetiche tradizionali su costruzioni più recenti.

### GRANULOMETRIE DISPONIBILI

1,2 MM - 1,5 MM STANDARD

0,7 MM - 1,0 MM SU RICHIESTA

ANTIALGA



Diluizione in peso: pronto  
all'uso. Al max con un 5% di  
acqua

Applicazione: spatola in  
acciaio inox

Resa intonaco:

1,2 mm: 2 kg per mq ad una  
mano

1,5 mm: 2,7-3 kg per mq ad  
una mano

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG	3,55	88,68	1



## 141 SILICALGIOLLI

### PITTURA MINERALE TRASPIRANTE AI SILICATI

Pittura traspirante a base di silicato di potassio modificato, ininfiammabile e resistente alla proliferazione di muffe, batteri ed alghe. Adatto per la decorazione di pareti in esterni ed interni, da applicare esclusivamente su intonaco civile ed intonaci premiscelati a base di calce, previa applicazione di una mano di fondo. Non applicabile su gesso e cartongesso e su vecchie pitture e rivestimenti di natura sintetica. Eventuali pitture presenti sull'intonaco devono essere assolutamente rimosse.

ANTIALGA



Diluizione in volume: 15/30%  
con acqua

Applicazione: pennello

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,42 Kg/L

Resa: 3/4 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	12,61	176,61	1
	5 L	13,43	67,17	1



## 142 INTONACHINO AI SILICATI

### RIVESTIMENTO MINERALE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE

Rivestimento murale a spessore a base di silicato di potassio modificato, traspirante, ininfiammabile e resistente alla formazione di muffe. Non applicabile su gesso e cartongesso e su vecchie pitture e rivestimenti di natura sintetica. Eventuali pitture presenti sull'intonaco devono essere assolutamente rimosse.

### GRANULOMETRIE DISPONIBILI

1,2 MM - 1,5 MM STANDARD

0,7 MM - 1,0 MM SU RICHIESTA

ANTIALGA



Diluizione in peso: pronto  
all'uso. Al max con un 5%  
Silicalfix o acqua deminera-  
lizzata

Applicazione: spatola in  
acciaio inox

Resa intonaco:

1,2 mm: 2 kg per mq ad una  
mano

1,5 mm: 2,7-3 kg per mq ad  
una mano

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG	4,19	104,70	1

TER

MO

CA

POT

TO

**GIOLLI  
THERMO**



# TERMOCAPPOTTO

RASANTI	72
PANNELLI	73
ACCESSORI	74-84
CICLO ACRILICO	86
CICLO SILOSSANICO	87



## **GIOLLITHERMO PACCHETTO ASSICURATO**

COMPAGNIA ASSICURATRICE: **GENERALI**

Costo per assicurazione

**DURATA 10 ANNI**

PERIZIA € 200,00 + 1,5% SUL VALORE ASSICURATO

# GIOLLITHERMO RASANTI



## 602 GIOLLITHERMO RASANTE

### RASANTE E COLLANTE CEMENTIZIO

Collante e rasante cementizio in polvere per sistema a cappotto certificato ETAG 004. Malta in polvere, premiscelata, adesiva per interni ed esterni, di colore bianco o grigio in granulometria da 0,6 mm o 1,2 mm. Ø Colla e rasatura per lastre sintetiche eps o xps, fibre di legno, fibre minerali e sughero negli iso - lamenti a cappotto.

SCHEDA PRODOTTO



RASANTI	PREZZO € AL KG	PREZZO €/Conf.
GIOLLITHERMO RASANTE <b>GRIGIO 25 KG</b>	1,08	<b>27,01</b>
GIOLLITHERMO RASANTE <b>GRIGIO 25 KG - 1,2 MM</b>	1,08	<b>27,01</b>
GIOLLITHERMO RASANTE <b>BIANCO 25 KG</b>	1,32	<b>33,01</b>
GIOLLITHERMO RASANTE <b>BIANCO 25 KG - 1,2 MM</b>	1,32	<b>33,01</b>



## 603 GIOLLITHERMO RASANTE TOP

### RASANTE E COLLANTE CEMENTIZIO ALLEGGERITO E FIBRATO

Collante e rasante alleggerito e fibrato in polvere per sistema a cappotto certificato ETAG 004. Malta in polvere alleggerita e fibrata, premiscelata, adesiva per interni ed esterni, di colore bianco o grigio.

Il GIOLLITHERMO RASANTE TOP grazie alle sue doti è un prodotto estremamente "plastico" capace di tenere la sua consistenza anche in caso di movimenti da fresco e permette, in considerazione delle cariche alleggerite, a parità di volume applicato, un notevole risparmio in kg di prodotto dal 10% al 30%. Colla e rasatura per lastre sintetiche eps o xps, fibre di legno, fibre minerali e sughero negli isolamenti a cappotto.

SCHEDA PRODOTTO



RASANTI	PREZZO € AL KG	PREZZO €/Conf.
GIOLLITHERMO RASANTE <b>TOP 25 KG</b>	1,32	<b>33,01</b>



## 604 GIOLLITHERMO RASANTE NHL

### RASANTE E COLLANTE CEMENTIZIO MINERALE

Collante, rasante minerale a base di leganti idraulici per sistema a cappotto certificato ETAG 004. Malta in polvere, premiscelata, adesiva per interni ed esterni, in granulometria da 0,6 mm o 1,2 mm. Giollithermo Rasante NHL è un collante, rasante ad alta traspirabilità, adesione ed elasticità, a base di legante idraulico naturale, con granulometria massima 0,5 mm. La sua elevata traspirabilità, elasticità e capacità adesiva rende il prodotto particolarmente adatto alla messa in opera ed alla rasatura di pannelli isolanti traspiranti in legno mineralizzato, calcio, silicei, sughero, lana di roccia, etc. Studiato appositamente per l'incollaggio di pannelli minerali per l'isolamento termico (calcio silicato, lana di roccia, sughero, etc.) e per la successiva rasatura degli stessi. Da finire con finiture minerali colorate ai silicati o silossaniche.

SCHEDA PRODOTTO



RASANTI	PREZZO € AL KG	PREZZO €/Conf.
GIOLLITHERMO RASANTE <b>NHL 25 KG</b>	1,11	<b>27,82</b>
GIOLLITHERMO RASANTE <b>NHL 25 KG - 1,2 MM</b>	1,11	<b>27,82</b>

# GIOLLITHERMO PANNELLI



## GIOLLITHERMO SUPERMUR 030

**LASTRA STAMPATA GOFRATA E DETENSIONATA CON TAGLI ROMPI TRATTA ORIZZONTALI E VERTICALI PER ZOCCOLATURA DEL SISTEMA CAPPOTTO E ISOLAMENTO IN FONDAZIONE.**

Lastra isolante che soddisfa i CAM (Criteri Ambientali Minimi) necessari ad ottenere l'Ecobonus 110% del Decreto di Rilancio.

**PREZZO SU RICHIESTA**



EPS STAMPATI E DETENSIONATI

**Conducibilità termica:**

Lambda = 0,030 W/mK

**Per sistema:** Giollithermo Supermur 030

**Dimensione lastre:** 100x60 cm

**Spessore:** da 4 a 20 cm

Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Norma di riferimento UNI EN

13163:2017 e UNI EN 13499:2005.

SCHEDA PRODOTTO



SP. ISOLANTE MM	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
pz. Pacco	14	11	9	7	5	4	4	3	3	2
mq pacco	8,4	6,6	5,4	4,2	3	2,4	2,4	1,8	1,8	1,2
mq pedana	84	66	54	42	30	28,8	24	21,6	18	16,8
mc pedana	3,36	3,3	3,24	3,36	3	3,45	3,36	3,45	3,24	3,36
pacchi pedana	10	10	10	10	10	12	10	12	10	14



## GIOLLITHERMO GRAF 030 T100

**LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO NEOPOR® PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO**

Lastra isolante che soddisfa i CAM (Criteri Ambientali Minimi) necessari ad ottenere l'Ecobonus 110% del Decreto di Rilancio.

**PREZZO SU RICHIESTA**



EPS TAGLIATI DA BLOCCO

**Conducibilità termica:** Lambda = 0,030 W/mK

**Per sistema:** Giollithermo Graf

**Dimensione lastre:** 100x50 cm

**Spessore:** da 2 a 20 cm

Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Norma di riferimento UNI EN

13163:2017 e UNI EN 13499:2005.

SCHEDA PRODOTTO



SP. ISOLANTE MM	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
pz. Pacco	30	20	15	12	10	7	6	5	4	3	3	3
mq pacco	15	10	7,5	6	5	3,5	3	2,5	2	1,5	1,5	1,5
mq pedana	150	100	75	60	50	35	30	25	20	15	15	15
mc pedana	3	3	3	3	3	2,8	3	3	2,8	2,4	2,7	3
pacchi pedana	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



## GIOLLITHERMO CLASSIC 036 T120

**LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO STYROPOR® PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO**

Lastra isolante che soddisfa i CAM (Criteri Ambientali Minimi) necessari ad ottenere l'Ecobonus 110% del Decreto di Rilancio.

**PREZZO SU RICHIESTA**



EPS TAGLIATI DA BLOCCO

**Conducibilità termica:**

Lambda = 0,036 W/mK

**Per sistema:** Giollithermo Classic 036

**Dimensione lastre:** 100x50 cm

**Spessore:** da 2 a 20 cm

Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Norma di riferimento UNI EN

13163:2017 e UNI EN 13499:2005.

SCHEDA PRODOTTO



SP. ISOLANTE MM	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
pz. Pacco	30	20	15	12	10	7	6	5	4	3	3	3
mq pacco	15	10	7,5	6	5	3,5	3	2,5	2	1,5	1,5	1,5
mq pedana	150	100	75	60	50	35	30	25	20	15	15	15
mc pedana	3	3	3	3	3	2,8	3	3	2,8	2,4	2,7	3
pacchi pedana	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



## GIOLLITHERMO RETE TOP

Rete in fibra di vetro da 160 gr indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d'isolamento a cappotto (ETICS) come armatura dello strato di rasatura del pannello isolante.

SCHEDA PRODOTTO



PESO SPECIFICO	COLORE	"LUNGHEZZA /LARGHEZZA"	ROTOLI / BANCALE	MQ / BANCALE	PREZZO €/MQ	PREZZO €/Conf.
160 g/Mq	azzurro	M 50 x 1,10 M	33	1815	3,28	209,03



## GIOLLITHERMO RETE BASIC

### RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO "160BASIC™"

RETE IN FIBRA DI VETRO CONFORME A ETAG004 per isolamenti a cappotto e armatura di intonaci. Rete con 3 linee di debordo nere su un lato.

SCHEDA PRODOTTO



PESO SPECIFICO	COLORE	"LUNGHEZZA /LARGHEZZA"	ROTOLI / BANCALE	MQ / BANCALE	PREZZO €/MQ	PREZZO €/Conf.
160 g/Mq	bianco	M 50 x 1,0 m	34	1700	11,02	165,36



## GIOLLITHERMO TASSELLO ACCIAIO

TASSELLO PER ISOLAMENTO A LUNGA ESPANSIONE Ø 10 CON PERNO IN ACCIAIO E TESTA RICOPERTA IN PVC. Fissaggio per pannelli di sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) su Opacoone pieno e vuoto e calcestruzzo leggero. Fissaggio a percussione ad alte prestazioni. Utilizzabile a parete e a soffitto. Pernone non assemblato all'interno del corpo del tassello.

SCHEDA PRODOTTO



ARTICOLO	DIAMETRO / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX FISSABILE	SPESSORE MAX FISSABILE	PREZZO €/Unitario	PREZZO €/Conf.
Ø 10 x 100 mm	C 30 mm	A B D E 65 mm	100	0,626	62,63
Ø 10 x 120 mm	C 50 mm	A B D E 85 mm	100	0,680	67,99
Ø 10 x 140 mm	C 70 mm	A B D E 105 mm	100	0,770	77,00
Ø 10 x 160 mm	C 90 mm	A B D E 125 mm	100	1,019	101,85
Ø 10 x 180 mm	C110 mm	A B D E 145 mm	100	1,150	115,00
Ø 10 x 200 mm	C 130 mm	A B D E 165 mm	100	1,305	130,53



## GIOLLITHERMO TASSELLO NYLON

TASSELLO PER ISOLAMENTO A LUNGA ESPANSIONE  $\varnothing$  10 CON PERNO IN NYLON. Fissaggio per pannelli di sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura, sia piena che vuota. Fissaggio a percussione ad alte prestazioni. Utilizzabile a parete, non utilizzabile a soffitto. Perno già assemblato all'interno del corpo del tassello.

TOP QUALITY.



ARTICOLO	DIAMETRO / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX FISSABILE	SPESSORE MAX FISSABILE	PREZZO €/Unitario	PREZZO €/Conf.
$\varnothing$ 10 x 100 mm	C 30 mm	A B D E 65 mm	100	0,310	30,96
$\varnothing$ 10 x 120 mm	C 50 mm	A B D E 85 mm	100	0,333	33,32
$\varnothing$ 10 x 140 mm	C 70 mm	A B D E 105 mm	100	0,399	39,87
$\varnothing$ 10 x 160 mm	C 90 mm	A B D E 125 mm	100	0,440	44,01
$\varnothing$ 10 x 180 mm	C 110 mm	A B D E 145 mm	100	0,532	53,18
$\varnothing$ 10 x 200 mm	C 130 mm	A B D E 165 mm	100	0,625	62,52




## PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del termocappotto. Spessore profilo 0,7 mm fino a TAF16024. Spessore profilo 1,0 mm da TAF16025 a TAF16029. Su richiesta, con almeno un pallet per misura e con tempi di attesa di 15/20 giorni, possiamo fornire spessori da 1,0 mm per i codici da TAF16009 a TAF16024.



LARGHEZZA/LUNGHEZZA	"SPESSORE MAX FISSABILE"	"PZ / MQ CONFEZIONE"	PREZZO €/PEZZO	PREZZO €/CONF.
35x 65 x m2,5	60 mm	50 PZ / 125 M	21,92	1096,00
35x 85 x m2,5	80 mm	50 PZ / 125 M	28,43	1421,50
35x 105 x m2,5	100 mm	50 PZ / 125 M	32,40	1620,00
35x 125 x m2,5	120mm	50 PZ / 125 M	38,88	1944,00
35x 145 x m2,5	140 mm	50 PZ / 125 M	53,35	2667,50
35x 165 x m2,5	160 mm	25 PZ / 62,5 M	57,52	1438,00




## ANGOLARE IN PVC CON RETE 2,5 ML

Barra paraspigolo forata in PVC con rete che soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle linee guida ETAG 004. L'incollaggio della rete al profilo ne garantisce la tenuta, scongiurando il distacco tra le parti. Questo articolo garantisce sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo retto della struttura nei sistemi di rivestimento a cappotto.



LUNGHEZZA/LARGHEZZA	DESCRIZIONE	"CONFEZIONE/BANCALE M"	PREZZO €/ Pezzo
mm 22x22xm2,5 rete	12x8 cm	bianco 50/125	4,64



## ANGOLARE ROMPIGOCCIA IN PVC CON RETE 2,5 ML

Paraspigolo a 2 fori. Profilo rompigoccia aderente, universale. Può essere usato indistintamente nei sottofinestra, porte, balconi o terrazzi. Dal punto di vista estetico, in ultimo, la sezione del gocciolatoio e il fatto che rimanga nascosto sotto la stuccatura conferiscono una finitura meno percettibile e quindi più elegante, coniugando la funzionalità del prodotto ad un gusto estetico architettonico sempre più richiesto. Poiché il profilo deve essere intonato, quindi, non necessita della protezione aggiuntiva tipica dei profili a vista. È consigliato uno spessore d'intonaco di circa 4-5 mm per coprire interamente la barra.



LUNGHEZZA/LARGHEZZA	DESCRIZIONE	"CONFEZIONE/BANCALE M"	PREZZO €/ Pezzo
mm 21x21 x m 2,5 rete	10x10 cm	40/100	9,90



## PROFILO DI RINFORZO IN PVC ADESIVO CON RETE

In PVC con rete in fibra di vetro alta 12,5 cm. Da utilizzare in combinazione con il profilo di partenza. Per fissare in maniera più salda il polistirolo al profilo di partenza. Ha anche funzione rompigoccia.



LUNGHEZZA/LARGHEZZA	DESCRIZIONE	"CONFEZIONE/BANCALE M"	PREZZO €/ Pezzo
2,5 m	50	50 / 125 M	11,69



## ANGOLARE FLESSIBILE IN PVC CON RETE AD ANGOLO VARIABILE IN ROTOLO

Paraspigolo a 2 fori. Per spigoli di rivestimenti a cappotto a lunghezza ed angolo variabile. Questo articolo garantisce sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo variabile della struttura nei sistemi di rivestimento a cappotto.

**PREZZO SU RICHIESTA**



LUNGHEZZA/LARGHEZZA	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE/BANCALE M
mm 22x22xm2,5	rete 10x10 cm	bianco	1 rotolo 25 m




## PROFILO PER ARCHI IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO

Paraspigolo a 5 fori. Per spigoli/archi di rivestimenti a cappotto.

**PREZZO SU RICHIESTA**



LUNGHEZZA/LARGHEZZA	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE/BANCALE M
mm 33x33xm2,5	rete 10x15 cm	bianco	50/2000



## ANGOLARE IN PVC CON RETE AD ANGOLO VARIABILE 2,5 ML

Paraspigolo a 2 fori. Per spigoli di rivestimenti a cappotto a lunghezza ed angolo variabile. Questo articolo garantisce sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo variabile della struttura nei sistemi di rivestimento a cappotto.

**PREZZO SU RICHIESTA**



LUNGHEZZA/LARGHEZZA	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE/BANCALE M
mm 23x23xm2,5	rete 12x8 cm	bianco	125/10000
mm 23x23xm2,5	rete 10x15 cm	bianco	125/10001



## RONDELLA PER PANNELLI ISOLANTI


Rondella di maggiorazione testa del tassello. Raccomandata per il fissaggio di pannelli in fibre minerali.

**PREZZO SU RICHIESTA**

SCHEDA PRODOTTO



FORO CENTRALE	CONFEZIONE/ BANCALE PZ.
Diametro 50 x 90mm	200
Diametro 11 x 110mm	200
Diametro 11 x 140mm	200



## PROFILO ADESIVO IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO PER FINESTRE BORDO A VISTA

Consigliato per creare una connessione di espansione/dilatazione nel telaio di finestre o porte. Crea isolamento termico e acustico nella giunzione tra telaio e muratura, eseguendo inoltre una finitura perfetta esteticamente.

**PREZZO SU RICHIESTA**

SCHEDA PRODOTTO



LUNGHEZZA	SPESSORE FINITURA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE/ M
2,4m	9 mm	Rete 10 cm	48
2,4m	6 mm	Rete 10 cm	48



## DISTANZIATORE IN PVC DI ALLINEAMENTO

In PVC, per livellare il profilo di partenza alla muratura nel punto di ancoraggio.

**PREZZO SU RICHIESTA**

SCHEDA PRODOTTO



SPESSORE	COLORE	CONFEZIONE/PZ.
3 mm	rosso	100
5 mm	giallo	100
10 mm	nero	100





## FRESA SVASANTE E TAPPI DI CHIUSURA IN POLISTIRENE BIANCO, GRIGIO E IN LANA DI ROCCIA

Consente la svasatura dell'isolante al fine di applicare il tassello per isolamento senza che lo stesso faccia spessore verso l'esterno. Il tappo conico di chiusura consente l'annullamento del ponte termico e la perfetta finitura estetica.

**PREZZO SU RICHIESTA**



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
fresa svasante da ø 63 mm in PVC per NAF28002N - NAF28003N – NAF28006N	1
tappo di chiusura da ø 63 mm in EPS bianco	250
tappo di chiusura da ø 63 mm in EPS grigio	250
tappo di chiusura da ø 63 mm in lana di roccia	250



## COLLANTE PER CAPPOTTO

Natura chimica: poliuretano

- Peso specifico: 25-30 kg/mc
- Formazione pellicola: 10-12 minuti
- Tempo polimerazione: 30-40 minuti
- Solidità alla pressione: 4 n/cmq
- Comportamento al fuoco: Classe al fuoco B2 - non propaga la fiamma
- Indice: indice di riduzione acustica 60 db
- Trazione: trazione all'allungamento 11.2 n/cmq
- Colore: azzurrino
- Verniciabilità: si
- Tempi stoccaggio: fino a 15 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temperatura da + 10°C a + 30°C)

**PREZZO SU RICHIESTA**

Schiuma poliuretano specificatamente sviluppata e formulata per incollaggi e posa di pannelli isolanti e per rivestimenti a cappotto. Ha un'ottima adesione sui materiali edili e sui materiali dei pannelli isolanti, altissima stabilità e durabilità, resistenza meccanica e ai cicli caldo-freddo, antimuffa e antialga, insensibile all'umidità e alle condense. Indurisce rapidamente e permette la posa dei fissaggi già dopo 30 minuti dall'incollaggio. L'adesivo è compatibile con i sistemi di isolamento termico esterno (ETICS). Ha una conducibilità termica simile a quella del polistirene e può fungere da riempitivo



CAPACITÀ	CONFEZIONE/PZ.
750 ml	1



## TASSELLO TREE™ PER CAPPOTTO A BATTERE

- Non crea ponte termico • Installazione rapida con un semplice martello e non necessita di pre-foro • È utilizzabile con viti standard • Copribile con ranella di colore bianco, nera o testa di moro (pagina 107) • Esclusivo design brevettato: anti strappo alla trazione, anti rotazione durante il serraggio della vite Per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi a cappotto terminati, direttamente su rivestimento. Fissaggio a colpo con martello. Foro prestampato per viti truciolari, viti a gancio e occhielli di  $\varnothing$  4,5 mm. Per il fissaggio di carichi leggeri: cassette delle lettere, numeri civici, cartelli e sistemi illuminanti di piccole dimensioni. • Seguire attentamente le istruzioni. • Per evitare infiltrazioni di acqua nel sotto testa del tassello e nel materiale isolante, si consiglia di sigillare il bordo con silicone o sigillante acrilico alla fine dell'installazione o prima della posa della ranella. • Per una maggior tenuta di carico utilizzare il collante Gofix™ (NAF41000). Praticare un preforo con una punta  $\varnothing$  10 mm di lunghezza 1 cm in più rispetto alla lunghezza

SCHEDA PRODOTTO



### PREZZO SU RICHIESTA

CODICE	SPESS. MIIMO ISOLANTE	CARICO A TRAZIONE	CARICO A TAGLIO	LUGH. MAX INSERTO VITI	DIAMTERO VITI
NAF35001	60 mm	4 kg	8 kg	35 mm	4,5 mm
NAF35002	90 mm	5 kg	10 kg	70 mm	4,5 mm
NAF35003	120 mm	6 kg	12 kg	70 mm	4,5 mm



## TASSELLO PER CAPPOTTO TURBOVITE SPEEDY™

- Non crea ponte termico • Installazione rapida con un semplice avvitatore elettrico • È utilizzabile con viti standard • Copribile con ranella di colore bianco, nera o testa di moro (pagina 107) Per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi a cappotto terminati, direttamente su rivestimento. Fissaggio ad avvitamento con inserto Torx 40 o inserto speciale esagonale. Foro prestampato per viti truciolari, viti a gancio e occhielli di  $\varnothing$  4,5 mm. Per il fissaggio di carichi leggeri: cassette delle lettere, numeri civici, cartelli e sistemi illuminanti di piccole dimensioni. • Seguire attentamente le istruzioni. • Per evitare infiltrazioni di acqua nel sotto testa del tassello e nel materiale isolante, si consiglia di sigillare il bordo con silicone o sigillante acrilico alla fine dell'installazione o prima della posa della ranella. • Per una maggior tenuta di carico utilizzare il collante Gofix™ (NAF41000). Praticare un preforo con una punta  $\varnothing$  10 mm di lunghezza 1 cm in più rispetto



### PREZZO SU RICHIESTA

CODICE	SPESS. MIIMO ISOLANTE	CARICO A TRAZIONE	CARICO A TAGLIO	LUGH. MAX INSERTO VITI	DIAMTERO VITI
NAF36001	60 mm	5 kg	10 kg	55 mm	4,5 mm
NAF36002	90 mm	8 kg	16 kg	75 mm	4,5 mm
NAF36003	130 mm	12 kg	24 kg	75 mm	4,5 mm
NAF36004	160 mm	16 kg	32 kg	75 mm	4,5 mm
NAF36005	190 mm	20 kg	40 kg	75 mm	4,5 mm



## CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA SMALL ISOLSTARMAX™

Esclusivo design brevettato e unico prodotto sul mercato studiato per ospitare barre filettate o con barre filettate preinstallate • Non crea ponte termico • È utilizzabile con viti (nella versione con foro) o barre filettate (versione con boccola) standard • Copribile con ranella di colore bianco, nera o testa di moro (pagina 107) • Alette stabilizzanti e sottosquadri per una perfetta aderenza Per il fissaggio di carichi medi su sistemi a cappotto terminati, direttamente su rivestimento. Fissaggio tramite pre-foro con fresa diametro 27 mm (con collante), i prodotti possono essere consultati a pagina 106 del catalogo. Foro prestampato per viti truciolari, viti a gancio e occhielli di diametro 3,5 mm e 4,5 mm, boccola filettata M4 - M5 - M6 - M8 - M10 o barra filettata pre-installata M6 - M8 - M10 - M12. Per il fissaggio di carichi medi: cassette delle poste condominiali, impianti di video-sorveglianza, cartelli, sistemi illuminanti di medie dimensioni, fascette portatubo per pluviali, fermi e chavistelli per finestre. • Seguire attentamente le istruzioni. • Per evitare infiltrazioni di acqua nel materiale isolante, si consiglia di sigillare il bordo con silicone o sigillante acrilico alla fine dell'installazione o prima della posa della ranella. • Il fissaggio del tassello cilindrico tramite collante è garantito solo se viene utilizzato il sigillante Gofix™ prodotto da Akifix S.p.A. Questo prodotto è unico sul mercato, ed è stato studiato per creare aderenza tra polistirolo e plastica, per maggiori informazioni consultare il catalogo a pagina 104. I collanti standard non garantiscono il fissaggio.

SCHEDA PRODOTTO



**PREZZO SU RICHIESTA**

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	CONFEZIONE PZ.
NAF37001	con foro ø 3,5 mm	ø 25 mm	60 mm	20
NAF37002	con foro ø 4,5 mm	ø 25 mm	60 mm	20
NAF37001V	con foro ø 3,5 mm + viti truciolari TPS (5 pz.)	ø 25 mm	60 mm	5
NAF37003	con filetto M4 (femmina)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37004	con filetto M5 (femmina)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37005	con filetto M6 (femmina)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37006	con filetto M8 (femmina)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37007	con filetto M10 (femmina)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37008	con barra filettata M6 (maschio)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37009	con barra filettata M8 (maschio)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37010	con barra filettata M10 (maschio)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF37011	con barra filettata M12 (maschio)	ø 25 mm	60 mm	10
NAF35100	ranella di decoro ø 30 mm bianca			50
NAF35101	ranella di decoro ø 30 mm nera			50
NAF35102	ranella di decoro ø 30 mm testa di moro			50



## CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA MEDIUM ISOLSTARMAX™ DIAMETRO 50

Esclusivo design brevettato e unico prodotto sul mercato studiato per ospitare barre filettate o con barre filettate preinstallate. • È utilizzabile con barre filettate standard • Non crea ponte termico • Alette stabilizzanti e sottosquadri per una perfetta aderenza • Colore giallo e barra filettata sporgente per una facile individuazione post-posa • Riempimento cavità interne con polistirolo per una maggiore protezione dal ponte termico. Per il fissaggio di carichi pesanti su sistemi a cappotto in fase di installazione. Fissaggio tramite pre-foro con fresa diametro 54 mm. Boccola filettata M6 - M8 - M10 - M12 o barra filettata pre-installata M6 - M8 - M10 - M12. Per il fissaggio di carichi pesanti: cassette delle poste multiple, impianti di video-sorveglianza di grandi dimensioni, cartelli, sistemi illuminanti di grandi dimensioni, fascette portatubo per pluviali, fermi e chiovistelli per finestre, cardini per finestre e corrimano. • Seguire attentamente le istruzioni. • Il fissaggio del tassello cilindrico è garantito solo se viene utilizzato il sigillante Gofix™ prodotto da Akifix S.p.A. Questo prodotto è unico sul mercato, ed è stato studiato per creare aderenza tra polistirene, plastica e materiale di supporto; per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica. I collanti standard non garantiscono il fissaggio: non utilizzare siliconi, non utilizzare collante per cappotto o resine.

SCHEDA PRODOTTO



**PREZZO SU RICHIESTA**

CODICE	CON FILETTO FEMMINA	CON BARRA FILETTATA MASCHIO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	CONFEZIONE PZ.
NAF38001	M6		ø 50 mm	60 mm	10
NAF38002	M8		ø 50 mm	60 mm	10
NAF38003	M10		ø 50 mm	60 mm	10
NAF38004	M12		ø 50 mm	60 mm	10
NAF38005	M6		ø 50 mm	80 mm	10
NAF38006	M8		ø 50 mm	80 mm	10
NAF38007	M10		ø 50 mm	80 mm	10
NAF38008	M12		ø 50 mm	80 mm	10
NAF38009	M6		ø 50 mm	100 mm	10
NAF38010	M8		ø 50 mm	100 mm	10
NAF38011	M10		ø 50 mm	100 mm	10
NAF38012	M12		ø 50 mm	100 mm	10
NAF38013	M6		ø 50 mm	120 mm	10
NAF38014	M8		ø 50 mm	120 mm	10
NAF38015	M10		ø 50 mm	120 mm	10
NAF38016	M12		ø 50 mm	120 mm	10
NAF38017		M6	ø 50 mm	60 mm	10
NAF38018		M8	ø 50 mm	60 mm	10
NAF38019		M10	ø 50 mm	60 mm	10
NAF38020		M12	ø 50 mm	60 mm	10
NAF38021		M6	ø 50 mm	80 mm	10
NAF38022		M8	ø 50 mm	80 mm	10
NAF38023		M10	ø 50 mm	80 mm	10
NAF38024		M12	ø 50 mm	80 mm	10
NAF38025		M6	ø 50 mm	100 mm	10
NAF38026		M8	ø 50 mm	100 mm	10
NAF38027		M10	ø 50 mm	100 mm	10
NAF38028		M12	ø 50 mm	100 mm	10
NAF38029		M6	ø 50 mm	120 mm	10
NAF38030		M8	ø 50 mm	120 mm	10
NAF38031		M10	ø 50 mm	120 mm	10
NAF38032		M12	ø 50 mm	120 mm	10



## CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA LARGE ISOLSTARMAX™ DIAMETRO 76

Esclusivo design brevettato e unico prodotto sul mercato studiato per ospitare barre filettate o con barre filettate preinstallate. • È utilizzabile con barre filettate standard • Non crea ponte termico • Alette stabilizzanti e sottosquadri per una perfetta aderenza • Colore giallo e barra filettata sporgente per una facile individuazione post-posa • Riempimento cavità interne con polistirolo per una maggiore protezione dal ponte termico Per il fissaggio di carichi pesanti su sistemi a cappotto in fase di installazione. Fissaggio tramite pre-foro con fresa diametro 76 mm. Boccola filettata M6 - M8 - M10 - M12 o barra filettata pre-installata M6 - M8 - M10 - M12. Per il fissaggio di carichi pesanti: cassette delle poste multiple, impianti di video-sorveglianza di grandi dimensioni, cartelli, sistemi illuminanti di grandi dimensioni, fascette portatubo per pluviali, fermi e chiovi per finestre, cardini per finestre e corrimano. • Seguire attentamente le istruzioni. • Il fissaggio del tassello cilindrico è garantito solo se viene utilizzato il sigillante Gofix™ prodotto da Akifix S.p.A. Questo prodotto è unico sul mercato, ed è stato studiato per creare aderenza tra polistirene, plastica e materiale di supporto; per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica. I collanti standard non garantiscono il fissaggio: non utilizzare siliconi, non utilizzare collante per cappotto o resine.

SCHEDA PRODOTTO



**PREZZO SU RICHIESTA**

CODICE	CON FILETTO FEMMINA	CON BARRA FILETTATA MASCHIO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	CONFEZIONE PZ.
NAF39001	M6		Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39002	M8		Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39003	M10		Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39004	M12		Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39005	M6		Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39006	M8		Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39007	M10		Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39008	M12		Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39009	M6		Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39010	M8		Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39011	M10		Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39012	M12		Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39013	M6		Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39014	M8		Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39015	M10		Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39016	M12		Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39017		M6	Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39018		M8	Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39019		M10	Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39020		M12	Ø 70 mm	60 mm	10
NAF39021		M6	Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39022		M8	Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39023		M10	Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39024		M12	Ø 70 mm	80 mm	10
NAF39025		M6	Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39026		M8	Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39027		M10	Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39028		M12	Ø 70 mm	100 mm	10
NAF39029		M6	Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39030		M8	Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39031		M10	Ø 70 mm	120 mm	10
NAF39032		M12	Ø 70 mm	120 mm	10



## COLLANTE GOFIX™

Densità A+B 1,55 g/cm<sup>3</sup>  
Resistenza a compressione 120 MPa  
Resistenza a flessione 42 MPa  
Ritiro percentuale < 0,05 %  
Assorbimento di acqua 0,18 - 0,45 %  
Conducibilità termica 0,47 W/m\*K

Questo prodotto, unico sul mercato, è studiato per sigillare plastica, EPS e muratura. Le tenute di carico dichiarate su questo catalogo per i tasselli cilindrici sono garantite esclusivamente con l'utilizzo del collante Gofix™.

SCHEDA PRODOTTO



### PREZZO SU RICHIESTA

DESCRIZIONE	CAPACITÀ	CONFEZIONE/PZ.
COLLANTE GOFIX	385 ml	1
pistola per collante gofix		1



## NASTRO AUTOESPANDENTE DI GUARNIZIONE IN POLIURETANO

Per sigillare le giunzioni tra il sistema termocappotto e porte, finestre, davanzali e serramenti in genere. Impermeabile all'acqua e al vapore.

### PREZZO SU RICHIESTA


SCHEDA PRODOTTO



SPESSORE	LARGHEZZA/LUNGHEZZA	SPESSORE DOPO ESPANSIONE	CONFEZIONE/ROTOLE
8 mm	mm 20x 4,0 m	>36 mm	10
10 mm	mm 20x 3,3 m	>45 mm	10



# GIOLLITHERMO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



**RENDI  
LA TUA CASA  
EFFICIENTE**

**CALDA  
D'INVERNO  
FRESCA  
D'ESTATE!**

# GIOLLITHERMO CICLO ACRILICO



## 193 GIOLLIFIX WHITE

### PRIMER PIGMENTATO ACRILICO

Primer acrilico pigmentato in emulsione acquosa a particelle fini di alta penetrazione. Di colore bianco (o colorato su richiesta), è indicato per isolare e bloccare il lieve sfarinamento delle superfici murali e creare un fondo ad assorbimento regolare. Può essere utilizzato sia per esterni che per interni come mano di fondo su intonaci murari, supporti in gesso e cartongesso.

ANTIALGA



Diluizione in volume:

15-20% con acqua

Applicazione: pennello

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,50 Kg/L

Resa: 10/12 mq/L ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	9,81	137,36	1
	5 L	10,46	52,30	1



## 194 GIOLLIGRUND FINE / RUVIDO

### FONDO UNIFORMANTE PIGMENTATO ACRILICO

Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed inerti quarziferi a diverse granulometrie, per interni ed esterni. Isola il supporto in maniera uniforme eliminando qualsiasi differenza di assorbimento delle superfici murali. Applicato in due strati può essere utilizzato come finitura ottenendo un piacevole rivestimento ad effetto leggermente sabbiato.

GIOLLI GRUND FINE: grana fine (0,2 mm)

GIOLLI GRUND RUVIDO: grana ruvida (0,5 mm)

ANTIALGA



Diluizione in volume:

25-30% con acqua

Applicazione: pennello

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,60 Kg/L

Resa: 8/10 mq/L ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L		8,37	117,20	1
	5 L		8,75	43,74	1
BASE BN	14 L	19,55 KG	4,05	83,74	1
	5 L	7,34 KG	4,48	32,86	1



## 609 GIOLLICRYL TERMO

### RIVESTIMENTO MURALE ACRILICO A SPESSORE ANTIALGA

Rivestimento murale a spessore per esterno con resine acriliche, farine di quarzo a granulometria differenziata e speciali riempitivi di natura lamellare, verrà applicato a spatola in una sola mano e poi frattazzato, uno strato continuo di rivestimento granulato **Giolicryl Termo** a largo spettro d'azione contro l'annerimento algale.

### GRANULOMETRIE DISPONIBILI

1,2 MM - 1,5 MM STANDARD

0,7 MM - 1,0 MM SU RICHIESTA

ANTIALGA



Diluizione in peso: pronto all'uso. Al max con un 5% di acqua

Applicazione: frattazzo

Resa intonaco

1,2 mm: 2 kg per mq ad una mano

1,5 mm: 2,7-3 kg per mq ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG		3,25	81,14	1
	2,5 KG		5,94	14,84	1
BASE BN	25 KG	23,50 KG	3,11	73,14	1
	2,5 KG	2,35 KG	5,66	13,30	1



# GIOLLITHERMO CICLO SILOSSANICO



## 121 PRIMER "B"

### PRIMER PIGMENTATO SILOSSANICO

Primer pigmentato a base di resine silossaniche, adatto a isolare e mascherare le imperfezioni dei supporti murari. Idrofobizzante non blocca la traspirabilità delle pareti. Grazie alla qualità dei componenti, è ideale in tutte le condizioni, anche difficili, dove si renda necessario, oltre alla classica azione di fissaggio. La pigmentazione del prodotto aiuta l'uniformità dell'assorbimento favorendo la copertura e l'omogeneità di tinta della mano a finire.

ANTIALGA



**Diluizione in volume:**

20-25% con acqua

**Applicazione:** pennello

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** < 10

**Peso Specifico:** 1,48 Kg/L

**Resa:** 8/10 mq/L ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	10,29	144,10	1
	5 L	11,81	59,05	1



## 122 SILOXGRUND FINE / RUVIDO

### FONDO UNIFORMANTE PIGMENTATO SILOSSANICO

Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa ed inerti quarziferi a diverse granulometrie, per interni ed esterni. Isola il supporto in maniera uniforme eliminando qualsiasi differenza di assorbimento delle superfici murali. Ideale in esterno come mano di fondo per quei prodotti a spessore applicati a mano unica.

GIOLLI SILOXGRUND FINE: grana fine (0,2 mm)

GIOLLI SILOXGRUND RUVIDO: grana ruvida (0,5 mm)

ANTIALGA



**Diluizione in volume:**

25-30% con acqua

**Applicazione:** pennello

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** < 10

**Peso Specifico:** 1,57 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	21,84 KG	10,28	143,95	1
	5 L	7,80 KG	11,24	56,20	1
BASE BN	14 L	19,55 KG	5,27	103,00	1
	5 L	7,34 KG	5,50	40,40	1



## 125 SILOXAN GIOLLI

### RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO A SPES- SORE ANTIALGA

Rivestimento murale a spessore a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa di elevatissima traspirabilità e idrorepellenza, con farine di quarzo a granulometria differenziata e speciali riempitivi di natura lamellare, a finitura compatta e chiusa. Le elevate proprietà idrofobizzanti, proteggono dalla pioggia battente e dall'azione espansiva dei sali e del gelo. Additivato con speciali componenti per prevenire la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

#### GRANULOMETRIE DISPONIBILI:

1,2 MM - 1,5 MM STANDARD

0,7 MM - 1,0 MM SU RICHIESTA

ANTIALGA



**Diluizione:** pronto all'uso. Al

max con un 5% di acqua

**Applicazione:** frattazzo

**Resa intonaco**

1,2 mm: 2 kg per mq ad una mano

1,5 mm: 2,7-3 kg per mq ad una mano

GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	25 KG		4,25	106,14	1
	2,5 KG		7,12	17,81	1
BASE BN	25 KG	23,50 KG	3,68	86,39	1
	2,5 KG	2,35 KG	6,09	14,31	1

# IN TER NI



## INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD

IDROSMALTI	90-91
LAVABILI	92-95
TRASPIRANTI ALTA COPERTURA	96
TRASPIRANTI IDROREPELLENTI	97
TRASPIRANTI	98
ANTIMUFFA	101-103

## GIOLLI COMFORT GOLD SERIES



I prodotti della Linea Interni IAQ Giolli Comfort Gold Series (esclusi Giollisana Spray, Giollisana soluzione e Giollifix San) sono conformi alle specifiche Air Comfort Gold, versione 8.0 (2022). Queste includono l'ispezione della produzione negli impianti produttivi e il test delle emissioni di VOC secondo le norme EN 16516 a intervalli regolari. Indoor Air Comfort Gold combina i maggiori e più importanti requisiti Europei in materia di emissioni e contenuto di VOC. Requisiti aggiuntivi non correlati ai test dei VOC, ad esempio il contenuto di altre sostanze o il test di odore, non sono combinati né valutati. I seguenti requisiti di emissione di VOC sono combinati e i prodotti certificati dimostrano la conformità ai valori limite relativi ai VOC:

- Ls Classe A+ Francese
- I Tedeschi (AgBB / ABG)
- Cam Edilizia
- Regolamento Tassonomia UE
- Leed (ACP)
- BREEAM New Construction
- WELL Building
- SKA Rating
- Certificazione HQE francese
- Eu ecolabel
- M1
- Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1)
- BVB (Svedese)
- Miljöbyggnad (Svedese)
- Nordic Swan
- Eco Product Norway
- Cradle to Cradle
- Prodotti a bassissime emissioni secondo la norma EN 16798-1
- Singapore Green Label
- Global GreenTag
- Declare 2.0

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD IDROSMALTI



**NEW** 752 VERBO LUCIDO

**IDROSMALTO LUCIDO ANTIMUFFA HACCP**

Smalto murale inodore, resistente alle muffe ed esente da formaldeide e componenti nocivi, è ideale per ottenere finiture interne di altissimo pregio e rendimento estetico, anche nelle tinte forti. Le superiori caratteristiche tecniche relative alla resistenza al lavaggio e pulibilità, lo rendono la scelta di elezione anche per spazi ed ambienti ad elevata frequentazione che necessitano di elevati standard di igiene e pulizia. VERBO smalto murale è conforme IAQ - INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo i requisiti HACCP in accordo con la norma UNI 11021-2002.

**COPERTURA: CLASSE 1**  
**LAVABILITÀ: CLASSE 1**



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo  
**Aspetto:** Lucido  
**Gloss:** 76  
**Peso Specifico:** 1,21 Kg/L  
**Resa:** 6/8 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	12 L	12 L	14,37	<b>172,39</b>	1
	4 L	4 L	15,91	<b>63,65</b>	1
	1 L	1 L	21,95	<b>21,95</b>	1
<b>BASE BN</b>	12 L	10,8 L	13,33	<b>141,35</b>	1
	4 L	3,6 L	14,50	<b>52,19</b>	1
	1 L	0,9 L	20,00	<b>18,00</b>	1



**NEW** 754 VERBO SATINATO

**IDROSMALTO SATINATO ANTIMUFFA HACCP**

Smalto murale inodore, resistente alle muffe ed esente da formaldeide e componenti nocivi, è ideale per ottenere finiture interne di altissimo pregio e rendimento estetico, anche nelle tinte forti. Le superiori caratteristiche tecniche relative alla resistenza al lavaggio e pulibilità, lo rendono la scelta di elezione anche per spazi ed ambienti ad elevata frequentazione che necessitano di elevati standard di igiene e pulizia. VERBO smalto murale è conforme IAQ - INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo i requisiti HACCP in accordo con la norma UNI 11021-2002.

**COPERTURA: CLASSE 1**  
**LAVABILITÀ: CLASSE 1**



**Diluizione in volume:** 10-20% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo  
**Aspetto:** Satinato  
**Gloss:** 45  
**Peso Specifico:** 1,35 Kg/L  
**Resa:** 5/7 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	12 L	12 L	13,71	<b>164,57</b>	1
	4 L	4 L	15,35	<b>61,40</b>	1
	1 L	1 L	19,66	<b>19,66</b>	6
<b>BASE BN</b>	12 L	10,5 L	8,44	<b>115,67</b>	1
	4 L	3,5 L	9,47	<b>42,22</b>	1
	1 L	0,88 L	13,93	<b>15,88</b>	6

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD IDROSMALTI



**NEW**

## 756 VERBO OPACO

### IDROSMALTO OPACO ANTIMUFFA HACCP

Smalto murale inodore, resistente alle muffe ed esente da formaldeide e componenti nocivi, è ideale per ottenere finiture interne di altissimo pregio e rendimento estetico, anche nelle tinte forti. Le superiori caratteristiche tecniche relative alla resistenza al lavaggio e pulibilità, lo rendono la scelta di elezione anche per spazi ed ambienti ad elevata frequentazione che necessitano di elevati standard di igiene e pulizia. VERBO smalto murale è conforme IAQ - INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo i requisiti HACCP in accordo con la norma UNI 11021-2002.

**COPERTURA: CLASSE 1**

**LAVABILITÀ: CLASSE 1**



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo  
**Aspetto:** Molto opaco  
**Gloss:** < 5  
**Peso Specifico:** 1,38 Kg/L  
**Resa:** 5/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA



CAM  
REQ. 2.5.1  
REQ. 3.2.8

HACCP

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	12 L	12 L	13,06	<b>156,73</b>	1
	4 L	4 L	14,62	<b>58,48</b>	1
	1 L	1 L	18,72	<b>18,72</b>	6
<b>BASE BN</b>	12 L	10,5 L	7,73	<b>105,92</b>	1
	4 L	3,5 L	9,01	<b>40,19</b>	1
	1 L	0,88 L	13,26	<b>15,11</b>	6

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD LAVABILI



**NEW FORMULA**  
**090 UNIKA**

### IDROPITTURA SUPERLAVABILE SUPERCOPRENTE

Idropittura superlavabile, inodore, per finiture interne di altissimo pregio e rendimento estetico. Le superiori caratteristiche tecniche relative a copertura, applicabilità, dilatazione e lavabilità, si coniugano con una finitura molto morbida e vellutata, piacevolmente opaca, declinabile in finiture extra bianco. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 1**  
**LAVABILITÀ: CLASSE 1**



**Diluizione in volume:**

25/35% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo  
spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 3

**Peso Specifico:** 1,45 Kg/L

**Resa:** 6,5/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	11,13	<b>155,84</b>	1
	12 L	12,00 L	11,40	<b>136,79</b>	1
	5 L	5,00 L	11,96	<b>59,78</b>	1



**NEW FORMULA**  
**161 GIOLLI ORO**

### IDROPITTURA SUPERLAVABILE DI PREGIO

Idropittura superlavabile, inodore, per finiture interne di altissimo pregio e rendimento estetico. Le superiori caratteristiche tecniche relative a copertura, applicabilità, dilatazione e lavabilità, si coniugano con una finitura molto morbida e vellutata, piacevolmente opaca, declinabile in finiture extra bianco oppure colorate in qualunque tonalità si desidera, dalla valida ritoccabilità anche su tinte forti. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 1**  
**LAVABILITÀ: CLASSE 1**



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo  
spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,38 Kg/L

**Resa:** 6,5/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	13,20 L	11,21	<b>156,95</b>	1
	12 L	11,30 L	11,56	<b>138,71</b>	1
	5 L	4,70 L	11,30	<b>56,51</b>	1
	2,5 L	2,40 L	14,13	<b>35,33</b>	1
	1 L	0,94 L	16,38	<b>16,38</b>	6
BASE BI	14 L	13,20 L	8,72	<b>115,16</b>	1
	12 L	11,30 L	8,70	<b>98,27</b>	1
	5 L	4,70 L	9,42	<b>44,28</b>	1
	2,5 L	2,40 L	10,80	<b>25,91</b>	1
	1 L	0,94 L	13,67	<b>12,85</b>	6
BASE BN	14 L	12,32 L	7,65	<b>94,23</b>	1
	12 L	10,50 L	7,25	<b>76,09</b>	1
	5 L	4,40 L	8,15	<b>35,84</b>	1
	5 L	2,20 L	10,11	<b>22,25</b>	1
	1 L	0,88 L	13,15	<b>11,57</b>	6

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD LAVABILI



**NEW FORMULA** **162 GIOLLIGÒ**

**IDROPITTURA SUPERLAVABILE**

Idropittura superlavabile di qualità superiore. Inodore, Eccellente copertura, punto di bianco. Opaca e vellutata, mascherante, morbida nei toni. Possiede eccellenti caratteristiche applicative come pennellabilità e distensione. Lavabilità in Classe 1. Versatile nella colorazione e dalla valida ritoccabilità, garantisce risultati eccellenti anche con tinte forti e vivaci. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 1**

**LAVABILITÀ: CLASSE 1**



**Diluzione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,50 Kg/L

**Resa:** 6,5/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	14 L	14,00 L	8,82	123,41	1
	5 L	5,00 L	9,76	48,78	1
	2,5 L	2,50 L	11,15	27,88	1
	1 L	1,00 L	14,37	14,37	6
<b>BASE BI</b>	14 L	13,10 L	8,11	106,20	1
	5 L	4,70 L	8,88	41,74	1
	2,5 L	2,40 L	10,30	24,71	1
	1 L	0,94 L	13,81	12,98	6
<b>BASE BN</b>	14 L	12,60 L	6,93	87,38	1
	5 L	4,50 L	7,78	35,02	1
	2,5 L	2,30 L	9,34	21,48	1
	1 L	0,90 L	11,36	10,22	6



**NEW** **045 IMPACTA**

**IDROPITTURA LAVABILE OPACA**

Idropittura lavabile dalla copertura superiore, molto opaca ad effetto mascherante, dalle elevate caratteristiche di pennellabilità e distensione, coniugate con l'ottimo punto di bianco, il significativo potere coprente e la valida resistenza al lavaggio. La sua particolare formulazione, studiata per ottenere finiture di qualità su ogni tipo di superficie interna (intonaco civile, cartongesso, carta da parati) ne fanno un prodotto molto versatile, dalle caratteristiche qualitative professionali. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**

**LAVABILITÀ: CLASSE 2**



**Diluzione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,55 Kg/L

**Resa:** 6,5/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	14 L	14,00 L	8,20	114,86	1
	5 L	5,00 L	8,79	43,93	1
	1 L	1,00 L	13,51	13,51	6
<b>BASE BI</b>	14 L	13,10 L	7,50	98,28	1
	5 L	4,70 L	8,06	37,90	1
	1 L	0,95 L	13,78	13,09	6
<b>BASE BN</b>	14 L	12,80 L	6,46	82,70	1
	5 L	4,60 L	6,98	32,10	1
	1 L	0,90 L	13,72	12,35	6

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD LAVABILI



**NEW FORMULA** **100 GIOLLISOFT**

## IDROPITTURA LAVABILE

Idropittura lavabile, molto opaca, vellutata. Dotata di ottima copertura e punto di bianco, si caratterizza per la superiore pennellabilità e distensione che, coniugata al valido potere riempitivo ed opacante dei particolari filler strutturati della sua formulazione, gli conferisce una finitura extra opaca di pregevole aspetto vellutato. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**  
**LAVABILITÀ: CLASSE 2**



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,60 Kg/L

**Resa:** 6/7 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	14 L	14,00 L	7,85	<b>109,92</b>	1
	5 L	5,00 L	8,40	<b>42,02</b>	1
	2,5 L	2,50 L	10,26	<b>25,64</b>	1
	1 L	1,00 L	12,90	<b>12,90</b>	6
<b>BASE BI</b>	14 L	13,30 L	7,52	<b>99,98</b>	1
	5 L	4,70 L	8,34	<b>39,20</b>	1
	2,5 L	2,40 L	9,27	<b>22,24</b>	1
	1 L	0,95 L	11,49	<b>10,92</b>	6
<b>BASE BN</b>	14 L	12,80 L	6,41	<b>82,05</b>	1
	5 L	4,60 L	7,16	<b>32,91</b>	1
	2,5 L	2,30 L	8,78	<b>20,19</b>	1
	1 L	0,90 L	10,68	<b>9,60</b>	6



**NEW FORMULA** **611 GIOLLIPAIN ULTRA WHITE**

## IDROPITTURA LAVABILE UNIVERSALE EXTRA BIANCA

Idropittura lavabile, opaca, molto bianca, traspirante. Di facile applicazione e buona copertura, eccellente nella dilatazione e dalla pennellabilità elevata, si caratterizza per ottimo punto di bianco, già da bagnato ed in prima mano. Valida resa. L'elevata opacità, coniugata ad una finitura vellutata al tatto, contribuisce ad ottenere risultati decorativi sempre ottimali. È utilizzabile anche per ricopertura di idonee carte da parati. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**  
**LAVABILITÀ: CLASSE 3**



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,60 Kg/L

**Resa:** 6/7 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
<b>BIANCO BV</b>	14 L	14,00 L	6,92	<b>96,84</b>	1
	5 L	5,00 L	7,56	<b>37,81</b>	1
	2,5 L	2,50 L	10,08	<b>25,20</b>	1



# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD LAVABILI



## 180 GIOLLIPAIN

### IDROPITTURA LAVABILE UNIVERSALE

Idropittura di impiego universale, opaca, lavabile e traspirante. Ottima per dilatazione, facile da applicare, dall'ottimo punto di bianco, buona copertura e resistenza al lavaggio. Validata resa. L'elevata opacità, grazie all'impiego in formulazione di selezionati filler tecnici, uniforma la superficie e maschera eventuali piccole imperfezioni del supporto. Particolarmente indicata per soffitti e ambienti interi. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**

**LAVABILITÀ: CLASSE 3**



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,60 Kg/L

**Resa:** 6/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	5,59	78,27	1
	5 L	5,00 L	6,33	31,64	1
	2,5 L	2,50 L	7,73	19,32	1
	1 L	1,00 L	10,58	10,58	6

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD

## TRASPIRANTI ALTA COPERTURA



### 670 TEKNOGIOLLI HQ

#### IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE

Idropittura di impiego universale, coprente, opaca, traspirante e lavabile. Ottima per dilatazione, facile da applicare, dall'ottimo punto di bianco e resistente al lavaggio. Valida resa. L'elevata opacità, grazie all'impiego in formulazione di selezionati filler tecnici, uniforma la superficie e maschera eventuali piccole imperfezioni del supporto. Particolarmente indicata per ambienti interi. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**



Diluizione in volume: 20/30% con acqua

Applicazione: pennello, rullo spruzzo

Aspetto: Molto opaco

Gloss: < 5

Peso Specifico: 1,54 Kg/L

Resa: 6/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	9,31	130,38	1
	12 L	12,00 L	9,60	115,16	1
	5 L	5,00 L	9,94	49,72	1
	2,5 L	2,50 L	11,52	28,79	1
	1 L	1,00 L	13,72	13,72	6
BASE BI	14 L	13,20 L	7,93	104,70	1
	12 L	11,30 L	8,34	94,22	1
	5 L	4,70 L	8,34	39,21	1
	2,5 L	2,30 L	10,60	24,37	1
	1 L	0,94 L	13,49	12,68	6
BASE BN	14 L	12,70 L	6,60	83,75	1
	12 L	10,80 L	6,87	74,21	1
	5 L	4,50 L	7,31	32,90	1
	2,5 L	2,20 L	8,91	19,61	1
	1 L	0,90 L	10,90	9,80	6



### 006 TEKNOGIOLLI GYPSUM

#### IDROPITTURA SPECIFICA PER CARTONGESSO

Idropittura lavabile dalla copertura superiore, specifica per applicazione su cartongesso. Ad effetto mascherante e dalla finitura molto opaca, coniugata l'elevato punto di bianco ed il notevole potere coprente alle elevate caratteristiche di pennellabilità e distensione. Valida anche la resistenza al lavaggio. La sua particolare formulazione è particolarmente indicata per ottenere finiture di qualità professionale su supporti in cartongesso. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**



Diluizione in volume: 20/30% con acqua

Applicazione: pennello, rullo spruzzo

Aspetto: Molto opaco

Gloss: < 5

Peso Specifico: 1,54 Kg/L

Resa: 6/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	8,40	117,62	1
	5 L	5,00 L	9,19	45,93	1

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD TRASPIRANTI IDROREPELLENTI



## 101 PERFECTA PLUS®

### IDROPITTURA IDROREPELENTE TRASPIRANTE

Idropittura idrorepellente e traspirante, caratterizzata da una decisa copertura ed ottima pennellabilità. La sua particolare formulazione, arricchita con selezionati filler e speciali additivi, coniuga un'ottima traspirabilità con una primaria resistenza al lavaggio, rendendo il prodotto particolarmente indicato per usi universali in interno. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,62 Kg/L

**Resa:** 4/6 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	7,44	104,22	1
	5 L	5,00 L	8,24	41,19	1
	2,5 L	2,50 L	9,90	24,76	1
	1 L	1,00 L	12,36	12,36	6
BASE BI	14 L	13,30 L	7,29	96,98	1
	5 L	4,80 L	7,93	38,03	1
	2,5 L	2,40 L	9,22	22,13	1
	1 L	0,95 L	11,15	10,59	6
BASE BN	14 L	12,80 L	6,22	79,58	1
	5 L	4,60 L	6,94	31,93	1
	2,5 L	2,30 L	8,02	18,44	1
	1 L	0,90 L	10,37	9,33	6



## 102 PERFECTA®

### IDROPITTURA IDROREPELENTE TRASPIRANTE

Idropittura traspirante, facile da applicare, morbida alla pennellata e con buona resa. La particolare granulometria dei filler impiegati in formulazione, contribuisce a mascherare le piccole imperfezioni della superficie, garantendo un valido rendimento complessivo. Per interni. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,65 Kg/L

**Resa:** 4/6 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	5,59	78,29	1
	10 L	10,00 L	5,90	59,03	1
	5 L	2,50 L	6,30	31,50	11
	2,5 L	1,00 L	7,80	19,49	1

VERSIONE LEMON

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	5,59	78,29	1
	5 L	2,50 L	6,30	31,50	11
	2,5 L	1,00 L	7,80	19,49	1

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD TRASPIRANTI



## 185 GIOLLI DECORA

### IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Idropittura murale traspirante, caratterizzata da un valido punto di bianco, alta traspirabilità, valido potere mascherante e buona pennellabilità; è il prodotto ideale per realizzare, con estrema facilità, finiture di buona qualità per qualsiasi ambiente interno. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*



**Diluizione in volume:** con 30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** <10

**Peso Specifico:** 1,67 Kg/L

**Resa:** 3,5/5,5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	4,60	<b>64,40</b>	1
	5 L	5,00 L	5,13	<b>25,64</b>	1
	2,5 L	2,50 L	6,55	<b>16,38</b>	1
	1 L	1,00 L	8,90	<b>8,90</b>	6



## 184 GIOLLI SUPER

### PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Pittura murale traspirante, di facile applicazione e buon rendimento. La buona copertura, punto di bianco, potere uniformante e la grande permeabilità al vapore acqueo ne fanno il prodotto ideale per usi generali o grandi superfici in interno che necessitano di alta traspirabilità. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*



**Diluizione in volume:** 30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** <10

**Peso Specifico:** 1,69 Kg/L

**Resa:** 3,5/4,5 mq/L a due mani

*N.B. 2,5 fino ad esaurimento scorte*

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	14 L	14,00 L	3,82	<b>53,42</b>	1
	5 L	5,00 L	4,57	<b>22,85</b>	1
	2,5 L	2,50 L	5,91	<b>14,79</b>	1



## 183 GIOLLINA

### PITTURA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI

Pittura murale supertraspirante, buon punto di bianco, copertura e potere mascherante. Molto facile da applicare ed estremamente versatile; la grande traspirabilità che la caratterizza la rende ideale per bagni, cucine, cantine e tutti quegli ambienti che necessitano di permeabilità al vapore. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*



**Diluizione in volume:** 30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** <10

**Peso Specifico:** 1,69 Kg/L

**Resa:** 3,5/4,5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	14 L	14,00 L	3,01	<b>42,13</b>	1
	5 L	5,00 L	4,05	<b>20,23</b>	1
	2,5 L	2,50 L	5,40	<b>13,50</b>	1



# IAQ INDOOR AIR COMFORT GOLD

I prodotti della Linea Interni IAQ Giolli Comfort Gold Series (esclusi Giollisana Spray, Giollisana soluzione e Giollifix San) sono conformi alle specifiche Air Comfort Gold, versione 8.0 (2022). Queste includono l'ispezione della produzione negli impianti produttivi e il test delle emissioni di VOC secondo le norme EN 16516 a intervalli regolari. Indoor Air Comfort Gold combina i maggiori e più importanti requisiti Europei in materia di emissioni e contenuto di VOC. Requisiti aggiuntivi non correlati ai test dei VOC, ad esempio il contenuto di altre sostanze o il test di odore, non sono combinati né valutati. I seguenti requisiti di emissione di VOC sono combinati e i prodotti certificati dimostrano la conformità ai valori limite relativi ai VOC:



- Ls Classe A+ Francese
- I Tedeschi (AgBB / ABG)
- Cam Edilizia
- Regolamento Tassonomia UE
- Leed (ACP)
- BREEAM New Construction
- WELL Building
- SKA Rating
- Certificazione HQE francese
- Eu ecolabel
- M1
- Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1)
- BVB (Svedese)
- Miljöbyggnad (Svedese)
- Nordic Swan
- Eco Product Norway
- Cradle to Cradle
- Prodotti a bassissime emissioni secondo la norma EN 16798-1
- Singapore Green Label
- Global GreenTag
- Declare 2.0



INTERNI

# IGIENIZZARE E RISANARE

ambienti umidi  
e aggrediti  
da muffe

EFFICACIA  
ANTIMUFFA  
CERTIFICATA  
ANTI-MOULD  
PROPERTY  
CERTIFIED

INTERNI



# INTERNI ANTIMUFFA



## 176 GIOLLISANA SPRAY

### SPRUZZINO SANIFICANTE

Soluzione sanificante e sbiancante per pareti aggredite da muffe, in pratica confezione a spruzzo pronto all'uso. Applicare il liquido e dopo averlo lasciato asciugare almeno 60 minuti, rimuovere i residui con spazzola, a secco. In casi particolari ripetere l'operazione. Quindi procedere con il ciclo Giollisana.



Diluizione: pronto all'uso  
Applicazione: spruzzare da una distanza di 30/40 cm  
Resa: 8/10 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	0,750 L	12,79	9,59	12



## 615 GIOLLISANA SOLUZIONE

### RIMUOVE LE MUFFE

Soluzione sanificante per pareti aggredite da muffe, applicabile a pennello per grosse superfici. Applicare il liquido e dopo averlo lasciato asciugare almeno 24 ore, rimuovere i residui con spazzola, a secco. In casi particolari ripetere l'operazione. Quindi procedere con il ciclo Giollisana.



Diluizione: pronto all'uso  
Applicazione: pennello  
Resa: 6/8 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	4,19	83,86	1
	5 L	5,08	25,41	1
	1 L	8,87	8,87	6



## 177 GIOLLIFIX SAN

### FISSATIVO ANTIMUFFA

Fissativo a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, ad elevato grado di penetrazione, con buoni risultati di isolamento e consolidamento del supporto, in grado di prevenire (e risanare) la formazione di muffe ed alghe. Da utilizzare prima della pitturazione di un'idropittura **Linea Giollisana**.

ANTIMUFFA



Diluizione: con acqua al 300-400%  
Applicazione: pennello  
Resa: 7/10 mq/L ad una mano a prodotto diluito

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	9,94	198,89	1
	5 L	10,61	53,03	1
	1 L	13,75	13,75	6

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD ANTIMUFFA



## **NEW FORMULA** 251 GIOLLISANA TERMOISOLANTE

### IDROPITTURA TERMOISOLANTE ANTIMUFFA

Idropittura lavabile, formulata con speciali componenti e microsfere ceramiche che creano un effetto termoisolante che contribuisce al riequilibrio di discontinuità termiche nelle murature, minimizzando gli effetti relativi alla formazione di condensa sulle pareti anche grazie all'elevata traspirabilità. Ne consegue un migliore comfort abitativo ed un ambiente più salubre. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

ANTIMUFFA



Diluizione in volume:

30/40% con acqua

Applicazione: pennello, rullo spruzzo

Aspetto: Opaco

Gloss: < 10

Peso Specifico: 1,15 Kg/L

Resa: 3,5/4 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	12,83	179,57	1
	5 L	5,00 L	14,04	70,18	1
	2,5 L	2,50 L	15,42	38,55	1



## **NEW FORMULA** 172 GIOLLISANA LAVABILE

### IDROPITTURA SUPERLAVABILE ANTIMUFFA

Idropittura superlavabile antimuffa di qualità superiore. Inodore, Eccellente copertura, punto di bianco. Opaca e vellutata, mascherante, morbida nei toni. Possiede eccellenti caratteristiche applicative come pennellabilità e distensione. Lavabilità in Classe 1. Versatile nella colorazione e dalla valida ritoccabilità, garantisce risultati eccellenti anche con tinte forti e vivaci. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

ANTIMUFFA



Diluizione in volume:

20/30% con acqua

Applicazione: pennello, rullo spruzzo

Aspetto: Molto opaco

Gloss: < 5

Peso Specifico: 1,50 Kg/L

Resa: 6,5/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



**COPERTURA: CLASSE 1**

**LAVABILITÀ: CLASSE 1**

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	9,81	137,36	1
	5 L	5,00 L	10,62	53,09	1
BASE BI	14 L	13,20 L	8,13	107,30	1
	5 L	4,70 L	8,91	41,88	1
BASE BN	14 L	12,60 L	6,78	85,41	1
	5 L	4,50 L	7,53	33,89	1



# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD ANTIMUFFA



## 173 GIOLLISANA TRASPIRANTE

### IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Idropittura antimuffa traspirante di impiego universale. Ottima per dilatazione, facile da applicare, dall'ottimo punto di bianco, buona copertura e resistenza al lavaggio. Valida resa. L'elevata opacità, grazie all'impiego in formulazione di selezionati filler tecnici, uniforma la superficie e maschera eventuali piccole imperfezioni del supporto. Particolarmente indicata per soffitti e ambienti interi. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

**COPERTURA: CLASSE 2**

ANTIMUFFA



**Diluizione in volume:**

20/30% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Aspetto:** Molto opaco

**Gloss:** < 5

**Peso Specifico:** 1,60 Kg/L

**Resa:** 6,5/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	8,12	113,69	1
	5 L	5,00 L	8,86	44,32	1
	2,5 L	2,50 L	10,32	25,81	1
	1 L	1,00 L	17,28	17,28	6
BASE BI	14 L	13,30 L	7,44	98,91	1
	5 L	4,80 L	8,03	38,55	1
BASE BN	14 L	12,80 L	6,65	85,06	1
	5 L	4,60 L	7,21	33,16	1



## 610 GIOLLISANA CONFORT

### PITTURA SUPERTRASPIRANTE ANTIMUFFA

Pittura murale antimuffa, caratterizzata da un valido punto di bianco, alta traspirabilità, valido potere mascherante e buona pennellabilità; è il prodotto ideale per realizzare, con estrema facilità, finiture di buona qualità per qualsiasi ambiente interno. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free\*

ANTIMUFFA



**Diluizione in volume:**

30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** <10

**Peso Specifico:** 1,67 Kg/L

**Resa:** 3,5/5,5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	6,10	85,44	1
	5 L	5,00 L	6,51	32,55	1

VERSIONE LEMON

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	14,00 L	5,81	81,35	1
	5 L	5,00 L	6,20	30,99	1

# LI NEA BIO



## CERTIFICAZIONI E PROTOCOLLI OTTENUTI CERTIFICATIONS AND PROTOCOLS OBTAINED

### FRENCH VOC REGULATION



Regulation of March and May 2011  
(DEVL1101903D and DEVL1104875A)

### FRENCH CMR COMPONENTS



Regulation of March and May 2011  
(DEVP0908633A and DEVP0910046A)

### ITALIAN CAM



Decree 1 January 2017  
(GU n.23 del 28-1-2017)

### ABG



Anforderungen an bauliche Anlagen  
bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG),  
Entwurf 31.08.2017/August 2018 (AgBB)

### BELGIAN REGULATION



Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)

### INDOOR AIR COMFORT



Indoor Air Comfort 6.0 of February 2017

### INDOOR AIR COMFORT GOLD



Indoor Air Comfort GOLD 6.0  
of February 2017

I dettagli completi prescritti sul test e il confronto diretto con i valori limite sono disponibili sul certificato. Richiedilo al tuo rivenditore.

*Full details prescribed on the test and direct comparison with limit values are available on the certificate. Request it from your dealer.*

# BIO

# PIT

# TU

# RE

# H

# O

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD

## LINEA BIO



### 690 PURA NATURA SOLUZIONE CANADESE®

#### SOLUZIONE ECOLOGICA ANTIMUFFA E ANTITARLO

Prodotto atossico ed inodore, da applicare senza pericoli per i bambini o persone affette da allergie, in quanto non contiene cloro, candeggina, formaldeide e altre sostanze tossiche per la salute. Il prodotto sviluppa ambiente alcalino dove tali microrganismi si sviluppano con difficoltà. Inoltre questi sali distruggono le membrane cellulari delle muffe. Gli insetti invece a contatto coi sali muoiono.



**Applicazione:** rullo, pennello, spray nella protezione del legno: applicare impregnando abbondantemente il legno. Nel trattamento di muffe sulle pareti: applicare il prodotto a rullo, pennello o spray sulla parete e attendere fino a completa asciugatura.

**Essiccazione:** 1-2 ore

**Resa:** circa 20 mq/L ad una mano

**Diluizione:** pronto all'uso



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	19,72	394,43	1
	5 L	20,58	102,89	1
	1 L	22,73	22,73	6



### 695 PURA NATURA BIO FISSATIVO®

#### FISSATIVO ECOLOGICO ALL'ACQUA PER INTERNI

Fissativo murale ecologico per interni, prodotto con RESINE VEGETALI ECO SOSTENIBILI ricavate da piante, semi e rifiuti agricoli con contenuti vegetali fino al 48%. Ad elevata grado di penetrazione, prepara il supporto alla successiva pitturazione coi prodotti della LINEA BIO PURA NATURA. Additivato con sali di boro.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,00 Kg/L

**Resa:** ~10 mq/L ad una mano



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	7,85	39,24	1
	1 L	12,77	12,77	6



### 699 ARIA PURA BIO IONIZZANTE®

#### IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI A EFFETTO IONIZZANTE

Idropittura murale superlavabile per interni, ad elevata copertura e punto di bianco ad effetto ionizzante. La qualità dell'aria che respiriamo immersioneende dalla quantità di ioni negativi di ossigeno presenti in essa. ARIA PURA di Giolli, la rivoluzionaria pittura ionizzante, ionizza e purifica l'aria di casa in modo perenne e senza consumare energia! Le speciali componenti minerali presenti in ARIA PURA svolgono principalmente l'azione di emettere ioni negativi. L'elettronegatività di supercie si manifesta con una forte ionizzazione dell'ambiente circostante, ma con temperature superiori ai + 5°C.



**Diluizione in volume:** 30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,59 Kg/L

**Resa:** 4/6 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	20,58	247,00	1
	5 L	21,17	105,85	1

# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD LINEA BIO



## 691 PURA NATURA LAVABILE®

### IDROPITTURA LAVABILE ECOLOGICA PER INTERNI

Idropittura murale lavabile ecologica per interni, prodotta con RESINE VEGETALI ECO SOSTENIBILI ricavate da piante, semi e rifiuti agricoli con contenuti vegetali fino al 48%. Ad elevata copertura e punto di bianco, è dotata di valori di distensione e dilatazione ai massimi livelli. Evita l'insorgere delle normali allergie in ambienti domestici. INODORI E PRIVE DI VOC completamente prive di composti organici volatili (VOC) non disperdono nell'ambiente odori sgradevoli. MINIMO IMPATTO AMBIENTALE e rispetto dell'ambiente, sia in termini di emissioni che di rifiuti prodotti.

CERTIFIED



**Diluizione in volume:** 30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,59 Kg/L

**Resa:** 5/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	13,51	162,07	1
	5 L	14,07	70,34	1
	1 L	18,65	18,65	6



## 694 PURA NATURA TRASPIRANTE®

### IDROPITTURA TRASPIRANTE ECOLOGICA PER INTERNI

Idropittura murale traspirante ecologica per interni, prodotta con RESINE VEGETALI ECO SOSTENIBILI ricavate da piante, semi e rifiuti agricoli con contenuti vegetali fino al 48%. Ad elevata copertura e punto di bianco, è dotata di valori di distensione e dilatazione ai massimi livelli. Evita l'insorgere delle normali allergie in ambienti domestici. INDORI E PRIVE DI VOC completamente prive di composti organici volatili (VOC) non disperdono nell'ambiente odori sgradevoli. MINIMO IMPATTO AMBIENTALE e rispetto dell'ambiente, sia in termini di emissioni che di rifiuti prodotti.

CERTIFIED



**Diluizione in volume:** 30/45% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,63 Kg/L

**Resa:** 4/6 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	8,40	100,76	1
	5 L	9,28	46,42	1
	1 L	13,45	13,45	6



## 692 PURA NATURA SMALTO MURALE OPACO®

### SMALTO MURALE OPACO PER INTERNI ED ESTERNI

Smalto murale Opaco ecologica per interni ed esterni, prodotta con RESINE VEGETALI ECO SOSTENIBILI ricavate da piante, semi e rifiuti agricoli con contenuti vegetali fino al 48%. Ad elevata copertura e punto di bianco, è dotata di valori di distensione e dilatazione ai massimi livelli. Evita l'insorgere delle normali allergie in ambienti domestici.

CERTIFIED



**Diluizione in volume:**

30/45% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,38 Kg/L

**Resa:** 5/7 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	22,40	268,79	1
	4 L	23,86	95,42	1
	1 L	27,83	27,83	6


# INTERNI - INDOOR AIR COMFORT GOLD LINEA BIO



## 697 PURA NATURA IMPREGNANTE®

### IMPREGNANTE BIO PER LEGNO

A base di resine acriliche vegetali ad elevata penetrazione, per l'impregnazione e la protezione del legno. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Penetra in profondità nel legno senza creare pellicola e spessore. Resine vegetali eco sostenibili ricavate da piante, semi e rifiuti agricoli. Ideale per i cicli di protezione del legno in bio edilizia.



CERTIFIED



Diluizione in volume:

pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	20,69	51,73	1
	0,750 L	25,48	19,11	6



## 698 PURA NATURA FINITURA SATINATA®

### VERNICE PROTETTIVA BIO PER LEGNO

Finitura protettiva per legno ad effetto satinato a base di resine acriliche vegetali. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Filmogena, idrorepellente e resistente allo sporco. Conferisce al legno già impregnato un Aspetto vellutato satinato. Resine vegetali eco sostenibili ricavate da piante, semi e rifiuti agricoli. Ideale per i cicli di protezione del legno in bio edilizia.



CERTIFIED



Diluizione in volume: pronto

all'uso, max 5% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 33

**Peso Specifico:** 1,05 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO €/L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	27,06	67,64	1
	0,750 L	33,33	24,99	6

# SMA LTI



## SMALTI

FONDI E ANTIRUGGINE ALL'ACQUA	112
SMALTI IDRODILUIBILI	113 - 115
FONDI E ANTIRUGGINE A SOLVENTE	116 - 117
ALCHIDICI A SOLVENTE	118 - 119
ACRILICI A SOLVENTE	120
ALCHIDICI URETANICI A SOLVENTE	121
FERROMICACEI A SOLVENTE	122
RAPIDA ESSICCAZIONE	123

# SMALTI FONDI E ANTIRUGGINE ALL'ACQUA



## **NEW** 740 UNIPRIMER EVO

### PRIMER MULTISUPPORTO IDRODILUIBILE

Formulato con speciali leganti, di facile impiego e dalle ottime proprietà applicative, si caratterizza per una eccellente adesione su diversi supporti, anche particolarmente difficili. Possiede caratteristiche anticorrosive, garantendo una buona protezione dei manufatti in ferro e metalli in genere. Rapido nell'essiccazione, con un bassissimo contenuto di COV, è ideale come primer per finiture con smalti a base acqua e smalti a solvente lungo olio.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Peso specifico:** 1,15 Kg/L  
**Aspetto:** opaco  
**Gloss:** 10  
**Resa pratica:** 10-12 mq/L ad una mano



	CONFEZIONE	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	12 L	20,33	243,95	1
	2,5 L	23,99	59,98	2
	0,750 L	27,99	20,99	6



## 115 ACQUAVER FONDO ANTIRUGGINE

### FONDO ACRILICO IDRODILUIBILE PER FERRO

Atossico e inodore, idoneo a preservare dalla corrosione i metalli ferrosi. Applicabile in esterni ed interni su metallo ferroso, ghisa, superfici nuove, vecchie o già verniciate quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 10  
**Peso Specifico:** 1,26 Kg/L  
**Resa:** 5/6 mq/L a due mani



	CONFEZIONE	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	23,84	59,59	2
	0,750 L	27,25	20,44	6



## 118 ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO

### PITTURA ACRILICA DI FONDO OPACA IDRODILUIBILE PER LEGNO

Opaca bianca, idrodiluibile, per esterni ed interni, atossica ed inodore, formulata con legante a base di resine acriliche pure disperse in emulsione acquosa. Alto potere coprente ed uniformante in grado di esaltare la finitura del prodotto con cui verrà sovraverniciato. Buona carteggiabilità.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 10  
**Peso Specifico:** 1,54 Kg/L  
**Resa:** 5/6 mq/L a due mani



	CONFEZIONE	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	2,5 L	18,89	47,23	2
	0,750 L	23,14	17,35	6

# SMALTI SMALTI IDRODILUIBILI



## NEW 710 ACQUAVER PLUS LUCIDO

### SMALTO ACRILICO LUCIDO INODORE ALL'ACQUA

Smalto all'acqua inodore, formulato con speciali leganti a base acrilica APEO Free che lo rendono inalterabile e non ingiallente nel tempo. La sua formulazione, a basso contenuto di COV, si caratterizza per una eccellente copertura e dilatazione. Rapido nell'essiccazione. ACQUAVER PLUS è certificato IAQ INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in accordo con la norma UNI 11021-2002 e secondo i requisiti HACCP.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 76

**Peso Specifico:** 1,22 Kg/L

**Resa:** 5/6 mq/L a due mani



	CONFEZIONE	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	12,00 L	24,28	291,36	1
	2,5 L	2,50 L	28,08	70,20	2
	0,750 L	0,750 L	32,36	24,27	6
	0,375 L	0,375 L	36,45	13,67	6
BASE BN	12 L	10,00 L	20,25	202,47	1
	2,5 L	2,50 L	26,73	56,14	2
	0,750 L	0,640 L	32,13	20,56	6
	0,375 L	0,300 L	40,07	12,02	6



## NEW 720 ACQUAVER PLUS SATINATO

### SMALTO ACRILICO SATINATO INODORE ALL'ACQUA

Smalto all'acqua inodore, formulato con speciali leganti a base acrilica APEO Free che lo rendono inalterabile e non ingiallente nel tempo. La sua formulazione, a basso contenuto di COV, si caratterizza per una eccellente copertura e dilatazione. Rapido nell'essiccazione. ACQUAVER PLUS è certificato IAQ INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in accordo con la norma UNI 11021-2002 e secondo i requisiti HACCP.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 30

**Peso Specifico:** 1,22 Kg/L

**Resa:** 5/6 mq/L a due mani



	CONFEZIONE	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	12,00 L	23,44	281,32	1
	2,5 L	2,50 L	26,80	66,99	2
	0,750 L	0,750 L	30,49	22,87	6
	0,375 L	0,375 L	34,77	13,04	6
BASE BN	12 L	10,00 L	21,95	219,50	1
	2,5 L	2,10 L	26,43	55,51	2
	0,750 L	0,640 L	30,61	19,59	6
	0,375 L	0,300 L	38,93	11,68	6

# SMALTI SMALTI IDRODILUIBILI



## **NEW** 730 ACQUAVER PLUS OPACO

### SMALTO ACRILICO OPACO INODORE ALL'ACQUA

Smalto all'acqua inodore, formulato con speciali leganti a base acrilica APEO Free che lo rendono inalterabile e non ingiallente nel tempo. La sua formulazione, a basso contenuto di COV, si caratterizza per una eccellente copertura e dilatazione. Rapido nell'essiccazione. ACQUAVER PLUS è certificato IAQ INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in accordo con la norma UNI 11021-2002 e secondo i requisiti HACCP.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,22 Kg/L

**Resa:** 5/6 mq/L a due mani



	CONFEZIONE	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	12,00 L	19,25	<b>286,43</b>	1
	2,5 L	2,50 L	21,91	<b>67,93</b>	2
	0,750 L	0,750 L	25,45	<b>23,67</b>	6
	0,375 L	0,375 L	28,69	<b>13,34</b>	6
BASE BN	12 L	10,00 L	21,98	<b>219,75</b>	1
	2,5 L	2,10 L	26,84	<b>56,37</b>	2
	0,750 L	0,640 L	32,33	<b>20,69</b>	6
	0,375 L	0,300 L	40,17	<b>12,05</b>	6



## 113 ACRILIGHT SATINATO

### SMALTO ACRILICO SATINATO IDRODILUIBILE

Prodotto di finitura non ingiallente, atossico e inodore, con legante a base di resine acriliche disperse in emulsione acquosa con alto potere coprente.

Applicabile in esterni o interni, su legno nuovo o già verniciato; metalli ferrosi opportunamente pretrattati; materiale plastico (PVC) e superfici murali interne.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 5-10% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 30

**Peso Specifico:** 1,22 Kg/L

**Resa:** 5/6 mq/L a due mani



	CONFEZIONE	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	2,5 L	2,50 L	21,50	<b>53,75</b>	2
	0,750 L	0,750 L	24,18	<b>18,14</b>	6
BASE BN	2,5 L	2,10 L	16,75	<b>41,88</b>	2
	0,750 L	0,640 L	19,60	<b>14,70</b>	6

# SMALTI SMALTI IDRODILUIBILI



## NEW 762 ACQUAZINC

### FONDO-FINITURA IDRODILUIBILE PER SUPPORTI DIFFICILI

Fondo-Finitura idrodiluibile, formulato per unire in un solo prodotto le caratteristiche di primer aggrappante, antiruggine e di smalto a finire. Ottimo il potere ancorante e le proprietà di protezione dei manufatti dalla corrosione. Ottima l'adesione sia su ferro, sia lamiera zincate e supporti difficili in genere.



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 30-40

Peso Specifico: 1,28 Kg/L

Resa: 5/6 mq/L a due mani




	CONFEZIONE	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	12 L	12 L	26,81	314,13	1
	2,5 L	2,50 L	29,52	73,80	2
	0,750 L	0,750 L	32,56	24,42	6
BASE BN	11 L	12 L	22,95	252,40	1
	2,5 L	2,30 L	26,72	61,45	2
	0,750 L	0,69 L	30,01	20,71	6



## 762 ACQUAVER FERROMICACE

### FERROMICACE IDRODILUIBILE PER ESTERNI E INTERNI

Smalto anticorrosivo a base di resina acrilica in dispersione acquosa e ossidi di ferromicaceo. Ottimo potere coprente conferisce ai manufatti trattati un gradevole effetto a ferro battuto.



Diluizione in volume: 5-10% con acqua

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 30-40

Peso Specifico: 1,35 Kg/L

Resa: 8/10 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	25,12	62,80	2
	0,750 L	28,89	21,66	6



## 117 ACQUAVER SMALTO PER RADIATORI

### SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE SATINATO

Atossico e inodore, resistente alle alte temperature e indicato per tutti i corpi radianti. Applicabile su radiatori in ferro, ghisa, alluminio non anodizzato previa applicazione di Acquaver Fondo Antiruggine. Resiste all'ingiallimento, ha buona pienezza, dilatazione e distensione su svariati supporti.



Diluizione in volume: pronto all'uso. Max 5-10% con acqua

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 30

Peso Specifico: 1,22 Kg/L

Resa: 5/6 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	2,5 L	28,70	71,75	2
	0,750 L	30,39	22,79	6

# SMALTI FONDI E ANTIRUGGINE A SOLVENTE



## NEW 275 GIOLLIFERRO EVO

### FONDO ANTIRUGGINE PER FERRO AL SOLVENTE

Antiruggine formulata con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro che assicurano una buona tenuta agli agenti esterni. Possiede un buon potere anticorrosivo e un'ottima copertura. Prodotto per manufatti in ferro applicabile su supporti opportunamente sgrassati e deca-laminati, sovraverniciabile con prodotti sintetici a finire. Non applicare finiture a base nitro.



Diluizione in volume: 5-10%

con acqua o con solvente sintetico  
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Opaco

Gloss: 10

Peso Specifico: 1,70 Kg/L

Resa: 6/7 mq/L ad una mano



#### BIANCO, MINIO\*

	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	14,32	35,81	2
	0,500 L	21,01	10,50	6

#### ROSSO OSSIDO, GRIGIO

	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	15 L	10,90	163,47	1
	2,5 L	13,65	34,12	2
	0,500 L	20,37	10,19	6



## NEW 277 GIOLLIFERRO OLEOFENOLICA EVO

### FONDO ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO AL SOLVENTE

Antiruggine monocomponente al fosfato di zinco è formulato con speciali resine oleofenoliche ad alto residuo secco. Forte potere coprente e anticorrosivo. Sovraverniciabile dopo breve tempo. Prodotto per manufatti in ferro applicabile su supporti opportunamente sgrassati e deca-laminati, sovraverniciabile con prodotti sintetici a finire. Non sovraverniciare con finiture a base nitro.



Diluizione in volume: 5-10%

con acqua o con solvente sintetico  
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Opaco

Gloss: 10

Peso Specifico: 1,65 Kg/L

Resa: 6/7 mq/L ad una mano



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	15,33	38,32	2
	0,500 L	22,11	11,06	6



## 274 UNDERVELOX

### FONDO ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICCAZIONE

Formulata con resine alchidiche corte olio modificate e pigmenti inorganici, ha un'ottima aderenza su materiali ferrosi ed una buona copertura. **Undervelox** può essere utilizzato per interni ed esterni come mano di fondo per carpenterie metalliche, macchine utensili ed agricole e su ogni altro supporto in ferro e ghisa (ad esempio termosifoni...). Può essere sovraverniciato con smalti sintetici, clorosintetici e cloroacciucci o con prodotti di finitura diluiti con diluente nitro.



Diluizione in volume: max 5%

con acqua o con solvente sintetico  
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Opaco

Gloss: 10

Peso Specifico: 1,65 Kg/L

Resa: 6/7 mq/L ad una mano



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	15 L	12,15	182,32	1
	2,5 L	14,70	36,76	2
	0,500 L	19,55	9,77	6
BASE BN	22,5 KG	12,65	284,64	1
	4,5 KG	14,38	64,69	2
	0,900 KG	16,91	15,22	6

# SMALTI FONDI E ANTIRUGGINE A SOLVENTE



## 156 GIOLLIZINC PRIMER 349

### FONDO OPACO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LAMIERE ZINCATE E PVC

Fondo aggrappante a base di resine viniliche al solvente, a rapida essiccazione e buon potere anticorrosivo. Bonificare il supporto con mezzi meccanici o sabbatura. Non adatto ad essere lavato con solventi. Riverniciabile dopo 4/5 h e oltre con smalti sintetici o poliuretani.

GRIGIO  
CHIAIRO



**Diluizione in volume:** pennello, rullo: 5-10% con acquaaragia o sintetico.

**Spruzzo:** 10-15% con acquaaragia o sintetico

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10-15

**Peso Specifico:** 1,52 Kg/L

**Resa:** 7/8 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	32,35	80,87	2
	0,750 L	32,80	24,60	6



NEW

## 276 VELLUTINA EVO

### FONDO OPACO BIANCO PER LEGNO

Pittura opaca bianca di fondo a base di resine gliceroftaliche e selezionati pigmenti, ideale per manufatti in legno. La particolare formulazione ad "alto resi-duo secco" conferisce al prodotto un notevole potere riempitivo che uniforma le irregolarità del supporto. Le ottime qualità di pennellabilità, distensione e carteggiabilità, permettono di ottenere una superficie liscia ad assorbimento uniforme che esalta l'adesione e la pienezza della mano a finire. Sovraverniciabile con prodotti a finire sintetici.

BIANCO



**Diluizione in volume :** max 5% con acquaaragia o sintetico

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10-15

**Peso Specifico:** 1,62 Kg/L

**Resa:** 6/7 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	15,11	37,78	2
	0,500 L	22,22	11,11	6

# SMALTI ALCHIDICI A SOLVENTE



## NEW 510 GIOLLISINT EVO LUCIDO

### SMALTO ALCHIDICO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Smalto a base di speciali resine alchidiche modificate ad alto solido e particolari solventi non infiammabili che gli conferiscono innovative caratteristiche di dilatazione, corpo e flessibilità. La particolare tecnologia alla base del sistema reticolante permette di ottenere un film duro e resistente, rapido nella polimerizzazione, dalle eccellenti prestazioni meccaniche e duraturo nel tempo.



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Lucido

Gloss: 91

Peso Specifico: 1,20 Kg/L

Resa: 7/8 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



			BIANCO LUCIDO	NERO LUCIDO	BIANCO PERLA	BIANCO AVORIO	GIALLO ORO
GRIGIO CHIARO	GRIGIO MEDIO	GRIGIO FERRO	ANTRACITE	CUOIO	MARRONE	TESTA DI MGOLD	ROSSO CILIEGIA
ROSSO BORDEAUX	TURCHESE	BLU COBALTO	VERDE PRATO	VERDE ALPINO	VERDE FORESTA		

Colori disponibili nella confezione da 0,125 L: bianco, nero, grigio medio, giallo oro, verde alpino, rosso ciliegia.

#### COLORI DI CARTELLA

	CONFEZIONE	CONTENUTO	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	15 L	15,00 L	20,64	309,58	1
	2,5 L	2,50 L	23,53	58,82	2
	0,750 L	0,750 L	26,01	19,51	6
	0,375 L	0,375 L	33,04	12,39	6
	0,125 L	0,125 L	48,32	6,04	12

#### ROSSO CILIEGIA, BORDEAUX, GIALLO ORO

	CONFEZIONE	CONTENUTO	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	2,50 L	26,64	66,59	2
	0,750 L	0,750 L	28,68	21,51	6
	0,375 L	0,375 L	35,49	13,31	6
	0,125 L	0,125 L	50,88	6,36	12

#### GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	CONFEZIONE	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	12,90 L	18,01	232,36
	2,5 L	2,10 L	21,65	45,67
	0,750 L	0,640 L	25,23	16,15
	0,375 L	0,300 L	37,26	11,18



# SMALTI ALCHIDICI A SOLVENTE



## **NEW** 520 GIOLLISINT EVO SATINATO

### SMALTO ALCHIDICO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Smalto a base di speciali resine alchidiche modificate ad alto solido e particolari solventi non infiammabili che gli conferiscono innovative caratteristiche di dilatazione, corpo e flessibilità. La particolare tecnologia alla base del sistema reticolante permette di ottenere un film duro e resistente, rapido nella polimerizzazione, dalle eccellenti prestazioni meccaniche e duraturo nel tempo.



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 26

Peso Specifico: 1,45 Kg/L

Resa: 7/8 mq/L a due mani



#### COLORI DI CARTELLA

	QUANTITÀ	CONTENUTO	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	15 L	15,00 L	20,84	312,57	1
	2,5 L	2,50 L	24,27	60,68	2
	0,750 L	0,750 L	26,85	20,14	6
	0,375 L	0,375 L	34,72	13,02	6
	0,125 L	0,125 L	48,32	6,04	12

#### GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	12,90 L	16,97	218,92	1
	2,50 L	2,10 L	17,50	43,76	2
	0,750 L	0,640 L	24,14	15,45	6
	0,375 L	0,300 L	34,90	10,47	6



## 151 GIOLLISINT

### SMALTO ALCHIDICO METALLIZZATO

Smalto formulato con leganti alchidici lungo olio ad alto residuo secco non ingiallenti, in solvente inodore e pigmenti di elevata qualità e solidità alla luce. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità ed elevata brillantezza nel tempo per molti anni.



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 26

Peso Specifico: 1,45 Kg/L

Resa: 7/8 mq/L a due mani



#### ORO RICCO

	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	0,750 L	30,81	23,11	6
	0,375 L	37,20	13,95	6
	0,125 L	50,88	6,36	12

#### RAME, ARGENTO

	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	0,750 L	30,81	23,11	6
	0,375 L	37,20	13,95	6

# SMALTI ACRILICI A SOLVENTE



## 157 GIOLLIZINC FORTE *\*in esaurimento*

### PITTURA TERMOPLASTICA ANTIRUGGINE SEMILUCIDA PER LAMIERE ZINCATE E PVC A MANO UNICA

Pittura termoplastica protettiva a base di resine acriliche al solvente, con elevata resistenza agli alcali ed agli acidi. Formulata con pigmenti stabili alla luce e speciali resine insaponificabili che garantiscono un'elevata resistenza all'esterno. Si applica direttamente su lamiere zincate, rame, plastica, PVC, legno, calcestruzzo a vista, tegole in cemento e lastre in fibrocemento.

BIANCO	NERO	GRIGIO TRAFFICO RAL 7042	VERDE PINO RAL 6028
MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017	ROSSO MARRONE RAL 3011		



**Diluizione in volume:** spruzzo: 10-15% con nitro.  
Pennello, rullo: 10-15% con dil. NF.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Semilucido

**Gloss:** 70-75

**Peso Specifico:** 1,30-1,50 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	35,66	89,16	2
	0,750 L	37,27	27,95	6

GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	2,5 L	2,0 KG	27,22	68,04	1
	0,750 L	0,600 KG	29,69	22,27	6



## NEW 760 GIOLLIZINC EVO

### FONDO-FINITURA PER SUPPORTI DIFFICILI

Fondo-Finitura ancorante, a base di speciali polimeri e solventi non infiammabili, unisce in un solo prodotto le caratteristiche di primer aggrappante, antiruggine e di smalto a finire. Garantisce un'ottima adesione e protezione su ferro, lamiere zincate etc. Ottimo potere ancorante; significativa la resistenza in ambienti residenziali ed industriali. Sovraverniciabile con smalti monocomponenti alchidici a solvente oppure smalti acrilici ad acqua

BIANCO	NERO	GRIGIO MEDIO	GRIGIO ARGENTO	GRAFITE
ARDESIA	VERDE BOSCO	MARRONE NOCE	ROSSO OSSIDO	



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello-rullo, spruzzo airless

**Aspetto:** satinato

**Gloss:** 25-35

**Peso Specifico colorati:**

1,10-1,30 Kg/L

**Peso Specifico ferromicace:**

1,55-1,65 Kg/L

**Spessore:** 60-80 micron

**Resa:** 6/8 mq al L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



# SMALTI ALCHIDICI-URETANICI A SOLVENTE



## NEW 008 FERROTOP EVO LUCIDO

### SMALTO ANTIRUGGINE LUCIDO

Smalto alchidico uretanico a solvente, con proprietà antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità ed elevata brillantezza nel tempo per molti anni.

BIANCO LUCIDO	NERO	GRIGIO AGATA RAL 7038	GRIGIO SLATE RAL 7015
MARRONE NOCE RAL 8011	MARRONE CIOCCOLATA RAL 8017	VERDE FOGLIA RAL 6002	VERDE MUSCHIO RAL 6005



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Lucido

Gloss: 91

Peso Specifico: 1,20 Kg/L

Resa: 7/8 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	2,50 L	26,10	65,25	2
	0,750 L	0,750 L	30,30	22,73	6

GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	2,5 L	2,10 L	26,60	53,20	2
	0,750 L	0,640 L	26,42	18,39	6



## NEW 007 FERROTOP EVO SATINATO

### SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto alchidico uretanico a solvente, con proprietà antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità ed elevata brillantezza nel tempo per molti anni.

BIANCO LUCIDO	NERO
---------------	------



Diluizione in volume: pronto all'uso

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 26

Peso Specifico: 1,45 Kg/L

Resa: 7/8 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	2,50 L	26,94	67,34	2
	0,750 L	0,750 L	31,25	23,44	6

GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	2,5 L	2,10 L	25,52	50,43	2
	0,750 L	0,640 L	28,39	19,30	6


# SMALTI FERROMICACEI A SOLVENTE



## 155 FERROMICACE

### SMALTO CON OSSIDO DI FERRO MICACEO

Smalto alchidico a base di ossido di ferro micaceo a struttura lamellare, formulata con ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anticorrosivi esenti da piombo e cromati, dall'aspetto finale simile al ferro battuto. Possiede un ottimo potere coprente e buone proprietà anticorrosive. Notevole resistenza all'esterno nelle più severe condizioni atmosferiche.



Diluizione in volume: pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,60 Kg/L

**Resa:** 4/5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	24,85	62,14	2
	0,750 L	27,36	20,52	6



## 086 FERROMICACE HP ZINC *\*in esaurimento*

### SMALTO CON OSSIDO DI FERRO MICACEO PER SUPERFICI DIFFICILI

Smalto alchidico a base di resine sintetiche modificate, ossido ferromicaceo e alluminio lamellare. Ottima applicabilità a spruzzo, rullo e pennello. Ottimo potere anticorrosivo. Buon potere coprente. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Ottima aderenza sul ferro e lamiera zincata, previa bonifica. Adatto per la verniciatura di manufatti in atmosfera rurale ed industriale leggera. Idoneo per la protezione e la decorazione di strutture in ferro a cui conferisce l'aspetto tipico del ferro battuto.



Diluizione: pennello, rullo:

5-10% con acqua o acqua sintetica.

Spruzzo, airless: 5-20% con acqua o acqua sintetica

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,30-1,45 Kg/L

**Resa:** 4/5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	31,93	79,83	2
	0,750 L	34,20	25,65	6

# SMALTI

## RAPIDA ESSICCAZIONE A SOLVENTE



### 649 GIOLLIVELOX LUCIDO

#### SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE LUCIDO

Smalto alchidico per la verniciatura di qualsiasi manufatto industriale, movimento terra, agricole, gru, ecc. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Applicare su fondi o antiruggini nitroresistenti. Riverniciatura dopo 7 giorni e oltre.



Diluizione in volume: 5-10% con nitro

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Lucido

Gloss: 80

Peso Specifico: 1,15-1,25 Kg/L

Resa: 6/8 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	2,50 L	24,30	60,74	2
	0,750 L	0,750 L	26,88	20,16	6

GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	12,750 KG	17,35	221,23	1
	2,50 L	2,125 KG	19,49	41,41	2
	0,750 L	0,635 KG	21,25	13,49	6



### 650 GIOLLIVELOX SATINATO

#### SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE SATINATO

Smalto alchidico per la verniciatura di qualsiasi manufatto industriale, movimento terra, agricole, gru, ecc. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Applicare su fondi o antiruggini nitroresistenti. Riverniciatura dopo 7 giorni e oltre.



Diluizione in volume: 5-10% con nitro

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless

Aspetto: Satinato

Gloss: 30

Peso Specifico: 1,45-1,70 Kg/L

Resa: 6/8 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	2,926 KG	24,30	59,95	2
	0,750 L	0,878 KG	26,53	19,90	6

GIOLLIMIX INDUSTRY - GIOLLIMIX UNIVERSAL

	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	15,3 KG	12,83	196,30	1
	2,50 L	2,55 KG	13,73	35,01	2
	0,750 L	0,765 KG	15,01	11,48	6

PRO  
TEZIO  
NE  
LE  
GNO

## PROTEZIONE LEGNO

PRODOTTI A SOLVENTE	126-127
PRODOTTI ALL'ACQUA	128-129

# PROTEZIONE LEGNO

## PRODOTTI A SOLVENTE



**NEW** **261 WOODTEAX IMPREGNANTE**

### IMPREGNANTE PER LEGNO

Impregnate trasparente per legno a solvente, con antitarlo e filtri anti UV. Formulato con pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno. Penetra nel supporto evitando la formazione di pellicola superficiale; protegge dall'assorbimento di acqua battente. Esente da composti cerosi o affini, non pregiudica l'aderenza di eventuali sovraverniciature.

INCOLORE	PINO	CASTAGNO	CILIEGIO
NOCE CHIARO	NOCE MEDIO	NOCE SCURO	MOGANO
LARICE	TEAK	ROVERE	



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 0,84 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	20 L	12,44	248,82	1
	2,5 L	17,41	43,52	2
	0,750 L	19,19	14,39	6



**NEW** **262 WOODTEAX IMPREGNANTE CERATO**

### IMPREGNANTE CERATO PER LEGNO

Impregnante trasparente cerato per legno a solvente, con pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno. Penetra nel supporto e contrasta l'assorbimento di acqua battente perché protetto da cere in dispersione. Ideale per manufatti in legno quali: infissi, perlinati, balconi, recinzioni, chalet, ecc...

INCOLORE	PINO	CASTAGNO	CILIEGIO
NOCE CHIARO	NOCE MEDIO	NOCE SCURO	MOGANO
LARICE	TEAK	ROVERE	



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 20

**Peso Specifico:** 0,90 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	20,28	50,21	2
	0,750 L	22,30	16,73	6



# PROTEZIONE LEGNO PRODOTTI A SOLVENTE



**NEW** **262 WOODTEAX FINITURA PROTETTIVA CERATA**

**FINITURA TRASPARENTE CERATA PER LEGNO NON FILMOGENA**

Vernice trasparente cerata altamente resistente agli agenti atmosferici. Anti U.V. e antitarlo. Protegge e conferisce ai manufatti in legno un aspetto vellutato e satinato. Non sfoglia.



**Diluizione in volume:** pennello: pronto all'uso.  
**Spruzzo:** 5% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Satinato  
**Gloss:** 46  
**Peso Specifico:** 0,90 Kg/L  
**Resa:** 7/9 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	27,71	69,28	2
	0,750 L	30,78	23,09	6



**NEW** **260 WOODTEAX FINITURA LUCIDA**

**VERNICE TRASPARENTE LUCIDA PER LEGNO ESPOSTO IN AMBIENTE MARINO**

Vernice trasparente lucida di elevata brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Anti UV e antitarlo, è indicata in climi umidi e marini per la protezione di manufatti in legno e sovrastrutture di imbarcazioni. Non sfoglia.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Lucido  
**Gloss:** 93  
**Peso Specifico:** 0,88 Kg/L  
**Resa:** 6/8 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	25,07	62,67	2
	0,750 L	27,73	20,80	6
	0,375 L	31,88	11,96	6



**NEW** **263 WOODTEAX FINITURA SATINATA**

**VERNICE TRASPARENTE SATINATA PER LEGNO**

Vernice protettiva per legno a finitura satinata. Elastica, insetto-repellente, con composti filtranti e riflettenti i raggi UV. Preserva da funghi e muffe del legno, respinge l'acqua battente e regola l'umidità. Indicata per conservare e decorare il legno in esterni o interni. Non sfoglia.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Satinato  
**Gloss:** 26  
**Peso Specifico:** 0,93 Kg/L  
**Resa:** 6/8 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	30,36	75,90	2
	0,750 L	33,85	25,39	6
	0,375 L	38,39	14,39	6

# PROTEZIONE LEGNO PRODOTTI ALL'ACQUA



## 267 ACQUATEAX IMPREGNANTE

### IMPREGNANTE IDRODILUIBILE PER LEGNO

A base di resine acriliche ad elevata penetrazione, per l'impregnazione e la protezione del legno. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Penetra in profondità nel legno senza creare pellicola e spessore. Formulato con particolari materie prime che colorano il legno nella tonalità desiderata, senza coprirne le venature naturali. Grazie a particolari additivi protegge dai raggi U.V.

BIANCO	INCOLORE	PINO	CASTAGNO	CILIEGIO		
NOCE CHIARO	NOCE MEDIO	NOCE SCURO	MOGANO	LARICE	TEAK	ROVERE



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	18,59	46,47	2
	0,750 L	21,60	16,20	6



## 264 ACQUATEAX IMPREGNANTE CERATO

### IMPREGNANTE CERATO IDRODILUIBILE PER LEGNO

Impregnante cerato a base di resine acriliche ad elevata penetrazione, per l'impregnazione e la protezione del legno. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Penetra in profondità nel legno senza creare pellicola e spessore. Formulato con particolari materie prime che colorano il legno nella tonalità desiderata, senza coprirne le venature naturali. Grazie a particolari additivi protegge dai raggi U.V.

BIANCO	INCOLORE	PINO	CASTAGNO	CILIEGIO		
NOCE CHIARO	NOCE MEDIO	NOCE SCURO	MOGANO	LARICE	TEAK	ROVERE



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 20

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	18,59	46,47	2
	0,750 L	21,60	16,20	6



## NEW 136 ACQUATEAX FINITURA PROTETTIVA CERATA

### FINITURA TRASPARENTE CERATA PER LEGNO NON FILMOGENA

Vernice trasparente cerata altamente resistente agli agenti atmosferici. Anti U.V. e antitarlo. Protegge e conferisce ai manufatti in legno un aspetto vellutato e satinato. Non sfoglia.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 46

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani



SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	20,74	51,85	2
	0,750 L	24,89	18,67	6

# PROTEZIONE LEGNO PRODOTTI ALL'ACQUA



## 266 ACQUATEAX FINITURA LUCIDA

### FINITURA TRASPARENTE LUCIDA PER LEGNO

Atossica, inodore, di rapida essiccazione, formulata con leganti a base di resine acriliche-poliuretaniche in emulsione. Crea un film di ottima pienezza ed elasticità idoneo a seguire le variazioni dimensionali del legno senza sfogliare o screpolare agevolando i successivi cicli di manutenzione.



**Diluizione in volume:** pennello: pronto all'uso.

**Spruzzo:** 5% con acqua.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 85

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	21,54	53,86	2
	0,750 L	25,88	19,41	6



## 268 ACQUATEAX FINITURA SATINATA

### FINITURA TRASPARENTE SATINATA IDRODILUIBILE PER LEGNO

A base di resine acriliche-poliuretaniche, per proteggere e decorare il legno all'interno e all'esterno. Finitura trasparente filmogena, idrorepellente e resistente allo sporco. Conferisce al legno già impregnato un Aspetto vellutato satinato.



**Diluizione in volume:** pennello: pronto all'uso.

**Spruzzo:** 5% con acqua.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 46

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	2,5 L	19,95	49,87	2
	0,750 L	23,91	17,93	6



## 265 ACQUATEAX INDUSTRIALE

### IMPREGNANTE IDRODILUIBILE PER LEGNO

Impregnante a base di resine acriliche ad elevata penetrazione, per l'impregnazione e la protezione del legno. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Penetra in profondità nel legno senza creare pellicola e spessore. Formulato con particolari materie prime che colorano il legno nella tonalità desiderata, senza coprirne le venature naturali. Grazie a particolari additivi protegge dai raggi U.V.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,02 Kg/L

**Resa:** 7/9 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	14 L	9,00	126,04	1
	5 L	10,92	54,60	6

# COM PLE MEN TA RI

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

PROTETTIVI TRASPARENTI	132 - 133
PROTETTIVI USO ALIMENTARE	134
BLOCCA MACCHIA - BLOCCA FUMO	134 - 135
COMPLEMENTARI	136 - 137

## PRODOTTI COMPLEMENTARI PROTETTIVI TRASPARENTI



### 126 IDROPELLENTE SILOSSANICO

#### PROTETTIVO SILOSSANICO ALL'ACQUA

Protettivi trasparenti altamente traspirabile e idrorepellente, protegge supporti come pietre naturali, cemento faccia a vista e Opacooni, da agenti atmosferici ed inquinanti. Le ottime proprietà idrofobizzanti proteggono i supporti dalla pioggia battente mantenendo inalterate le caratteristiche di traspirabilità del supporto. Trattamento da ripetere ogni 3-4 anni. Scurisce il tono del supporto. Leggermente filmogeno.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 7/10 mq al L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	9,08	181,52	1
	5 L	9,87	49,33	1
	1 L	11,32	11,32	6



### 301 PROTETTIVO LUCIDANTE

#### PROTETTIVO ACRILICO LUCIDANTE

Protettivi trasparenti a base di resine acriliche in emulsione per proteggere e conferire un effetto bagnato a supporti cementizi, pietre naturali e Opacooni faccia a vista, sia all'esterno che all'interno. Rapida essiccazione, non ingiallente, atossico ed inodore. Applicabile in una o più mani a seconda del grado di Lucido desiderato. Non applicare a basse temperature ed in presenza di nebbia.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 8/10 mq al L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L.	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	8,04	40,19	1
	1 L	11,53	11,53	6

# PRODOTTI COMPLEMENTARI PROTETTIVI TRASPARENTI



## 300 PLASTOLUX LUCIDO/OPACO

### VETRIFICANTE PER INTERNI

Protettivo trasparente non ingiallente. Forma un film Lucido, aderente, elastico, resistente allo sfregamento che protegge le superfici dall'assorbimento d'acqua e le rende ultra lavabili. Conferisce un effetto "vetrificante" nonché protettivo con superfici di Aspetto comparabili a quelle smaltate.

Basi disponibili: Lucido, Opaco



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello a due mani  
**Resa:** 6/8 mq al L a due mani




	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	10,79	<b>53,94</b>	1
	1 L	13,91	<b>13,91</b>	6



## **NEW** 302 PROTECTOR SILOSSANICO

### PROTETTIVO SILOSSANICO INCOLORE A SOLVENTE ININFIAMMABILE

Protettivo silossanico incoloro a solvente ininfiammabile. Ideale per pietre, mattoni faccia a vista e cemento armato. Resistente agli alcali, penetra nei supporti porosi rendendoli repellenti all'acqua per lungo tempo. Espliega azione protettiva anche in presenza di cavillature o minime crepe, impedendo all'acqua di penetrare. Evita l'assorbimento dello smog, i danni provocati dal gelo e la formazione di efflorescenze saline e calcaree.



**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 4/5 mq al L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	18,52	<b>370,37</b>	1
	5 L	22,20	<b>111,00</b>	1
	0,750 L	27,99	<b>20,99</b>	6

## PRODOTTI COMPLEMENTARI PROTETTIVI USO ALIMENTARE



### 660 SMALTO BIANCO PER USO ALIMENTARE

#### SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO CERTIFICATO HACCP

Smalto omologato per il contatto con sostanze alimentari secondo la direttiva 2007/19/CE (acqua, olio, vino), è indicato anche per la protezione interna di serbatoi in ferro o vasche in calcestruzzo. Applicare su primer epossidici o previa bonifica con mezzi meccanici o sabbatura direttamente sul supporto.



BIANCO

FOOD  
CERTIFIED



**Diluizione in peso:** al 5-10% con alcool bongusto

**Catalizzare:** al 25% in peso

**Applicazione:** spruzzo, airless, rullo

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 80

**Peso Specifico:** 1,70-1,80 Kg/L

**Spessore:** 80-100 micron

**Resa teorica:** 7/8 mq/kg a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BIANCO	4 KG	38,82	155,27	4
	1 KG	42,86	42,86	1

### 663 CATALIZZATORE Q 22

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	0,60 L	100,95	60,57	6
	0,15 L	142,04	21,31	6

## PRODOTTI COMPLEMENTARI BLOCCA MACCHIA E ANTIFUMO



NEW

### 290 NO SMOKE X

#### PITTURA ANTIFUMO COPRIMACCHIA

Pittura antimacchia e antifumo a base di speciali leganti in fase solvente non infiammabile. Consente di fissare macchie di tipo nerofumo, nicotina, caffè e simili impedendone la migrazione nella superficie del verniciato. Ottima resa e copertura, eccellente punto di bianco, non ingiallente. Non necessita di sovra-verniciatura tuttavia è ricopribile con qualunque idropittura a base acqua



**Diluizione in volume:** pronto all'uso. Max 10% sintetico

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,40 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO	2,5 L	25,48	63,69	2
	0,750 L	28,40	21,30	6



### 178 ISOSEAL ANTIMACCHIA

#### RESINA CATIONICA TRASPARENTE BLOCCA MACCHIA

Prodotto a base di speciali resine di copolimero acrilico cationico in emulsione acquosa. Raccomandato per bloccare in maniera definitiva macchie di nicotina, umidità, graffi e il tannino del legno. Applicare e lasciare essiccare per 24/36 ore.



TRASPARENTE



**Peso specifico:** 1,01 KG/LT

**Applicazione:** Pennello

**Diluizione:** Non diluire, pronto all'uso

**Resa:** ~ 10 - 12 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	15,06	301,22	1
	5 L	15,46	77,28	1
	1 L	20,07	20,07	1





COMPLEMENTARI

# PRODOTTI COMPLEMENTARI COMPLEMENTARI



## 310 RAFFAELLO

### COLORANTI UNIVERSALI

Colorante universale in pasta semifluida ad elevata concentrazione di pigmento. Il colorante è stabile nel tempo, non secca e non separa, è di facile utilizzo e tutte le tinte sono miscibili tra loro. Può essere utilizzato per colorare mediante semplice miscelazione, quasi tutti i prodotti vernicianti (pitture lavabili, smalti all'acqua ed al solvente, smalti nitrocellulosici, idropitture a tempera, etc...) sia per interni che per esterni.



#### GIALLO OSSIDO, ROSSO OSSIDO, TERRA BRUCIATA

	QUANTITÀ	€ AL PEZZO	IMBALLO
C	50 ML	3,99	12
	250 ML	18,27	6

#### NERO, BLU, GIALLO CROMO

	QUANTITÀ	€ AL PEZZO	IMBALLO
C	50 ML	3,99	12
	250 ML	23,06	6

#### ROSSO SEGNALE, VERDE BRILLANTE, GIALLO MAIS

	QUANTITÀ	€ AL PEZZO	IMBALLO
C	50 ML	3,99	12
	250 ML	27,15	6

#### VIOLA

	QUANTITÀ	€ AL PEZZO	IMBALLO
C	50 ML	3,99	12
	250 ML	41,44	6



## 295 SVER LASER

### SVERNICIATORE UNIVERSALE

Sverniciatore universale per prodotti a solvente e ad acqua. Applicare a pennello e lasciare agire per qualche decina di minuti, quindi asportare la pittura raschiando la superficie con una spatola.



Diluizione: pronto all'uso  
Applicazione: pennello



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	10,78	215,51	1
	4 L	13,09	65,44	1
	0,750 L	20,34	15,25	6



## 273 REVOXAN

### CONVERTITORE DI RUGGINE

Prodotto ausiliare adatto per qualsiasi superficie ferrosa, blocca la propagazione della ruggine trasformandola in sale di ferro facilmente asportabile. Per migliorare l'efficacia del trattamento spruzzare la superficie trattata con acqua. Può essere sovraverniciato con qualsiasi prodotto.



Diluizione: pronto all'uso  
Applicazione: pennello



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 L	34,10	34,10	6
	0,250 L	43,63	10,91	6

# PRODOTTI COMPLEMENTARI COMPLEMENTARI



## 321 ACQUARAGIA MINERALE

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	4,12	82,33	1
	5 L	7,43	37,16	4
	1 L	7,80	7,80	6



## 624 DILUENTE SINTETICO

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	7,90	39,49	4
	1 L	8,32	8,32	20



## 319 DILUENTE NITRO

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	4,21	84,14	1
	5 L	5,14	25,71	4
	1 L	5,37	5,37	6



## 015 DILUENTE POLIURETANICO

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 L	8,88	8,88	6



## 016 DILUENTE EPOSSIDICO

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	6,15	30,74	4
	1 L	12,24	12,24	6



## 318 DILUENTE NF

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	9,12	45,59	4
	1 L	18,45	18,45	6



## 028 ALCOOL DENATURAT 94°

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	8,00	39,98	4
	1 L	8,94	8,94	6



# FLO OR ING

## FLOORING

GIOLLIFLOOR	140 - 141
BETON	142 - 143
CICLO PER LA PITTURAZIONE DI PAVIMENTI ALL'ACQUA	144
CICLO PER LA PITTURAZIONE DI PAVIMENTI A SOLVENTE	145
CAMPI DA TENNIS - PISTE CICLABILI	146
SPARTITRAFFICI	147

## FLOORING GIOLLIFLOOR

Giollifloor è la nuovissima soluzione offerta da Giolli per verniciare pavimenti e superfici verticali di diversa natura compositiva.

Con un solo prodotto, uno speciale smalto all'acqua monocomponente, si possono verniciare tutti i tipi di pavimenti e superfici verticali: supporti murari in genere, ceramica, gres, klinker, pietra, cotto, legno e asfalto.

Indicato per tutte le superfici interne. Ideale se si vuole rifare il look a bagni demodé, con vecchie ceramiche con fantasie o colori non più graditi, riattualizzando andando a ricoprire il tutto con bel colore monocromo. Atresù può essere impiegato per la verniciatura di garage, box auto, terrazzi, cantine.



- alta resistenza all'abrasione e allo sfregamento
- ideale per interni
- specifico per ogni genere di pavimenti
- atossico e inodore
- facile da applicare
- colorabile a sistema tintometrico GIOLLIMIX ACQUA e GIOLLIMIX UNIVERSAL



## 024 GIOLLIFLOOR

### SMALTO UNIVERSALE IDRODILUIBILE SATINATO

Speciale smalto all'acqua monocomponente ideale per verniciare tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti in interni. Supporti murari in genere, ceramica, gres, klinker, pietra, cotto, legno e asfalto. Per la pulizia utilizzare detergenti neutri, senza candeggina o solventi. Non resiste al ristagno d'acqua prolungato perciò non è indicato per la pitturazione di lavabi e vasche.

BIANCO	TORTORA RAL 7044	GRIGIO CHIARO RAL 7047	GRIGIO SCURO RAL 7037
GRIGIO MEDIO RAL 7040	ANTRACITE RAL 7015		



Diluizione in volume: 5/10%  
con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo a pelo corto, spruzzo, airless

**Aspetto:** Semilucido

**Gloss:** 60

**Peso Specifico:** 1,22 Kg/L

**Resa:** 6/7 mq/L a due mani

**Tempi di attesa per sovraverniciatura:** 6 ore

**Essiccazione:** al tatto: 30 minuti/1ora; in profondità: 24 ore; calpestabile dopo 6/8 ore

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

GIOLLIMIX  
ACQUA

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	12 L	24,62	295,39	1
	2,5 L	32,73	81,83	1
	1 L	34,60	34,60	6
BASE BN	12 L	22,99	275,84	1
	2,5 L	27,82	69,56	1
	1 L	29,39	29,39	6



## 026 GIOLLIFLOOR PROMOTORE

### PROMOTORE DI ADESIONE

Al momento dell'applicazione deve essere aggiunto GIOLLIFLOOR PROMOTORE all'interno di GIOLLIFLOOR. Trattasi di un promotore di adesione e non di un catalizzatore! Una volta mescolato molto bene, attendere 10/15 minuti. Attesi i 10/15 minuti è possibile diluire il prodotto e procedere con la sua applicazione. Una volta additivato il GIOLLIFLOOR ha un ciclo di vita di 7 giorni circa.

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	0,030 L	298,57	8,96	6

# FLOORING BETON



## 338 VAPOR BARRIER

### MALTA EPOSSIDICA A TRE COMPONENTI

Mescolare la parte A con la parte B e quindi aggiungere lentamente (in rapporto 1:1) 10 kg di cemento per formare una pasta omogenea senza grumi. Durante l'applicazione della prima mano di VAPOR BARRIER, stendere una rete in fibra di vetro NET evitando sovrapposizioni di strati. Non è necessario che la rete venga affogata totalmente in quanto saranno gli strati successivi di BETON che la ricopriranno. Da utilizzare assolutamente nei pianterra, in presenza di umidità o di tracce da ristrutturazione.



**Diluizione:** non diluire  
**Applicazione:** frattone  
**Resa:** 0,7 - 1 Kg/mq ad una mano  
**Mani consigliate:** 2

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	VAPOR BARRIER A 7 KG	55,44	388,11	1
	VAPOR BARRIER B 3 KG	64,60	193,79	1



## 336 BETON

### MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE

BETON è un rasante cementizio monocomponente, studiato per realizzare superfici continue sia orizzontali che verticali a bassissimo spessore (2-3mm) ed elevata durezza. Disponibile in tre granulometrie: XL va applicato in due o tre mani a seconda della finitura estetica che si vuole ottenere. Ogni strato una volta essiccato deve essere carteggiato. BETON richiede uno strato protettivo di finitura bicomponente.



**Diluizione:**  
BETON XL 25%  
BETON MEDIO 25%  
BETON FINO 25%  
**Applicazione:** frattone  
**Resa:**  
BETON XL: 1,2 kg / mq  
BETON MEDIO: 0,7 kg - 1 kg / mq  
BETON FINO: 0,300-0,500 kg / mq

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	BETON 20 KG	14,05	280,90	1
	BETON 5 KG	20,73	103,63	1



## 339 BETON POLWATER LUCIDA/OPACA

### PROTETTIVO TRASPARENTE BICOMPONENTE

Finitura trasparente poliuretanica bicomponente all'acqua. Forma un film aderente, elastico E resistente allo sfregamento che protegge le superfici dall'assorbimento d'acqua e le rende ultra lavabili. BETON POLWATER deve essere applicato in due o più mani per fornire resistenza chimica e meccanica alle superfici trattate con BETON. Disponibile nella versione sia lucida che opaca.



**Diluizione in volume:** 10/15% con acqua dopo la catalisi  
**Applicazione:** rullo a pelo corto  
**Gloss versione lucida:** 90  
**Gloss versione opaca:** 15  
**Peso Specifico:** 1,04 Kg/L  
**Resa:** 8/10 mq/L ad una mano  
**Pot life a 25°:** 3 ore

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	BETON POLWATER A 4 L	52,47	209,88	1
	BETON POLWATER A 1 L	59,26	59,26	1
	BETON POLWATER B 0,8 L	119,25	95,40	1
	BETON POLWATER B 0,2 L	159,00	31,80	1





## 340 ACRILOIL OPACO

### FINITURA TRASPARENTE OPACA BICOMPONENTE A SOLVENTE

Finitura con incredibili performance chimico-fisiche, al solvente. Facile applicazione. Eccellente trasparenza, Elevata durezza, rapidità di essiccazione



**Applicazione:** Rullo, pennello, spruzzo

**Rapporto di catalisi:** 100 % A – 20% B

**Diluizione:** 20-30% di diluente specifico dopo catalisi

**Pot-life a 25°:** Più di 3 ore

**Resa:** ~ 150 gr/m<sup>2</sup> ad una mano

**Mani consigliate:** 1 - 2

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5L	74,49	297,97	1
	1L	65,80	65,80	1

## 655 CATALIZZATORE 057

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 L	105,02	105,02	1
	0,200 L	116,92	23,38	1



## 341 ACRILOIL SATINATO

### FINITURA TRASPARENTE SATINATA BICOMPONENTE A SOLVENTE

Finitura con incredibili performance chimico-fisiche, al solvente. Facile applicazione. Eccellente trasparenza, Elevata durezza, rapidità di essiccazione



**Applicazione:** Rullo, pennello, spruzzo

**Rapporto di catalisi:** 100 % A – 20% B

**Diluizione:** 20-30% di diluente specifico dopo catalisi

**Pot-life a 25°:** Più di 3 ore

**Resa:** ~ 150 gr/m<sup>2</sup> ad una mano

**Mani consigliate:** 1 - 2

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5L	67,20	268,82	1
	1L	59,19	59,19	1

## 655 CATALIZZATORE 057

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	1 L	105,02	105,02	1
	0,200 L	116,92	23,38	1

# FLOORING

## CICLO PER LA PITTURAZIONE DI PAVIMENTI ALL'ACQUA



### 091 SOLUZIONE ACIDA

Soluzione a base di acido cloridrico per la preparazione di pavimenti prima della pitturazione con lo smalto epossidico all'acqua. Favorisce inoltre l'adesione del film di pittura sulle superfici da trattare.



TRASPARENTE

**Diluizione:** pronto all'uso  
**Applicazione:** a straccio

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	20 L	3,35	66,93	1
	5 L	4,45	22,26	1
	1 L	7,42	7,42	1



### 092 EPOXYFLOOR W

#### PITTURA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI

Pittura epossidica bicomponente all'acqua. Elevata resistenza al calpestio, allo sfregamento, bassa presa di sporco e ottima lavabilità. Sopporta la movimentazione di mezzi meccanici. Ideale per il trattamento protettivo di superfici calpestabili, tipo pavimenti industriali in cemento, garage. Non utilizzare in esterni. Applicare dopo una perfetta pulizia rimuovendo sporco, grassi, incrostazioni e polvere con l'utilizzo della **Soluzione Acida**. Prima dell'utilizzo consultare scheda tecnica.



TRASPARENTE



BIANCO



GRIGIO



TINTE RAL  
ON REQUEST



**Diluizione in volume:** 20/25%  
con acqua

**Applicazione dopo catalisi:**  
pennello, rullo a pelo corto  
**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 35

**Peso Specifico:** 1,22 Kg/L

**Resa:** 8/9 mq/Kg ad una mano



SCHEDA PRODOTTO



COMPONENTE A				
	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	10 KG	26,10	261,03	1
	3 KG	27,85	83,55	1
	1 KG	34,25	34,25	6

COMPONENTE B				
	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
TR	4 KG	40,03	160,11	1
	1,2 KG	43,19	51,82	1
	0,300 KG	52,33	15,70	6

# FLOORING

## CICLO PER LA PITTURAZIONE DI PAVIMENTI A SOLVENTE



### 664 VPZ GIOLLI EPOZINC

#### FONDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A SOLVENTE

Antiruggine Primer di tipo epossipoliammidico a due componenti a base di pigmenti anticorrosivi atossici. Buon spessore per strato. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Ottima aderenza su ferro, lamiera zincata e leghe leggere in genere. Ottimo potere anticorrosivo. applicare (da + 10°C.) su: ferro, lamiera zincata e leghe leggere previa bonifica con mezzi meccanici o sabbatura. Riverniciare entro le 24/48 h con smalti: epossidici, poliuretani o acrilici.



**Catalizzare:** al 20% in peso  
**Diluizione:** al 5-20% con diluente epossidico  
**Applicazione:** spruzzo, airless  
**Aspetto:** semiOpaco  
**Gloss:** 60-70  
**Peso specifico:** 1,70 - 1,82 Kg/L  
**Spessore:** 60 - 70 micron  
**Resa teorica:** 4/5 mq/kg ad una mano  
**Rapporto di colorazione:** 90/10



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	22,5 KG	17,07	383,96	25
	4,5 KG	19,20	86,39	5
	0,9 KG	20,93	18,83	1

### 655 CATALIZZATORE Q 118

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	22,65	113,23	1
	1 L	24,41	24,41	1
	0,200 L	43,73	8,74	1

### 680 CATALIZZATORE Q 107

#### CATALIZZATORE RESISTENTE AGLI ACIDI ED AGLI AGENTI CHIMICI

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	33,64	168,20	1
	1 L	38,86	38,86	6



### 654 VUS SMALTO EPOSSIDICO

#### SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE SEMILUCIDO

Smalto epossipoliamminico a buona durezza e resistenza a contatto con acqua e resistenza meccanica allo sfregamento. Applicare su primer e intermedi epossidici, epossivinilici, zincanti organici o direttamente su ferro. Riverniciare entro 48/72 ore. Come antipolvere su pavimentazioni industriali direttamente su calcestruzzo ben pulito con due mani a distanza di 1 - 3 ore una dall'altra.



**Catalizzare:** al 25% in peso  
**Diluizione:** al 1°M. 15-20%; 2°M. 0/5% con diluente epossidico  
**Applicazione:** spruzzo, airless, rullo  
**Aspetto:** semilucido  
**Gloss:** 60-70  
**Peso specifico:** 1,35 - 1,53 Kg/L  
**Spessore:** 40 - 50 micron  
**Resa teorica:** 6,5/7 mq/kg  
**Rapporto di colorazione:** 85/15



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	17 KG	16,67	283,39	20
	3,4 KG	19,73	67,07	4

### 655 CATALIZZATORE Q 118

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	22,65	113,23	1
	1 L	24,41	24,41	1
	0,200 L	43,73	8,74	1

### 680 CATALIZZATORE Q 107

#### CATALIZZATORE RESISTENTE AGLI ACIDI ED AGLI AGENTI CHIMICI

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	33,64	168,20	1
	1 L	38,86	38,86	6

# FLOORING

## CAMPI DA TENNIS - PISTE CICLABILI



### 293 TENNIS PAINT

#### PITTURA PER CAMPI DA TENNIS E PISTE CICLABILI

Pittura opaca per campi da tennis a base di resine elastiche in emulsione acquosa, con alta resistenza all'abrasione e alle intemperie. Idonea per la pitturazione di superfici in asfalto. Se applicato su asfalto non è necessaria l'applicazione di una mano di fissativo, ma si applica la prima mano di Tennis Paint diluita al 60% con acqua. Su altri supporti invece si consiglia una mano di fissativo per esterno come preparazione alla successiva mano di **Tennis Paint**.



**Diluizione in volume:** 30/40% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo a pelo corto

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10

**Peso Specifico:** 1,59 Kg/L

**Resa:** 3/4 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	14 L	11,58	162,13	1



### 303 TRACCIANTE PER CAMPI DA CALCIO

Idropittura all'acqua a base di resine viniliche in emulsione acquosa, con resistenza all'abrasione e alle intemperie. Idonea per la pitturazione di campi da calcio e come ombreggiante per le serre.



**Diluizione in volume:** tracciante per campi: 40/50% con acqua; ombreggiante serre: 80/10%

**Applicazione:** pennello, rullo spruzzo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 3

**Peso Specifico:** 1,70 Kg/L

**Resa:** 7/10 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BIANCO BV	14 L	4,49	62,81	1



## 312 SPARTITRAFFICO AL SOLVENTE

### SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Pittura monocomponente a rapida essiccazione per la segnaletica stradale orizzontale, alto solido. Si tratta di un prodotto di qualità superiore idoneo per supporti in asfalto. Dotato di ottima adesione e resistenza all'abrasione ed elevata copertura. Non rinfrangente.



**Diluizione in volume:** 5% con diluente nitro

**Applicazione:** traccialinee per spartitraffico

**Resa:** 0,6 / 0,8 Kg/mq qd una mano

**Essiccazione:** 10 min a 23° al 70% di umidità

SCHEDA PRODOTTO



#### BIANCO / GIALLO

	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	30	8,31	249,25	1
	4	10,10	40,39	2
	1	14,27	14,27	6

#### BLU

	QUANTITÀ	€ L. / KG	€/Conf.	IMBALLO
C	30	8,20	246,03	1
	4	9,73	38,92	2

# IMPER MEEA BILLIZ ZAN TI

## IMPERMEABILIZZANTI

IMPERMEABILIZZANTI	150 - 151
CICLO PER LA PITTURAZIONE DI PISCINE	152
CICLO PER L'INCAPSULAMENTO DELL'AMIANTO	153

# IMPERMEABILIZZANTI

## IMPERMEABILIZZANTI



### 241 ACQUASTOP FIBRATA

**GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA FIBRORINFORZATA**  
Rivestimento elastomerico all'acqua dotato di eccezionale elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente idoneo per l'impermeabilizzazione di tetti e terrazzi, **resistente al ristagno d'acqua.**



**Diluizione in volume:** pronto all'uso; max 5% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 5  
**Peso Specifico:** 1,43 Kg/L  
**Resa:** 1/2 mq/L a due mani per mm di spessore



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	14 L	10,80	151,23	1
	5 L	11,76	58,81	1
	2,5 L	13,22	33,04	1
	1 L	16,42	16,42	6



### 247 ACQUASTOP PEDONABILE

**GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA CALPESTABILE**  
Rivestimento elastomerico all'acqua pedonabile dotato di eccezionale elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente idoneo per l'applicazione su tetti e terrazzi realizzati con una certa pendenza che non permetta il ristagno d'acqua.



**Diluizione in volume:** 5/10% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 5  
**Peso Specifico:** 1,58 Kg/L  
**Resa:** 2 mq/L a due mani per mm di spessore



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	14 L	9,70	135,82	1
	5 L	10,08	50,40	1



### 294 ACRILICA PER MANTI BITUMINOSI

Pittura acrilica protettiva specifica per l'applicazione su guaine liquide bituminose. Protegge e decora nel tempo annullando l'azione disgregatrice dei raggi U.V.



**Diluizione in peso:** pronto all'uso; max 5/15% con acqua  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 5  
**Peso Specifico:** 1,66 Kg/L  
**Resa:** 1,5/2,5 mq/kg a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	20 KG	3,85	76,99	1
	5 KG	5,17	25,86	1



# IMPERMEABILIZZANTI IMPERMEABILIZZANTI



## 242 PAVIGUM

### GUAINA PEDONABILE AL SOLVENTE

Guaina pedonabile a base di resine alchidiche-clorocaucciù specifica per la protezione di terrazze, balconi o superfici a traffico leggero come cantine e garage. Crea un manto continuo antiscivolo con buone proprietà di aggrappaggio anche su superfici difficili e con ristagno d'acqua.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso; max 5/15% con diluente NF o nitro

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Semilucido

**Gloss:** 60

**Peso Specifico:** 1,65 Kg/L

**Resa:** 3/5 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	25,86	64,64	2
	0,750 L	27,84	20,88	6
BASE BN	15 L	16,02	285,96	2
	2,5 L	17,81	54,10	6



## 245 BITUM SILVER

### PITTURA A BASE DI ALLUMINIO BITUMINATO

Pittura idonea per la verniciatura di terrazzi e materiali ferrosi. Unisce alla protezione dello strato bituminoso anche quello delle lamelle di alluminio riflettenti alla luce.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Semilucido

**Gloss:** 65

**Peso Specifico:** 1,19 Kg/L

**Resa:** 4/6 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	15 L	14,83	222,47	1
	2,5 L	18,01	45,02	2



## 246 BITUM FER

### CATRAMINA NERA PURA

Vernice nera bituminosa per ferramenta, utilizzabile per verniciare e proteggere cisterne da interrare ed altri manufatti in ferro.



**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa:** 5/7 mq/L a due mani



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	10,90	27,25	2
	0,750 L	13,91	10,43	6

# IMPERMEABILIZZANTI

## CICLO PER LA PITTURAZIONE DI PISCINE



### 318 DILUENTE NF



Solvente specifico per la diluizione di **Clorofix** e **Swimming paint**.



TRASPARENTE

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	9,12	45,59	1
	1 L	18,45	18,45	6



### 244 CLOROFIX



Fissativo idoneo alla preparazione di supporti da verniciare con prodotti al clorocauciù.



TRASPARENTE

**Diluizione in volume:** al 100% con diluente NF  
**Applicazione:** pennello  
**Resa:** 6/8 mq/L ad una mano

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	18,01	90,05	1
	0,750 L	21,95	16,46	6



### 243 SWIMMING PAINT



#### PITTURA PER PISCINE

Pittura a base di resine al clorocauciù dotata di alta resistenza all'acqua per immersione. Risulta particolarmente idonea per essere applicata in piscine e fontane in cemento. Preparare il fondo con lo specifico fissativo **Clorofix**, quindi procedere all'applicazione. Attendere 15 giorni prima di riempire con acqua la piscina.



AZZURRO

BIANCO

TINTE RAL  
SU RICHIESTA

**Diluizione in volume:** 10% con diluente NF  
**Applicazione:** pennello, rullo  
**Aspetto:** Lucido  
**Gloss:** 80  
**Peso Specifico:** 1,25 Kg/L  
**Resa:** 3/4 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



GIOLLIMIX  
UNIVER  
SAL

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
AZZURRO	15 L	23,13	346,88	1
	2,5 L	26,77	66,93	2
BIANCO	15 L	22,24	333,54	1
	2,5 L	25,74	64,35	2
BASE BN	15 L	20,35	293,11	1
	2,5 L	24,73	61,82	2

# IMPERMEABILIZZANTI

## CICLO PER L'INCAPSULAMENTO DELL'AMIANTO



### 320 AMIANT FIX

#### FISSATIVO ACRILICO PIGMENTATO

Specifico per isolare superfici in eternit. La colorazione rossa permette di verificare la totale copertura del supporto con Wrap Amiant nei colori bianco o grigio; la ricomparsa del colore rosso segnalerà che la finitura si sta degradando e sarà necessario applicare nuovamente **Wrap Amiant**. Da applicare anche prima della rimozione dell'eternit stesso; come Primer per bloccare la fibra e lavorare in sicurezza



**Diluizione in volume:** al max con acqua al 5%

**Applicazione:** pennello

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	20 L	5,62	112,36	1
	5 L	6,15	30,74	1



### 240 WRAP AMIANT

#### GUAINA INCAPSULANTE PER ETERNIT

Rivestimento elastomerico studiato appositamente per l'incapsulamento delle fibre di amianto nei supporti costituiti da cemento-amianto. Notevole resistenza agli agenti atmosferici, elevata elasticità, assoluta impermeabilità all'acqua. Il prodotto è stato testato ed omologato dall'Istituto Giordano secondo la norma UNI 10186 e può essere richiesta una copia del certificato.



CERTIFIED



**Diluizione in volume:** pronto all'uso; max 5% con acqua

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 5

**Peso Specifico:** 1,43 Kg/L

**Resa:** 1/2 mq/L a due mani per mm di spessore

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	14 L	13,09	183,20	1

# TINTO MET RIA



## TINTOMETRIA

GIOLLIMIX ACQUA	156-157
GIOLLIMIX UNIVERSAL	158-159
COLOUR PIN	160
SPETTROFOTOMETRO	161
MAZZETTE COLORI	161
COLOUR BOX	162-163
TINTOMETRI	164-167
MIXER	168-169



## GIOLLIMIX ACQUA

PRODOTTI GIOLLI A SISTEMA TINTOMETRICO GIOLLIMIX ACQUA

### 620 COLORANTI ALL'ACQUA

COD.	PASTE COLORANTI	KG	RESISTENZA U.V.	€ KG	€ CONF.
PC 01 BT	BIANCO TITANIO	3,5	ELEVATA	24,69	86,42
PC 02 NO	NERO OSSIDO	3,5	ELEVATA	28,22	98,77
PC 03 GO	GIALLO OSSIDO	3,5	ELEVATA	21,64	75,74
PC 04 RO	ROSSO OSSIDO	3,5	ELEVATA	21,64	75,74
PC 05 VO	VERDE OSSIDO	3,5	ELEVATA	43,28	151,49
PC 10 BF	BLU FTALO	3,5	PER INTERNI	38,80	135,80
PC 11 VF	VERDE FTALO	3,5	PER INTERNI	38,80	135,80
PC 12 GS	GIALLO SOLE	3,5	PER INTERNI	43,28	151,49
PC 13 AR	ARANCIO	3,5	PER INTERNI	43,28	151,49
PC 14 GB	GIALLO BRILLANTE	3,5	PER INTERNI	38,80	135,80
PC 16 RV	ROSSO VIVO	3,5	PER INTERNI	43,28	151,49
PC 18 VT	VIOLETTO	3,5	PER INTERNI	47,62	166,67
PC 20 BLCO	BLU COBALTO	1	ELEVATA	148,38	148,38
PC 20 BLCO	BLU COBALTO	3,5	ELEVATA	139,11	486,89
PC 21 ARGO	ARANCIO GOP	1	ELEVATA	148,38	148,38
PC 21 ARGO	ARANCIO GOP	3,5	ELEVATA	139,11	486,89
PC 22 GL	GIALLO LIMONE	1	ELEVATA	48,38	148,38
PC 22 GL	GIALLO LIMONE	3,5	ELEVATA	95,24	333,33
PC 24 AO	ARANCIO OSSIDO	3,5	ELEVATA	47,97	167,90

# TINTOMETRIA

## GIOLLIMIX ACQUA

PRODOTTO	BV	BI	BN	
SILOXGRUND	X		X	ESTERNI
GIOLLI SILOCOAT	X			
GIOLLI SILOFEST	X	X	X	
SILOXAN GIOLLI	X		X	
TOPQUARZO ACRILICO	X	X	X	
QUARZOFINE ACRILICO	X	X	X	
JOKER LISCIO	X		X	
GIOLLICRYL TERMO	X		X	
VERBO LUCIDO	X		X	SMALTI ALL'ACQUA
VERBO SATINATO	X		X	
VERBO OPACO	X		X	
ACQUAVER PLUS LUCIDO	X		X	
ACQUAVER PLUS OPACO	X		X	
ACQUAVER PLUS SAT.	X		X	
ACRILIGHT SATINATO	X		X	
ACQUATEAX IMPREGNANTE			X	
GIOLLI ORO	X	X	X	LAVABILI
GIOLLI GO'	X	X	X	
GIOLLI SOFT	X	X	X	
GIOLLIPAIN	X			
IMPACTA	X	X	X	
TEKNOGIOLLI HQ	X	X	X	TRASPIRANTI
PERFECTA PLUS	X	X	X	
PERFECTA	X			

PRODOTTO	BV	BI	BN	
GIOLLISANA LAVABILE	X	X	X	ANTIMUFFA
GIOLLISANA TRASPIRANTE	X	X	X	
ARGENTEA			X	DECORATIVI
ANTICO RIFLESSO SAB.			X	
NARCISO			X	
ZEN EMOTION			X	
CRISTALLO			X	
STUCCO ANTICO			X	
MARMORINO			X	
TRAVERTINO			X	
SENSAZIONI			X	
IL DUCALE			X	
MILLENNIUM			X	
NUVOLA			X	
OCEANO			X	



## GIOLLIMIX UNIVERSAL PRODOTTI GIOLLI A SISTEMA TINTOMETRICO GIOLLIMIX UNIVERSAL

Giolli Industria Colori lancia **Giolli Mix Universal**, un nuovo sistema tintometrico universale in grado di colorare indistintamente pitture e vernici a base **acqua** e **solvente**. Il sistema tintometrico Giolli Mix Universal è formato da **16 paste coloranti universali**.

Si tratta di coloranti di nuova concezione studiati dal nostro laboratorio R&S, sono **VOC** e **APE FREE** e soddisfano tutte le ultime normative in materia ambientale.

Un sistema tintometrico studiato per soddisfare tutte le richieste del rivenditore.

### 618 COLORANTI UNIVERSALI

PCOD.	PASTE COLORANTI	PIGMENTO %	P.SP	C.O.V. (gr/L)	RESISTENZA U.V.	€ KG	€ CONF.
PCU 01	BIANCO XUW 1L	55	1,78	< 15	INTERNI / ESTERNI	30,71	54,66
PCU 02	NERO OSSIDO XUN 1L	65	1,94	< 15	INTERNI / ESTERNI	30,71	59,58
PCU 03	GIALLO OSSIDO XUY 1L	50	1,69	< 15	INTERNI / ESTERNI	30,71	51,90
PCU 04	ROSSO OSSIDO XUR 1L	50	1,76	< 15	INTERNI / ESTERNI	30,71	54,06
PCU 05	VERDE OSSIDO XUG 1L	55	1,69	< 15	INTERNI / ESTERNI	57,51	97,19
PCU 06	ARANCIO OSSIDO XUO 1L	25	1,34	< 15	INTERNI / ESTERNI	57,51	77,06
PCU 10	BLU UB 1L	25	1,17	< 15	INTERNI	57,51	67,28
PCU 11	VERDE UG 1L	25	1,22	< 15	INTERNI	57,51	70,15
PCU 12	GIALLO UH 1L	20	1,16	< 15	INTERNI	57,51	66,71
PCU 13	NERO UN 1L	20	1,22	< 15	INTERNI	30,71	37,48
PCU 14	GIALLO UC 1L	20	1,21	< 15	INTERNI	57,51	69,58
PCU 15	MAGENTA UP 1L	20	1,15	< 15	INTERNI	57,51	66,14
PCU 16	ROSSO UR 1L	25	1,23	< 15	INTERNI	57,51	70,73
PCU 20	BLU OSSIDO XUB 1L	50	1,64	< 15	INTERNI / ESTERNI	163,12	267,52
PCU 21	SCARLATTO XUD 1L	50	1,37	< 15	INTERNI / ESTERNI	163,12	223,48
PCU 22	GIALLO XUL 1L	50	1,97	< 15	INTERNI / ESTERNI	163,12	321,36



# TINTOMETRIA

## GIOLLIMIX UNIVERSAL

PRODOTTO	BV	BI	BN	
SILOXGRUND	X		X	ESTERNI
GIOLLI SILOCOAT	X			
GIOLLI SILOFEST	X	X	X	
SILOXAN GIOLLI	X		X	
TOPQUARZO ACRILICO	X	X	X	
QUARZOFINE ACRILICO	X	X	X	
JOKER LISCIO	X		X	
GIOLLCRYL TERMO	X		X	
VERBO LUCIDO	X		X	SMALTI ALL'ACQUA
VERBO SATINATO	X		X	
VERBO OPACO	X		X	
ACQUAVER PLUS LUCIDO	X		X	
ACQUAVER PLUS OPACO	X		X	
ACQUAVER PLUS SAT.	X		X	
ACRILIGHT SATINATO	X		X	
ACQUATEAX IMPREGNANTE			X	
GIOLLI ORO	X	X	X	LAVABILI
GIOLLI GO'	X	X	X	
GIOLLI SOFT	X	X	X	
GIOLLIPAIN	X			
IMPACTA	X	X	X	
TEKNOGIOLLI HQ	X	X	X	TRASPIRANTI
PERFECTA PLUS	X	X	X	
PERFECTA	X			

PRODOTTO	BV	BI	BN		
GIOLLISANA LAVABILE	X	X	X	ANTIMUFFA	
GIOLLISANA TRASPIRANTE	X	X	X		
ARGENTEA			X	DECORATIVI	
ANTICO RIFLESSO SAB.			X		
NARCISO			X		
ZEN EMOTION			X		
CRISTALLO			X		
STUCCO ANTICO			X		
MARMORINO			X		
TRAVERTINO			X		
SENSAZIONI			X		
IL DUCALE			X		
MILLENNIUM			X		
NUVOLA			X		
OCEANO			X		
GIOLLISINT EVO LUCIDO	X		X		SMALTI A SOLVENTI
GIOLLISINT EVO SAT.	X		X		
GIOLLIVELOX LUCIDO			X		
GIOLLIVELOX SATINATO			X		
GIOLLIZINC FORTE			X		
FERROTOP LUCIDO	X		X		
FERROTOP SATINATO	X		X		
FERROMICACE	G. ARGENTO				
WOODTEAX WOODTEAX CERATO			INCOLORE		



## NCS COLOURPIN II

**NCS Colourpin II** è l'ultima novità tecnologica per la misurazione del COLOUR che permette di identificare il COLOUR standard **NCS®** più vicino al campione misurato. Grazie alle molte funzioni inserite nell'Application ed alla CAPACITY di rilevare il COLOUR su qualsiasi superficie, **NCS Colourpin II** è in grado di soddisfare le esigenze di qualunque utente. Ideale come prodotto di supporto alla vendita per rivestimenti DECORATIVES, rivestimenti industriali e materiali per l'edilizia dove la variabile COLOUR ha un peso decisivo nell'acquisto.

Collezioni presenti: **NCS**  
**RAL**  
**MYHOME Collection**  
**TUC Collection**  
**1500 HOME DESIGN**  
**501 FACCIATE**

### SPECIFICHE

**Precisione:** 97% misurazione su NCS 2050, < 0,1  $\Delta E_{00}$  ripetibilità a breve termine < 0,3  $\Delta E_{00}$  accordo interstrumentale

**Geometria misuraz.:** Geometria 45°: 0°

**Area di misuraz.:** 4 mm

**Tecnologia:** Led bianco spettro completo, illuminazione cinconferenziale, Seshours XYZ tri stimulus

**Velocità misuraz.:** 1 sec.

**Batteria:** 280mAh ai polimeri di litio

**Durata batteria:** 5000+ scansioni o 3 mesi in stand-by

**Ricarica batteria:** Micro USB

**Formato colori:** NCS, CIE Lab, CIE LCh, sRGB, CMYK

**Dimensioni:** 27,5 mm x 55 mm

**Peso:** 29 grammi

**Connettività:** BLUEetooth® 4.1

**Calibrazione:** Bianco calibrathours integrato nel tappo dello strumento

€ 370,00

# TINTOMETRIA


## MAZZETTE SPETTROFOTOMETRO



### SPETTROFOTOMETRO

Suite integrata di prodotti software, sistemi di misura e servizi di assistenza che consentono il controllo centralizzato dell'intero processo di gestione del colore. Questa innovativa tecnologia è studiata per ottimizzare l'intero processo di applicazione del colore, dalla digitalizzazione della prima fase alla realizzazione del colore perfetto nel processo produttivo finale.

€ 6000,00

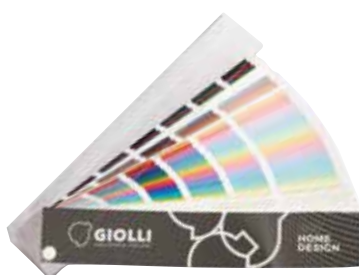

### NEW HOME DESIGN

HOME DESIGN, 1500 tinte da interni per la tua casa.

€ 80,00



### MYHOME COLLECTION

*\* in esaurimento*

940 tinte per la tua casa. Dai toni pastello fino ad arrivare alle tinte forti. Una selezione completa dove scegliere il colore della tua pittura Giolli.

€ 38,00



### NCS COLLECTION

Tutte le tinte NCS

€ 210,00



### NEW 501 FACCIATE

GIOLLI FACCIATE 501 COLLECTION è la nuova mazzetta colori per esterni che Giolli ha deciso di adottare per fornire la propria clientela di una selezione tinte, vasta e completa, per la decorazione e la protezione delle facciate in esterni.

€ 38,00



### RAL COLLECTION

Tutte le tinte RAL

€ 12,00

# GIOLLI PASSIONE PER IL COLOURE



## COLOUR BOX

La valigetta per il professionista del colore.

Contiene:  
n.1 - colour pin  
n.4 - mazzette colore

€ 780,00

**COLOURBOX**  
DIVENTA UN  
PROFESSIONISTA  
DEL COLOUR


# COLOUR BOX



NCS COLLECTION



501 FACCIATE



1500 HOME DESIGN



RAL COLLECTION



NCS COLOURPIN II





**GIOLLI**  
INDUSTRIA COLORI

**PROFESSIONISTI  
DEL COLORE**

[WWW.COLORIFICIOGIOLLI.IT](http://WWW.COLORIFICIOGIOLLI.IT)



SANTINT



**SANTINT A5 HUMMINGBIRD  
TINTOMETRO ELETTRONICO**

- Dispensazione sequenziale
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua

**Capacità:** 12 x 2,3 L + 4 x 6 L

**Canestri materiale:** acciaio inox

**Canestri pompa:** 3 Y

**Dimensioni della pompa:**

42 mm - capacità 200 ml

14 mm - capacità 1,8 ml

**Efficienza:** 1L/min

**Erogazione minima:** 1/2000 (0,015 ml)

**Velocità di miscelazione:** 20-25r/min

**Ricircolo coloranti:** Sì

**Elevatore ripiano:** manuale - optional elettrico

**Dimensioni** 83 x 98,5 x 129,5 cm (larghezza, profondità, altezza)

**CONTENUTO:** 240 Kg (elettrico)  
220 kg (manuale)

**Peso lordo:** 300 Kg (elettrico)  
280 kg (manuale)

€ 10.000,00



**SANTINT A4 HUMMINGBIRD  
TINTOMETRO ELETTRONICO**

- Dispensazione sequenziale
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua

**Capacità:** 12x2,3 L; 4x3,8 L

**Canestri materiale:** acciaio inox

**Canestri pompa:** 3 Y

**Dimensioni della pompa:** 100 ml

**Efficienza:** 300 ml/min

**Erogazione minima:** 1/2000 (0,015 ml)

**Velocità di miscelazione:** 20r/min

**Ricircolo coloranti:** Sì

**Elevatore ripiano:** manuale - optional elettrico

**Dimensioni** 87 x 102,6 x 129 cm (larghezza, profondità, altezza)

**CONTENUTO:** 220 Kg (elettrico)  
210 kg (manuale)

**Peso lordo:** 250 Kg (elettrico)  
240 kg (manuale)

€ 7.000,00



**SANTINT A2 HUMMINGBIRD  
TINTOMETRO ELETTRONICO**

- Dispensazione sequenziale
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua

**Capacità:** 12x2,3 L; 4x3,8 L

**Canestri materiale:** acciaio inox

**Canestri pompa:** 2 Y

**Dimensioni della pompa:** 60 ml

**Portata:** 200ml/min

**Erogazione minima ml:** 1/2000Y(0.015ml)

**Ricircolo coloranti:** Sì

**Elevatore ripiano:** manuale

**Dimensioni** 70,7X84,8X130 Cm (larghezza, profondità, altezza)

**CONTENUTO:** 140 Kg

**Peso lordo:** 165 Kg

€ 5.800,00



### SANTINT A3 HUMMINGBIRD TINTOMETRO ELETTRONICO

- Dispensazione sequenziale
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua

**Capacità:** 16x2,3 L

**Canestri materiale:** POM (resina acetica)

**Canestri pompa:** 2 Y

**Dimensioni della pompa:** 100 ml

**Portata:** 200ml/min

**Erogazione minima ml:** 1/2000Y(0.015ml)

**Ricircolo coloranti:** Si

**Elevatore ripiano:** manuale

**Dimensioni:** 72,5 x 89,8 x 122 Cm  
(larghezza, profondità, altezza)

**CONTENUTO:** 120 Kg

**Peso lordo:** 140 Kg

€ **4.800,00**



### GIOLLI TINTOMETRO MANUALE

*Specifiche:*

- Dispensazione sequenziale
- 16 canestri in PP da 2,25 l
- Coloranti universali e all'acqua
- 1/384 erogazione minima
- 5 Once erogazione massima
- Dimensioni 150x89x89 cm  
(altezza, larghezza, profondità)

€ **3.000,00**



### SISTEMA TINTOMETRICO MANUALE PONDERALE

Il presente tintometro modulare a 16 canestri è dotato di un timer elettronico per la miscelazione automatica delle paste coloranti.

**Dimensioni massime:** altezza 179 cm;  
larghezza 83 cm;  
profondità 35 cm

**Peso:** 50 Kg

**Alimentazione:** 220 V, 50/60 Hz, 16A,  
monofase + terra

**Prezzo: € 3.500,00 + iva**

Bilancia elettronica Mettler-Toledo da  
35 kg (precisione 0,1 g):  
€ 2.000,00 + iva

Tintometro:  
€ 1.500,00 + iva)

FAST & FLUID



### HARBIL HA 480 TINTOMETRO ELETTRONICO

L'erogatore elettronico HA480 è il nuovo standard nella colorazione. È la soluzione ideale per il fai-da-te, i centri commerciali o di assistenza di medie dimensioni. La velocità di erogazione migliorata, la pompa a pistone ZeroPurge™ e la tecnologia Auto Drive™ garantiscono efficienza e affidabilità a prova di futuro per la vostra attività.

*Specifiche:*

- Dispensazione sequenziale
- 16-32 taniche POM / SST in dimensione 2/3/6/10 l
- Tecnologia pompa a pistoni ZeroPurge
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua
- Dimensioni della pompa: 100 ml
- Portata: 0,8 - 1,0 l / min
- Erogazione minima: 0,05 ml
- Display operatore
- Ripiano per lattine elettrico
- Monitor pennello (opzionale)
- Punzone elettrico (opzionale)
- Set di riscaldamento (opzionale)
- Modello basso / alto
- Dimensioni 151x88x125 cm (altezza, larghezza, profondità)(modello basso)
- Dimensioni 171x88x125 cm (altezza, larghezza, profondità)(modello alto)

€ 17.500,00



### HARBIL HA 180 TINTOMETRO ELETTRONICO

HA180 è la soluzione ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni. Una vera Harbil più compatta, senza compromessi su dimensioni e flessibilità del contenitore, può raggiungere altezza e velocità. La pompa a pistone ZeroPurge™ e AutoDrive™ garantiscono efficienza e affidabilità a prova di futuro per le attività aziendali.

*Specifiche:*

- Dispensazione sequenziale
- Fino a 24 canestri (POM) in 2,3 / 4,6 l
- Tecnologia pompa a pistoni ZeroPurge
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua
- Dimensioni della pompa: 40 ml
- Portata: 0,4 - 0,5 l / min
- Erogazione minima: 0,05 ml
- Display operatore
- Ripiano per lattine manuale (elettrico opzionale)
- Punzone elettrico (opzionale)
- Set di riscaldamento (opzionale)
- Dimensioni 140x81x100 cm (altezza, larghezza, profondità)

€ 14.500,00





### **X-PROTINT TINTOMETRO ELETTRONICO**

X-PROTINT è stato sviluppato con un robusto design blindato in acciaio, è facile da usare e facile da mantenere, con un basso TCO. Aspettati un notevole aumento della velocità con la comprovata tecnologia delle pompe a pistoni Fast & Fluid. Le prestazioni incontrano l'affidabilità con il fratello maggiore di X-SMART. La soluzione a tutto tondo. Oggi e domani.

*Specifiche:*

- 16 contenitori POM (12 \* 2,3 l + 4 \* 4,6 l)
- Tecnologia della pompa a pistoni
- Portata 0,5 l / min
- 0,077 ml di erogazione minima
- Giostra bidirezionale
- Chiusura ermetica dell'ugello e design tubeless
- Elegante e robusto
- Ricarica frontale
- Facile ripiano per lattine
- Coloranti universali e a base d'acqua
- Solvente opzionale
- Dimensioni 123x82x87 cm (altezza, larghezza, profondità)

**€ 9.800,00**



### **X-SMART TINTOMETRO ELETTRONICO**

L'erogatore elettronico X-SMART consente di espandere il mercato della colorazione automatica ed esplorare nuovi canali da punti vendita più piccoli a quelli più grandi. L'imballaggio compatto riduce al minimo i costi di trasporto e la macchina può essere montata in pochi minuti. L'innovativo design modulare rende X-SMART semplice ed economico da mantenere.

*Specifiche:*

- Dispensazione sequenziale
- Tecnologia della pompa a pistoni
- 16 canestri in PP da 2,25 l
- Coloranti universali e a base d'acqua
- Portata 0,25 l / min
- 0,077 ml di erogazione minima
- Design tubeless
- Chiusura attiva dell'ugello
- Dimensioni 120x83x83 cm (altezza, larghezza, profondità)

**€ 8.000,00**



### 490 P

Mixer giroscopico biassiale automatico

Specifiche:

- **MECCANISMO DI SERRAGGIO AUTOMATICO**
- **PIATTO DI CARICO ESTRAIBILE COPERCHIO APRIBILE**
- **CAPACITÀ DI CARICO Massimo Peso Ammesso 40 kg**
- Modalità di Accesso (Porta)
- Blocco Porta di Sicurezza/ Stop Immediato del Ciclo in caso di Apertura Porta
- RIPOSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CESTELLO A FINE CICLO
- APERTURA/CHIUSURA RAPIDA DEI BRACCI
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE L'ALTEZZA DELL'APERTURA PIATTI A FINE CICLO
- PULSANTE STOP/ RESET
- **Velocità di Rotazione (rpm) 80-180 giri/min**
- Rapporto Giroscopico 1:1,8
- Accelerazione e Decelerazione durante il ciclo
- Velocità Automatica in relazione all'Altezza delle latte
- Possibilità di personalizzare le Velocità (Bassa / Media)
- Durata del Ciclo di Miscelazione (da -a) 20sec - 30min
- Possibilità di personalizzare la Durata del Ciclo anche durante la miscelazione
- Possibilità di personalizzare i Parametri Miscelazione attraverso il Pannello Operatore
- **Dimensioni macchina: A 1020 x L 790 x P 795 mm**
- **Peso 190 kg**

€ 4.800,00



### MULTISPEED

Mixer giroscopico biassiale semi-automatico

Specifiche:

- **MECCANISMO DI SERRAGGIO AUTOMATICO**
- **PIATTO DI CARICO ESTRAIBILE**
- **CAPACITÀ DI CARICO Massimo Peso Ammesso 40 kg**
- Modalità di Accesso (Serrandina)
- Allarme "Serrandina Aperta"/ Stop immediato del ciclo di miscelazione
- RIPOSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CESTELLO A FINE CICLO
- APERTURA/CHIUSURA RAPIDA DEI BRACCI
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE L'ALTEZZA DELL'APERTURA PIATTI A FINE CICLO
- PULSANTE STOP/ RESET
- **Velocità di Rotazione (rpm) 80-180 giri/min**
- Rapporto Giroscopico 1:1,8
- Accelerazione e Decelerazione durante il ciclo
- Velocità Automatica in relazione all'Altezza delle latte
- Possibilità di personalizzare le Velocità (Bassa / Media)
- Durata del Ciclo di Miscelazione (da -a) 20sec - 30min
- Possibilità di personalizzare la Durata del Ciclo anche durante la miscelazione
- Possibilità di personalizzare i Parametri di Miscelazione attraverso il Pannello Operatore
- **Dimensioni macchina: A 990 x L 800 x P 795 mm**
- **Peso 190 kg**

€ 4.500,00



### MIXMAN 410

Mixer giroscopico biassiale semi-automatico

Specifiche:

- **MECCANISMO DI SERRAGGIO SEMI-AUTOMATICO**
- **Maniglia Asportabile**
- **PIATTO DI CARICO ESTRAIBILE**
- **CAPACITÀ DI CARICO Massimo Peso Ammesso 40 kg**
- Modalità di Accesso (Serrandina)
- Allarme "Serrandina Aperta" / Stop immediato del ciclo di miscelazione
- RIPOSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CESTELLO A FINE CICLO
- APERTURA/CHIUSURA RAPIDA DEI BRACCI (chiusura manuale)
- PULSANTE STOP/ RESET
- **Velocità di Rotazione (rpm) 80-180 giri/min**
- Rapporto Giroscopico 1:1,8
- Accelerazione e Decelerazione durante il ciclo
- Possibilità di personalizzare le Velocità (Bassa / Media)
- Durata del Ciclo di Miscelazione (da - a) 20sec - 30min
- Possibilità di personalizzare la Durata del Ciclo anche durante la miscelazione
- Rotazione in senso Orario e Antiorario (variazione ogni 30 sec)
- Possibilità di personalizzare i Parametri di Miscelazione attraverso il Pannello Operatore
- **Dimensioni macchina: A 962 x L 740 x P 816 mm**
- **Peso 140 kg**

€ 4.000,00



**GH360**

**Mixer giroscopico biassiale automatico**

Specifiche:

- **MECCANISMO DI SERRAGGIO AUTOMATICO**
- **PIATTO DI CARICO ESTRAIBILE COPERCHIO APRIBILE**
- **CAPACITÀ DI CARICO Massimo Peso Ammesso 36 kg**
- Modalità di Accesso (Porta)
- Blocco Porta di Sicurezza/ Stop Immediato del Ciclo in caso di Apertura Porta
- RIPOSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CESTELLO A FINE CICLO
- APERTURA/CHIUSURA RAPIDA DEI BRACCI
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE L'ALTEZZA DELL'APERTURA PIATTI A FINE CICLO
- PULSANTE STOP/ RESET
- **Velocità di Rotazione (rpm) 150/210/240 giri/min**
- Accelerazione e Decelerazione durante il ciclo
- Velocità Automatica in relazione all'Altezza delle latte
- Possibilità di personalizzare le Velocità (Bassa/ Media)
- Durata del Ciclo di Miscelazione (da-a) 20sec - 30min
- Possibilità di personalizzare la Durata del Ciclo anche durante la miscelazione
- Possibilità di personalizzare i Parametri Miscelazione attraverso il Pannello Operatore

- **Dimensioni macchina:**  
A 1050 x L 850 x P 900 mm

**Peso netto 245Kg**  
**Peso Lordo 275Kg**

€ 3.500,00



**G360L**

**Mixer giroscopico biassiale automatico**

Specifiche:

- **MECCANISMO DI SERRAGGIO AUTOMATICO**
- **PIATTO DI CARICO ESTRAIBILE COPERCHIO APRIBILE**
- **CAPACITÀ DI CARICO Massimo Peso Ammesso 36 kg**
- Modalità di Accesso (Porta)
- Blocco Porta di Sicurezza/ Stop Immediato del Ciclo in caso di Apertura Porta
- RIPOSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CESTELLO A FINE CICLO
- APERTURA/CHIUSURA RAPIDA DEI BRACCI
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE L'ALTEZZA DELL'APERTURA PIATTI A FINE CICLO
- PULSANTE STOP/ RESET
- **Velocità di Rotazione (rpm) 150/200 giri/min**
- Accelerazione e Decelerazione durante il ciclo
- Velocità Automatica in relazione all'Altezza delle latte
- Possibilità di personalizzare le Velocità (Bassa/ Media)
- Durata del Ciclo di Miscelazione (da -a) 20sec - 30min
- Possibilità di personalizzare la Durata del Ciclo anche durante la miscelazione
- Possibilità di personalizzare i Parametri Miscelazione attraverso il Pannello Operatore

- **Dimensioni macchina:**  
A 1050 x L 780 x P 850 mm

**Peso netto 220 Kg**  
**Peso Lordo 245 Kg**

€ 3.400,00



**G36H**

**Mixer giroscopico biassiale semi-automatico**

Specifiche:

- **MECCANISMO DI SERRAGGIO SEMI-AUTOMATICO**
- **PIATTO DI CARICO ESTRAIBILE COPERCHIO APRIBILE**
- **CAPACITÀ DI CARICO Massimo Peso Ammesso 36 kg**
- Modalità di Accesso (Porta)
- Blocco Porta di Sicurezza/ Stop Immediato del Ciclo in caso di Apertura Porta
- RIPOSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CESTELLO A FINE CICLO
- APERTURA/CHIUSURA RAPIDA DEI BRACCI
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE L'ALTEZZA DELL'APERTURA PIATTI A FINE CICLO
- PULSANTE STOP/ RESET
- **Velocità di Rotazione (rpm) 125/150/200 giri/min**
- Accelerazione e Decelerazione durante il ciclo
- Velocità Automatica in relazione all'Altezza delle latte
- Possibilità di personalizzare le Velocità (Bassa/ Media)
- Durata del Ciclo di Miscelazione (da -a) 20sec - 30min
- Possibilità di personalizzare la Durata del Ciclo anche durante la miscelazione
- Possibilità di personalizzare i Parametri Miscelazione attraverso il Pannello Operatore

- **Dimensioni macchina:**  
A 1050 x L 780 x P 850 mm

**Peso netto 230Kg**  
**Peso Lordo 255Kg**

€ 3.200,00

# LINEA IN DUS TRIA

## LINEA INDUSTRIA

SISTEMA TINTOMETRICO INDUSTRIA	172
FONDI E ANTIRUGGINE	173
POLIURETANICI	174
EPOSSIDICI	175
NITRO	176
ALCHIDICI CLOROCAUCCIÙ	177
FERROMICACEI A SOLVENTE	178
ALCHIDICI	179
ALCHIDICI-URETANICI	180
RAPIDA ESSICCAZIONE	181

# LINEA INDUSTRIA

## SISTEMA TINTOMETRICO INDUSTRIA



### GIOLLIMIX INDUSTRY

SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA

#### 656 COLORANTI INDUSTRIA

COD.	PASTE COLORANTI	QUANTITÀ	€ KG	€ CONF.
02 N	PCI 02 N BIANCO 6 KG	6	33,43	200,55
06 N	PCI 06 N GIALLO OSSIDO 5 KG	5	28,97	144,85
11 N	PCI 09 N BLUE FTALO 3,5 KG	3,5	41,33	144,67
12 N	PCI 11 N NERO INTENSO 3,5 KG	3,5	34,46	120,62
15 N	PCI 12 N NERO TINTE 3,5 KG	5	33,29	116,52
17 N	PCI 14 N GIALLO FREDDO 5 KG	5	99,05	495,27
25 N	PCI 15 N ROSSO OSSIDO 5 KG	3,5	30,23	151,16
27 N	PCI 17 N ROSSO VIOLA OX 5 KG	3,5	31,49	157,44
09 N	PCI 18 N ROSSO 3,5 KG	3,5	44,99	157,45
14 N	PCI 21 N ROSA SCURO 3,5 KG	5	78,33	274,15
32 N	PCI 22 N ROSSO VIVO 3,5 KG	3,5	74,62	261,17
18 N	PCI 25 N VERDE FTALO 3,5 KG	3,5	38,51	134,78
21 N	PCI 27 N VIOLETTO 3,5 KG	3,5	84,56	295,96
22 N	PCI 29 N GIALLO ORO 3,5 KG	3,5	78,56	274,95
29 N	PCI 30 N ARANCIO 3,5 KG	3,5	82,09	287,31
30 N	PCI 32 N GIALLO LIMONE 3,5 KG	3,5	44,01	154,04
33 N	PCI 33 N ROSA HR 3,5 KG	3,5	70,22	245,78

#### MAZZETTE COLORI



##### RAL COLLECTION

Tutte le tinte RAL

12,00



##### NCS COLLECTION

Tutte le tinte NCS

€ 210,00

# LINEA INDUSTRIA FONDI E ANTIRUGGINE



## 664 VPZ GIOLLI EPOZINC

### FONDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A SOLVENTE

Antiruggine Primer di tipo epossipoliamicidico a due componenti a base di pigmenti anticorrosivi atossici. Buon spessore per strato. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Ottima aderenza su ferro, lamiera zincata e leghe leggere in genere. Ottimo potere anticorrosivo. applicare (da + 10°C.) su: ferro, lamiera zincata e leghe leggere previa bonifica con mezzi meccanici o sabbatura. Riverniciare entro le 24/48 h con smalti: epossidici, poliuretani o acrilici.



**Diluizione in peso:** al 5-20% con diluente epossidico  
**Catalizzare:** al 20% in peso  
**Applicazione:** spruzzo, airless  
**Aspetto:** semiOpaco  
**Gloss:** 60-70  
**Peso specifico:** 1,70 - 1,82 Kg/L  
**Spessore:** 60 - 70 micron  
**Resa teorica:** 4/5 mq/kg ad una mano  
**Rapporto di colorazione:** 90/10

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	22,5 KG	17,07	383,96	25
	4,5 KG	19,20	86,39	5
	0,9 KG	20,93	18,84	1

## 655 CATALIZZATORE Q 118

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	22,65	113,23	1
	1 L	24,41	24,41	1
	0,200 L	43,73	8,74	1



## 651 VPF UNDERVELOX

### PRIMER ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE

Primer alchidico adatto come fondo per finiture sintetiche e nitrosintetiche. Finire la verniciatura del manufatto dopo 24 ed oltre dall'applicazione del fondo. Con fosfato di zinco.



**Diluizione in peso:** al 10-20% con diluente nitro o sintetico  
**Applicazione:** spruzzo, airless  
**Aspetto:** Opaco  
**Peso specifico:** 1,43 - 1,53 Kg/L  
**Spessore:** 50 - 60 micron  
**Resa teorica:** 5,5/7 mq al kg a una mano  
**Rapporto di colorazione:** 90/10

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	22,5 KG	12,65	284,64	25
	4,5 KG	14,38	64,69	5
	0,900 KG	16,91	15,22	1



## 652 VZX GIOLLI POLIURETANICO LUCIDO

### SMALTO POLIURETANICO LUCIDO

Rapida essiccazione e buona resistenza agli agenti atmosferici se catalizzato con alifatico. Indicato per la verniciatura nel settore industriale e carpenteria in genere. Applicare su primer alchidici, epossidici, epossivinilici. Riverniciare entro 6 - 8 ore.



**Diluizione in peso:** al 10-20% con diluente poliuretano

**Catalizzare:** al 50% in peso

**Applicazione:** spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Peso specifico:** 1,05 - 1,20 Kg/L

**Spessore:** 40 - 50 micron

**Resa teorica:** 7/9 mq/kg

**Rapporto di colorazione:** 75/25

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	14 KG	20,69	289,68	20
	3,5 KG	24,03	84,10	5
	0,70 KG	25,52	17,86	6

## 653 CATALIZZATORE Q 2020

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	34,47	172,33	1
	2,5 L	34,87	87,16	1
	0,500 L	38,12	19,06	6



## 659 VZON GIOLLI POLIURETANICO OPACO

### SMALTO POLIURETANICO OPACO

Smalto epossipoliaminico a buona durezza e resistenza a contatto con acqua e resistenza meccanica allo sfregamento. Applicare su primer e intermedi epossidici, epossivinilici, zincanti organici o direttamente su ferro. Riverniciare entro 48/72 ore. Come antipolvere su pavimentazioni industriali direttamente su calcestruzzo ben pulito con due mani a distanza di 1 - 3 ore una dall'altra.



**Diluizione in peso:** al 5-10% con diluente poliuretano

**Catalizzare:** al 25% in peso

**Applicazione:** spruzzo, airless, rullo

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 12-25

**Peso specifico:** 1,30 - 1,50 Kg/L

**Spessore:** 40 - 50 micron

**Resa teorica:** 8/11 mq/kg

**Rapporto di colorazione:** 80/20

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	16 KG	23,86	381,82	20
	4 KG	25,87	103,47	5
	0,80 KG	32,32	27,47	1

## 662 CATALIZZATORE Q 2028

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	40,66	203,32	1
	1 L	43,06	43,06	6
	0,500 L	43,16	21,58	6
	0,250 L	38,00	9,50	6





## 654 VUS SMALTO EPOSSIDICO

### SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE SEMILUCIDO

Smalto epossipoliaminico a buona durezza e resistenza a contatto con acqua e resistenza meccanica allo sfregamento. Applicare su primer e intermedi epossidici, epossivinilici, zincanti organici o direttamente su ferro. Riverniciare entro 48/72 ore. Come antipolvere su pavimentazioni industriali direttamente su calcestruzzo ben pulito con due mani a distanza di 1 - 3 ore una dall'altra.



**Diluizione in peso:** al 1°M. 15-20%; 2°M. 0/5% con diluente epossidico

**Catalizzare:** al 25% in peso

**Applicazione:** spruzzo, airless, rullo

**Aspetto:** semilucido

**Gloss:** 60-70

**Peso specifico:** 1,35 - 1,53 Kg/L

**Spessore:** 40 - 50 micron

**Resa teorica:** 6,5/7 mq/kg

**Rapporto di colorazione:** 85/15



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTI COLORATA
BASE BN	17 KG	16,67	283,39	20
	3,4 KG	19,73	67,07	4

## 655 CATALIZZATORE Q 118

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	22,65	113,23	1
	1 L	24,41	24,41	1
	0,200 L	43,73	8,74	1

## 680 CATALIZZATORE Q 107

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
TR	5 L	33,64	168,20	1
	1 L	38,86	38,86	6



## 660 SMALTO BIANCO PER USO ALIMENTARE

### SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO CERTIFICATO HACCP

Smalto omologato per il contatto con sostanze alimentari secondo la direttiva 2007/19/CE (acqua, olio, vino), è indicato anche per la protezione interna di serbatoi in ferro o vasche in calcestruzzo. Applicare su primer epossidici o previa bonifica con mezzi meccanici o sabbiatura direttamente sul supporto.



FOOD  
CERTIFIED



**Diluizione in volume:** al 5-10% con alcool bongusto

**Catalizzare:** al 25% in peso

**Applicazione:** spruzzo, airless, rullo

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 12-25

**Peso specifico:** 1,70-1,80 Kg/L

**Spessore:** 80-100 micron

**Resa teorica:** 7/8 mq/kg



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTI COLORATA
BIANCO	4 KG	38,82	155,26	4
	1 KG	42,86	42,86	1

## 655 CATALIZZATORE Q 22

	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
LO TR	0,60 L	100,95	60,57	6
	0,15 L	142,04	21,31	6



## 647 VN GIOLLINITRO LUCIDO

### SMALTO NITROINDUSTRIALE LUCIDO

Smalto nitro sintetico industriale a rapidissima essiccazione per la verniciatura di qualsiasi manufatto industriale. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Applicare su fondi o antiruggini nitroresistenti. Riverniciatura illimitata.



**Diluizione in peso:** al 15-40% con diluente nitro

**Applicazione:** spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Peso specifico:** 0,95 - 1,15 Kg/L

**Spessore:** 30 - 40 micron

**Resa teorica:** 7/9 mq/kg

**Rapporto di colorazione:** 85/15

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	17 KG	18,52	314,87	20
	4,25 KG	23,40	99,46	5
	0,85 KG	26,18	22,25	1



## 648 VNO GIOLLINITRO OPACO

### SMALTO NITROINDUSTRIALE OPACO

Smalto nitro sintetico industriale a rapidissima essiccazione per la verniciatura di qualsiasi manufatto industriale. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Applicare su fondi o antiruggini nitroresistenti. Riverniciatura illimitata.



**Diluizione in peso:** al 15-40% con diluente nitro

**Applicazione:** spruzzo, airless

**Aspetto:** Opaco

**Gloss:** 10 - 20;

**Peso specifico:** 1,00 - 1,20 Kg/L

**Spessore:** 30 - 40 micron

**Resa teorica:** 7/10 mq/kg

**Rapporto di colorazione:** 85/15

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	KG LATTA COLORATA
BASE BN	17 KG	19,82	336,92	20
	4,25 KG	22,23	94,47	5
	0,85 KG	23,91	20,32	1

# LINEA INDUSTRIA

## LINEA ALCHIDICI-CLOROCAUCCIU'



### 242 PAVIGUM

#### GUAINA PEDONABILE AL SOLVENTE

Guaina pedonabile a base di resine alchidiche-clorocaucciù specifica per la protezione di terrazze, balconi o superfici a traffico leggero come cantine e garage. Crea un manto continuo antiscivolo con buone proprietà di aggrappaggio anche su superfici difficili e con ristagno d'acqua.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso; max 5/15% con diluente NF o nitro

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Semilucido

**Gloss:** 60

**Peso Specifico:** 1,65 Kg/L

**Resa:** 3/5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	16,02	285,96	2
	2,5 L	17,81	54,10	6



### 243 SWIMMING PAINT

#### PITTURA PER PISCINE

Pittura a base di resine al clorocaucciù dotata di alta resistenza all'acqua per immersione. Risulta particolarmente idonea per essere applicata in piscine e fontane in cemento. Preparare il fondo con lo specifico fissativo **Clorofix**, quindi procedere all'applicazione. Attendere 15 giorni prima di riempire con acqua la piscina.



**Diluizione in volume:** 10% con diluente NF

**Applicazione:** pennello, rullo

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 80

**Peso Specifico:** 1,25 Kg/L

**Resa:** 3/4 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	20,35	293,11	1
	2,5 L	24,73	61,82	2



### 312 SPARTITRAFFICO AL SOLVENTE

#### SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Pittura monocomponente a rapida essiccazione per la segnaletica stradale orizzontale, alto solido. Si tratta di un prodotto di qualità superiore idoneo per supporti in asfalto. Dotato di ottima adesione e resistenza all'abrasione ed elevata copertura. Non rinfrangente.



**Diluizione in volume:** 5% con diluente nitro

**Applicazione:** traccialinee per spartitraffico

**Resa:** 0,6 /0,8 Kg/mq ad una mano

**Essiccazione:** 10 min a 23° al 70% di umidità

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	14,4 L	14,63	210,74	1

# LINEA INDUSTRIA

## FERROMICACEI A SOLVENTE



### 086 FERROMICACE HP ZINC

#### SMALTO CON OSSIDO DI FERRO MICACEO PER SUPERFICI DIFFICILI

Smalto alchidico a base di resine sintetiche modificate, ossido ferromicaceo e alluminio lamellare. Ottima applicabilità a spruzzo, rullo e pennello. Ottimo potere anticorrosivo. Buon potere coprente. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Ottima aderenza sul ferro e lamiera zincata, previa bonifica. Adatto per la verniciatura di manufatti in atmosfera rurale ed industriale leggera. Idoneo per la protezione e la decorazione di strutture in ferro a cui conferisce l'Aspetto tipico del ferro battuto.



**Diluizione:** pennello, rullo: 5-10% con acqua o acqua sintetica.  
**Spruzzo, airless:** 5-20% con acqua o acqua sintetica  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 10  
**Peso Specifico:** 1,30-1,45 Kg/L  
**Resa:** 4/5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	31,93	79,83	2
	0,750 L	34,20	25,65	6



### 155 FERROMICACE

#### SMALTO CON OSSIDO DI FERRO MICACEO

Smalto alchidico a base di ossido di ferro micaceo a struttura lamellare, formulata con ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anticorrosivi esenti da piombo e cromati, dall'Aspetto finale simile al ferro battuto. Possiede un ottimo potere coprente e buone proprietà anticorrosive. Notevole resistenza all'esterno nelle più severe condizioni atmosferiche.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso  
**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless  
**Aspetto:** Opaco  
**Gloss:** 10  
**Peso Specifico:** 1,60 Kg/L  
**Resa:** 4/5 mq/L a due mani

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
C	2,5 L	24,85	62,17	2
	0,750 L	27,36	20,52	6

# LINEA INDUSTRIA ALCHIDICI



## NEW 510 GIOLLISINT EVO LUCIDO

### SMALTO ALCHIDICO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Smalto a base di speciali resine alchidiche modificate ad alto solido e particolari solventi non infiammabili che gli conferiscono innovative caratteristiche di dilatazione, corpo e flessibilità. La particolare tecnologia alla base del sistema reticolante permette di ottenere un film duro e resistente, rapido nella polimerizzazione, dalle eccellenti prestazioni meccaniche e duraturo nel tempo.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 91

**Peso Specifico:** 1,20 Kg/L

**Resa:** 7/8 mq/L a due mani

**Rapporto di colorazione:** 86/14



	CONFEZIONE	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO	
BASE BN	15 L	12,90 L	18,01	232,36	1
	2,10 L	2,10 L	21,79	45,76	2
	0,640 L	0,640 L	25,23	16,15	6
	0,375 L	0,300 L	37,26	11,18	6



## NEW 520 GIOLLISINT EVO SATINATO

### SMALTO ALCHIDICO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Smalto a base di speciali resine alchidiche modificate ad alto solido e particolari solventi non infiammabili che gli conferiscono innovative caratteristiche di dilatazione, corpo e flessibilità. La particolare tecnologia alla base del sistema reticolante permette di ottenere un film duro e resistente, rapido nella polimerizzazione, dalle eccellenti prestazioni meccaniche e duraturo nel tempo.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 26

**Peso Specifico:** 1,45 Kg/L

**Resa:** 7/8 mq/L a due mani

**Rapporto di colorazione:** 86/14



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	12,90 L	16,97	218,92	1
	2,10 L	2,10 L	20,84	43,76	2
	0,640 L	0,640 L	24,14	15,45	6
	0,375 L	0,300 L	34,90	10,47	6

# LINEA INDUSTRIA ALCHIDICI-URETANICI



## 008 FERROTOP EVO LUCIDO

### SMALTO ANTIRUGGINE LUCIDO

Smalto alchidico uretanico a solvente, con proprietà antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità ed elevata brillantezza nel tempo per molti anni.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 91

**Peso Specifico:** 1,20 Kg/L

**Resa:** 7/8 mq/L a due mani

**Rapporto di colorazione:** 86/14

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE	2,5 L	2,32 KG	22,93	53,19	2
BN	0,750 L	0,696 KG	26,42	18,39	6



## 007 FERROTOP EVO SATINATO

### SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto alchidico uretanico a solvente, con proprietà antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità ed elevata brillantezza nel tempo per molti anni.



**Diluizione in volume:** pronto all'uso

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 26

**Peso Specifico:** 1,45 Kg/L

**Resa:** 7/8 mq/L a due mani

**Rapporto di colorazione:** 86/14

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BN	2,5 L	2,24 KG	22,52	50,43	2
	0,750 L	0,68 KG	28,39	19,30	6

## LINEA INDUSTRIA RAPIDA ESSICCAZIONE



### 649 GIOLLIVELOX LUCIDO

#### SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE LUCIDO

Smalto alchidico per la verniciatura di qualsiasi manufatto industriale, movimento terra, agricole, gru, ecc. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Applicare su fondi o antiruggini nitroresistenti. Riverniciatura dopo 7 giorni e oltre.



**Diluizione in peso:** 5-10% con nitro

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Lucido

**Gloss:** 80

**Peso Specifico:** 1,15-1,25 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L a due mani

**Rapporto di colorazione:**

85/15

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	12,750 KG	17,35	221,23	1
	2,50 L	2,125 KG	19,49	41,41	1
	0,750 L	0,635 KG	21,25	13,49	6



### 650 GIOLLIVELOX SATINATO

#### SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE SATINATO

Smalto alchidico per la verniciatura di qualsiasi manufatto industriale, movimento terra, agricole, gru, ecc. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Applicare su fondi o antiruggini nitroresistenti. Riverniciatura dopo 7 giorni e oltre.



**Diluizione in peso:** 5-10% con nitro

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Satinato

**Gloss:** 30

**Peso Specifico:** 1,45-1,70 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L a due mani

**Rapporto di colorazione:**

85/15

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	15,30 KG	12,83	196,30	1
	2,50 L	2,47 KG	13,73	35,02	1
	0,750 L	0,740 KG	15,01	11,48	6

## LINEA INDUSTRIA ACRILICI



### 599 GIOLLIZINC FORTE

#### SMALTO ACRILICO ANTIRUGGINE MANO-UNICA

Smalto antiruggine acrilico mano-unica, a rapida essiccazione, con ottimo potere anticorrosivo e tenuta all'esterno. Si applica direttamente su ferro, lamiera zincata e alcune materie plastiche, previa bonifica con mezzi meccanici, sabbiatura o decappanti. Verificare prima dell'utilizzo. Riverniciare bagnato su bagnato.



**Diluizione in peso:** spruzzo:

10-15% con nitro.

Pennello, rullo: 10-15% con dil. NF.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, airless

**Aspetto:** Semilucido

**Gloss:** 70-75

**Peso Specifico:** 1,30-1,50 Kg/L

**Resa:** 6/8 mq/L ad una mano

**Rapporto di colorazione:** 80/20

SCHEDA PRODOTTO



	QUANTITÀ	CONTENUTO	LISTINO € L / KG	LISTINO €/Conf.	IMBALLO
BASE BN	15 L	16,00 KG	24,95	374,27	1
	2,5 L	2,0 KG	27,22	68,04	1
	0,750 L	0,600 KG	26,69	22,27	6

# MER CHAN DISING



## MERCHANDISING

ARREDO NEGOZIO	184-187
ABBIGLIAMENTO	188-189
CARTELLE	190-191
ESPOSITORI / VISUAL	192-194
MANIFESTI / LOCANDINE	195

# MERCHANDISING INSEGNE



## INSEGNA LUMINOSA BIFACCIALE DIMENSIONI 60X79,5 CM DA ESTERNO

ARTICOLO G.021  
€ 600,00



## INSEGNA POLIPROPILENE DIMENSIONI 70X95 CM DA ESTERNO/INTERNO

ARTICOLO G.022



## VETROFANIA DA ESTERNO/INTERNO



ARTICOLO G.006  
BANNER DA INTERNO  
45X45 CM

## VETROFANIA PVC DA ESTERNO/INTERNO



ARTICOLO G.073  
PVC DA MURO  
200X20 CM

RIVENDITORE  
AUTORIZZATO

# MERCHANDISING GIOLLI COLOUR WALL



**GIOLLI COLOUR WALL**  
DIMENSIONI 250X220 CM

ARTICOLO G.067  
€ 3000,00



**GIOLLI FINITURE MURALI PER FACCIATE**  
DIMENSIONI 220X180 CM (INGOMBRO TOTALE)

ARTICOLO G.066



# MERCHANDISING

## GIOLLI BANNER INTERNI



### BANNER DA INTERNO



ARTICOLO G.074  
BANNER DA INTERNO  
45X45 CM

### PVC DA MURO DA INTERNO



ARTICOLO G.075  
PVC DA MURO  
200X20 CM



# MERCHANDISING PARETE DECORATIVI



## PARETE DECORATIVI DA INTERNO



ARTICOLO G.076  
PARETE DECORATIVI  
N.4 - 40X120 CM (DECORATIVI SU RICHIESTA)  
N.1 - 60X120 CM (MARCHIO)

# MERCHANDISING ABBIGLIAMENTO



## T-SHIRT

ARTICOLO G.016  
€ 5,00



## PANTALONE

ARTICOLO G.017  
€ 50,00



## GILET

ARTICOLO G.024  
BLU NAVY  
€ 50,00



## T-SHIRT IMPACTA

ARTICOLO G.088  
€ 5,00



## BEERMUDA

€ 40,00



## POLO MANICA CORTA

ARTICOLO G.012

€ 20,00 cad.



BLUE GREY

GRIGIO

BIANCO

NERO

## FELPA

ARTICOLO G.022

€ 30,00



## FELPA ZIP

ARTICOLO G.086

€ 40,00



## MICROPILE

ARTICOLO G.023

€ 32,00



## CAPPELLINO


ARTICOLO G.011

€ 5,00




# MERCHANDISING CARTELLE

## CARTELLE COLORI DECORATIVI € 12,00



ARTICOLO G.087  
CARTELLA NUVOVA



ARTICOLO G.088  
CARTELLA CASA MOOD



ARTICOLO G.030  
CARTELLA NARCISO



ARTICOLO G.029  
CARTELLA ANTICO RIFLESSO  
SABBIA TO



ARTICOLO G.031  
CARTELLA ARGENTEA



ARTICOLO G.033  
CARTELLA CRISTALLO



ARTICOLO G.036  
CARTELLA IL DUCALE



ARTICOLO G.038  
CARTELLA MARMORINO




ARTICOLO G.039  
CARTELLA MILLENNIUM



ARTICOLO G.040  
CARTELLA SENSAZIONI



ARTICOLO G.041  
CARTELLA STUCCO ANTICO



ARTICOLO G.047  
CARTELLA ZEN EMOTION

## CARTELLE EFFETTI

€ 7,00



ARTICOLO G.037  
CATALOGO KRONOS



ARTICOLO G.057  
CATALOGO OLD RUST



ARTICOLO G.059  
CATALOGO TRAVERTINO



ARTICOLO G.032  
CATALOGO CORTEN



ARTICOLO G.084  
CATALOGO SHABBY CHIC



# MERCHANDISING CARTELLE

**CARTELLE** € 7,00

## CARTELLE **SMALTI**



ARTICOLO G.101  
CARTELLA GIOLLISINT EVO



ARTICOLO G.102  
CARTELLA ACQUAVER PLUS



ARTICOLO G.103  
CARTELLA ACQUAZINC



ARTICOLO G.028  
CARTELLA GIOLLIZINC FORTE



ARTICOLO G.085  
CARTELLA FERROTOP



ARTICOLO G.060  
CARTELLA FERROMICACE



ARTICOLO G.090  
CARTELLA GIOLLIVELOX



ARTICOLO G.071  
CARTELLA GIOLLIFLOOR

## CARTELLE **LEGNI**



ARTICOLO G.089  
CARTELLA LEGNO DESIGN



ARTICOLO G.025  
CARTELLA LEGNI

## CARTELLE **ESTERNI**



ARTICOLO G.027  
CARTELLA RIVESTIMENTI



ARTICOLO G.070  
CARTELLA IMPERMEABILIZZANTI

## CARTELLE **INTERNI**



ARTICOLO G.046  
CARTELLA 144 COLORS



ARTICOLO G.064  
CARTELLA PURA NATURA



ARTICOLO G.054  
BROCHURE GIOLLISANA

## CARTELLE **BETON MICROCEMENTO**



ARTICOLO G.055  
BROCHURE BETON



ARTICOLO G.056  
CARTELLA TECNICA BETON

# MERCHANDISING

## ESPOSITORI / VISUAL

### VISUAL PRODUCT

€ 5,00

ARTICOLO G.001  
VISUAL WOODTEAX



ARTICOLO G.002  
VISUAL GIOLLISINT



ARTICOLO G.003  
VISUAL ACQUAVER



ARTICOLO G.004  
VISUAL FERROMICCACE



### TOTEM OVALE

DIMENSIONI 57X150 CM  
DA INTERNO

TOTEM OVALE  
GIOLLISINT EVO



TOTEM OVALE  
ACQUAVER PLUS



ARTICOLO G.050  
TOTEM OVALE GIOLLISIANA



ARTICOLO G.079  
TOTEM OVALE PURA NATURA



TOTEM OVALE IDROSMALTO



# MERCHANDISING ESPOSITORI / VISUAL

**BANNER PVC CON OCCHIELLI  
PERSONALIZZATO**  
DIMENSIONI 300X100 CM  
DA ESTERNO

ARTICOLO G.009




**BANNER PVC CON OCCHIELLI**  
DIMENSIONI 300X100 CM  
DA ESTERNO

ARTICOLO G.021



**PANNELLO IN FOREX  
ITALIAN DECORATIVE STYLE**  
DIMENSIONI 25X150 CM

ARTICOLO G.007



**BANDIERA CON ASTA**  
DIMENSIONI 50X70 CM

ARTICOLO G.091



# MERCHANDISING ESPOSITORI / VISUAL

## ESPOSITORE DA BANCO GIOLLIFLOOR



## ESPOSITORE DA BANCO ISOSEAL



## ESPOSITORE COLORANTI UNIVERSALI RAFFAELLO



## ESPOSITORE SPRAY GIOLLISANA DIMENSIONI 35X41X26 CM

ARTICOLO G.077



## PALL-BOX ANTIMUFFA DIMENSIONI 54,5X36,5X100 CM DA INTERNO

ARTICOLO G.049



# MERCHANDISING MANIFESTI / LOCANDINE

## MANIFESTI PRODOTTO DIMENSIONI 30X42 CM



## LOCANDINA PURA NATURA DIMENSIONI 50X70 CM



**COD. ART.    BARCODE    NOME PRODOTTO**

**COD. ART.    BARCODE    NOME PRODOTTO**

A		
0632100.010	8032958930209	ACQUARAGIA MINERALE 1 L
0632100.200	8032958930216	ACQUARAGIA MINERALE 20 L
0632100.050	8032958930223	ACQUARAGIA MINERALE 5 L
0324101.010	8054806802384	ACQUASTOP FIBRATA BIANCO 1 L
0324101.140	8032958937000	ACQUASTOP FIBRATA BIANCO 14 L
0324101.025	8032958937024	ACQUASTOP FIBRATA BIANCO 2,5 L
0324101.050	8032958937017	ACQUASTOP FIBRATA BIANCO 5 L
0324102.140	8032958939639	ACQUASTOP FIBRATA GRIGIO CEMENTO 14 L
0324102.025	8032958939653	ACQUASTOP FIBRATA GRIGIO CEMENTO 2,5 L
0324102.050	8032958939646	ACQUASTOP FIBRATA GRIGIO CEMENTO 5 L
0324102.010	8054806802391	ACQUASTOP FIBRATA GRIGIO CEMENTO1 L
0324103.140	8032958939677	ACQUASTOP FIBRATA ROSSO TEGOLA 14 L
0324103.025	8032958939691	ACQUASTOP FIBRATA ROSSO TEGOLA 2,5 L
0324103.050	8032958939684	ACQUASTOP FIBRATA ROSSO TEGOLA 5 L
0324103.010	8054806802407	ACQUASTOP FIBRATA ROSSO TEGOLA1 L
0324104.140	8032958939714	ACQUASTOP FIBRATA VERDE 14 L
0324104.025	8032958939738	ACQUASTOP FIBRATA VERDE 2,5 L
0324104.050	8032958939721	ACQUASTOP FIBRATA VERDE 5 L
0324104.010	8054806802414	ACQUASTOP FIBRATA VERDE1 L
0324701.140	8032958930230	ACQUASTOP PEDONABILE BIANCO 14 L
0324701.050	8054806802544	ACQUASTOP PEDONABILE BIANCO 5 L
0324702.140	8032958930247	ACQUASTOP PEDONABILE GRIGIO CEMENTO 14 L
0324702.050	8054806802551	ACQUASTOP PEDONABILE GRIGIO CEMENTO 5 L
0324703.140	8032958930261	ACQUASTOP PEDONABILE ROSSO TEGOLA 14 L
0324703.050	8054806802568	ACQUASTOP PEDONABILE ROSSO TEGOLA 5 L
0324704.140	8054806807235	ACQUASTOP PEDONABILE VERDE 14 L
0324704.050	8054806807242	ACQUASTOP PEDONABILE VERDE 5 L
0226800.007	8032958937451	ACQUATEAX FINITURA LEGNO SATINATA 0,750 L
0226800.025	8032958937499	ACQUATEAX FINITURA LEGNO SATINATA 2,5 L
0226600.007	8032958937475	ACQUATEAX FINITURA LEGNO LUCIDA 0,750 L
0226600.025	8032958937468	ACQUATEAX FINITURA LEGNO LUCIDA 2,5 L
0613200.025	8054806811799	ACQUATEAX FINITURA PROTET. CERATA 2,5 L
0613200.007	8054806811805	ACQUATEAX FINITURA PROTET. CERATA 0,750 L
0226713.007	8054806807228	ACQUATEAX IMPREGN. BIANCO 0,750 L
0226713.025	8054806807211	ACQUATEAX IMPREGN. BIANCO 2,5 L
0226703.007	8032958937512	ACQUATEAX IMPREGN. CASTAGNO 0,750 L
0226703.025	8032958937505	ACQUATEAX IMPREGN. CASTAGNO 2,5 L
0226613.007	8054806809659	ACQUATEAX IMPREGN. CER. BIANCO 0,750 L
0226613.025	8054806809574	ACQUATEAX IMPREGN. CER. BIANCO 2,5 L
0226603.007	8054806809390	ACQUATEAX IMPREGN. CER. CASTAGNO 0,750 L
0226603.025	8054806809406	ACQUATEAX IMPREGN. CER. CASTAGNO 2,5 L
0226604.007	8054806809413	ACQUATEAX IMPREGN. CER. CILIEGIO 0,750 L
0226604.025	8054806809420	ACQUATEAX IMPREGN. CER. CILIEGIO 2,5 L
0226601.007	8054806809352	ACQUATEAX IMPREGN. CER. INCOLORE 0,750 L
0226601.025	8054806809369	ACQUATEAX IMPREGN. CER. INCOLORE 2,5 L
0226609.007	8054806809512	ACQUATEAX IMPREGN. CER. LARICE 0,750 L
0226609.025	8054806809529	ACQUATEAX IMPREGN. CER. LARICE 2,5 L
0226608.007	8054806809499	ACQUATEAX IMPREGN. CER. MOGANO 0,750 L
0226608.025	8054806809505	ACQUATEAX IMPREGN. CER. MOGANO 2,5 L
0226605.007	8054806809437	ACQUATEAX IMPREGN. CER. N.CHIARO 0,750 L
0226605.025	8054806809444	ACQUATEAX IMPREGN. CER. N.CHIARO 2,5 L
0226606.007	8054806809451	ACQUATEAX IMPREGN. CER. N.MEDI 0,750 L
0226606.025	8054806809468	ACQUATEAX IMPREGN. CER. N.MEDIO 2,5 L
0226607.007	8054806809475	ACQUATEAX IMPREGN. CER. N.SCUIRO 0,750 L
0226607.025	8054806809482	ACQUATEAX IMPREGN. CER. N.SCUIRO 2,5 L

0226602.007	8054806809376	ACQUATEAX IMPREGN. CER. PINO 0,750 L
0226602.025	8054806809383	ACQUATEAX IMPREGN. CER. PINO 2,5 L
0226611.007	8054806809550	ACQUATEAX IMPREGN. CER. ROVERE 0,750 L
0226611.025	8054806809567	ACQUATEAX IMPREGN. CER. ROVERE 2,5 L
0226610.007	8054806809536	ACQUATEAX IMPREGN. CER. TEAK 0,750 L
0226610.025	8054806809543	ACQUATEAX IMPREGN. CER. TEAK 2,5 L
0226704.007	8032958939479	ACQUATEAX IMPREGN. CILIEGIO 0,750 L
0226704.025	8032958939462	ACQUATEAX IMPREGN. CILIEGIO 2,5 L
0226701.007	8032958931664	ACQUATEAX IMPREGN. INCOLORE 0,750 L
0226701.025	8032958931657	ACQUATEAX IMPREGN. INCOLORE 2,5 L
0226709.007	8032958931169	ACQUATEAX IMPREGN. LARICE 0,750 L
0226709.025	8032958931176	ACQUATEAX IMPREGN. LARICE 2,5 L
0226708.007	8032958939554	ACQUATEAX IMPREGN. MOGANO 0,750 L
0226708.025	8032958939547	ACQUATEAX IMPREGN. MOGANO 2,5 L
0226705.007	8032958939448	ACQUATEAX IMPREGN. N.CHIARO 0,750 L
0226705.025	8032958939431	ACQUATEAX IMPREGN. N.CHIARO 2,5 L
0226706.007	8032958939585	ACQUATEAX IMPREGN. N.MEDI 0,750 L
0226706.025	8032958939578	ACQUATEAX IMPREGN. N.MEDIO 2,5 L
0226707.007	8032958939493	ACQUATEAX IMPREGN. N.SCUIRO 0,750 L
0226707.025	8032958939486	ACQUATEAX IMPREGN. N.SCUIRO 2,5 L
0226702.007	8032958939417	ACQUATEAX IMPREGN. PINO 0,750 L
0226702.025	8032958939400	ACQUATEAX IMPREGN. PINO 2,5 L
0226711.007	8032958931183	ACQUATEAX IMPREGN. ROVERE 0,750 L
0226711.025	8032958931190	ACQUATEAX IMPREGN. ROVERE 2,5 L
0226710.007	8032958931244	ACQUATEAX IMPREGN. TEAK 0,750 L
0226710.025	8032958931251	ACQUATEAX IMPREGN. TEAK 2,5 L
0226714.140	8054806808461	ACQUATEAX INDUSTRIALE INCOLORE 14 L
0226714.050	8054806808478	ACQUATEAX INDUSTRIALE INCOLORE 5 L
0211606.007	8032958930339	ACQUAVER FERROMICACE BRUNO 0,75 L
0211606.025	8032958930346	ACQUAVER FERROMICACE BRUNO 2,5 L
0211604.007	8032958930377	ACQUAVER FERROMICACE G. ARDESIA 0,75 L
0211604.025	8032958930384	ACQUAVER FERROMICACE G. ARDESIA 2,5 L
0211601.007	8032958930391	ACQUAVER FERROMICACE G. ARGENTO 0,75 L
0211601.025	8032958930407	ACQUAVER FERROMICACE G. ARGENTO 2,5 L
0211602.007	8032958930414	ACQUAVER FERROMICACE G. GHISA 0,75 L
0211602.025	8032958930445	ACQUAVER FERROMICACE G. GHISA 2,5 L
0211603.007	8032958930452	ACQUAVER FERROMICACE G. GRAFITE 0,75 L
0211603.025	8032958930469	ACQUAVER FERROMICACE G. GRAFITE 2,5 L
0211607.007	8032958930476	ACQUAVER FERROMICACE RUGGINE 0,75 L
0211607.025	8032958930810	ACQUAVER FERROMICACE RUGGINE 2,5 L
0211500.007	8032958937437	ACQUAVER FONDO ANTIRUGGINE 0,750 L
0211500.025	8032958937420	ACQUAVER FONDO ANTIRUGGINE 2,5 L
0211800.007	8032958930421	ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO 0,750 L
0211800.025	8032958930438	ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO 2,5 L
0271003.003	8054806809895	ACQUAVER PLUS LUC B.N. 0,3 L (0,375 L)
0271003.007	8054806804241	ACQUAVER PLUS LUC B.N. 0,64 L (0,75 L)
0271003.120	8054806810822	ACQUAVER PLUS LUC B.N. 10 L (12 L)
0271003.025	8054806804371	ACQUAVER PLUS LUC B.N. 2,1 L (2,5 L)
0271001.003	8054806807655	ACQUAVER PLUS LUCIDO BV BIANCO 0,375 L
0271001.007	8054806804098	ACQUAVER PLUS LUCIDO BV BIANCO 0,750 L
0271001.120	8054806810839	ACQUAVER PLUS LUCIDO BV BIANCO 12 L
0271001.025	8054806804258	ACQUAVER PLUS LUCIDO BV BIANCO 2,5 L
0271004.003	8054806810617	ACQUAVER PLUS LUCIDO NERO 0,375 L
0271004.007	8054806810624	ACQUAVER PLUS LUCIDO NERO 0,750 L
0271004.120	8054806810648	ACQUAVER PLUS LUCIDO NERO 12 L
0271004.025	8054806810631	ACQUAVER PLUS LUCIDO NERO 2,5 L
0273003.003	8054806809949	ACQUAVER PLUS OPACO B.N. 0,3 L
0273003.007	8054806804357	ACQUAVER PLUS OPACO B.N. 0,64 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0273003.120	8054806810860	ACQUAVER PLUS OPACO B.N. 10 L
0273003.025	8032958934399	ACQUAVER PLUS OPACO B.N. 2,1 L
0273001.003	8054806809963	ACQUAVER PLUS OPACO BV BIANCO 0,375 L
0273001.007	8054806804135	ACQUAVER PLUS OPACO BV BIANCO 0,750 L
0273001.120	8054806810938	ACQUAVER PLUS OPACO BV BIANCO 12 L
0273001.025	8054806804142	ACQUAVER PLUS OPACO BV BIANCO 2,5 L
0273004.003	8054806810747	ACQUAVER PLUS OPACO NERO 0,375 L
0273004.007	8054806810754	ACQUAVER PLUS OPACO NERO 0,750 L
0273004.120	8054806810778	ACQUAVER PLUS OPACO NERO 12 L
0273004.025	8054806810761	ACQUAVER PLUS OPACO NERO 2,5 L
0272003.007	8032958936140	ACQUAVER PLUS SAT B.N. 0,64 L (0,75 L)
0272003.120	8054806810846	ACQUAVER PLUS SAT B.N. 10 L (12 L)
0272003.025	8032958936164	ACQUAVER PLUS SAT B.N. 2,1 L (2,5 L)
0272003.003	8054806809932	ACQUAVER PLUS SAT B.N.0,3 L (0,375 L)
0272001.003	8054806809956	ACQUAVER PLUS SATINATO BV BIANCO 0,375 L
0272001.007	8054806804128	ACQUAVER PLUS SATINATO BV BIANCO 0,750 L
0272001.120	8054806810853	ACQUAVER PLUS SATINATO BV BIANCO 12 L
0272001.025	8054806804265	ACQUAVER PLUS SATINATO BV BIANCO 2,5 L
0272004.003	8054806810693	ACQUAVER PLUS SATINATO NERO 0,375 L
0272004.007	8054806810709	ACQUAVER PLUS SATINATO NERO 0,750 L
0272004.120	8054806810723	ACQUAVER PLUS SATINATO NERO 12 L
0272004.025	8054806810716	ACQUAVER PLUS SATINATO NERO 2,5 L
0211700.007	8032958939424	ACQUAVER SMALTO PER RADIATORI 0,750 L
0211700.025	8032958939455	ACQUAVER SMALTO PER RADIATORI 2,5 L
0276200.120	8054806811584	ACQUAZINC B.N. 11 L (12 L)
0276201.007	8054806811416	ACQUAZINC BIANCO 0,750 L
0276201.025	8054806811423	ACQUAZINC BIANCO 2,5 L
0276200.007	8054806811546	ACQUAZINC BN 0,69 L (0,750 L)
0276200.025	8054806811553	ACQUAZINC BN 2,3 L (2,5 L)
0276201.120	8054806811560	ACQUAZINC BV BIANCO 12 L
0276203.007	8054806811454	ACQUAZINC GR. TRAFF. RAL7042 0,750 L
0276203.025	8054806811461	ACQUAZINC GR. TRAFF. RAL7042 2,5 L
0276204.007	8054806811478	ACQUAZINC MAR. CIOC. RAL8017 0,750L
0276204.025	8054806811485	ACQUAZINC MAR. CIOC. RAL8017 2,5 L
0276202.007	8054806811430	ACQUAZINC NERO 0,750 L
0276202.120	8054806811577	ACQUAZINC NERO 12 L
0276202.025	8054806811447	ACQUAZINC NERO 2,5 L
0276205.007	8054806811492	ACQUAZINC ROS. MAR. RAL3011 0,750L
0276205.025	8054806811508	ACQUAZINC ROS. MAR. RAL3011 2,5 L
0276206.007	8054806811515	ACQUAZINC VERDE PINO RAL6028 0,750L
0276206.025	8054806811522	ACQUAZINC VERDE PINO RAL6028 2,5 L
0619500.010	8032958936676	ACRILFIX 1 L
0619500.200	8032958936652	ACRILFIX 20 L
0619500.050	8032958936669	ACRILFIX 5 L
0329401.200	8032958930483	ACRILICA MANTI BITUMINOSI BIANCA 20 KG
0329401.050	8032958931312	ACRILICA MANTI BITUMINOSI BIANCA 5 KG
0329402.200	8032958930490	ACRILICA MANTI BITUMINOSI GRIGIA 20 KG
0329402.050	8032958931343	ACRILICA MANTI BITUMINOSI GRIGIA 5 KG
0329403.200	8032958930506	ACRILICA MANTI BITUMINOSI ROSSA 20 KG
0329403.050	8032958931350	ACRILICA MANTI BITUMINOSI ROSSA 5 KG
0329404.200	8032958939813	ACRILICA MANTI BITUMINOSI VERDE 20 KG
0329404.050	8032958931367	ACRILICA MANTI BITUMINOSI VERDE 5 KG
0211301.007	8032958937598	ACRILIGHT SATINATO 0,750 L
0211301.025	8032958937604	ACRILIGHT SATINATO 2,5 L
0211302.007	8054806800939	ACRILIGHT SATINATO BN 0,750 KG - 0.750 L
0211302.025	8054806800946	ACRILIGHT SATINATO BN 2,5 KG - 2.5 L
0433610.050	8054806807570	ACRILLOIL G10 SATINATO A 5 L
0433609.010	8054806807549	ACRILLOIL G15 OPACO A 1 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0433609.050	8054806807556	ACRILLOIL G15 OPACO A 5 L
0433610.010	8054806807563	ACRILLOIL G30 SATINATO A 1 L
0461700.005	8032958930773	ADDENSANTE 0,500 L
0602800.010	8054806807716	ALCOOL DENATURATO 94° 1 L
0602800.050	8054806807723	ALCOOL DENATURATO 94° 5 L
0332000.200	8032958930841	AMIAANT FIX 20 L
0332000.050	8032958930858	AMIAANT FIX 5 L
0422901.010	8054806806504	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO 1 L
0422901.100	8054806803107	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO 10 L
0422901.025	8032958930889	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO 2,5 L
0422901.050	8032958931404	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO 5 L
0422904.010	8054806806566	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO XS 1 L
0422904.100	8054806803190	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO XS 10 L
0422904.025	8054806803176	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO XS 2,5 L
0422904.050	8054806803183	ANTICO RIFLESSO SABB. ARGENTO XS 5 L
0422903.010	8054806805569	ANTICO RIFLESSO SABB. BRONZO 1 L
0422903.025	8032958930940	ANTICO RIFLESSO SABB. BRONZO 2,5 L
0422906.010	8054806806580	ANTICO RIFLESSO SABB. BRONZO XS 1 L
0422906.025	8054806803244	ANTICO RIFLESSO SABB. BRONZO XS 2,5 L
0422902.010	8054806805552	ANTICO RIFLESSO SABB. ORO 1 L
0422902.025	8032958931602	ANTICO RIFLESSO SABB. ORO 2,5 L
0422905.010	8054806806573	ANTICO RIFLESSO SABB. ORO XS 1 L
0422905.025	8054806803213	ANTICO RIFLESSO SABB. ORO XS 2,5 L
0423501.010	8054806805651	ARGENTEA 1 L
0423501.100	8032958931077	ARGENTEA 10 L
0423501.025	8032958935198	ARGENTEA 2,5 L
0423505.010	8054806806665	ARGENTEA ORO BIANCO 1 L
0423505.025	8054806810945	ARGENTEA ORO BIANCO 2,5 L
0169901.120	8054806807624	ARIA PURA BIO IONIZZANTE BV 12 L
0169901.050	8054806807617	ARIA PURA BIO IONIZZANTE BV 5 L

## B

0433602.150	8054806803534	BETON FINO 20 KG
0433602.050	8054806803527	BETON FINO 5 KG
0433601.200	8054806803510	BETON MEDIO 20 KG
0433601.050	8054806803503	BETON MEDIO 5 KG
0433607.002	8054806809765	BETON POLWATER B 0,2 L
0433607.010	8054806803602	BETON POLWATER B 0,800 L
0433608.010	8054806809758	BETON POLWATER G100 LUCIDA A 1 L
0433608.040	8054806803619	BETON POLWATER G100 LUCIDA A 4 L
0433606.010	8054806808430	BETON POLWATER G15 OPACA A 1 L
0433606.040	8054806803572	BETON POLWATER G15 OPACA A 4 L
0433605.075	8054806803565	BETON VAPOR BARRIER A 7 KG
0433604.037	8054806803558	BETON VAPOR BARRIER B 3 KG
0433600.200	8054806803497	BETON XL 20 KG
0433600.050	8054806803480	BETON XL 5 KG
0324500.150	8032958931411	BITUM SILVER 15 L
0324500.025	8032958931626	BITUM SILVER 2,5 L
0324600.007	8032958931688	BITUMFER 0,750 L
0324600.025	8032958931671	BITUMFER 2,5 L
0432800.010	8054806805644	BLACKBOARD 1 L

## C

0819800.010	8054806805071	CALCE FIX 1 L
-------------	---------------	---------------

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0819800.050	8054806805088	CALCE FIX 5 L
0401000.010	8054806808362	CASAMOOD 1 L
0401000.100	8054806808799	CASAMOOD 10 L
0401000.025	8054806808386	CASAMOOD 2,5 L
0433611.002	8054806807587	CATALIZZATORE ACRILOIL 057 0,2 L
0433611.010	8054806807594	CATALIZZATORE ACRILOIL 057 1 L
0268000.010	8054806801936	CATALIZZATORE Q 107 1 L
0268000.050	8054806801943	CATALIZZATORE Q 107 5 L
0265500.002	8032958931473	CATALIZZATORE Q 118 0,2 L
0265500.010	8032958932135	CATALIZZATORE Q 118 1 L
0265500.050	8032958932142	CATALIZZATORE Q 118 5 L
0266100.050	8054806801882	CATALIZZATORE Q 120 5 L
0433300.001	8032958938823	CATALIZZATORE Q 184 0,080 KG
0265300.005	8032958931503	CATALIZZATORE Q 2020 0,5 L
0265300.025	8032958932159	CATALIZZATORE Q 2020 2,5 L
0265300.050	8032958932166	CATALIZZATORE Q 2020 5 L
0266200.005	8032958931541	CATALIZZATORE Q 2028 0,5 L
0266200.010	8032958931565	CATALIZZATORE Q 2028 1 L
0266200.050	8032958931589	CATALIZZATORE Q 2028 5 L
0266300.002	8032958931596	CATALIZZATORE Q 22 0,15 L
0266300.010	8032958931633	CATALIZZATORE Q 22 0,60 L
0408700.006	8054806807112	CATALIZZATORE ULTRA SHIELD 0,6 KG
0402700.010	8054806807501	CERA D'API 1 KG
0402300.010	8032958932173	CERA PER STUCCO ANTICO 1 KG
0324400.010	8032958931640	CLOROFIX 0,750 L
0324400.050	8032958932180	CLOROFIX 5 L
0432400.010	8054806805675	CORTEN 1 L
0432400.025	8032958937901	CORTEN 2,5 L
0432200.010	8054806805637	CRISTALLO 1 L
0432200.100	8032958938786	CRISTALLO 10 L
0432200.025	8032958938779	CRISTALLO 2,5 L
<b>D</b>		
0320500.140	8032958936324	DEDRA BV 14 L
0320500.040	8054806802230	DEDRA BV 4 L
0601600.010	8054806807198	DILUENTE EPOSSIDICO 1 L
0331800.010	803295893639	DILUENTE NF 1 L
0331800.050	8032958936409	DILUENTE NF 5 L
0631900.010	8032958932203	DILUENTE NITRO 1 L
0631900.200	8032958932210	DILUENTE NITRO 20 L
0631900.050	8032958932227	DILUENTE NITRO 5 L
0601500.010	8054806807181	DILUENTE POLIURETANICO 1 L
0662400.010	8054806807426	DILUENTE SINTETICO 1 L
0662400.050	8054806807433	DILUENTE SINTETICO 5 L
<b>E</b>		
0309201.007	8032958936249	EPOXYFLOOR W BIANCO COMP A 1 KG
0309201.100	8032958934191	EPOXYFLOOR W BIANCO COMP A 10 KG
0309201.030	8032958934207	EPOXYFLOOR W BIANCO COMP A 3 KG
0309200.003	8032958936294	EPOXYFLOOR W COMP B 0,300 KG
0309200.012	8032958934214	EPOXYFLOOR W COMP B 1,2 KG
0309200.040	8032958934221	EPOXYFLOOR W COMP B 4 KG
0309202.007	8032958936331	EPOXYFLOOR W GRIGIO COMP A 1 KG
0309202.100	8032958934238	EPOXYFLOOR W GRIGIO COMP A 10 KG

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0309202.030	8032958934245	EPOXYFLOOR W GRIGIO COMP A 3 KG
0309204.007	8032958936355	EPOXYFLOOR W TRASPARENTE COMP A 1 KG
0309204.100	8032958936362	EPOXYFLOOR W TRASPARENTE COMP A 10 KG
0309204.030	8032958936386	EPOXYFLOOR W TRASPARENTE COMP A 3 KG
<b>F</b>		
0215505.007	8032958930568	FERROMICACE BRUNO 0,750 L
0215505.025	8032958930551	FERROMICACE BRUNO 2,5 L
0215501.007	8032958930186	FERROMICACE GRIGIO ARDESIA 0,750 L
0215501.025	8032958930049	FERROMICACE GRIGIO ARDESIA 2,5 L
0215502.007	8032958930520	FERROMICACE GRIGIO ARGENTO 0,750 L
0215502.025	8032958930513	FERROMICACE GRIGIO ARGENTO 2,5 L
0215503.007	8032958930001	FERROMICACE GRIGIO GHISA 0,750 L
0215503.025	8032958930537	FERROMICACE GRIGIO GHISA 2,5 L
0215504.007	8032958930032	FERROMICACE GRIGIO GRAFITE 0,750 L
0215504.025	8032958930025	FERROMICACE GRIGIO GRAFITE 2,5 L
0208600.007	8054806808188	FERROMICACE HP ZINC G.ARGENTO 0,750 L
0208600.025	8054806808195	FERROMICACE HP ZINC G.ARGENTO 2,5 L
0208600.250	8054806808157	FERROMICACE HP ZINC G.ARGENTO 25 KG
0215506.007	8032958932302	FERROMICACE RUGGINE 0,750 L
0215506.025	8032958932319	FERROMICACE RUGGINE 2,5 L
0200801.007	8054806808393	FERROTOP BIANCO LUCIDO 0,750 L
0200801.025	8054806808416	FERROTOP BIANCO LUCIDO 2,5 L
0200701.007	8054806808485	FERROTOP BIANCO SATINATO 0,750 L
0200701.025	8054806808492	FERROTOP BIANCO SATINATO 2,5 L
0200802.007	8054806808614	FERROTOP LUC GRIGIO AGATA RAL7038 0,75 L
0200802.025	8054806808621	FERROTOP LUC GRIGIO AGATA RAL7038 2,5 L
0200803.007	8054806808645	FERROTOP LUC GRIGIO ARDES RAL7015 0,75 L
0200803.025	8054806808638	FERROTOP LUC GRIGIO ARDES RAL7015 2,5 L
0200804.007	8054806808652	FERROTOP LUC MARRONE CIOC RAL8017 0,75 L
0200804.025	8054806808669	FERROTOP LUC MARRONE CIOC RAL8017 2,5 L
0200808.007	8054806808768	FERROTOP LUC MARRONE NOCE RAL8011 0,75 L
0200808.025	8054806808751	FERROTOP LUC MARRONE NOCE RAL8011 2,5 L
0200807.007	8054806808775	FERROTOP LUC VERDE FOGLIA RAL6002 0,75 L
0200807.025	8054806808782	FERROTOP LUC VERDE FOGLIA RAL6002 2,5 L
0200805.007	8054806808683	FERROTOP LUC VERDE MUSCHI RAL6005 0,75 L
0200805.025	8054806808676	FERROTOP LUC VERDE MUSCHIO RAL6005 2,5 L
0200800.009	8054806808591	FERROTOP LUCIDO B.N. 0,64 L (0,75 L)
0200800.026	8054806808584	FERROTOP LUCIDO BN 2,1 L (2,5 L)
0200806.007	8054806808690	FERROTOP NERO LUCIDO 0,750 L
0200806.025	8054806808706	FERROTOP NERO LUCIDO 2,5 L
0200702.007	8054806808713	FERROTOP NERO SATINATO 0,750 L
0200702.025	8054806808720	FERROTOP NERO SATINATO 2,5 L
0200700.009	8054806808560	FERROTOP SATINATO B.N. 0,640 L (0,75 L)
0200700.026	8054806808577	FERROTOP SATINATO B.N. 2,1 L (2,5 L)
0312300.140	8032958935266	FINISH BV 14 L
0312300.050	8032958935273	FINISH BV 5 L
0619700.010	8032958936751	FIXO' 1 L
0619700.200	8032958936737	FIXO' 20 L
0619700.050	8032958936744	FIXO' 5 L
0416500.010	8054806806795	FONDO L 1 L
0416500.100	8032958939752	FONDO L 10 L
0416500.025	8032958939769	FONDO L 2,5 L
0416600.010	8054806806801	FONDO R 1 L
0416600.100	8032958939776	FONDO R 10 L
0416600.025	8032958939783	FONDO R 2,5 L
0416604.007	8032958932760	FONDO R NERO 1 L



**COD. ART.    BARCODE    NOME PRODOTTO****COD. ART.    BARCODE    NOME PRODOTTO****G**

0118500.010	8054806809697	GIOLLI DECORA BV 1 L
0118500.140	8032958936003	GIOLLI DECORA BV 14 L
0118500.025	8032958936027	GIOLLI DECORA BV 2,5 L
0118500.050	8032958936010	GIOLLI DECORA BV 5 L
0266400.010	8032958932357	GIOLLI EPOZINC VPZ 0,9 KG
0266400.250	8032958932364	GIOLLI EPOZINC VPZ 22,5 KG
0266400.050	8032958932371	GIOLLI EPOZINC VPZ 4,5 KG
0628200.010	8032958936935	GIOLLI FILL GOOD 1 KG
0628200.200	8032958936911	GIOLLI FILL GOOD 20 KG
0628200.050	8032958936928	GIOLLI FILL GOOD 5 KG
0621400.010	8032958936959	GIOLLI FLEXO 1 KG
0621400.050	8032958936980	GIOLLI FLEXO 5 KG
0116112.010	8054806810365	GIOLLI ORO B.I. 0,94 L (1 L) 2023
0116112.120	8054806810389	GIOLLI ORO B.I. 11,3 L (12 L) 2023
0116112.140	8054806810402	GIOLLI ORO B.I. 13,2 L (14 L) 2023
0116112.025	8054806810372	GIOLLI ORO B.I. 2,4 L (2,5 L) 2023
0116112.050	8054806810396	GIOLLI ORO B.I. 4,7 L (5 L) 2023
0116113.010	8054806810006	GIOLLI ORO B.N. 0,88 L (1 L) 2023
0116113.120	8054806810013	GIOLLI ORO B.N. 10,5 L (12 L) 2023
0116113.140	8054806809970	GIOLLI ORO B.N. 12,32 L (14 L) 2023
0116113.025	8054806809994	GIOLLI ORO B.N. 2,2 L (2,5 L) 2023
0116113.050	8054806809987	GIOLLI ORO B.N. 4,4 L (5 L) 2023
0116111.010	8054806811218	GIOLLI ORO BV 1 L 2023
0116111.120	8054806811188	GIOLLI ORO BV 12 L 2023
0116111.140	8054806811171	GIOLLI ORO BV 14 L 2023
0116111.025	8054806811201	GIOLLI ORO BV 2,5 L 2023
0116111.050	8054806811195	GIOLLI ORO BV 5 L 2023
0265200.010	8032958933286	GIOLLI POLIURETANICO LUCIDO VZX 0,7 KG
0265200.200	8032958932418	GIOLLI POLIURETANICO LUCIDO VZX 14 KG
0265200.050	8032958932425	GIOLLI POLIURETANICO LUCIDO VZX 3,5 KG
0265900.010	8032958933460	GIOLLI POLIURETANICO OPACO VZON 0,80 KG
0265900.200	8032958933576	GIOLLI POLIURETANICO OPACO VZON 16 KG
0265900.050	8032958933620	GIOLLI POLIURETANICO OPACO VZON 4 KG
0628100.005	8032958936898	GIOLLI REPAIR 0,5 KG
0628100.010	8032958936881	GIOLLI REPAIR 1 KG
0628100.050	8032958936874	GIOLLI REPAIR 5 KG
0433100.007	8032958939042	GIOLLI SOFT TOUCH 1 KG
0628000.010	8032958936850	GIOLLI STRONG 1 KG
0628000.050	8032958936843	GIOLLI STRONG 5 KG
0118400.140	8032958936072	GIOLLI SUPER 14 L
0118400.025	8032958936065	GIOLLI SUPER 2,5 L
0118400.050	8032958936089	GIOLLI SUPER 5 L
0329202.140	8054806802605	GIOLLIBETON BN 16 KG - 14 L
0329202.040	8054806802599	GIOLLIBETON BN 4,6 KG - 4 L
0329200.140	8032958937123	GIOLLIBETON BV 14 L
0329200.040	8032958937130	GIOLLIBETON BV 4 L
0360907.250	8054806809734	GIOLLICRYL TERMO 0,7 MM BN 23,50KG -25KG
0360906.250	8054806809727	GIOLLICRYL TERMO 0,7 MM BV 25 KG
0360921.025	8054806809277	GIOLLICRYL TERMO 1,0 MM BN 2.35KG -2.5KG
0360921.250	8054806809284	GIOLLICRYL TERMO 1,0 MM BN 23,50KG -25KG
0360920.025	8054806809260	GIOLLICRYL TERMO 1,0 MM BV 2.5 KG
0360920.250	8054806809833	GIOLLICRYL TERMO 1,0 MM BV 25 KG
0360903.025	8054806809246	GIOLLICRYL TERMO 1,2 MM BN 2.35KG -2.5KG
0360902.025	8054806809192	GIOLLICRYL TERMO 1,2 MM BV 2.5 KG
0360902.250	8054806809185	GIOLLICRYL TERMO 1,2 MM BV 25 KG

0360903.250	8054806809222	GIOLLICRYL TERMO 1,2MM BN 23,50KG - 25KG
0360913.025	8054806809253	GIOLLICRYL TERMO 1,5 MM BN 2.35KG -2.5KG
0360912.025	8054806809208	GIOLLICRYL TERMO 1,5 MM BV 2.5 KG
0360912.250	8054806809215	GIOLLICRYL TERMO 1,5 MM BV 25 KG
0360913.250	8054806809239	GIOLLICRYL TERMO 1,5MM BN 23,50KG - 25KG
0227201.005	8032958930933	GIOLLIFERRO BIANCA 0,500 L
0227201.025	8032958930926	GIOLLIFERRO BIANCA 2,5 L
0227202.005	8032958930995	GIOLLIFERRO GRIGIA 0,500 L
0227202.150	8032958930971	GIOLLIFERRO GRIGIA 15 L
0227202.025	8032958930988	GIOLLIFERRO GRIGIA 2,5 L
0227100.005	8032958931060	GIOLLIFERRO OLEOFENOLICA GRIGIA 0,500 L
0227100.025	8032958931015	GIOLLIFERRO OLEOFENOLICA GRIGIA 2,5 L
0227203.005	8032958939882	GIOLLIFERRO ROSSO OSSIDO 0,500 L
0227203.150	8032958933798	GIOLLIFERRO ROSSO OSSIDO 15 L
0227203.025	8032958939875	GIOLLIFERRO ROSSO OSSIDO 2,5 L
0227501.005	8054806811072	GIOLLIFERRO EVO BIANCA 0,500 L
0227501.025	8054806811065	GIOLLIFERRO EVO BIANCA 2,5 L
0227502.005	8054806811096	GIOLLIFERRO EVO GRIGIA 0,500 L
0227502.150	8054806811119	GIOLLIFERRO EVO GRIGIA 15 L
0227502.025	8054806811102	GIOLLIFERRO EVO GRIGIA 2,5 L
0227503.005	8054806811140	GIOLLIFERRO EVO ROSSO OSSIDO 0,500 L
0227503.150	8054806811164	GIOLLIFERRO EVO ROSSO OSSIDO 15 L
0227503.025	8054806811157	GIOLLIFERRO EVO ROSSO OSSIDO 2,5 L
0117700.010	8032958937642	GIOLLIFIX SAN 1 L
0117700.200	8032958932821	GIOLLIFIX SAN 20 L
0117700.050	8032958932814	GIOLLIFIX SAN 5 L
0319300.140	8032958936782	GIOLLIFIX WHITE BV 14 L
0319300.050	8032958936799	GIOLLIFIX WHITE BV 5 L
0202407.010	8054806807020	GIOLLIFLOOR ANTRACITE RAL 7015 1 L
0202407.025	8054806807075	GIOLLIFLOOR ANTRACITE RAL 7015 2,5 L
0202401.010	8054806806931	GIOLLIFLOOR BIANCO 1 L
0202401.120	8054806807150	GIOLLIFLOOR BIANCO 12 L
0202401.025	8054806806948	GIOLLIFLOOR BIANCO 2,5 L
0202402.010	8054806807136	GIOLLIFLOOR BN 1 L
0202402.120	8054806807143	GIOLLIFLOOR BN 12 L
0202402.025	8054806807129	GIOLLIFLOOR BN 2,5 L
0202404.010	8054806806993	GIOLLIFLOOR GRIGIO CHIARO RAL 7047 1 L
0202404.025	8054806807044	GIOLLIFLOOR GRIGIO CHIARO RAL 7047 2,5 L
0202406.010	8054806807013	GIOLLIFLOOR GRIGIO MEDIO RAL 7040 1 L
0202406.025	8054806807068	GIOLLIFLOOR GRIGIO MEDIO RAL 7040 2,5 L
0202405.010	8054806807006	GIOLLIFLOOR GRIGIO SCURO RAL 7037 1 L
0202405.025	8054806807051	GIOLLIFLOOR GRIGIO SCURO RAL 7037 2,5 L
0202600.002	8054806807686	GIOLLIFLOOR PROMOTORE 0,030 L
0202403.010	8054806806986	GIOLLIFLOOR TORTORA RAL 7044 1 L
0202403.025	8054806807037	GIOLLIFLOOR TORTORA RAL 7044 2,5 L
0116212.010	8032958933194	GIOLLIGO' B.I. 0,94 L (1 L) 2023
0116212.140	8032958932975	GIOLLIGO' B.I. 13,1 L (14 L) 2023
0116212.025	8032958933170	GIOLLIGO' B.I. 2,4 L ( 2,5 L) 2023
0116212.050	8032958933095	GIOLLIGO' B.I. 4,7 L (5 L) 2023
0116213.010	8054806804081	GIOLLIGO' B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0116213.025	8054806804418	GIOLLIGO' B.N. 2,3 L (2,5 L) 2023
0116213.050	8054806804401	GIOLLIGO' B.N. 4,5 L (5 L) 2023
0116213.140	8054806804449	GIOLLIGO' B.N.12,6 L (14 L) 2023
0116201.010	8032958935785	GIOLLIGO' BV 1 L
0116201.140	8032958935754	GIOLLIGO' BV 14 L
0116201.025	8032958935778	GIOLLIGO' BV 2,5 L
0116211.010	8054806804319	GIOLLIGO' BV 2023 1 L
0116211.140	8054806804364	GIOLLIGO' BV 2023 14 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO	COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0116211.025	8032958931138	GIOLLIGO' BV 2023 2,5 L	0319202.010	8054806802179	GIOLLISAND RUVIDO BV 0,5 mm 1 L
0116211.050	8032958931084	GIOLLIGO' BV 2023 5 L	0319202.140	8032958932913	GIOLLISAND RUVIDO BV 0,5 mm 14 L
0319401.140	8032958936805	GIOLLIGRUND FINE BV 14 L	0215126.001	8032958930308	GIOLLISINT ARGENTO 1098 0,125 L
0319401.050	8032958933255	GIOLLIGRUND FINE BV 5 L	0215126.003	8032958930292	GIOLLISINT ARGENTO 1098 0,375 L
0319400.140	8054806809819	GIOLLIGRUND RUVIDO BN 19,55 KG (14 L)	0215126.007	8032958930285	GIOLLISINT ARGENTO 1098 0,750 L
0319400.050	8054806809147	GIOLLIGRUND RUVIDO BN 7,34 KG (5 L)	0215126.025	8032958930278	GIOLLISINT ARGENTO 1098 2,5 L
0319402.140	8032958936812	GIOLLIGRUND RUVIDO BV 14 L	0251008.003	8032722189154	GIOLLISINT EVO ANTRACITE 0,375 L
0319402.050	8032958933262	GIOLLIGRUND RUVIDO BV 5 L	0251008.007	8054806800465	GIOLLISINT EVO ANTRACITE 0,750 L
0320300.140	8032958936263	GIOLLILUX BV 14 L	0251008.025	8054806800106	GIOLLISINT EVO ANTRACITE 2,5 L
0320300.050	8032958936256	GIOLLILUX BV 5 L	0251011.003	8054806806702	GIOLLISINT EVO BIANCO AVORIO 0,375 L
0118300.140	8032958936102	GIOLLINA 14 L	0251011.007	8054806806689	GIOLLISINT EVO BIANCO AVORIO 0,750 L
0118300.025	8032958936133	GIOLLINA 2,5 L	0251011.025	8054806806719	GIOLLISINT EVO BIANCO AVORIO 2,5 L
0118300.050	8032958936126	GIOLLINA 5 L	0251004.003	8054806800366	GIOLLISINT EVO BIANCO PERLA 0,375 L
0264700.010	8032958932432	GIOLLINITRO LUCIDO VN 0,85 KG	0251004.007	8054806800380	GIOLLISINT EVO BIANCO PERLA 0,750 L
0264700.200	8032958932449	GIOLLINITRO LUCIDO VN 17 KG	0251004.025	8054806800397	GIOLLISINT EVO BIANCO PERLA 2,5 L
0264700.050	8032958932456	GIOLLINITRO LUCIDO VN 4,25 KG	0251013.003	8054806802285	GIOLLISINT EVO BLU COBALTO 0,375 L
0264800.010	8032958932685	GIOLLINITRO OPACO VNO 0,85 KG	0251013.007	8054806800182	GIOLLISINT EVO BLU COBALTO 0,750 L
0264800.200	8032958932692	GIOLLINITRO OPACO VNO 17 KG	0251013.025	8054806800175	GIOLLISINT EVO BLU COBALTO 2,5 L
0264800.050	8032958932708	GIOLLINITRO OPACO VNO 4,25 KG	0251016.003	8054806806696	GIOLLISINT EVO CUIOIO 0,375 L
0118000.010	8054806800335	GIOLLIPAINT BV 1 L	0251016.007	8054806807884	GIOLLISINT EVO CUIOIO 0,750 L
0118000.140	8032958935808	GIOLLIPAINT BV 14 L	0251016.025	8054806807846	GIOLLISINT EVO CUIOIO 2,5 L
0118000.025	8032958935822	GIOLLIPAINT BV 2,5 L	0251014.001	8054806804456	GIOLLISINT EVO GIALLO ORO 0,125 L
0118000.050	8032958935815	GIOLLIPAINT BV 5 L	0251014.003	8054806804470	GIOLLISINT EVO GIALLO ORO 0,375 L
0161100.140	8032958935488	GIOLLIPAINT ULTRA WHITE BV 14 L	0251014.007	8054806804463	GIOLLISINT EVO GIALLO ORO 0,750 L
0161100.025	8054806809826	GIOLLIPAINT ULTRA WHITE BV 2,5 L	0251014.025	8054806805125	GIOLLISINT EVO GIALLO ORO 2,5 L
0161100.050	8032958933149	GIOLLIPAINT ULTRA WHITE BV 5 L	0251005.003	8032722185552	GIOLLISINT EVO GRIGIO CHIARO 0,375 L
0321100.140	8032958933163	GIOLLIPLAST GUM BASE BV 14 L	0251005.007	8032722185569	GIOLLISINT EVO GRIGIO CHIARO 0,750 L
0321002.140	8032958937406	GIOLLIPLAST GUM BN 18,20 KG (14 L)	0251005.025	8055519430772	GIOLLISINT EVO GRIGIO CHIARO 2,5 L
0321001.140	8032958933156	GIOLLIPLAST GUM BV 14 L	0251007.003	8032722189017	GIOLLISINT EVO GRIGIO FERRO 0,375 L
0161000.140	8032958932838	GIOLLISANA CONFORT BV 14 L	0251007.007	8055519430451	GIOLLISINT EVO GRIGIO FERRO 0,750 L
0161000.050	8032958933859	GIOLLISANA CONFORT BV 5 L	0251007.025	8032722189161	GIOLLISINT EVO GRIGIO FERRO 2,5 L
0161001.140	8054806808218	GIOLLISANA CONFORT LEMON 14 L	0251006.001	8032722183053	GIOLLISINT EVO GRIGIO MEDIO 0,125 L
0161001.050	8054806808225	GIOLLISANA CONFORT LEMON 5 L	0251006.003	8055519430796	GIOLLISINT EVO GRIGIO MEDIO 0,375 L
0117205.050	8054806810419	GIOLLISANA LAVAB. B.I. 4,7 L (5 L) 2023	0251006.007	8055519430789	GIOLLISINT EVO GRIGIO MEDIO 0,750 L
0117205.140	8054806810426	GIOLLISANA LAVAB. B.I.13,2 L (14 L) 2023	0251006.025	8032722183060	GIOLLISINT EVO GRIGIO MEDIO 2,5 L
0117206.050	8054806810228	GIOLLISANA LAVAB. B.N. 4,5 L (5 L) 2023	0251000.003	8054806810792	GIOLLISINT EVO LUC B.N. 0,3 L (0,375 L)
0117206.140	8054806810211	GIOLLISANA LAVAB. B.N.12,6 L (14 L) 2023	0251000.007	8054806804159	GIOLLISINT EVO LUC B.N. 0,64 L (0,75 L)
0117200.140	8032958935501	GIOLLISANA LAVABILE BV 14 L	0251000.150	8054806810785	GIOLLISINT EVO LUC B.N. 12,9 L (15 L)
0117200.050	8032958935518	GIOLLISANA LAVABILE BV 5 L	0251000.025	8054806804395	GIOLLISINT EVO LUC B.N. 2,1 L (2,5 L)
0161500.007	8032958935105	GIOLLISANA SOLUZIONE 1 L	0251001.001	8032722182605	GIOLLISINT EVO LUCIDO BIANCO 0,125 L
0161500.200	8054806800519	GIOLLISANA SOLUZIONE 20 L	0251001.003	8032722182902	GIOLLISINT EVO LUCIDO BV BIANCO 0,375 L
0161500.050	8032958937567	GIOLLISANA SOLUZIONE 5 L	0251001.007	8032722187006	GIOLLISINT EVO LUCIDO BV BIANCO 0,750 L
0117600.007	8032958935549	GIOLLISANA SPRAY 0,750 L	0251001.150	8032722182704	GIOLLISINT EVO LUCIDO BV BIANCO 15 L
0125100.140	8032958935594	GIOLLISANA TERMOISOLANTE BV 14 L	0251001.025	8032722182919	GIOLLISINT EVO LUCIDO BV BIANCO 2,5 L
0125100.025	8054806800434	GIOLLISANA TERMOISOLANTE BV 2,5 L	0251018.003	8054806805057	GIOLLISINT EVO MARRONE 0,375 L
0125100.050	8032958935600	GIOLLISANA TERMOISOLANTE BV 5 L	0251018.007	8054806807860	GIOLLISINT EVO MARRONE 0,750 L
0117305.050	8054806810433	GIOLLISANA TRASP. B.I. 4,8 L (5 L) 2023	0251018.025	8054806807877	GIOLLISINT EVO MARRONE 2,5 L
0117305.140	8054806810440	GIOLLISANA TRASP. B.I.13,3 L (14 L) 2023	0251003.001	8032722181370	GIOLLISINT EVO NERO LUCIDO 0,125 L
0117306.050	8054806810242	GIOLLISANA TRASP. B.N. 4,6 L (5 L) 2023	0251003.003	8032722181363	GIOLLISINT EVO NERO LUCIDO 0,375 L
0117306.140	8054806810235	GIOLLISANA TRASP. B.N.12,8 L (14 L) 2023	0251003.007	8032722185415	GIOLLISINT EVO NERO LUCIDO 0,750 L
0117300.010	8054806800243	GIOLLISANA TRASPIRANTE BV 1 L	0251003.025	8032722185408	GIOLLISINT EVO NERO LUCIDO 2,5 L
0117300.140	8032958935525	GIOLLISANA TRASPIRANTE BV 14 L	0252003.001	8055519430741	GIOLLISINT EVO NERO SATINATO 0,125 L
0117300.025	8054806800250	GIOLLISANA TRASPIRANTE BV 2,5 L	0252003.003	8055519430765	GIOLLISINT EVO NERO SATINATO 0,375 L
0117300.050	8032958935532	GIOLLISANA TRASPIRANTE BV 5 L	0252003.007	8055519430758	GIOLLISINT EVO NERO SATINATO 0,750 L
0319201.010	8054806802155	GIOLLISAND FINE BV 1 L	0252003.025	8032722189352	GIOLLISINT EVO NERO SATINATO 2,5 L
0319201.140	8032958932883	GIOLLISAND FINE BV 14 L	0251012.003	8054806805040	GIOLLISINT EVO ROSSO BORDEAUX 0,375 L
0319201.050	8032958932890	GIOLLISAND FINE BV 5 L	0251012.007	8054806805248	GIOLLISINT EVO ROSSO BORDEAUX 0,750 L
0319202.050	8032958932920	GIOLLISAND RUVIDO BV 0,5 mm 5 L	0251012.025	8054806805231	GIOLLISINT EVO ROSSO BORDEAUX 2,5 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0251009.001	8054806805033	GIOLLISINT EVO ROSSO CILIEGIA 0,125 L
0251009.003	8054806805316	GIOLLISINT EVO ROSSO CILIEGIA 0,375 L
0251009.007	8054806805309	GIOLLISINT EVO ROSSO CILIEGIA 0,750 L
0251009.025	8054806805170	GIOLLISINT EVO ROSSO CILIEGIA 2,5 L
0252000.003	8054806810815	GIOLLISINT EVO SAT B.N. 0,3 L (0.375 L)
0252000.007	8054806804388	GIOLLISINT EVO SAT B.N. 0,64 L (0.75 L)
0252000.150	8054806810808	GIOLLISINT EVO SAT B.N. 12,9 L (15 L)
0252000.025	8054806804425	GIOLLISINT EVO SAT B.N. 2,1 L (2,5 L)
0252001.001	8032722189079	GIOLLISINT EVO SATINATO BIANCO 0,125 L
0252001.003	8032722182650	GIOLLISINT EVO SATINATO BV BIANCO 0,375L
0252001.007	8032722182636	GIOLLISINT EVO SATINATO BV BIANCO 0,750L
0252001.150	8054806804807	GIOLLISINT EVO SATINATO BV BIANCO 15 L
0252001.025	8032722182643	GIOLLISINT EVO SATINATO BV BIANCO 2,5 L
0251020.003	8054806805200	GIOLLISINT EVO TESTA DI MORO 0,375 L
0251020.007	8054806805194	GIOLLISINT EVO TESTA DI MORO 0,750 L
0251020.025	8054806805101	GIOLLISINT EVO TESTA DI MORO 2,5 L
0251010.003	8054806805187	GIOLLISINT EVO TURCHESE 0,375 L
0251010.007	8054806800922	GIOLLISINT EVO TURCHESE 0,750 L
0251010.025	8054806800359	GIOLLISINT EVO TURCHESE 2,5 L
0251017.001	8054806803138	GIOLLISINT EVO VERDE ALPINO 0,125 L
0251017.003	8054806803640	GIOLLISINT EVO VERDE ALPINO 0,375 L
0251017.007	8054806805255	GIOLLISINT EVO VERDE ALPINO 0,750 L
0251017.025	8054806803114	GIOLLISINT EVO VERDE ALPINO 2,5 L
0251019.003	8054806803312	GIOLLISINT EVO VERDE FORESTA 0,375 L
0251019.007	8054806803336	GIOLLISINT EVO VERDE FORESTA 0,750 L
0251019.025	8054806809703	GIOLLISINT EVO VERDE FORESTA 2,5 L
0251015.003	8054806802278	GIOLLISINT EVO VERDE PRATO 0,375 L
0251015.007	8054806800441	GIOLLISINT EVO VERDE PRATO 0,750 L
0251015.025	8054806805118	GIOLLISINT EVO VERDE PRATO 2,5 L
0215127.001	8032958930179	GIOLLISINT ORO RICCO 1096 0,125 L
0215127.003	8032958930162	GIOLLISINT ORO RICCO 1096 0,375 L
0215127.007	8032958933323	GIOLLISINT ORO RICCO 1096 0,750 L
0215128.001	8032958933330	GIOLLISINT RAME 1222 0,125 L
0215128.003	8032958933347	GIOLLISINT RAME 1222 0,375 L
0215128.007	8032958933354	GIOLLISINT RAME 1222 0,750 L
0215128.025	8032958933361	GIOLLISINT RAME 1222 2,5 L
0110008.010	8054806810297	GIOLLISOFT B.I. 0,95 L (1 L) 2023
0110008.140	8054806810457	GIOLLISOFT B.I. 13,3 L (14 L) 2023
0110008.025	8054806810303	GIOLLISOFT B.I. 2,4 L (2,5 L) 2023
0110008.050	8054806810310	GIOLLISOFT B.I. 4,7 L (5 L) 2023
0110007.010	8054806810051	GIOLLISOFT B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0110007.140	8054806810020	GIOLLISOFT B.N. 12,8 L (14 L) 2023
0110007.025	8054806810044	GIOLLISOFT B.N. 2,3 L (2,5 L) 2023
0110007.050	8054806810037	GIOLLISOFT B.N. 4,6 L (5 L) 2023
0110001.010	8032958934306	GIOLLISOFT BV 1 L
0110001.140	8032958935907	GIOLLISOFT BV 14 L
0110001.025	8054806800014	GIOLLISOFT BV 2,5 L
0110001.050	8032958935914	GIOLLISOFT BV 5 L
0264901.007	8054806801752	GIOLLIVELOX BIANCO LUCIDO 0,750 L
0264901.025	8054806801769	GIOLLIVELOX BIANCO LUCIDO 2,5 L
0265002.007	8054806809888	GIOLLIVELOX BIANCO SATINATO 0,750 L
0265002.025	8054806809871	GIOLLIVELOX BIANCO SATINATO 2,5 L
0264900.006	8054806801561	GIOLLIVELOX LUCIDO BN 0,635 KG - 0,75 L
0264900.127	8054806801738	GIOLLIVELOX LUCIDO BN 12,750 KG - 15 L
0264900.021	8054806801578	GIOLLIVELOX LUCIDO BN 2,125 KG - 2,5 L
0264902.007	8054806801776	GIOLLIVELOX NERO LUCIDO 0,750 L
0264902.025	8054806801783	GIOLLIVELOX NERO LUCIDO 2,5 L
0265001.007	8054806809338	GIOLLIVELOX NERO SATINATO 0,750 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0265001.025	8054806809345	GIOLLIVELOX NERO SATINATO 2,5 L
0265000.007	8054806801790	GIOLLIVELOX SATINATO BN 0,765 KG - 0,75 L
0265000.153	8054806801837	GIOLLIVELOX SATINATO BN 15,300 KG - 15 L
0265000.025	8054806801813	GIOLLIVELOX SATINATO BN 2,550 KG - 2,5 L
0215701.007	8054806801127	GIOLLIZINC FORTE BIANCO 0,750 L
0215701.025	8054806801134	GIOLLIZINC FORTE BIANCO 2,5 L
0259900.007	8054806809307	GIOLLIZINC FORTE BN 0,600 KG - 0,750 L
0259900.025	8054806809314	GIOLLIZINC FORTE BN 2,00 KG - 2,5 L
0215703.007	8054806801165	GIOLLIZINC FORTE GR. TRAF 7042 0,750 L
0215703.025	8054806801172	GIOLLIZINC FORTE GR. TRAF 7042 2,5 L
0215707.025	8054806801233	GIOLLIZINC FORTE MAR CIOC. 8017 2,5 L
0215707.007	8054806801226	GIOLLIZINC FORTE MAR CIOC.8017 0,750 L
0215702.007	8054806801141	GIOLLIZINC FORTE NERO 0,750 L
0215702.025	8054806801158	GIOLLIZINC FORTE NERO 2,5 L
0215706.007	8054806801202	GIOLLIZINC FORTE ROS MAR 3011 0,750 L
0215706.025	8054806801219	GIOLLIZINC FORTE ROS MAR 3011 2,5 L
0215709.007	8054806801264	GIOLLIZINC FORTE VERDE PINO 6028 0,750 L
0215709.025	8054806801271	GIOLLIZINC FORTE VERDE PINO 6028 2,5 L
0276001.007	8054806811249	GIOLLIZINC EVO BIANCO 0,750 L
0276001.025	8054806811256	GIOLLIZINC EVO BIANCO 2,5 L
0276003.007	8054806811287	GIOLLIZINC EVO GRIGIO MEDIO 0,750 L
0276003.025	8054806811294	GIOLLIZINC EVO GRIGIO MEDIO 2,5 L
0276004.007	8054806811300	GIOLLIZINC EVO MARRONE 0,750 L
0276004.025	8054806811317	GIOLLIZINC EVO MARRONE 2,5 L
0276002.007	8054806811263	GIOLLIZINC EVO NERO 0,750 L
0276002.025	8054806811270	GIOLLIZINC EVO NERO 2,5 L
0276005.007	8054806811324	GIOLLIZINC EVO ROSSO OSSIDO 0,750 L
0276005.025	8054806811331	GIOLLIZINC EVO ROSSO OSSIDO 2,5 L
0276006.007	8054806811348	GIOLLIZINC EVO VERDE BOSCO 0,750 L
0276006.025	8054806811355	GIOLLIZINC EVO VERDE BOSCO 2,5 L
0276007.007	8054806811843	GIOLLIZINC EVO G.ARGENTO 0,750 L
0276007.025	8054806811850	GIOLLIZINC EVO G.ARGENTO 2,5 L
0276008.007	8054806811867	GIOLLIZINC EVO G.GRAFITE 0,750 L
0276008.025	8054806811829	GIOLLIZINC EVO G.GRAFITE 2,5 L
0276009.007	8054806811874	GIOLLIZINC EVO G.ARDESIA 0,750 L
0276009.025	8054806811836	GIOLLIZINC EVO G.ARDESIA 2,5 L
0215600.007	8032958933378	GIOLLIZINC PRIMER 349 0,75 L
0215600.025	8032958933392	GIOLLIZINC PRIMER 349 2,5 L
0465801.001	8032958939097	GLITTER MIX ARGENTO 80 GR
0465804.001	8032958939103	GLITTER MIX BLU 80 GR
0465802.001	8032958939080	GLITTER MIX ORO 80 GR
0465803.001	8032958939110	GLITTER MIX RAME 80 GR
0465701.010	8054806806603	GLITTER TOP ARGENTO 1 L
0465702.010	8054806806610	GLITTER TOP ORO 1 L
0322300.250	8032958933453	GRAFFIATO BV 25 KG
I		
0312600.010	8032958934832	IDROREPELENTE SILOSSANICO 1 L
0312600.200	8032958933477	IDROREPELENTE SILOSSANICO 20 L
0312600.050	8032958933484	IDROREPELENTE SILOSSANICO 5 L
0402105.005	8032958939134	IL BRAMANTE ARANCIO 0,500 KG
0402101.005	8032958933491	IL BRAMANTE ARGENTO 0,500 KG
0402106.005	8032958939530	IL BRAMANTE BLU 0,500 KG
0402104.005	8032958939127	IL BRAMANTE BRONZO 0,500 KG
0402102.005	8032958939141	IL BRAMANTE ORO PALLIDO 0,500 KG
0402103.005	8032958939158	IL BRAMANTE ORO RICCO 0,500 KG

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0402107.005	8032958939509	IL BRAMANTE ROSSO 0,500 KG
0402110.005	8054806802971	IL BRAMANTE VERDE 0,500 KG
0402108.005	8032958939165	IL BRAMANTE VIOLA 0,500 KG
0423000.010	8054806806498	IL DUCALE 1 L
0423000.140	8032958935112	IL DUCALE 10 L
0423000.025	8032958937109	IL DUCALE 2,5 L
0104502.010	8054806810266	IMPACTA B.I. 0,95 L (1 L) 2023
0104502.140	8054806810280	IMPACTA B.I. 13,1 L (14 L) 2023
0104502.050	8054806810273	IMPACTA B.I. 4,7 L (5 L) 2023
0104503.010	8054806810204	IMPACTA B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0104503.140	8054806810181	IMPACTA B.N. 12,8 L (14 L) 2023
0104503.050	8054806810198	IMPACTA B.N. 4,6 L (5 L) 2023
0104501.010	8032722188720	IMPACTA BV 1 L
0104501.140	8032722187013	IMPACTA BV 14 L
0104501.050	8032722182599	IMPACTA BV 5 L
0320105.010	8032958933446	IMPERIUM QUARTZ B.I. 0,95 L (1 L) 2023
0320105.140	8054806804432	IMPERIUM QUARTZ B.I. 13,3 L (14 L) 2023
0320105.040	8032958933439	IMPERIUM QUARTZ B.I. 3,8 L (4 L) 2023
0320106.010	8054806809635	IMPERIUM QUARTZ B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0320106.140	8032958936492	IMPERIUM QUARTZ B.N. 12,8 L (14 L) 2023
0320106.040	8054806809581	IMPERIUM QUARTZ B.N. 3,6 L (4 L) 2023
0320101.010	8054806807778	IMPERIUM QUARTZ BV 1 L
0320101.140	8054806807457	IMPERIUM QUARTZ BV 14 L
0320101.040	8054806807440	IMPERIUM QUARTZ BV 4 L
0313020.250	8032958933552	INTONACHINO A CALCE 1,0 MM BV 25 KG
0313030.250	8032958933538	INTONACHINO A CALCE 1,2 MM BV 25 KG
0314220.250	8032958933569	INTONACHINO AI SILICATI 1,0 MM BV 25 KG
0314230.250	8032958933545	INTONACHINO AI SILICATI 1,2 MM BV 25 KG
0676300.007	8054806811393	ISOPLAST EVO 0,750 L
0676300.200	8054806811409	ISOPLAST EVO 20 L
0676300.050	8054806811386	ISOPLAST EVO 5 L
0667800.010	8054806804036	ISOSEAL ANTIMACCHIA 1 L
0667800.200	8054806804050	ISOSEAL ANTIMACCHIA 20 L
0667800.050	8054806804043	ISOSEAL ANTIMACCHIA 5 L
<b>J</b>		
0320400.140	8032958936270	JOKER BUCCIATO BV 14 L
0320400.040	8032958936287	JOKER BUCCIATO BV 4 L
0320602.140	8032958937550	JOKER LISCIO BN 20,60 KG - 14 L
0320602.040	8032958937574	JOKER LISCIO BN 5,90 KG - 4 L
0320601.010	8054806802247	JOKER LISCIO BV 1 L
0320601.140	8032958936300	JOKER LISCIO BV 14 L
0320601.040	8032958936317	JOKER LISCIO BV 4 L
<b>K</b>		
0422600.010	8032958934986	KRONOS 1 KG
0422600.200	8032958939394	KRONOS 20 KG
0422600.050	8032958939387	KRONOS 5 KG
0423600.010	8032958934993	KRONOS XS 1 KG
0423600.200	8032958935013	KRONOS XS 20 KG
0423600.050	8032958935051	KRONOS XS 5 KG
0423601.200	8054806803350	KRONOS XS NERO 20 KG
0423601.050	8054806803343	KRONOS XS NERO 5 KG

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
<b>L</b>		
0313300.200	8032958935396	LISCIO ALLA CALCE BV 20 KG
0313300.050	8032958935402	LISCIO ALLA CALCE BV 5 KG
0423801.010	8054806806627	LUMINA ARGENTO 1 L
0423802.010	8054806806634	LUMINA ORO 1 L
<b>M</b>		
0813201.200	8054806804692	MARMORINO 150 20 KG
0413200.200	8032958935389	MARMORINO 20 KG
0413200.050	8032958936867	MARMORINO 5 KG
0423201.010	8054806806535	MILLENNIUM ARGENTO 1 L
0423202.010	8054806806542	MILLENNIUM ORO 1 L
0423202.025	8032958939592	MILLENNIUM ORO 2,5 L
0423203.010	8054806806559	MILLENNIUM RAME 1 L
<b>N</b>		
0422801.010	8054806805620	NARCISO ARGENTO 1 L
0422801.100	8032958935303	NARCISO ARGENTO 10 L
0422801.025	8032958930872	NARCISO ARGENTO 2,5 L
0422803.010	8054806806528	NARCISO BRONZO 1 L
0422803.025	8032958930919	NARCISO BRONZO 2,5 L
0422802.010	8054806806511	NARCISO ORO 1 L
0422802.025	8032958935792	NARCISO ORO 2,5 L
0628900.007	8054806810990	NO SMOKE X 0,750 L
0628900.025	8054806811003	NO SMOKE X 2,5 L
0423504.010	8054806806764	NUVOLA 1 L
0423504.025	8054806806849	NUVOLA 2,5 L
0423504.050	8054806806757	NUVOLA 5 L
<b>O</b>		
0423506.010	8054806806818	OCEANO 1 L
0423506.025	8054806806825	OCEANO 2,5 L
0423506.050	8054806806832	OCEANO 5 L
0432601.010	8032958939073	OLD RUST FERRO 1 L
0432601.030	8032958939059	OLD RUST FERRO 3 L
0432620.010	8032958936379	OLD RUST FINITURA 1 L
0432610.010	8032958930315	OLD RUST OSSIDANTE 1 L
0432602.010	8032958939622	OLD RUST RAME 1 L
0461900.005	8032958933644	OPACIZZANTE PER SENSAZIONI 0,500 L
0619600.010	8032958935310	OUTFIX 1 L
0619600.200	8032958936614	OUTFIX 20 L
0619600.050	8032958936621	OUTFIX 5 L
<b>K</b>		
0824200.120	8054806805330	PAVIGUM BN 17,850 KG (15 L)
0824200.025	8054806805323	PAVIGUM BN 2,975 KG (2,5 L)
0324202.007	8032958930797	PAVIGUM GRIGIO CEMENTO 0,750 L
0324202.025	8032958930780	PAVIGUM GRIGIO CEMENTO 2,5 L
0324203.007	8032958937147	PAVIGUM ROSSO TEGOLA 0,750 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0324203.025	8032958930803	PAVIGUM ROSSO TEGOLA 2,5 L
0324204.007	8032958937246	PAVIGUM VERDE 0,750 L
0324204.025	8032958937154	PAVIGUM VERDE 2,5 L
0562001.035	8032958935327	PC 01 BT BIANCO TITANIO 3,5 KG
0562002.035	8032958935334	PC 02 NO NERO OSSIDO 3,5 KG
0562003.035	8032958935341	PC 03 GO GIALLO OSSIDO 3,5 KG
0562004.035	8032958935358	PC 04 RO ROSSO OSSIDO 3,5 KG
0562005.035	8032958935365	PC 05 VO VERDE OSSIDO 3,5 KG
0562010.035	8032958935372	PC 10 BF BLU FTALO 3,5 KG
0562011.035	8032958935457	PC 11 VF VERDE FTALO 3,5 KG
0562012.035	8032958935617	PC 12 GS GIALLO SOLE 3,5 KG
0562013.035	8032958935624	PC 13 AR ARANCIO 3,5 KG
0562014.035	8032958935631	PC 14 GB GIALLO BRILLANTE 3,5 KG
0562016.035	8032958935648	PC 16 RV ROSSO VIVO 3,5 KG
0562018.035	8032958935679	PC 18 VT VIOLETTA 3,5 KG
0562020.010	8032958933804	PC 20 BLCO BLU COBALTO 1 KG
0562020.035	8032958935686	PC 20 BLCO BLU COBALTO 3,5 KG
0562021.010	8032958933828	PC 21 ARGO ARANCIO GOP 1 KG
0562021.035	8032958935693	PC 21 ARGO ARANCIO GOP 3,5 KG
0562022.010	8032958933842	PC 22 GL GIALLO LIMONE 1 KG
0562022.035	8032958935709	PC 22 GL GIALLO LIMONE 3,5 KG
0562024.035	8032958935730	PC 24 AO ARANCIO OSSIDO 3,5 KG
0265602.060	8032958931695	PCI 02 N BIANCO 6 KG
0265606.050	8032958931770	PCI 06 N GIALLO OSSIDO 5 KG
0265609.035	8032958931787	PCI 09 N BLUE FTALO 3,5 KG
0265611.035	8032958931794	PCI 11 N NERO INTENSO 3,5 KG
0265612.035	8032958931800	PCI 12 N NERO TINTE 3,5 KG
0265614.050	8032958931848	PCI 14 N GIALLO FREDDO 5 KG
0265615.050	8032958931855	PCI 15 N ROSSO OSSIDO 5 KG
0265617.050	8032958931893	PCI 17 N ROSSO VIOLA OX 5 KG
0265618.035	8032958931909	PCI 18 N ROSSO 3,5 KG
0265621.035	8032958931916	PCI 21 N ROSA SCURO 3,5 KG
0265622.035	8032958932029	PCI 22 N ROSSO VIVO 3,5 KG
0265625.035	8032958932036	PCI 25 N VERDE FTALO 3,5 KG
0265627.035	8032958932074	PCI 27 N VIOLETTA 3,5 KG
0265629.035	8032958932104	PCI 29 N GIALLO ORO 3,5 KG
0265630.035	8032958932111	PCI 30 N ARANCIO 3,5 KG
0265632.035	8054806806313	PCI 32 N GIALLO LIMONE 3,5 KG
0265633.035	8032958932197	PCI 33 N ROSA HR 3,5 KG
0561801.010	8054806803664	PCU 01 BIANCO XUW 1 L
0561802.010	8054806803671	PCU 02 NERO OSSIDO XUN 1 L
0561805.010	8054806803701	PCU 03 GIALLO OSSIDO XUY 1 L
0561803.010	8054806803688	PCU 04 ROSSO OSSIDO XUR 1 L
0561810.010	8054806803756	PCU 05 VERDE OSSIDO XUG 1 L
0561809.010	8054806803749	PCU 06 ARANCIO OSSIDO XUO 1 L
0561806.010	8054806803718	PCU 10 BLU UB 1 L
0561807.010	8054806803725	PCU 11 VERDE UG 1 L
0561811.010	8054806803763	PCU 12 GIALLO UH 1 L
0561804.010	8054806803695	PCU 13 NERO UN 1 L
0561808.010	8054806803732	PCU 14 GIALLO UC 1 L
0561813.010	8054806803787	PCU 15 MAGENTA UP 1 L
0561812.010	8054806803770	PCU 16 ROSSO UR 1 L
0561814.010	8054806803794	PCU 20 BLU OSSIDO XUB 1 L
0561816.010	8054806803817	PCU 21 SCARLATTO XUD 1 L
0561815.010	8054806803800	PCU 22 GIALLO XUL 1 L
0110200.140	8032958935969	PERFECTA BV 14 L
0110200.025	8054806800069	PERFECTA BV 2,5 L
0110200.050	8032958935976	PERFECTA BV 5 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0118502.140	8054806807525	PERFECTA LEMON 14 L
0118502.025	8054806810921	PERFECTA LEMON 2,5 L
0118502.050	8054806807532	PERFECTA LEMON 5 L
0110105.010	8054806810327	PERFECTA PLUS B.I. 0,95 L (1 L) 2023
0110105.140	8054806810358	PERFECTA PLUS B.I. 13,3 L (14 L) 2023
0110105.050	8054806810341	PERFECTA PLUS B.I. 4,8 L (5 L) 2023
0110106.010	8054806810143	PERFECTA PLUS B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0110106.140	8054806810112	PERFECTA PLUS B.N. 12,8 L (14 L) 2023
0110106.050	8054806810129	PERFECTA PLUS B.N. 4,6 L (5 L) 2023
0110101.010	8054806806337	PERFECTA PLUS BV 1 L
0110101.140	8032958935938	PERFECTA PLUS BV 14 L
0110101.025	8054806806900	PERFECTA PLUS BV 2,5 L
0110101.050	8032958935945	PERFECTA PLUS BV 5 L
0630000.010	8032958933903	PLASTOLUX LUCIDO 1 L
0630000.050	8032958933910	PLASTOLUX LUCIDO 5 L
0630001.010	8032958935860	PLASTOLUX OPACO 1 L
0630001.050	8032958935877	PLASTOLUX OPACO 5 L
0625000.007	8032958935587	PRATIKO 1 L
0625000.040	8032958935570	PRATIKO 4 L
0812800.010	8054806804661	PRIMER "A" 1 L
0312800.200	8032958935952	PRIMER "A" 20 L
0312800.050	8032958935211	PRIMER "A" 5 L
0312100.140	8032958935228	PRIMER "B" BV 14 L
0312100.050	8032958935235	PRIMER "B" BV 5 L
0266500.002	8054806801912	PROMOTORE DI ADERENZA GC01 0,25 L
0330200.007	8032958932067	PROTECTOR SILOSSANICO 0,75 L
0330200.200	8032958932043	PROTECTOR SILOSSANICO 20 L
0330200.050	8032958932050	PROTECTOR SILOSSANICO 5 L
0330100.010	8032958932081	PROTETTIVO LUCIDANTE 1 L
0330100.050	8032958932098	PROTETTIVO LUCIDANTE 5 L
0169500.010	8054806806467	PURA NATURA BIO FISSATIVO 1 L
0169500.050	8054806806474	PURA NATURA BIO FISSATIVO 5 L
0169801.007	8054806807273	PURA NATURA FINITURA SATINATA 0,750 L
0169801.025	8054806807280	PURA NATURA FINITURA SATINATA 2,5 L
0169201.010	8054806800595	PURA NATURA IDROSMALTO BV 1 L
0169201.120	8054806800618	PURA NATURA IDROSMALTO BV 12 L
0169201.040	8054806800601	PURA NATURA IDROSMALTO BV 4 L
0169703.007	8054806808904	PURA NATURA IMPREGN CASTAGNO 0,750 L
0169703.025	8054806808973	PURA NATURA IMPREGN CASTAGNO 2,5 L
0169704.007	8054806809079	PURA NATURA IMPREGN CILIEGIO 0,750 L
0169704.025	8054806808980	PURA NATURA IMPREGN CILIEGIO 2,5 L
0169701.007	8054806807303	PURA NATURA IMPREGN INCOLORE 0,750 L
0169701.025	8054806807297	PURA NATURA IMPREGN INCOLORE 2,5 L
0169709.007	8054806808942	PURA NATURA IMPREGN LARICE 0,750 L
0169709.025	8054806809031	PURA NATURA IMPREGN LARICE 2,5 L
0169708.007	8054806808935	PURA NATURA IMPREGN MOGANO 0,750 L
0169708.025	8054806809024	PURA NATURA IMPREGN MOGANO 2,5 L
0169705.007	8054806808911	PURA NATURA IMPREGN NOCE CHIARO 0,750 L
0169705.025	8054806808997	PURA NATURA IMPREGN NOCE CHIARO 2,5 L
0169706.007	8054806808928	PURA NATURA IMPREGN NOCE MEDIO 0,750 L
0169706.025	8054806809000	PURA NATURA IMPREGN NOCE MEDIO 2,5 L
0169707.007	8054806809086	PURA NATURA IMPREGN NOCE SCURO 0,750 L
0169707.025	8054806809017	PURA NATURA IMPREGN NOCE SCURO 2,5 L
0169702.007	8054806808805	PURA NATURA IMPREGN PINO 0,750 L
0169702.025	8054806808966	PURA NATURA IMPREGN PINO 2,5 L
0169711.007	8054806809062	PURA NATURA IMPREGN ROVERE 0,750 L
0169711.025	8054806809055	PURA NATURA IMPREGN ROVERE 2,5 L
0169710.007	8054806808959	PURA NATURA IMPREGN TEAK 0,750 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0169710.025	8054806809048	PURA NATURA IMPREGN TEAK 2,5 L
0169101.010	8054806800564	PURA NATURA LAVABILE BV 1 L
0169101.120	8054806800588	PURA NATURA LAVABILE BV 12 L
0169101.050	8054806800571	PURA NATURA LAVABILE BV 5 L
0169401.010	8054806800656	PURA NATURA TRASPIRANTE BV 1 L
0169401.120	8054806800670	PURA NATURA TRASPIRANTE BV 12 L
0169401.050	8054806800663	PURA NATURA TRASPIRANTE BV 5 L

## Q

0320204.010	8032958936454	QUARZOFINE B.I. 0,95 L (1 L) 2023
0320204.140	8054806804302	QUARZOFINE B.I. 13,3 L (14 L) 2023
0320204.040	8032958936447	QUARZOFINE B.I. 3,8 LT (4 L) 2023
0320205.010	8054806804296	QUARZOFINE B.N. 0,92 L (1 L) 2023
0320205.140	8054806804272	QUARZOFINE B.N. 12,8 L (14 L) 2023
0320205.040	8054806804289	QUARZOFINE B.N. 3,6 L (4 L) 2023
0320201.010	8032958933927	QUARZOFINE BV 1 L
0320201.140	8032958936218	QUARZOFINE BV 14 L
0320201.040	8032958936225	QUARZOFINE BV 4 L

## R

0631012.025	8032958932500	RAFFAELLO L12 GIALLO CROMO 250 ML
0631012.004	8032958932517	RAFFAELLO L12 GIALLO CROMO 50 ML
0631015.025	8032958932531	RAFFAELLO L15 GIALLO MAIS 250 ML
0631015.004	8032958932524	RAFFAELLO L15 GIALLO MAIS 50 ML
0631032.025	8032958932609	RAFFAELLO L32 ROSSO SEGNALE 250 ML
0631032.004	8032958932616	RAFFAELLO L32 ROSSO SEGNALE 50 ML
0631011.025	8032958932548	RAFFAELLO LW11 GIALLO OSSIDO 250 ML
0631011.004	8032958932555	RAFFAELLO LW11 GIALLO OSSIDO 50 ML
0631021.025	8032958932487	RAFFAELLO LW21 BLU 250 ML
0631021.004	8032958932494	RAFFAELLO LW21 BLU 50 ML
0631031.025	8032958932586	RAFFAELLO LW31 ROSSO OSSIDO 250 ML
0631031.004	8032958932593	RAFFAELLO LW31 ROSSO OSSIDO 50 ML
0631051.025	8054806803978	RAFFAELLO LW51 TERRA BRUCIATA 250 ML
0631051.004	8032958932630	RAFFAELLO LW51 TERRA BRUCIATA 50 ML
0631062.025	8032958932647	RAFFAELLO LW62 VERDE BRILLANTE 250 ML
0631062.004	8032958932654	RAFFAELLO LW62 VERDE BRILLANTE 50 ML
0631071.025	8032958932562	RAFFAELLO LW71 NERO 250 ML
0631071.004	8032958932579	RAFFAELLO LW71 NERO 50 ML
0631081.025	8032958932678	RAFFAELLO LW81 VIOLA 250 ML
0631081.004	8032958932661	RAFFAELLO LW81 VIOLA 50 ML
0628300.200	8032958933934	RASAMUR 20 KG
0627300.002	8032958936041	REVOXAN 0,250 L
0627300.010	8032958934047	REVOXAN 1 L
0627300.050	8032958934054	REVOXAN 5 L

## S

0423301.010	8054806806290	SENSAZIONI ARGENTO 1 L
0423301.045	8032958935068	SENSAZIONI ARGENTO 4,5 L
0423302.010	8054806805613	SENSAZIONI ORO 1 L
0423302.045	8032958937796	SENSAZIONI ORO 4,5 L
0403306.003	8054806808133	SHABBY CERA DECORATIVA ARGEN ANTIC 0,3 L
0403309.003	8054806808065	SHABBY CERA DECORATIVA ARGENTO 0,3 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0403301.003	8054806807976	SHABBY CERA DECORATIVA BIANCA 0,3 L
0403307.003	8054806808126	SHABBY CERA DECORATIVA BRONZO 0,3 L
0403303.003	8054806807983	SHABBY CERA DECORATIVA CENERE 0,3 L
0403310.003	8054806808102	SHABBY CERA DECORATIVA FOGLIA ORO 0,3 L
0403304.003	8054806808034	SHABBY CERA DECORATIVA MARRONE 0,3 L
0403302.003	8054806807990	SHABBY CERA DECORATIVA NERA 0,3 L
0403308.003	8054806808058	SHABBY CERA DECORATIVA ORO RICCO 0,3 L
0403311.003	8054806808119	SHABBY CERA DECORATIVA PLATINO 0,3 L
0403300.003	8054806807969	SHABBY CERA PROTETTIVA NEUTRA 0,3 L
0403001.005	8054806808041	SHABBY CHIC CHALK PAINT BN 0,64 KG-0,5 L
0403001.010	8054806807921	SHABBY CHIC CHALK PAINT BN 1,292 KG -1 L
0403000.005	8054806808003	SHABBY CHIC CHALK PAINT BV 0,5 L
0403000.010	8054806807839	SHABBY CHIC CHALK PAINT BV 1 L
0403002.005	8054806808010	SHABBY CHIC FINITURA LUCIDA 0,5 L
0403002.010	8054806807945	SHABBY CHIC FINITURA LUCIDA 1 L
0403003.005	8054806808027	SHABBY CHIC FINITURA OPACA 0,5 L
0403003.010	8054806807952	SHABBY CHIC FINITURA OPACA 1 L
0314000.200	8032958935419	SILICALFIX 20 L
0314000.050	8032958935426	SILICALFIX 5 L
0314100.140	8032958935433	SILICALGIOLLI BV 14 L
0314100.050	8032958936171	SILICALGIOLLI BV 5 L
0312400.140	8032958935280	SILOCOAT BV 14 L
0312400.040	8032958935440	SILOCOAT BV 4 L
0312805.010	8054806809611	SILOFEST B.I. 0,95 L (1 L) 2023
0312805.140	8054806809642	SILOFEST B.I. 13,3 L (14 L) 2023
0312805.040	8054806809604	SILOFEST B.I. 3,8 L (4 L) 2023
0312806.010	8054806802933	SILOFEST B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0312806.140	8054806809628	SILOFEST B.N. 12,8 L (14 L) 2023
0312806.040	8054806809598	SILOFEST B.N. 3,6 L (4 L) 2023
0312801.010	8054806807808	SILOFEST BV 1 L
0312801.140	8032958935242	SILOFEST BV 14 L
0312801.040	8032958935259	SILOFEST BV 4 L
0312511.250	8032958934153	SILOXAN GIOLLI 0,7 MM BN 23,50 KG
0312510.250	8054806802117	SILOXAN GIOLLI 0,7 MM BV 25 KG
0312521.250	8032958934146	SILOXAN GIOLLI 1,0 MM BN 23,50 KG
0312520.250	8054806802124	SILOXAN GIOLLI 1,0 MM BV 25 KG
0312531.025	8054806809123	SILOXAN GIOLLI 1,2 MM BN 2.35 KG -2.5 KG
0312531.250	8032958934115	SILOXAN GIOLLI 1,2 MM BN 23,50 KG
0312530.025	8054806809116	SILOXAN GIOLLI 1,2 MM BV 2.5 KG
0312530.250	8032958934122	SILOXAN GIOLLI 1,2 MM BV 25 KG
0312540.250	8032958936195	SILOXAN GIOLLI 1,5 MM 25 KG
0312541.250	8032958938083	SILOXAN GIOLLI 1,5 MM BN 23,50 KG
0312200.140	8032958933026	SILOXGRUND FINE BV 14 L
0312200.050	8032958933736	SILOXGRUND FINE BV 5 L
0312202.140	8054806802049	SILOXGRUND RUVIDO BN 19.550 KG - 14 L
0312202.050	8054806809130	SILOXGRUND RUVIDO BN 7.34 KG -5 L
0312201.140	8054806802032	SILOXGRUND RUVIDO BV 14 L
0312201.050	8054806802025	SILOXGRUND RUVIDO BV 5 L
0266000.010	8032958936201	SMALTO BIANCO USO ALIMENTARE ESN 82 1 KG
0266000.040	8032958936232	SMALTO BIANCO USO ALIMENTARE ESN 82 4 KG
0265400.200	8032958933408	SMALTO EPOSSIDICO VUS 17 KG
0265400.040	8032958933415	SMALTO EPOSSIDICO VUS 3,4 KG
0309100.200	8032958934276	SOLUZIONE ACIDA 20 L
0163500.010	8054806806955	SOLUZIONE CANADESE 1 L
0163500.200	8054806806979	SOLUZIONE CANADESE 20 L
0163500.050	8054806806962	SOLUZIONE CANADESE 5 L
0331201.010	8032958936416	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BIANCO 1 KG
0331201.300	8032958933958	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BIANCO 30 KG

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0331201.040	8032958933941	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BIANCO 4 KG
0331203.010	8054806802650	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BLU 1 KG
0331203.300	8032958933972	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BLU 30 KG
0331203.040	8032958933965	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BLU 4 KG
0331207.250	8054806802674	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE BN 14,4 L
0331204.010	80329589336430	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE GIALLO 1 KG
0331204.300	8032958933996	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE GIALLO 30 KG
0331204.040	8032958939905	SPARTITRAFFICO A SOLVENTE GIALLO 4 KG
0823100.200	8054806805224	SPECCHIO 20 KG
0823100.050	8054806805217	SPECCHIO 5 KG
0423100.010	8032958934474	STUCCO ANTICO 1 KG
0423100.200	8032958935150	STUCCO ANTICO 20 KG
0423100.050	8032958935167	STUCCO ANTICO 5 KG
0629500.007	8032958936461	SVER LASER 0,750 L
0629500.200	8054806807648	SVER LASER 20 L
0629500.040	8032958936485	SVER LASER 4 L
0324300.150	8032958931558	SWIMMING PAINT AZZURRO 15 L
0324300.025	8032958931572	SWIMMING PAINT AZZURRO 2,5 L
0324301.150	8054806802506	SWIMMING PAINT BIANCO 15 L
0324301.025	8054806802490	SWIMMING PAINT BIANCO 2,5 L
0324302.150	8054806802520	SWIMMING PAINT BN 14,4 KG (15 L)
0324302.025	8054806802513	SWIMMING PAINT BN 2,4 KG (2,5 L)

## T

0100600.140	8054806808737	TEKNOGIOLLI GYPSUM BV 14 L
0100600.050	8054806808744	TEKNOGIOLLI GYPSUM BV 5 L
0167004.010	8054806810464	TEKNOGIOLLI HQ B.I. 0,94 L (1 L) 2023
0167004.120	8054806810501	TEKNOGIOLLI HQ B.I. 11,3 L (12 L) 2023
0167004.140	8054806810495	TEKNOGIOLLI HQ B.I. 13,2 L (14 L) 2023
0167004.025	8054806810471	TEKNOGIOLLI HQ B.I. 2,3 L (2.5 L) 2023
0167004.050	8054806810488	TEKNOGIOLLI HQ B.I. 4,7 L (5 L) 2023
0167005.010	8054806810105	TEKNOGIOLLI HQ B.N. 0,9 L (1 L) 2023
0167005.120	8054806810075	TEKNOGIOLLI HQ B.N. 10,8 L (12 L) 2023
0167005.140	8054806810068	TEKNOGIOLLI HQ B.N. 12,7 L (14 L) 2023
0167005.025	8054806810099	TEKNOGIOLLI HQ B.N. 2,2 L (2.5 L) 2023
0167005.050	8054806810082	TEKNOGIOLLI HQ B.N. 4,5 L (5 L) 2023
0167001.010	8032958936508	TEKNOGIOLLI HQ BV 1 L
0167001.120	8032958936515	TEKNOGIOLLI HQ BV 12 L
0167001.140	8054806800533	TEKNOGIOLLI HQ BV 14 L
0167001.025	8054806800526	TEKNOGIOLLI HQ BV 2,5 L
0167001.050	8032958936522	TEKNOGIOLLI HQ BV 5 L
0329301.140	8032958934559	TENNIS PAINT BIANCO 14 L
0329302.140	8032958934566	TENNIS PAINT ROSSO 14 L
0329303.140	8032958934573	TENNIS PAINT VERDE 14 L
0330300.140	8032958934108	TRACCIANTE PER CAMPI DA CALCIO 14 L
0422700.200	8032958936423	TRAVERTINO 20 KG
0422700.050	8032958934672	TRAVERTINO 5 KG

## U

0423900.010	8054806807105	ULTRA SHIELD 1 KG
0227400.005	8054806801554	UNDERVELOX GRIGIA 0,500 L
0227400.150	8032958936775	UNDERVELOX GRIGIA 15 L
0227400.025	8032958934696	UNDERVELOX GRIGIA 2,5 L
0290500.010	8054806801967	UNDERVELOX VPF 0,900 KG

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0290500.250	8054806807631	UNDERVELOX VPF 22,5 KG
0290500.050	8054806801974	UNDERVELOX VPF 4,5 KG
0109001.120	8054806806924	UNIKA BV 12 L
0109001.140	8054806800007	UNIKA BV 14 L
0109001.050	8054806806641	UNIKA BV 5 L
0274001.007	8054806806023	UNIPRIMER EVO BIANCO 0,750 L
0274001.120	8054806810914	UNIPRIMER EVO BIANCO 12 L
0274001.025	8054806805965	UNIPRIMER EVO BIANCO 2,5 L
0274000.007	8054806806009	UNIPRIMER EVO GRIGIO 0,750 L
0274000.025	8054806805972	UNIPRIMER EVO GRIGIO 2,5 L

## V

0227000.005	8032958930834	VELLUTINA 0,500 L
0227000.025	8032958930827	VELLUTINA 2,5 L
0227600.005	8054806811225	VELLUTINA EVO 0,500 L
0227600.025	8054806811232	VELLUTINA EVO 2,5 L
0275203.010	8054806810969	VERBO LUCIDO BN 0,9 L (1 L)
0275203.120	8054806810983	VERBO LUCIDO BN 10,8 L (12 L)
0275203.040	8054806810976	VERBO LUCIDO BN 3,6 L (4 L)
0275201.010	8054806810952	VERBO LUCIDO BV 1 L
0275201.120	8054806810877	VERBO LUCIDO BV 12 L
0275201.040	8054806810884	VERBO LUCIDO BV 4 L
0275602.010	8054806810686	VERBO OPACO BN 0,88 L (1 L)
0275603.120	8054806810563	VERBO OPACO BN 10,5 L (12 L)
0275603.040	8054806810556	VERBO OPACO BN 3,5 L (4 L)
0275601.010	8054806810662	VERBO OPACO BV 1 L
0275601.120	8054806806047	VERBO OPACO BV 12 L
0275601.040	8054806810891	VERBO OPACO BV 4 L
0275402.010	8054806810679	VERBO SATINATO BN 0,88 L (1 L)
0275403.120	8054806810570	VERBO SATINATO BN 10,6 KG (12 L)
0275403.040	8054806810587	VERBO SATINATO BN 3,5 KG (4 L)
0275401.010	8054806810594	VERBO SATINATO BV 1 L
0275401.120	8054806810600	VERBO SATINATO BV 12 L
0275401.040	8054806810907	VERBO SATINATO BV 4 L

## W

0226103.007	8032958931947	WOODTEAX CASTAGNO 0,750 L
0226103.025	8032958931954	WOODTEAX CASTAGNO 2,5 L
0226103.200	8032958934726	WOODTEAX CASTAGNO 20 L
0226203.007	8032958933897	WOODTEAX CERATO CASTAGNO 0,750 L
0226203.025	8032958934061	WOODTEAX CERATO CASTAGNO 2,5 L
0226204.007	8032958934085	WOODTEAX CERATO CILIEGIO 0,750 L
0226204.025	8032958934177	WOODTEAX CERATO CILIEGIO 2,5 L
0226201.007	8032958934818	WOODTEAX CERATO INCOLORE 0,75 L
0226201.025	8032958934825	WOODTEAX CERATO INCOLORE 2,5 L
0226209.007	8032958936829	WOODTEAX CERATO LARICE 0,75 L
0226209.025	8032958936836	WOODTEAX CERATO LARICE 2,5 L
0226208.007	8032958934436	WOODTEAX CERATO MOGANO 0,75 L
0226208.025	8032958934450	WOODTEAX CERATO MOGANO 2,5 L
0226205.007	8032958934528	WOODTEAX CERATO NOCE CHIARO 0,75 L
0226205.025	8032958934702	WOODTEAX CERATO NOCE CHIARO 2,5 L
0226206.007	8032958934856	WOODTEAX CERATO NOCE MEDIO 0,75 L
0226206.025	8032958934863	WOODTEAX CERATO NOCE MEDIO 2,5 L
0226207.007	8032958934887	WOODTEAX CERATO NOCE SCURO 0,750 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
0226207.025	8032958936904	WOODTEAX CERATO NOCE SCURO 2,5 L
0226202.007	8032958934917	WOODTEAX CERATO PINO 0,75 L
0226202.025	8032958934924	WOODTEAX CERATO PINO 2,5 L
0226211.007	8032958936942	WOODTEAX CERATO ROVERE 0,75 L
0226211.025	8032958936966	WOODTEAX CERATO ROVERE 2,5 L
0226210.007	8032958936997	WOODTEAX CERATO TEAK 0,75 L
0226210025	8032958937048	WOODTEAX CERATO TEAK 2,5 L
0226104.025	8032958932005	WOODTEAX CILIEGIO 2,5 L
0226104.200	8032958934733	WOODTEAX CILIEGIO 20 L
0226900.025	8054806807662	WOODTEAX FINITURA PROTETTIVA CERATA 2,5 L
0226900.007	8054806807679	WOODTEAX FINITURA PROTETTIVA CERATA 0,750 L
0226300.003	8032958932340	WOODTEAX FINITURA SATINATA 0,375 L
0226300.007	8032958931978	WOODTEAX FINITURA SATINATA 0,750 L
0226300.025	8032958931961	WOODTEAX FINITURA SATINATA 2,5 L
0226000.003	8032958931831	WOODTEAX FINITURA LUCIDA 0,375 L
0226000.007	8032958931824	WOODTEAX FINITURA LUCIDA 0,750 L
0226000.025	8032958931817	WOODTEAX FINITURA LUCIDA 2,5 L
0226101.007	8032958931886	WOODTEAX INCOLORE 0,750 L
0226101.025	8032958931879	WOODTEAX INCOLORE 2,5 L
0226109.007	8032958937055	WOODTEAX LARICE 0,750 L
0226109.025	8032958937062	WOODTEAX LARICE 2,5 L
0226109.200	8032958937079	WOODTEAX LARICE 20 L
0226108.007	8032958939844	WOODTEAX MOGANO 0,750 L
0226108.025	8032958939837	WOODTEAX MOGANO 2,5 L
0226108.200	8032958934740	WOODTEAX MOGANO 20 L
0226105.007	8032958931992	WOODTEAX NOCE CHIARO 0,750 L
0226105.025	8032958931985	WOODTEAX NOCE CHIARO 2,5 L
0226105.200	8032958934757	WOODTEAX NOCE CHIARO 20 L
0226106.007	8032958939868	WOODTEAX NOCE MEDIO 0,750 L
0226106.025	8032958939851	WOODTEAX NOCE MEDIO 2,5 L
0226106.200	8032958934764	WOODTEAX NOCE MEDIO 20 L
0226107.007	8032958934771	WOODTEAX NOCE SCURO 0,750 L
0226107.025	8032958939806	WOODTEAX NOCE SCURO 2,5 L
0226107.200	8032958939790	WOODTEAX NOCE SCURO 20 L
0226102.007	8032958931930	WOODTEAX PINO 0,750 L
0226102.025	8032958931923	WOODTEAX PINO 2,5 L
0226102.200	8032958934788	WOODTEAX PINO 20 L
0226111.007	8032958937086	WOODTEAX ROVERE 0,750 L
0226111.025	8032958937093	WOODTEAX ROVERE 2,5 L
0226111.200	8032958937116	WOODTEAX ROVERE 20 L
0226110.007	8032958937161	WOODTEAX TEAK 0,750 L
0226110.025	8032958937178	WOODTEAX TEAK 2,5 L
0226110.200	8032958937192	WOODTEAX TEAK 20 L
0324001.140	8032958934849	WRAP AMIANT BIANCO 14 L
0324002.140	8032958937208	WRAP AMIANT GRIGIO 14 L
0324003.140	8032958937239	WRAP AMIANT ROSSO 14 L

## Z

0425201.010	8054806806597	ZEN EMOTION 1 L
0425201.025	8032958937284	ZEN EMOTION 2,5 L
0425201.050	8032958937291	ZEN EMOTION 5 L

COD. ART.	BARCODE	NOME PRODOTTO
03607.000		ANGOLARE IN PVC CON RETE 2,5 M
03601.004		ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC CON RETE 2,5 M
03601.006		BARRA PARA FOR. 22X22X2.5 NAF15003
0360201.250		GIOLLITHERMO RASANTE BIANCO 0,6 MM 25 KG
0360203.250		GIOLLITHERMO RASANTE BIANCO 1.2 MM 25 KG
0360200.250		GIOLLITHERMO RASANTE GRIGIO 0,6 MM 25 KG
0360202.250		GIOLLITHERMO RASANTE GRIGIO 1.2 MM 25 KG
03601.002		GIOLLITHERMO RETE BASIC 160GR 50X1,0 M
03601.001		GIOLLITHERMO RETE TOP 160 GR 50X1,1 M
03611.100		LASTRA PORON B 036 T120 SP 10 CM
03611.020		LASTRA PORON B 036 T120 SP 2 CM
03611.030		LASTRA PORON B 036 T120 SP 3 CM
03610.004		LASTRA PORON B 036 T120 SP 4 CM
03611.080		LASTRA PORON B 036 T120 SP 5 CM
03611.050		LASTRA PORON B 036 T120 SP 6 CM
03611.090		LASTRA PORON B 036 T120 SP 8 CM
03612.100		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 10
03612.120		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 12
03612.020		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 2
03612.030		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 3
03612.040		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 4
03612.050		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 5
03612.060		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 6
03612.080		LASTRA PORON NEODUR BT100 SP 8
03601.003		PARAS.FORA PVC C/RETE 23X23X2 NAF15003BQ
03608.100		PROFILO DI PARTENZA ALL NAF16009
03608.101		PROFILO DI PARTENZA ALL.NAF16009R
03607.007		PROFILO NAF16015 35X115X2500
03607.008		PROFILO NAF16016 35X125X2500
0360312.120		TAS.POL C/P ACC NF46050ZP 10/120 ETAG014
0360312.160		TAS.POL C/P ACC NF46052ZP 10/160 ETAG014
0360310.270		TASS PER ISOL 8X155 NF46958
0360310.275		TASS PER ISOL 8X95 NF46955
0360311.120		TASS.POLC/CHIO 10/120 ETA COD NF46042ZP
0360311.140		TASS.POLC/CHIO 10/140 ETA COD NF46043ZP
0360311.160		TASS.POLC/CHIO 10/160 ETA COD NF46044ZP
0360310.090		TASSELLI C/CHIODO NF46041 10/90
0360310.150		TASSELLI CON CHiodo PLAST 10/150 PZ 250
0360310.180		TASSELLI CON CHiodo PLAST 10/180 PZ 250





# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa ai prezzi.

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa. Tali prezzi potranno essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

## ORDINI

Tutti gli ordini si intendono accettati salvo definitiva approvazione di GIOLLI SRL. Non si accettano ordini di importo inferiore ad € 100,00. Gli ordini devono pervenire in forma scritta, tramite fax od e-mail, compilati in maniera precisa e completa. Con l'evasione dell'ordine la merce si considera ceduta definitivamente al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Gli ordini verranno evasi il prima possibile, salvo ritardi di riassortimento della produzione o per richieste di prodotti o colori particolari da parte del cliente.

## IMBALLI

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o parzialmente utilizzati sono, in ogni loro fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto. (DPR 915/1982).

## PAGAMENTI

Saranno riconosciuti validi i pagamenti effettuati direttamente alla nostra Sede di Calcinelli - Colli al Metauro o a persone incaricate provviste di autorizzazione scritta.

I pagamenti a scadenza (tratte, ricevute bancarie, etc.) saranno gravati di € 2,58 per ogni titolo più l'imposta di bollo relativa; gli stessi devono essere effettuati entro la scadenza pattuita senza apportare sconti, detrazioni o abbuoni di alcun genere.

Per eventuali ritardi sui pagamenti saranno applicati degli interessi di mora sulla base del calcolo degli interessi bancari aumentati di 3 punti percentuali rispetto al tasso Euroribor a 3 mesi con decorrenza dalla data di scadenza pattuita in fattura.

Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluti o ritardi di pagamento.

## CLIENTI NUOVI

Pagamento in contrassegno fino alla assegnazione di un FIDO da parte della Giolli S.r.l..

## ARTICOLI SU RICHIESTA

Per articoli su richiesta (campioni, prodotti fuori catalogo) i quantitativi minimi e i prezzi verranno comunicati di volta in volta.

## TINTE AL CAMPIONE O COLORI AL TINTOMETRO

Per le tinte al campione GIOLLI si riserva la facoltà di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto rispetto alle quantità richieste. Il Rivenditore è tenuto a controllare che i colori realizzati siano conformi. In caso di differenze di tonalità, queste dovranno essere corrette prima della vendita.

Le tinte personalizzate avranno tempistiche e costi maggiori rispetto alla normale produzione dei prodotti a listino e saranno da calcolare di volta in volta insieme alla richiesta del materiale.

## SPEDIZIONI

In caso di ordini inferiori ai € 300,00 o 250 KG di peso verranno addebitati un contributo di spese di trasporto pari a € 10,00.

In caso di richiesta di ordine con consegna urgente verranno addebitati € 10,00 a pedana.

I prodotti al solvente non potranno essere spediti sfusi con corriere espresso.

## RECLAMI E RESI

I clienti sono tenuti a controllare la quantità e la natura dei colli al ricevimento della merce, facendo riscontrare al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti visibili.

In caso di ammanchi o materiale danneggiato, questi dovranno essere segnalati immediatamente per iscritto sul ddt o lettera di vettura e controfirmati dal vettore.

Per la merce non ispezionabile presente all'interno dell'imballo, il Cliente potrà lamentare vizi o difetti, solo previa approvazione scritta sul documento di trasporto con la seguente dicitura **"Si accetta la merce, con riserva di controllo"** ed effettuare contestazione anche dopo l'avvenuta consegna da parte del vettore.

Le contestazioni, reclami ed anomalie, immediati e non, dovranno pervenire in azienda entro e non oltre 5 giorni dalla data della consegna della merce.

I reclami dovranno essere redatti in forma scritta e contenere informazioni allegate (ad esempio: foto o una copia del ddt o lettera di vettura con riserva), per potersi rivalere nei confronti della ditta di trasporto. Se ritenuti fondati daranno luogo alla semplice sostituzione del materiale riscontrato non corrispondente all'ordine o difettoso, oppure al rimborso dell'importo della merce consegnata danneggiata da parte del corriere.

## BANCALI

I bancali devono essere tassativamente restituiti al corriere. In caso di mancata restituzione, saranno addebitati al prezzo di € 12,00 + IVA cadauno.

## CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si riconosce la competenza esclusiva al Foro di Pesaro.



[www.colorificiogiolli.it](http://www.colorificiogiolli.it)

**GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI**  
Via Enzo Ferrari, sn  
61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY  
Tel. +39 0721 899 935  
[www.colorificiogiolli.it](http://www.colorificiogiolli.it)  
E-mail: [info@colorificiogiolli.it](mailto:info@colorificiogiolli.it)  
pec: [giollisrl@securposta.net](mailto:giollisrl@securposta.net)



  
MADE IN ITALY